

BZ13 Bezdrátový zvonek pro střední dosahy

NOVINKA
4/2016

Bezdrátový zvonek pro váš dům, byt nebo kancelář. Sada BZ13 je určena pro kratší až střední vzdálenosti. Zvonek je z výroby plně připraven k použití, stačí jen přijímač postavit na stojánek nebo připevnit na zeď.

KLASIK

3
GONG

20m



100m



433,92 MHz

ASK



LED
INDIKACE

L1028
12 V



Přijímač je dodáván s elegantním stojánkem.

Zkonstruováno a vyrobeno v České republice. 



VÝROBA
SPOTŘEBNÍ
ELEKTRONIKY


ELEKTROBOCK CZ s. r. o.
Blanenská 1763, 664 34 Kuřim
www.elbock.cz
e-mail: elbock@elbock.cz

Tel.: +420 541 230 216
Mob.: +420 725 027 687
Fax: +420 541 231 369
MADE IN CZECH REPUBLIC


POPIS ZBOŽÍ:

- Spotřeba přijímače je méně jak 350 μ A.
- Přenos signálu na frekvenci 433,92 MHz.
- Kódovaný digitální přenos, ASK modulace.
- Zvuk přijímače trojhlasý GONG.
- Optická signalizace zvonění na přijímači.
- Tlačítko s přijímačem je spárováno z výroby.
- Možnost dokoupit další nebo náhradní tlačítko.
- Vysílač je napájen 12 V baterií L1028 (23 A alkalická) - **součást balení!**
- Možnost připevnit přijímač na zeď
- Stojánek - **součást balení**
- Optická signalizace (červená LED) vysílání na tlačítku.
- Rámeček na jmenovku.
- Dosah v zástavbě cca 20 m.
- Dosah na volné ploše cca 100 m.


Dosah v domě:

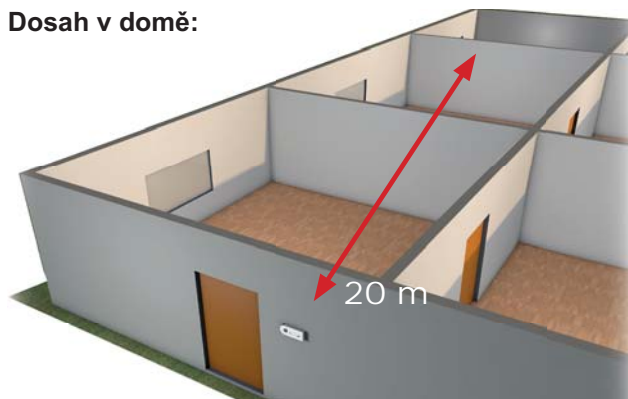

Dosah v cihlovém domě se zahradou:

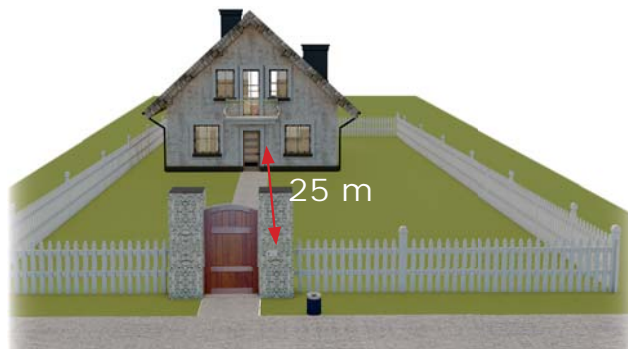

Dosah na volné ploše:

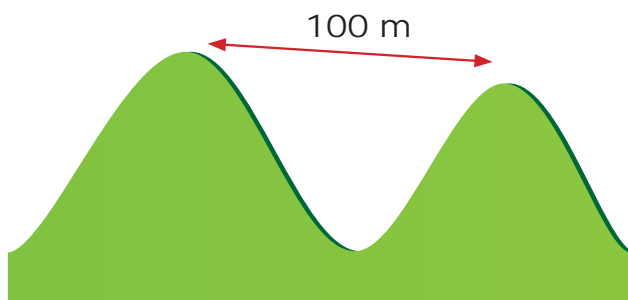

TECHNICKÉ PARAMETRY:

PŘIJÍMAČ	
Napájení	2 x 1,5 V AA
Spotřeba	< 0,00035 A
Dosah na volné ploše	cca 100 m
Citlivost	< -90 dBm
Kódování	digitální
VYSÍLAČ	
Napájení	1 x 12 V L1028 23 A
Vf výkon	< 200 uW
Frekvence	433,92 MHz
Stupeň krytí	IP 42
Životnost baterie	cca 2 roky
Pracovní teplota	-10 až 40 °C

PŘÍSLUŠENSTVÍ KE ZVONKŮM BZ13:

Ochranný kryt tlačítka



Repeater WS230 (opakovač signálu)



Náhradní tlačítko NT-BCD

