

Obsah

2_	LEGENDA – PIKTOGRAMY	
	BEZTLAKOVÉ ELEKTRICKÉ OHŘÍVAČE	24_
3_	ARKSH	25_
4_	EUREKA	26_
	TLAKOVÉ ELEKTRICKÉ OHŘÍVAČE	27_
5_	TI SHAPE SMALL	28_
6_	PRO ECO	29_
7_	PRO PLUS	30_
8_	TI TECH BIG CAPACITY	
9_	SHAPE ECO	32_
10_	SHAPE PREMIUM	34_
11_	VELIS	
12_	VELIS PREMIUM	36_
13_	PLATINUM SMALL	38_
14_	PLATINUM ECO	40_
15_	PLATINUM	42_
16_	SAGEO	
	KOMBINOVANÉ OHŘÍVAČE	
17_	PRO R KOMBI	44_
18_	TI TECH BIG CAPACITY – KOMBI	46_
19_	BDR – KOMBI	48_
	NEPŘÍMO OHŘÍVANÉ ZÁSOBNÍKY VODY	50_
20_	BDR	52_
21_	BCH	
22_	BC1S	54_
23_	BC2S	54_
		54_
		55_
		70_
	PLYNOVÉ ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY	
	ARISTON V CA	
	ARISTON V CA-E	
	ARISTON P CA	
	SGA MICRO C 45	
	ARISTON V FB	
	ARISTON P FB	
	TEPELNÁ ČERPADLA PRO OHŘEV TUV	
	NUOS	
	PLYNOVÉ KOTLE – KONDENZAČNÍ – STACIONÁRNÍ	
	GENUS PREMIUM SOLAR FS	
	GENUS PREMIUM SOLAR	
	PLYNOVÉ KOTLE – KONDENZAČNÍ	
	CLAS B PREMIUM	
	GENUS PREMIUM	
	GENUS PREMIUM SYSTEM	
	CLAS PREMIUM	
	PLYNOVÉ KOTLE – KONVENČNÍ	
	CLAS B	
	GENUS	
	CLAS	
	CLAS SYSTEM	
	BS	
	PŘÍSLUŠENSTVÍ K ELEKTRICKÝM OHŘÍVAČŮM VODY	
	PŘÍSLUŠENSTVÍ K PLYNOVÝM OHŘÍVAČŮM VODY	
	PŘÍSLUŠENSTVÍ K PLYNOVÝM KOTLŮM	
	SEZNAM SERVISNÍCH STŘEDISEK ARISTON V ČR	



SHAPE ECO 50-80-100

ELEKTRICKÝ ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ VODY – HRANATÝ



TITANIUM PLUS



SMALTOVANÁ NÁDRŽ Z OCELI



ITALSKÝ DESIGN



POLYURETANOVÁ IZOLACE



ELEKTRICKÉ KRYTÍ



5 LET ZÁRUKY



EXTRA ÚSPORNÝ

- INOVATIVNÍ DESIGN
- DENNÍ/TÝDENNÍ PROGRAMÁTOR
- VYSOKÁ PŘESNOST TEPLoty DÍKY NTC ČIDLŮM
- SNADNÝ A RYCHLÝ RESET
- PŘÍRUBA – 5 ŠROUBŮ
- ZVĚTŠENÁ MAGNEZIOVÁ ANODA
- VYSOKÁ ÚČINNOST DÍKY ZVĚTŠENÉ TEPELNÉ IZOLACI
- BEZPEČNOSTNÍ VENTIL TESTOVANÝ NA 8 BAR
- PRODUKT TESTOVANÝ DLE NEJVYŠŠÍCH STANDARDŮ KVALITY
- VNITŘNÍ NÁDRŽ Z OCELI SE SPECIÁLNÍM TITANOVÝM SMALTEM, TESTOVANÁ NA 16 BAR
- MAXIMÁLNÍ KOMFORT





*velký
objem*



Technická data – Rozměry

		SHAPE ECO					SHAPE ECO					
		50 V 1,8K	80 V 1,8K	100 V 1,8K	80 H 1,8K	100 H 1,8K	50 V 1,8K	80 V 1,8K	100 V 1,8K	80 H 1,8K	100 H 1,8K	
Objem	l	50	80	100	80	100	a mm	570	775	927	775	927
Výkon	W	1800	1800	1800	1800	1800	b mm	379	584	736	331	483
Doba ohřevu ($\Delta T = 45^\circ C$)	h,min	1,32	2,27	3,03	2,27	3,03	c mm	191	191	191	191	191
Teplná ztráta	kWh/24h	0,80	0,94	1,08	1,14	1,28						
Max. provozní tlak	bar	8	8	8	8	8						
Max. provozní teplota	$^\circ C$	80	80	80	80	80						
Hmotnost	kg	19	23,5	27	23,5	27						
Stupeň el. krytí		IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4						

	SHAPE ECO 50 V 1,8K	SHAPE ECO 80 V 1,8K	SHAPE ECO 100 V 1,8K	SHAPE ECO 80 H 1,8K	SHAPE ECO 100 H 1,8K
OBJEDNACÍ KÓD	3605141	3605143	3605144	3605147	3605148
CENA BEZ DPH	5 190 Kč	5 600 Kč	6 190 Kč	6 170 Kč	6 800 Kč
CENA S DPH	6 228 Kč	6 720 Kč	7 428 Kč	7 404 Kč	8 160 Kč

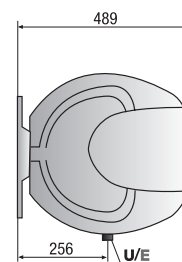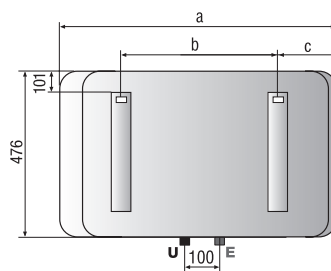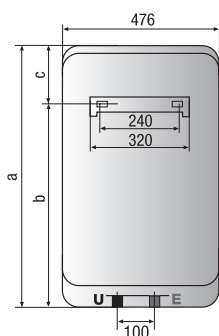

SHAPE PREMIUM 50-80-100

ELEKTRICKÝ ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ VODY – HRANATÝ
S ELEKTRONICKÝM OVLÁDÁNÍM A LCD DISPLEJEM



TITANIUM PLUS



SMALTOVANÁ NÁDRŽ Z OCELI



ITALSKÝ DESIGN



POLYURETANOVÁ IZOLACE



ELEKTRICKÉ KRYTÍ



5 LET ZÁRUKY



EXTRA ÚSPORNÝ

- LCD DISPLEJ A SOFT OVLÁDÁNÍ
- INOVATIVNÍ DESIGN
- DENNÍ / TÝDENNÍ PROGRAMÁTOR
- VYSOKÁ PŘESNOST TEPLoty DÍKY NTC ČIDLŮM
- SNADNÝ A RYCHLÝ RESET
- PŘÍRUBA – 5 ŠROUBŮ
- ZVĚTŠENÁ MAGNEZIOVÁ ANODA
- VYSOKÁ ÚČINNOST DÍKY ZVĚTŠENÉ TEPELNÉ IZOLACI
- BEZPEČNOSTNÍ VENTIL TESTOVANÝ NA 8 BAR
- PRODUKT TESTOVANÝ DLE NEJVYŠŠÍCH STANDARDŮ KVALITY
- VNITŘNÍ NÁDRŽ Z OCELI SE SPECIÁLNÍM TITANOVÝM SMALTEM, TESTOVANÁ NA 16 BAR
- MAXIMÁLNÍ KOMFORT

*design
a
technologie*





Technická data – Rozměry

		SHAPE PREMIUM			SHAPE PREMIUM			
		50 V 1,8K	80 V 1,8K	100 V 1,8K	50	80	100	
Objem	l	50	80	100	a mm	570	775	927
Výkon	W	1800	1800	1800	b mm	379	584	736
Doba ohřevu ($\Delta T = 45\text{ }^{\circ}\text{C}$)	h,min	1,32	2,27	3,03	c mm	191	191	191
Tepelná ztráta	kWh/24h	0,80	0,94	1,08				
Max. provozní tlak	bar	8	8	8				
Max. provozní teplota	$^{\circ}\text{C}$	80	80	80				
Hmotnost	kg	19	23,5	27				
Stupeň el. krytí		IPX4	IPX4	IPX4				

SHAPE PREMIUM 50 V 1,8K SHAPE PREMIUM 80 V 1,8K SHAPE PREMIUM 100 V 1,8K

OBJEDNACÍ KÓD	3605155	3605157	3605158
CENA BEZ DPH	5 970 Kč	6 450 Kč	7 120 Kč
CENA S DPH	7 164 Kč	7 740 Kč	8 544 Kč

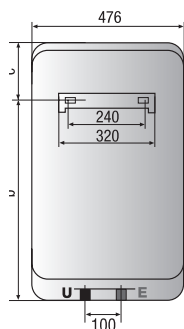

50-80-100


PLOCHÝ ELEKTRICKÝ ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ VODY



SHOWER READY



TITANIUM



SVISLÁ NEBO
VODOROVNÁ
INSTALACE



PLOCHÝ



ITALSKÝ DESIGN



POLYURETANOVÁ
IZOLACE



ZÁRUKA
5
LET

- UNIKÁTNÍ DESIGN
- „SHOWER READY“ – FUNKCE VELMI RYCHLÉHO OHŘEVU VODY PRO PRVNÍ SPRCHOVÁNÍ
- MOŽNOST SVISLÉ NEBO VODOROVNÉ INSTALACE
- FUNKCE ECO
- DVĚ MAGNEZIOVÉ ANODY
- SILNÁ POLYURETANOVÁ IZOLACE
- BEZPEČNOSTNÍ VENTIL TESTOVANÝ NA 8 BAR
- MAXIMÁLNÍ KOMFORT


*design
a výkon*



Technická data – Rozměry

		VLS 50	VLS 80	VLS 100			VLS 50	VLS 80	VLS 100
Objem	l	50	80	100	a mm		800	1090	1275
Instalace		svisle nebo vodorovně	svisle nebo vodorovně	svisle nebo vodorovně	b mm		405	595	880
Výkon	kW	1,5	1,5	1,5					
Napětí	V	230	230	230					
Doba ohřevu ($\Delta T = 45\text{ °C}$)	h, min	0,46	1,10	1,31					
Max. provozní tlak	bar	8	8	8					
Max. provozní teplota	°C	80	80	80					
Hmotnost	kg	20	26	30					
Stupeň el. krytí	IP	IPX4	IPX4	IPX4					

	VLS 50	VLS 80	VLS 100
OBJEDNACÍ KÓD	3605216	3605217	3605218
CENA BEZ DPH	5 190 Kč	5 600 Kč	6 190 Kč
CENA S DPH	6 228 Kč	6 720 Kč	7 428 Kč

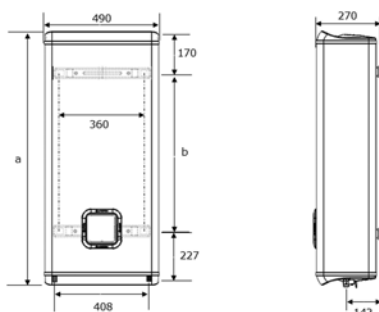

50-80-100


PLOCHÝ ELEKTRICKÝ ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ VODY



SHOWER READY



TITANIUM PLUS



SVISLÁ NEBO VODOROVNÁ INSTALACE



PLOCHÝ



ITALSKÝ DESIGN



MOŽNOST PROGRAMOVÁNÍ



5 LET ZÁRUKY

- UNIKÁTNÍ DESIGN
- „SHOWER READY“ – FUNKCE VELMI RYCHLÉHO OHŘEVU VODY PRO PRVNÍ SPRCHOVÁNÍ
- MOŽNOST SVISLÉ NEBO VODOROVNÉ INSTALACE
- FUNKCE ECO
- DVĚ MAGNEZIOVÉ ANODY
- SILNÁ POLYURETANOVÁ IZOLACE
- BEZPEČNOSTNÍ VENTIL TESTOVANÝ NA 8 BAR
- MAXIMÁLNÍ KOMFORT
- MOŽNOST PROGRAMOVÁNÍ

inovativní technologie




Technická data – Rozměry

		VELIS PREMIUM		
		VELIS 50	VELIS 80	VELIS 100
Objem	l	50	80	100
Instalace		svisle nebo vodorovně	svisle nebo vodorovně	svisle nebo vodorovně
Výkon	kW	1,5	1,5	1,5
Napětí	V	230	230	230
Doba ohřevu ($\Delta T = 45\text{ }^{\circ}\text{C}$)	h, min	0,46	1,10	1,31
Max. provozní tlak	bar	8	8	8
Max. provozní teplota	$^{\circ}\text{C}$	80	80	80
Hmotnost	kg	20	26	30
Stupeň el. krytí	IP	IPX4	IPX4	IPX4

		VELIS PREMIUM		
		50	80	100
a mm		800	1090	1275
b mm		405	595	880

	VELIS PREMIUM 50	VELIS PREMIUM 80	VELIS PREMIUM 100
OBJEDNACÍ KÓD	3605219	3605220	3605221
CENA BEZ DPH	5 970 Kč	6 450 Kč	7 120 Kč
CENA S DPH	7 164 Kč	7 740 Kč	8 544 Kč

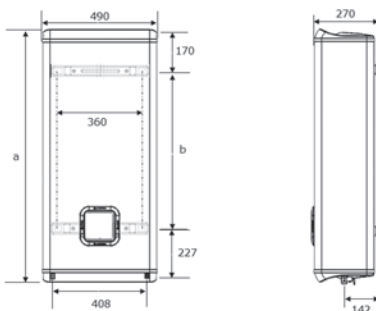

SI SMALL 10-15-30

ELEKTRICKÝ ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ VODY 10-15-30 L
Z NEREZOVÉ OCELI



US – spodní provedení




- NÁDRŽ Z NEREZOVÉ OCELI
- NENÁROČNÝ NA ÚDRŽBU
- VYNIKAJÍCÍ ZPRACOVÁNÍ
- MAXIMÁLNÍ ODOLNOST PROTI KOROZI A USAZOVÁNÍ VODNÍHO KAMENE
- MAXIMÁLNÍ HYGIENA
- VNĚJŠÍ OVLÁDÁNÍ TEPLoty
- 1/2" PŘIPOJOVACÍ ROZMĚRY
- NÍZKÁ HMOTNOST
- OHŘÍVAČ VČETNĚ PŘIPOJOVACÍHO KABELU
- ZÁRUKA 10 LET !!!

*dlouhá
životnost*

Technická data – Rozměry

		SI 10 V	SI 10 V US	SI 15 V	SI 15 V US	SI 30 V								
Objem	l	10	10	15	15	30								
Výkon	W	3200	2000	2000	2000	2000	a mm	469	469	575	575	576		
Napětí	V	230	230	230	230	230	b mm	280	280	280	280	350		
Doba ohřevu ($\Delta T = 45^\circ C$)	h, min	0,10	0,17	0,25	0,25	0,50	c mm	295	295	295	295	375		
Max. provozní teplota	$^\circ C$	75	75	75	75	75								
Tepelné ztráty	kWh/24 h	0,44	0,99	0,45	1,14	0,61								
Max. provozní tlak	bar	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5								
Hmotnost	kg	6	6	6,5	6,5	8,02								

	SI 10 V	SI 10 V US	SI 15 V	SI 15 V US	SI 30 V
OBJEDNACÍ KÓD	3810015	3810058	3810090	0506834	3810017
CENA BEZ DPH	3 690 Kč	3 690 Kč	4 150 Kč	4 150 Kč	4 970 Kč
CENA S DPH	4 428 Kč	4 428 Kč	4 980 Kč	4 980 Kč	5 964 Kč

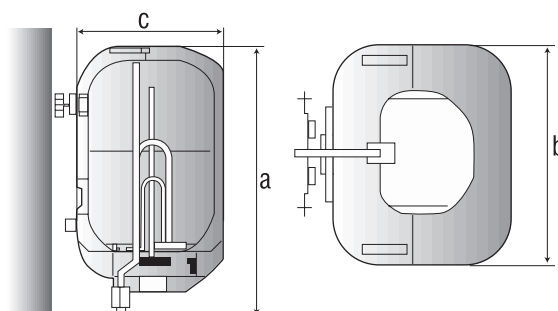

50-80-100

ELEKTRICKÝ ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ VODY Z NEREZOVÉ OCELI



NÁDRŽ Z NEREZOVÉ OCELI



POLYURETANOVÁ IZOLACE



ITALSKÝ DESIGN



DĚLKA ZÁRUKY

- NÁDRŽ Z NEREZOVÉ OCELI
- NENÁROČNÝ NA ÚDRŽBU
- VYNIKAJÍCÍ ZPRACOVÁNÍ
- MAXIMÁLNÍ ODOLNOST PROTI KOROZI A USAZOVÁNÍ VODNÍHO KAMENE
- MAXIMÁLNÍ HYGIENA
- VNĚJŠÍ OVLÁDÁNÍ TEPLoty
- 1/2" PŘIPOJOVACÍ ROZMĚRY
- NÍZKÁ HMOTNOST OHŘÍVAČE
- OHŘÍVAČ VČETNĚ PŘIPOJOVACÍHO KABELU
- ZÁRUKA NA NÁDRŽ 10 LET !!!

*dlouhá
životnost*



Technická data – Rozměry

		PLATINUM ECO		
		50 V 1,8K PL	80 V 1,8K PL	100 V 1,8K PL
Objem	l	50	80	100
Výkon	kW	1,8	1,8	1,8
Napětí	V	230	230	230
Doba ohřevu ($\Delta T = 45^\circ C$)	l, min	1,32	2,27	3,03
Tepelné ztráty při $65^\circ C$	kWh/24h	0,96	1,22	1,39
Max. provozní tlak	bar	7	7	7
Maximální provozní teplota	$^\circ C$	80	80	80
Hmotnost	kg	16	21,5	25
Třída	IP	IPX3	IPX3	IPX3



		PLATINUM ECO		
		50	80	100
a	mm	550	758	913
b	mm	398	603	758

PLT ECO 50 V 1,8K PL

PLT ECO 80 V 1,8K PL

PLT ECO 100 V 1,8K PL

OBJEDNACÍ KÓD	3700222	3700223	3700224
CENA BEZ DPH	5 850 Kč	6 490 Kč	7 050 Kč
CENA S DPH	7 020 Kč	7 788 Kč	8 460 Kč

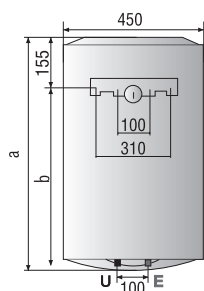

120-150

ELEKTRICKÝ ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ VODY Z NEREZOVÉ OCELI




- NÁDRŽ Z NEREZOVÉ OCELI
- NENÁROČNÝ NA ÚDRŽBU
- VYNIKAJÍCÍ ZPRACOVÁNÍ
- MAXIMÁLNÍ ODOLNOST PROTI KOROZI A USAZOVÁNÍ VODNÍHO KAMENE
- MAXIMÁLNÍ HYGIENA
- VNĚJŠÍ OVLÁDÁNÍ TEPLoty
- 1/2" PŘIPOJOVACÍ ROZMĚRY
- NÍZKÁ HMOTNOST
- OHŘÍVAČ VČETNĚ PŘIPOJOVACÍHO KABELU
- ZÁRUKA 10 LET !!!

*dlouhá
životnost*

Technická data – Rozměry

		SI 120 V	SI 150 V		
Objem	l	120	150	a mm	
Výkon	W	2500	2500		SI 120 V
Napětí	V	230	230		SI 150 V
Doba ohřevu ($\Delta T = 45^\circ\text{C}$)	h, min	2,47	3,29		
Max. provozní teplota	$^\circ\text{C}$	75	75		
Tepelné ztráty	kWh/24 h	2,00	2,40		
Max. provozní tlak	bar	6,5	6,5		
Hmotnost	kg	21,55	27,85		

	SI 120 V	SI 150 V
OBJEDNACÍ KÓD	3810049	3810050
CENA BEZ DPH	8 900 Kč	10 720 Kč
CENA S DPH	10 680 Kč	12 388 Kč

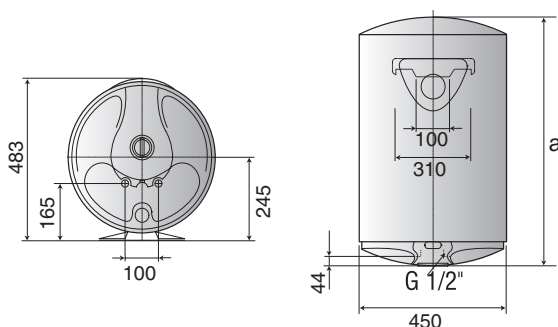

SAGEO 150-200-250-300

ELEKTRICKÉ ZÁSOBNÍKOVÉ OHŘÍVAČE VODY
S KERAMICKÝM TOPNÝM TĚLESEM – ZÁVĚSNÉ A STACIONÁRNÍ



SMALTOVANÁ
NÁDRŽ Z OCELI



POLYURETANOVÁ
IZOLACE



DESIGN
PLUS



ZÁRUKA
5
LET

- VNITŘNÍ NÁDRŽ Z OCELI SE SPECIÁLNÍM TITANOVÝM SMALTEM, TESTOVANÁ PŘI 16 BAR
- KERAMICKÉ TOPNÉ TĚLESO V JÍMCE
- SNADNÝ ŠERVISNÍ PŘÍSTUP DÍKY 110MM PŘÍRUBĚ
- SILNÁ VRSTVA POLYURETANOVÉ IZOLACE
- MOŽNOST VÝBĚRU JEDNO- NEBO TŘÍFÁZOVÉHO PŘIPOJENÍ (MIMO SAGEO 200 V 3000073 A HORIZONTÁLNÍCH MODELŮ)
- KONTROLNÍ LED DIODA
- ODKLÁPĚCÍ KRYT U STACIONÁRNÍCH MODELŮ
- ROZMĚRNÁ MAGNEZIOVÁ ANODA


*suché,
keramické
topné těleso*

Technická data – Rozměry


Typy	ZÁVĚSNÉ SVISLÉ			HORIZONTÁLNÍ		STACIONÁRNÍ			
	SAGEO 150 V	SAGEO 200 V (230 V)	SAGEO 200 V	SAGEO 150 H	SAGEO 200 H	SAGEO 200 P	SAGEO 250 P	SAGEO 300 P	
Objem	l	150	200	200	150	200	200	250	300
Připojovací napětí	V	230/400	230 mono	230/400	230 mono	230 mono	230/400	230/400	230/400
Výkon	W	2400	2400	2400	2400	2400	3000	3000	3000
Hmotnost	kg	39	47	47	38	46	54	61	75
Doba ohřevu (ΔT = 50 °C)	h, min	4	5,28	5,15	4,40	5,55	4,26	5,00	5,54
Množství vody při 40 °C	l	298	372	370	231	318	345	455	538
Teplotné ztráty (T = 65 °C)	kWh/24 h	1,54	1,85	1,85	1,87	2,07	1,88	2,17	2,60

Typy	ZÁVĚSNÉ SVISLÉ		HORIZONTÁLNÍ		STACIONÁRNÍ		
	SAGEO 150 V	SAGEO 200 V	SAGEO 150 H	SAGEO 200 H	SAGEO 200 P	SAGEO 250 P	SAGEO 300 P
A	750	1050	-	-	-	-	-
B	500	800	-	-	-	-	-
C	1010	1270	1010	1270	1300	1540	1800
D	230	230	-	-	-	-	-
E	175	175	-	-	-	-	-
G	575	575	580	580	-	-	-
H	G3/4	G3/4	G3/4	G3/4	G3/4	G3/4	G3/4
I	-	-	500	800	-	-	-
J	-	-	460	580	-	-	-
K	260	260	-	-	-	-	-
L	-	-	-	-	390	365	365


	SAGEO 150V	SAGEO 200V (230 V)	SAGEO 200V	SAGEO 150H	SAGEO 200H	SAGEO 200P	SAGEO 250P	SAGEO 300P
OBJEDNACÍ KÓD	3010148	3000073	3010149	3010146	3010147	3010187	3010188	3000079
CENA BEZ DPH	6 980 Kč	7 410 Kč	7 630 Kč	9 520 Kč	10 060 Kč	9 300 Kč	11 030 Kč	15 090 Kč
CENA S DPH	8 376 Kč	8 892 Kč	9 156 Kč	11 424 Kč	12 072 Kč	11 160 Kč	13 236 Kč	18 107 Kč

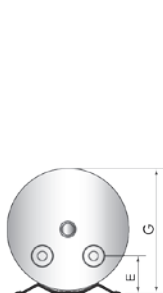

ZÁVĚSNÉ SVISLÉ PŘIPOJENÍ

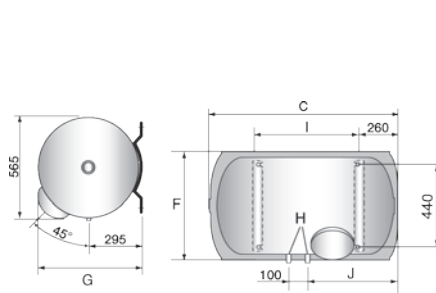

HORIZONTÁLNÍ PŘIPOJENÍ

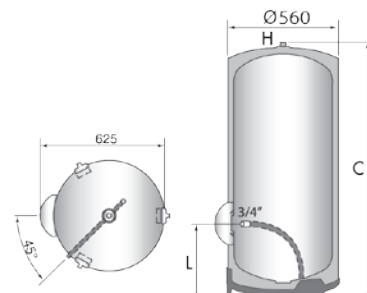

STACIONÁRNÍ PŘIPOJENÍ