

ATTACK PZO



Attack[®]

VÝROBCE TEPELNÉ TECHNIKY

PŘEDNOSTI ZÁSOBNÍKU

- *přímý ohřev*
- *vysoká účinnost*
- *ekologické spalování*
- *nízká hlučnost*
- *piezoelektrické zapalování*
- *vybavení spalinovým termostatem*
- *dokonalá tepelná izolace*
- *vysoká spolehlivost*



NÁSTĚNNÉ PLYNOVÉ OHŘÍVAČE VODY

ATTACK PZO

*Nejefektivnější a nejkomfortnější princip ohřevu TUV,
dokonalá ochrana proti korozi, mimořádná životnost.*

PLYNOVÉ OHŘÍVAČE S ODTAHEM SPALIN DO KOMÍNA ATTACK PZO 80, 120 a 150 l


OBECNÝ TECHNICKÝ POPIS

Zařízení pracuje jako plynový zásobníkový ohřivač užitkové vody s připojením odvodu spalin do komína. Je provozován na zemní plyn. Zařízení se skládá z ocelové nádrže s keramickou vrstvou, vnějšího obalu s kvalitní tepelnou izolací, kombinované plynové armatury, plynového hořáku a z příslušenství.

PRINCIP ČINNOSTI

Při uvedení ohřivače do provozu se zapálí zapalovací plamínek pomocí piezozapalovače, od kterého se zapaluje plamen hlavního hořáku. Teplo vznikající spalováním plynu se odevzdává přes dno ocelové nádrže a dýmové trubice vodě v zásobníku. Zásobník vody je vybavený pojistkou proti zpětnému toku spalin (spalinový termostat), který v případě poruchy odvodu spalin zablokuje činnost ohřivače a přeruší přívod plynu do plynové armatury.

- Ohřivač typu PZO je plynový zásobníkový ohřivač s přímým ohřevem TUV
- Ohřev zajišťuje atmosférický hořák
- Ohřivač je určený na zavěšení na stěnu
- Teplotu ohřivané vody si volí uživatel nastavením ovládacího knoflíku plynového regulačního ventilu v rozsahu 30 až 70 °C
- Teplota vody je na takto nastavené hodnotě udržována automaticky
- Její dohřívání nastává buď po odebrání přibližně 20 l teplé vody nebo při poklesu její teploty o 5°C
- V současnosti nejekonomičtější způsob ohřevu TUV

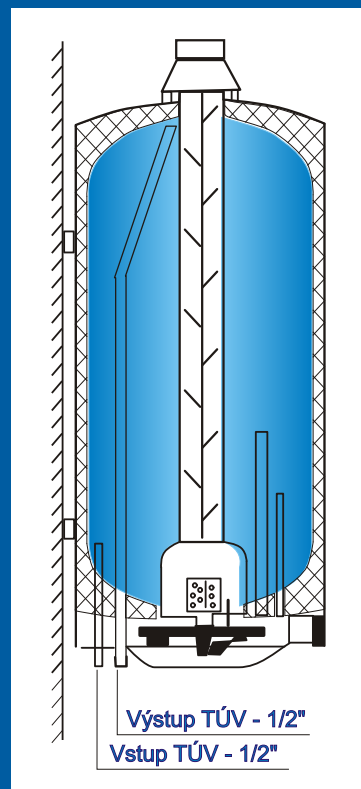

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

Parametr	PZO 80	PZO 120	PZO 150
Objem kotle	80 l	120 l	150 l
Jmenovitý výkon	4,7 kW	4,7 kW	4,7 kW
Účinnost ohřivače	87%	87%	87%
Max. přetlak vody	7 bar	7 bar	7 bar
Hmotnost ohřivače bez vody	38 kg	48 kg	54 kg
Spotřeba plynu při provozu	0,56 m ³ /h	0,59 m ³ /h	0,63 m ³ /h
Doba ohřevu vody z 20°C na 60°C	55 min	85 min	104 min
Druh použitého paliva		zemní plyn	
Výška "A"	877 mm	1152 mm	1352 mm
Průměr "B"	515 mm	515 mm	515 mm



Výrobce: 

ATTACK, s.r.o.
Dielenská Kružná 5
038 61 Vrútky
SLOVAKIA

Tel: +421 43 4003 101
Fax: +421 43 4003 106
Infolinka: +421 43 4003 104
E-mail: kotle@attack.sk
http: www.attack.sk



Výrobce ATTACK, s.r.o. si vyhrazuje právo technických změn výrobků bez předchozího upozornění.