



BOSCH

Stvořeno pro život

Teplá voda?
Zcela jednoduše!



Elektrické ohřivače vody

Bosch Tronic 8000 T

Vysoký komfort přípravy teplé vody s jedinečným designem

Zvolit přesnou teplotu teplé vody nikdy nebylo tak snadné. Elektrický ohřívač vody Bosch Tronic 8000 T je vybaven digitálním displejem, který umožňuje nastavení teploty po jednotlivých stupních a zároveň zobrazuje případné nestandardní provozní stavy. Ohřívače jsou k dispozici v několika objemových provedeních od 80 do 150 l. Vybrané modely lze instalovat svisle nebo vodorovně.

Značková kvalita od značky Bosch

Tronic 8000 T Vám nabízí přesně to, co očekáváte od prémiové třídy vysoce výkonného ohřívače vody: nejkvalitnější materiály, atraktivní design a jednoduché intuitivní ovládání. Zásobník je zkonstruován z vysoce kvalitní smaltované oceli a její izolace neobsahuje žádné škodlivé látky. Voda v zásobníku je ohřívána výkonným suchým topným tělesem. Díky tomu topné těleso nepřichází do přímého kontaktu s vodou, nedochází zde k problémům s kvalitou a tvrdostí vody, a tím se výrazně prodlužuje jeho životnost. Teplota vody může být nastavena s přesností na jeden stupeň pomocí ovládacích tlačítek. LCD panel zobrazuje aktuální teplotu. Jakmile je dosaženo požadované teploty, přístroj se automaticky vypne.

Rychlá a snadná montáž

Instalace elektrického ohřívače ve Vaší domácnosti je pro Vašeho instalátora opravdu rychlá a jednoduchá. Závěsná lišta je součástí balení.



Výhody na první pohled:

- ▶ Výběr z 80, 100, 120 a 150litrového provedení
- ▶ Vhodný pro vertikální nebo horizontální instalaci
- ▶ Jednoduché ovládání, možnost přesného nastavení teploty vody „stupeň po stupni“ až do 70 °C
- ▶ Atraktivní design
- ▶ Časově úsporná instalace
- ▶ Rychlá a snadná instalace, údržba i budoucí výměna přístroje

Technické údaje

Typ		Tronic 8000T 080	Tronic 8000T 100	Tronic 8000T 120	Tronic 8000T 150
Třída energetické účinnosti a zátěžový profil					
Kapacita	l	76	95	115	142
Výkon	W	2000	2000	2000	2400
Rozsah nastavení teploty	°C	8-70	8-70	8-70	8-70
Nahřívací čas Δt 50°C	h:mm	2:14	2:46	3:21	3:27
Teplná ztráta za 24 hod	kWh/24 h	0,91	1,03	1,28	1,43
Instalace		svislá/vodorovná	svislá/vodorovná	svislá	svislá
Regulace		elektronická	elektronická	elektronická	elektronická
Bezpečnostní ventil		ano	ano	ano	ano
Napětí/frekvence	VAC/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50
Elektrické krytí		IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Výška x průměr	mm	810 x 470	960 x 470	1110 x 470	1329 x 470
Hmotnost při prázdném zásobníku	kg	22,5	25,8	29,3	35,0
Hmotnost při plném zásobníku	kg	98,5	120,8	144,3	177,0

Vyberte si ideální velikost

	10/15 l	35 l	50 l	80 l	100 l	120 l	150 l
Dřez	●	●					
Umyvadlo	●	●					
Sprcha			●	●●			
Vana				●	●●		
+			●	●●			
+				●	●●		
+						●	●●
+							●●
+ +							●●

● = vhodné ●● = doporučujeme



- 1 Suché topné těleso (nezanáší se)
- 2 Magnéziová anoda
- 3 PU izolace o vysoké hustotě (CFC free)
- 4 Reverzibilní instalace svislá/vodorovná
- 5 Displej pro elektronické nastavení teploty (po °C)
- 6 Vysoce robustní kryt
- 7 Vysoká kvalita smaltované oceli

Bosch Tronic 6000 T

At' žijí elektrické ohřívače vody

Elektrické ohřívače vody Tronic 6000 T mají zaručenou odolnost a perfektní izolační vlastnosti. Suché topné těleso je vhodné i pro tvrdou vodu, protože není v přímém kontaktu s vodou a mnohem lépe tak odolává korozi a poškození vodním kamenem, současně se zvyšuje životnost zásobníku. Pohodlnou a jednoduchou instalaci a údržbu ocení především instalatéři, uživatele pak potěší finanční úspory díky rychlému zásahu.



Výhody na první pohled:

- ▶ K dispozici ve variantách 35, 50, 80, 100, 120 a 150 litrů
- ▶ Univerzální svislá nebo vodorovná montáž
- ▶ Suché topné těleso
- ▶ Regulace teploty
- ▶ Zásobník z kvalitní smaltované oceli
- ▶ Skvělé izolační vlastnosti
- ▶ Moderní design

Technické údaje

Typ		Tronic 6000T 035	Tronic 6000T 050	Tronic 6000T 080	Tronic 6000T 100	Tronic 6000T 120	Tronic 6000T 150
Třída energetické účinnosti a zátěžový profil							
Kapacita	l	34	47	76	95	115	142
Výkon	W	1200	1600	2000	2000	2000	2400
Rozsah nastavení teploty	°C	7-70	7-70	7-70	7-70	7-70	7-70
Nahřívací čas Δt 50°C	h:mm	1:40	1:44	2:14	2:46	3:21	3:27
Tepelná ztráta za 24 hod	kWh/24 h	0,78	0,73	0,91	1,03	1,28	1,43
Instalace		svislá	svislá/vodorovná	svislá/vodorovná	svislá/vodorovná	svislá	svislá
Regulace		mechanická, kapilární termostat	mechanická, kapilární termostat	mechanická, kapilární termostat	mechanická, kapilární termostat	mechanická, kapilární termostat	mechanická, kapilární termostat
Bezpečnostní ventil		ano	ano	ano	ano	ano	ano
Napětí/frekvence	VAC/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Elektrické krytí		IP24	IP24	IP24	IP24	IP24	IP24
Výška x průměr	mm	485 x 470	585 x 470	810 x 470	960 x 470	1110 x 470	1329 x 470
Hmotnost při prázdném zásobníku	kg	15,7	19,2	22,5	25,8	29,3	35,0
Hmotnost při plném zásobníku	kg	49,7	66,2	98,5	120,8	144,3	177,0

Bosch Tronic 2000 T mini

Tak malé a přesto výkonné

Malé ohřívače Bosch Tronic 2000 T mini jsou vhodné především pro kuchyňské dřezy nebo umyvadla. Jsou připraveny pro instalaci nad nebo pod odběrné místo. Pomocí otočného knoflíku na předním panelu je možné nastavit přesnou teplotu vody až do 70 °C. Zásobník ohřívače je velmi odolný vůči vnitřnímu tlaku, jsou testovány při tlaku 16 barů, což je 2x více než je normální tlak vody v domácnosti. Této stability je dosaženo díky unikátnímu antibakteriálnímu keramickému povlaku uvnitř zásobníku. Kromě toho je zcela chemicky neutrální a poskytuje komplexní hygienické podmínky pro přípravu teplé vody.



Výhody na první pohled:

- ▶ Spolehlivý elektrický ohřívač vody s kapacitou 10 nebo 15 litrů
- ▶ Ideální pro použití v kuchyni
- ▶ Jednoduchá regulace teploty
- ▶ Zásobník z kvalitní smaltované oceli
- ▶ Antibakteriální keramický povlak v nádrži
- ▶ Instalace nad nebo pod odběrným místem (dřez, umyvadlo)

Technické údaje


Typ		Tronic 2000T 10T	Tronic 2000T 10B	Tronic 2000T 15T	Tronic 2000T 15B
Třída energetické účinnosti a zátěžový profil					
Kapacita	l	10	10	15	15
Výkon	W	1500	1500	1500	1500
Rozsah nastavení teploty	°C	7-70	7-70	7-70	7-70
Nahřívací čas Δt 50°C	h:mm	0:23	0:23	0:35	0:35
Instalace		Připojení na horní straně	Připojení na spodní straně	Připojení na horní straně	Připojení na spodní straně
Regulace		mechanická	mechanická	mechanická	mechanická
Bezpečnostní ventil		ano	ano	ano	ano
Napětí/frekvence	VAC/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50
Elektrické krytí		IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Rozměry (V x Š x H)	mm	408 x 368 x 246	408 x 368 x 246	408 x 368 x 312	408 x 368 x 312
Hmotnost při prázdném zásobníku	kg	6,6	6,6	8,3	8,3
Hmotnost při plném zásobníku	kg	16,6	16,6	23,3	23,3

Ceník elektrických ohřivačů vody

Typ	Objednací číslo	Objem (l)	Třída energ. účinn. ohřevu vody	Deklarovaný zátěžový profil	Typ instalace R / V ¹⁾	Typ připojení -T / B ²⁾	Výkon (kW)	Doba ohřevu ($\Delta T = 50^\circ\text{C}$)	Hmotnost bez vody (kg)	Rozměry (V x Š (DN) x H) (mm)	Cena	
											bez DPH	s DPH 21 %
Tronic 2000T mini - Elektrický tlakový ohřivač vody s manuálním nastavením teploty												
Bosch Tronic 2000T 15T	7 736 504 740	15	D	XXS	V	T	1,5	0 h 35 min	8,3	408 x 368 x 312	3 610,00 Kč	4 368,00 Kč
Bosch Tronic 2000T 10T	7 736 504 739	10	C	XXS	V	T	1,5	0 h 23 min	6,6	408 x 368 x 246	3 340,00 Kč	4 041,00 Kč
Bosch Tronic 2000T 15B	7 736 504 742	15	C	XXS	V	B	1,5	0 h 35 min	8,3	408 x 368 x 312	3 610,00 Kč	4 368,00 Kč
Bosch Tronic 2000T 10B	7 736 504 741	10	B	XXS	V	B	1,5	0 h 23 min	6,6	408 x 368 x 248	3 340,00 Kč	4 041,00 Kč
Tronic 6000T - Elektrický tlakový ohřivač vody s manuálním nastavením teploty, suchým topným tělesem a univerzální instalací												
Bosch Tronic 6000T 035	7 736 504 093	34	C	S	V	B	1,2	1 h 40 min	15,7	485 x 470 x 486	5 350,00 Kč	6 474,00 Kč
Bosch Tronic 6000T 050	7 736 503 808	47	C	M	R	B	1,6	1 h 44 min	19,2	585 x 470 x 486	6 015,00 Kč	7 278,00 Kč
Bosch Tronic 6000T 080	7 736 503 809	76	C	M	R	B	2,0	2 h 14 min	22,5	810 x 470 x 486	6 690,00 Kč	8 095,00 Kč
Bosch Tronic 6000T 100	7 736 503 810	95	C	L	R	B	2,0	2 h 46 min	25,8	960 x 470 x 486	7 360,00 Kč	8 906,00 Kč
Bosch Tronic 6000T 120	7 736 504 094	115	C	L	V	B	2,0	3 h 21 min	29,3	1110 x 470 x 486	7 760,00 Kč	9 390,00 Kč
Bosch Tronic 6000T 150	7 736 504 095	142	C	XL	V	B	2,4	3 h 27 min	35,0	1329 x 470 x 486	8 290,00 Kč	10 031,00 Kč
Tronic 8000T - Elektrický tlakový ohřivač vody s elektronickým nastavením teploty, suchým topným tělesem a univerzální instalací												
Bosch Tronic 8000T 080	7 736 503 473	76	C	M	R	B	2,0	2 h 14 min	22,5	810 x 470 x 486	7 620,00 Kč	9 220,00 Kč
Bosch Tronic 8000T 100	7 736 503 474	95	C	L	R	B	2,0	2 h 46 min	25,8	960 x 470 x 486	8 290,00 Kč	10 031,00 Kč
Bosch Tronic 8000T 120	7 736 503 475	115	C	L	V	B	2,0	3 h 21 min	29,3	1110 x 470 x 486	8 690,00 Kč	10 515,00 Kč
Bosch Tronic 8000T 150	7 736 503 476	142	C	XL	V	B	2,4	3 h 27 min	35,0	1329 x 470 x 486	9 230,00 Kč	11 168,00 Kč

Součástí dodávky je pojistný ventil (8 barů). Připojky vody 1/2". Max. provozní tlak 8 barů; Možnost nastavení teploty TV do 70 °C.
¹⁾ V – svislá montáž, R – svislá i vodorovná montáž. ²⁾ T – připojení na horní straně, B – připojení na spodní straně.


Rozměrová schémata a připojení Tronic 2000T mini

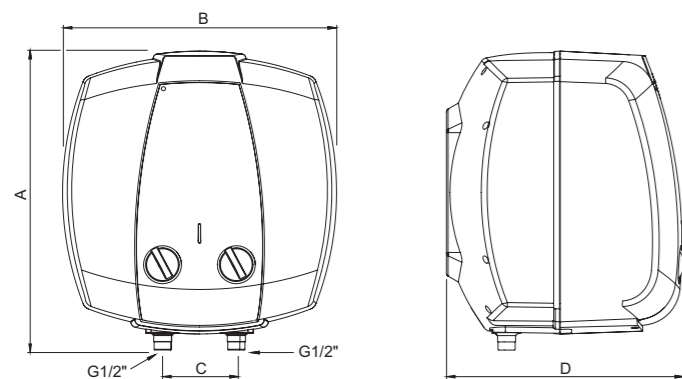

Produkt	A	B	C	D
Tronic 2000T 10	406 mm	372 mm	100 mm	257 mm
Tronic 2000T 15	406 mm	372 mm	100 mm	324 mm

Způsob instalace


- 1 Vstup studené vody
- 2 Výstup teplé vody

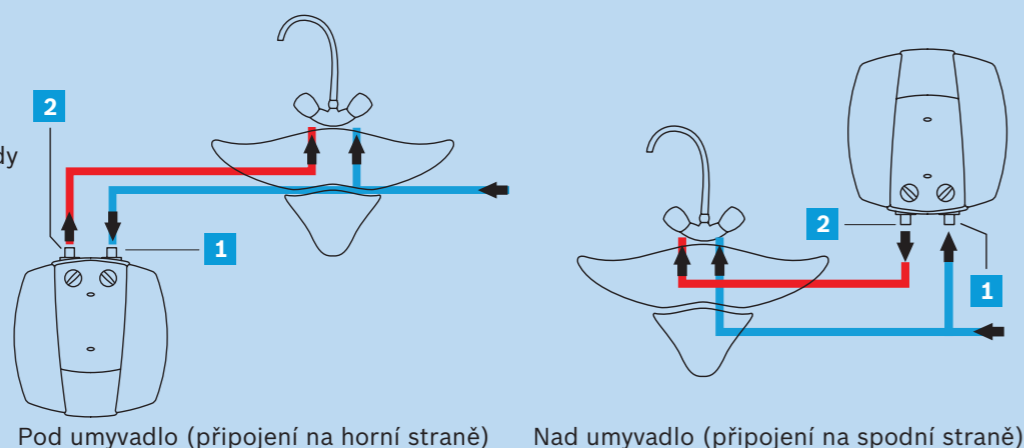

Rozměrová schémata a připojení Tronic 6000/8000T


Svislá montáž (připojení zespodu)

- 1 Výstup teplé vody s odběrovou trubicou (výstup vlevo)
- 2 Vstup studené vody (výstup vpravo)

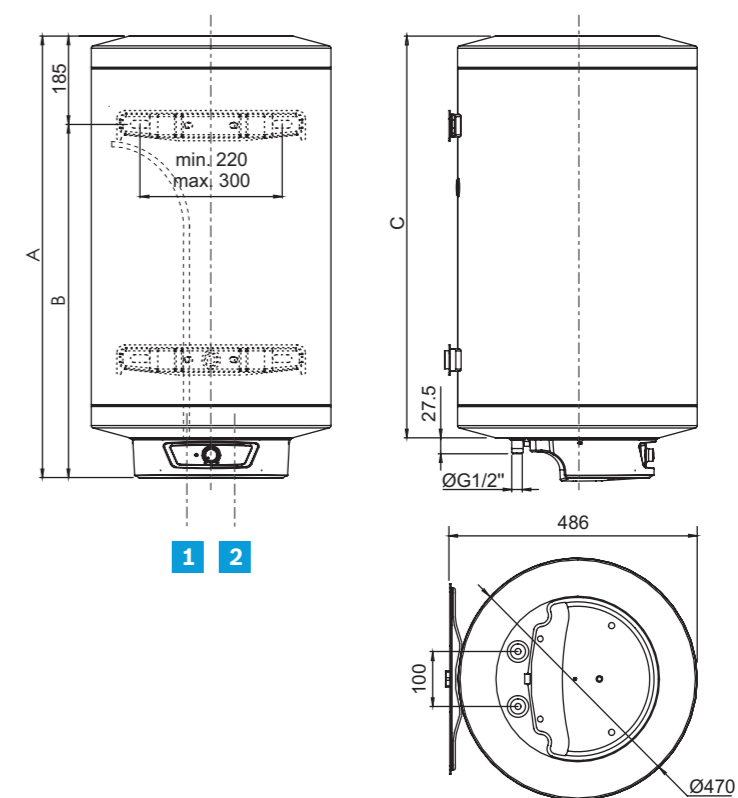

Vodorovná montáž (připojení pouze zleva)

- 1 Výstup teplé vody s odběrovou trubicou (horní část vlevo)
- 2 Vstup studené vody (spodní část vlevo)

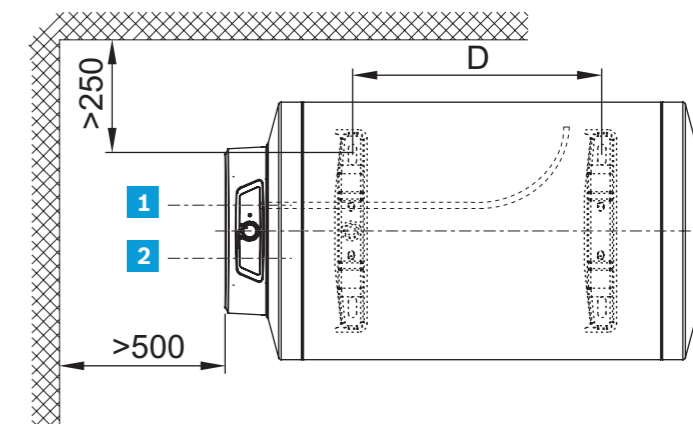

Produkt	A	B	C	D
Tronic 035	485 mm	300 mm	405 mm	-
Tronic 050	585 mm	400 mm	505 mm	180 mm
Tronic 080	810 mm	625 mm	730 mm	407 mm
Tronic 100	960 mm	775 mm	880 mm	552 mm
Tronic 120	1110 mm	925 mm	1030 mm	-
Tronic 150	1329 mm	1144 mm	1250 mm	-



Bosch Termotechnika, s. r. o.
Obchodní divize Junkers Bosch
Průmyslová 372/1
108 00 Praha 10 – Štěrboholy
Tel.: 840 111 190
E-mail: junkers.cz@bosch.com
Internet: www.junkers.cz

(04/2018) Tento materiál má pouze informativní charakter, přesné technické údaje jsou uvedeny v návodu.