



LITINOVÉ KOTLE
ATTACK® FD BIOHEAT, FD PELLET
NA PEVNÁ PALIVA A PELETY



WWW.ATTACK.CZ

Modelová řada 9000



nová

zelená

úsporám

5
emisní
třída

ATTACK W&P

• ATTACK WOOD&PELLET

- **Výkon:** dřevo 12,5–25 kW, pelety 9–30 kW
- **Účinnost:** dřevo 90,5 %, pelety 90,4 %

Inovativní kombinovaný kotel – 2 provozní režimy – maximální pohodlí zákazníka

Nadstandardně objemná násypka kotle, která zabezpečí delší výdrž vytápění na jedno naložení paliva

Automatické čištění turbulátorů a peletové komory – nejvyšší komfort čištění

Suchý plášť umístěný po obvodu celé nakládací komory – zvýšená ochrana proti dehtování komory

Hořák na pelety s plně automatickým řízením provozu (t.j. zapálením a vyhasnutím), s funkcí automatického čištění a vlastní diagnostikou chyb

Automatické spalování pelet a dřeva – jeden komín

Nerezový hořák ATTACK – spalovací komora a rošt hořáku vyrobeny z kvalitní nerezové ocele

Automatické čištění roštu, nastavitelné v závislosti od kvality použitých pelet

Možnost připojení různých typů podavačů paliva

Automatický přechod z provozu na dřevo na provoz na pelety – flexibilní volba paliva

Vyspělá a moderní elektronika se 6palcovým dotykovým displejem LAMBDA Touch – nejpokročilejší technologie řízení procesu spalování pro dosažení vynikajících hodnot emisí a účinnosti

Komfort zákazníka, provozní spolehlivost, jednoduchá obsluha a údržba

Vícestuňový koncept bezpečnosti – příjemný pocit bezpečí

Spolehlivé sledování přítomnosti plamene pomocí fotobuňky

Možnost přikládat velké kusy dřeva, což zákazníkovi šetří čas při dělení dřeva, kdy klasické metrové dělí jen jednou na 0,5 m kusy

Možnost spuštění, sledování, ovládání a vypnutí kotle přes internet a pomocí aplikace ve Smartphonu

Možnost levého a pravého provedení dvířek

Součásti kotle je cyklonový odlučovač

Možnost umístění zásobníku pelet vedle kotle i mimo něj do vzdálenosti 10 m

Modelová řada 8000



nová

zelená

úsporám

4
emisní
třída

ATTACK PELLET

• ATTACK PELLET 30 AUTOMATIC Plus

- **Rozsah výkonu:** 8–30 kW
- **Účinnost:** 90,6 %

Vysoce účinný trubkový výměník osazený spirálovými turbulátory, které zajišťují lepší přenos tepla ve výměníku, vyšší účinnost kotle, přičemž slouží i na jeho čištění

Hořák na pelety s plně automatickým řízením provozu (t.j. zapálením a vyhasnutím), s funkcí automatického čištění a vlastní diagnostikou chyb

Automatické čištění trubkového výměníku

Automatický provoz kotle, zaručující vysoký komfort obsluhy

Automatické odebírání popela do výnosného kontejneru

Automatické podávání paliva

Nerezový hořák ATTACK – spalovací komora a rošt hořáku vyrobeny z kvalitní nerezové ocele

Automatické čištění roštu, nastavitelné v závislosti od kvality použitých pelet

Možnost připojení různých typů podavačů paliva

Zabezpečovací prvky zabráňující zpětnému hoření, 4násobné jištění proti přehřátí – havarijní, kotlový, spalínový termostat a dochlazovací okruh

Možnost přitápění elektrickou spirálou až do výkonu 6 kW, která svoji funkcí může plnit i protimrazovou ochranu

Modelová řada 7000



nová

zelená

úsporám

5
emisní
třída

ATTACK SLX

- **ATTACK SLX 20–55 PROFI**
- **ATTACK SLX 20–55 LAMBDA Touch**

- **Výkonová škála:** 20–55 kW
- **Účinnost:** 90,3–91,8 %

Vysoce účinný trubkový výměník „spaliny – voda“ s pohyblivými turbulátory

Nadstandardní objem nakládací komory kotle, jaký na trhu nenajdete, od 200–230 l, která zabezpečí delší výdrž vytápění na jedno naložení paliva

Čištění výměníku turbulátory, pohybem páky, čistý výměník = vysoká účinnost = snížení provozních nákladů, úspora paliva

Volitelný suchý plášť, umístěný po obvodu celé nakládací komory – zvýšená ochrana proti dehtování komory

Modulovatelné otáčky ventilátoru

Odtahový ventilátor pro rovnoměrné a efektivní spalování a bezprašný provoz

Možnost přikládat velké kusy dřeva, což zákazníkovi šetří čas při dělení dřeva, kdy klasické metrové dělí jen jednou na 0,5 m kusy

Automatické ovládání roztápěcí klapky, spojené s otevíráním a zavíráním příkladacích dvířek

Možnost modifikace LAMBDA Touch – nejpokročilejší technologie řízení procesu spalování pro dosažení vynikajících hodnot emisí a účinnosti

Vylepšená elektronika s plynulou PID reg. otáček ventilátoru na základě teploty spalin – modifikace PROFI ver. PID

Žárové betonové tvarovky odolné do teploty 1 350 °C, což zaručuje nejlepší parametry spalování a životnost kotle

MODELOVÁ STRUKTURA KOTLŮ ATTACK®

NOVÁ MODELOVÁ ŘADA KOTLŮ ATTACK NA DŘEVO A PELETY

Modelová řada

6000



nová

zelená

úsporám

5 emisní třída

ATTACK DPX

- ATTACK DPX 15–80 STANDARD
- ATTACK DPX 15–80 PROFI
- ATTACK DPX 15–45 LAMBDA
- ATTACK DPX 25–50 COMBI Pellet

- Výkonová škála: 15–80 kW
- Účinnost: 86,5–91,3 %

Vysoce účinný trubkový výměník „spaliny – voda“ s pohyblivými turbulátory

Objemná nakládací komora kotle, která zabezpečí delší výdrž vytápění na jedno naložení paliva

Čištění výměníku turbulátory, pohybem páky, čistý výměník = vysoká účinnost = snížení provozních nákladů, úspora paliva

Vylepšená elektronika s plynulou PID reg. otáček ventilátoru, na základě teploty spalin – modifikace PROFI ver. PID

Modulovatelné otáčky ventilátoru – modifikace PROFI ver. PID, LAMBDA

Odtahový ventilátor pro rovnoměrné a efektivní spalování a bezprašný provoz

Možnost přikládat velké kusy dřeva (od 25 kW), což zákazníkovi šetří čas při dělení dřeva, kdy klasické metrové dělí jen jednou na 0,5 m kusy

Automatické ovládání roztápěcí klapky, spojené s otevíráním a zavíráním příkládacích dveří

Možnost modifikace LAMBDA – nejpokročilejší technologie řízení procesu spalování pro dosažení vynikajících hodnot emisí a účinnosti

Možnost spalování alternativních paliv, jako jsou jádra z oliv a kostková dřevina v automatických hořácích s výkony 30 a 50 kW – modifikace COMBI Pellet

Žárové betonové tvarovky odolné do teploty 1 350 °C, což zaručuje nejlepší parametry spalování a životnost kotle

Modelová řada

5000



3 emisní třída

ATTACK DP

- ATTACK DP 25–95 STANDARD
- ATTACK DP 25–95 PROFI

- Výkonová škála: 15–95 kW
- Účinnost: 85,3–86,2 %

Plochý žebrový výměník kotle

Objemná nakládací komora kotle, která zabezpečí delší výdrž vytápění na jedno naložení paliva

Komfort zákazníka, provozní spolehlivost a jednoduchá obsluha a údržba

Vyrobený ze speciální kotlové ocele tloušťky 6 mm pro zabezpečení dlouhé životnosti kotle

Modulovatelné otáčky ventilátoru – modifikace PROFI ver. PID

Odtahový ventilátor pro rovnoměrné a efektivní spalování a bezprašný provoz

Možnost přikládat velké kusy dřeva, což zákazníkovi šetří čas při dělení dřeva, kdy klasické metrové dělí jen jednou na 0,5 m kusy

V provedení levé i pravé otevírání dveří

Žárové betonové tvarovky odolné do teploty 1 350 °C, což zaručuje nejlepší parametry spalování a životnost kotle

Modelová řada

3000



5 emisní třída

ATTACK FD AUTOMAT PELLET, BIOHEAT

- ATTACK FD 25 AUTOMAT
- ATTACK FD 20–42 PELLET
- ATTACK FD 20–42 BIOHEAT

- Výkon: 24,2 kW FD AUTOMAT
- 8–30 kW FD PELLET
- 6–25 kW FD BIOHEAT
- Účinnost: 90,71 % FD AUTOMAT
- 88 % FD PELLET
- 87 % FD BIOHEAT

Plně automatický provoz hořáku (ver. PELLET)

Kompaktní design, jednoduché ovládání, zobrazování informací na LCD

Účinnost kotle při jmenovitém výkonu 88 % (ver. PELLET)

Automatické čištění roštu, nastavitelné v závislosti od kvality použitých pelet (ver. PELLET)

Automatický start – zapálení a ukončení procesu hoření

Přesné měření intenzity plamene prostřednictvím fotobuňky

Možnost nastavení výkonu v rozsahu 8–30 kW

Řízení provozu hořáku prostřednictvím pokojového termostatu, nebo teplotní sondy

Možnost korekce spalování v závislosti od použitého paliva

Kvalitní nerezová ocel spalovací komory a roštu hořáku

Zabezpečovací prvky zabránující zpětnému zahoření, 4násobné jištění proti přehřátí – havarijní, kotlový, spalinový termostát a dochlazovací okruh

Vícejazyčné menu, možnost nastavení široké škály parametrů

Zobrazování provozních stavů

Diagnostika poruch

PELETOVÝ KOTEL

Litinový teplovodní kotel na pevná paliva a pelety **ATTACK FD BIOHEAT** je moderní zdroj tepla s novou konstrukcí litinového výměníku, kde je předepsaným palivem černé uhlí, koks nebo dřevo.

Při zabudování nerezového hořáku BIOHEAT na dřevní pelety s možností nastavení výkonu v rozsahu **6–25 kW** s jednoduchým čištěním roštu, automatickým startem a ukončením procesu hoření do litinového tělesa FD, vzniká jednoduchý kombinovaný kotel na pevné palivo a pelety. Kotel je určen k vytápění bytů a rodinných domů.

PŘEDNOSTI HOŘÁKU BIOHEAT

- **Spolehlivý peletový hořák**, nenáročný na údržbu
- **Kompaktní design**, jednoduché ovládání, zobraz. informací na LCD
- **Účinnost kotle při jmenovitém výkonu 87 %**
- **Kruhová spalovací komora, nízké provozní emise a vysoká účinnost spalování**
- **Snadné čištění roštu**
- **Automatický start a ukončení procesu hoření**
- **Přesné měření intenzity plamene prostřednictvím fotobuňky**
- **Možnost nastavení výkonu v rozsahu 6–25 kW**
- **Možnost připojení externího snímače do akumulární nádrže**
- **Řízení provozu hořáku prostřednictvím pokojového termostatu** nebo teplotní sondy
- **Možnost spalování dřevních pelet o průměru 6 mm a délky až 35 mm**
- **Možnost korekce spalování v závislosti na použitém palivu**
- **Kvalitní nerezová ocel** spalovací komory a roštu hořáku
- **Možnost připojení různých typů podavačů paliva**
- **Zabezpečovací prvky** zabráňující zpětnému zahoření, **4násobné jištění proti přehřátí** – havarijní, kotlový, spalínový termostat a ochlazovací okruh
- **Požadavek na nízký provozní podtlak ve spalovací komoře**
- **Vícejazyčné menu, možnost nastavení široké škály parametrů**
- **Zobrazování provozních stavů**
- **Diagnostika poruch**

MODIFIKACE


Peletový kotel ATTACK FD20 BIOHEAT 4-čl.
 Peletový kotel ATTACK FD26 BIOHEAT 5-čl.
 Peletový kotel ATTACK FD32 BIOHEAT 6-čl.
 Peletový kotel ATTACK FD36 BIOHEAT 7-čl.
 Peletový kotel ATTACK FD42 BIOHEAT 8-čl.

PELETOVÝ KOTEL ATTACK FD BIOHEAT OBSAHUJE:

Peletový kotel ATTACK FD20, 26, 32, 36, 42 BIOHEAT
Hořák ATTACK BIOHEAT 6–25 kW
Dvířka FD pro hořák BIOHEAT (P)
Přepážka spalovací komory
Podavač pelet
Zásobník pelet 350 l



ROZMĚRY

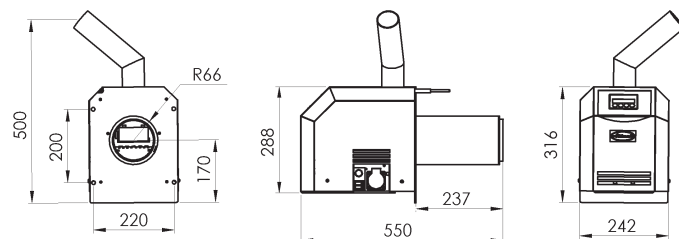

Popis a technické parametry hořáku BIOHEAT jsou uvedeny ve schématu na straně 6.



TABULKA POLOŽEK PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kód	Název
PELHB25	Hořák ATTACK BIOHEAT 6–25 kW
PELH30950	Dvířka FD pro hořák BIOHEAT (P)
SM52	Přepážka spalovací komory pro 4-článek
SM53	Přepážka spalovací komory pro 5-článek
SM54	Přepážka spalovací komory pro 6-článek
SM55	Přepážka spalovací komory pro 7-článek
SM56	Přepážka spalovací komory pro 8-článek
PED150	Podavač pelet 1,5 m
PED250	Podavač pelet 2,5 m (s případnou úpravou vlastní délky)
PEL9600	Zásobník pelet 350 l

PELETOVÝ KOTEL

Litinový teplovodní kotel na pevná paliva a pelety **ATTACK FD PELLET** je moderní zdroj tepla s novou konstrukcí litinového výměníku, kde je předepsaným palivem černé uhlí, koks nebo dřevo.

Při zabudování plně automatického nerezového hořáku na dřevní pelety s možností nastavení výkonu v rozsahu **8–30 kW** s automatickým čištěním roštu, automatickým startem a ukončením procesu hoření do litinového tělesa FD, vzniká jednoduchý kombinovaný kotel na pevné palivo a pelety. Kotel je určen k vytápění bytů a rodinných domů.

PŘEDNOSTI HOŘÁKU PELLET

- Plně automatický provoz hořáku
- Kompaktní design, jednoduché ovládání, zobraz. informací na LCD
- **Účinnost kotle při jmenovitém výkonu 88 %**
- **Automatické čištění roštu nastavitelné v závislosti na kvalitě použitých pelet**
- **Automatický start a ukončení procesu hoření**
- Přesné měření intenzity plamene prostřednictvím fotobuňky
- **Možnost nastavení výkonu v rozsahu 8–30 kW**
- Možnost připojení externího snímače do akumulární nádrže
- **Řízení provozu hořáku prostřednictvím pokojového termostatu** nebo teplotní sondy
- **Vysoká účinnost spalování** a nízké provozní emise
- Možnost spalování dřevních pelet o průměru 6–10 mm a délky až 35 mm
- Možnost korekce spalování v závislosti na použitém palivu
- **Kvalitní nerezová ocel** spalovací komory a roštu hořáku
- Možnost připojení různých typů podavačů paliva
- **Zabezpečovací prvky** zabráňující zpětnému zahoření, **4násobné jištění proti přehřátí** – havarijní, kotlový, spalínový termostat a ochlazovací okruh
- Požadavek na nízký provozní podtlak ve spalovací komoře
- Vícejazyčné menu, možnost nastavení široké škály parametrů
- Zobrazování provozních stavů
- Diagnostika poruch

MODIFIKACE


Peletový kotel ATTACK FD20 PELLET 4-čl.
Peletový kotel ATTACK FD26 PELLET 5-čl.
Peletový kotel ATTACK FD32 PELLET 6-čl.
Peletový kotel ATTACK FD36 PELLET 7-čl.
Peletový kotel ATTACK FD42 PELLET 8-čl.

PELETOVÝ KOTEL ATTACK FD PELLET OBSAHUJE:

Peletový kotel ATTACK FD20, 26, 32, 36, 42 PELLET
Hořák ATTACK PELLET BURNER Automatic 8–30 kW
Dvířka FD pro hořák PELH30A (P)
Přepážka spalovací komory
Podavač pelet
Zásobník pelet 350 l



ROZMĚRY

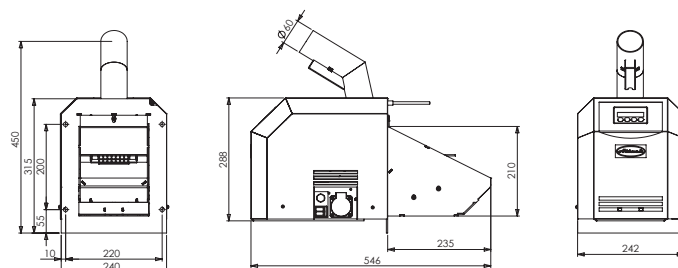

Popis a technické parametry hořáku PELLET BURNER jsou uvedeny ve schématu na straně 7.



TABULKA POLOŽEK PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kód	Název
PELH30A	Hořák ATTACK PELLET BURNER Automatic 8–30 kW
PELH30980	Dvířka FD pro hořák PELH30A
SM52	Přepážka spalovací komory pro 4-článek
SM53	Přepážka spalovací komory pro 5-článek
SM54	Přepážka spalovací komory pro 6-článek
SM55	Přepážka spalovací komory pro 7-článek
SM56	Přepážka spalovací komory pro 8-článek
PED150	Podavač pelet 1,5 m
PED250	Podavač pelet 2,5 m (s případnou úpravou vlastní délky)
PEL9600	Zásobník pelet 350 l

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO KOTEL ATTACK FD

Přestavbová sada určená pro montáž **do všech již zakoupených a instalovaných kotlů ATTACK FD** umožňuje změnu provozu kotle na spalování dřevních pelet.

PŘEDNOSTI HOŘÁKU ATTACK BIOHEAT

- **Spolehlivý peletový hořák**, nenáročný na údržbu
- **Kompaktní design**, jednoduché ovládání, zobrazování informací na LCD
- **Kruhová spalovací komora**, **nízké provozní emise a vysoká účinnost spalování 87 %**
- **Snadné čištění roštu**
- **Automatický start a ukončení procesu hoření**
- **Přesné měření intenzity plamene** prostřednictvím fotobuňky
- **Možnost nastavení výkonu v rozsahu 6–25 kW**
- **Možnost připojení externího snímače do akumulární nádrže**
- **Řízení provozu hořáku prostřednictvím pokojového termostatu** nebo teplotní sondy
- **Možnost spalování dřevních pelet o průměru 6 mm a délky až 35 mm**
- **Možnost korekce spalování v závislosti na použitém palivu**
- **Kvalitní nerezová ocel** spalovací komory a roštu hořáku
- **Možnost připojení různých typů podavačů paliva**
- **Zabezpečovací prvky** zabráňující zpětnému zahoření, **4násobné jištění proti přehřátí** – havarijní, kotlový, spalinový termostat a ochlazovací okruh
- **Požadavek na nízký provozní podtlak** ve spalovací komoře
- **Vícejazyčné menu**, možnost nastavení široké škály parametrů
- **Zobrazování provozních stavů**
- **Diagnostika poruch**

POPIS

Konstrukčně jednoduchý a spolehlivý hořák na dřevní pelety o výkonu 6–25 kW s manuálním čištěním. Má automatické řízení provozu (tj. zapálení a vyhasnutí) s vlastní diagnostikou chyb.

BIOHEAT pracuje na principu řízené dodávky paliva. Dřevní pelety padají z podavače pelet přes přírodní hadici a podávací trubku na rošt, kde dochází k jejich spalování.

BIOHEAT má elektrické zapalování, **které automaticky zapaluje pelety padající na rošt**. Zapalování začne až poté, co dá termostat pokyn hořáku.

BIOHEAT má z výroby přednastavený **rozsah výkonu 6–25 kW a tři stupně výkonu: 1 (6 kW), 2 (14 kW) a 3 (25 kW)**.

Zvolený stupeň výkonu je během provozu zobrazen na displeji. Výkon je možné zvolit přes menu tlačítka hořáku a informace zobrazené na displeji. **Rozsah výkonu je možné měnit v rozsahu 6 až 25 kW v rozšířeném menu skokově po 1 kW.**

PALIVO

Hořák je určen na spalování dřevních pelet o průměru 6 mm a délky až 35 mm.



TECHNICKÉ PARAMETRY

Parametr	Jednotka	ATTACK BIOHEAT
Jmenovitý výkon	kW	6–25
Odstupňování výkonu	kW	1
Předepsané palivo	–	dřevní pelety d = 6 mm, l = 35 mm max.
Průměrná spotřeba paliva	kg/h	2,4–6,9
Krytí elektrických částí	IP	IP 40
Maximální elektrický příkon (při zapalování)	W	600
Provozní elektrický příkon	W	90
Připojovací napětí	V/Hz	~230/50
Hmotnost	kg	25

Rozměry hořáku BIOHEAT jsou uvedeny ve schématu na straně 4.

SADA OBSAHUJE:

Hořák ATTACK BIOHEAT 6–25 kW

Dvířka FD pro hořák BIOHEAT (P)

Přepážka spalovací komory

Podavač pelet

Zásobník pelet 350 l

Hořák **ATTACK BIOHEAT** lze použít i na již **existující litinové kotle v provozu** – nejen značky **ATTACK**. U modelů **U22** je nutno objednat „Dvířka UD“, které se vymění za původní dvířka: **U22900 Dvířka UD pro hořák BIOHEAT (P)**

Dvířka pro hořák BIOHEAT je možné kdykoliv vyměnit, čímž vzniká jednoduchý kombinovaný kotel na pevná paliva (dřevo, koks a uhlí) i pelety.

TABULKA POLOŽEK PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kód	Název
PELHB25	Hořák ATTACK BIOHEAT 6–25 kW
PELH30950	Dvířka FD pro hořák BIOHEAT (P)
SM52	Přepážka spalovací komory pro 4-článek
SM53	Přepážka spalovací komory pro 5-článek
SM54	Přepážka spalovací komory pro 6-článek
SM55	Přepážka spalovací komory pro 7-článek
SM56	Přepážka spalovací komory pro 8-článek
PED150	Podavač pelet 1,5 m
PED250	Podavač pelet 2,5 m (s případnou úpravou vlastní délky)
PEL9600	Zásobník pelet 350 l

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO KOTEL ATTACK FD

Přestavbová sada určená pro montáž **do všech již zakoupených a instalovaných kotlů ATTACK FD**, umožňuje změnu provozu kotle na spalování dřevních pelet.

PŘEDNOSTI HOŘÁKU ATTACK PELLET BURNER AUTOMATIC

- **Plně automatický provoz hořáku**
- *Kompaktní design, jednoduché ovládání, zobrazování informací na LCD*
- **Automatické čištění roštu nastavitelné v závislosti na kvalitě použitých pelet**
- **Automatický start a ukončení procesu hoření**
- *Přesné měření intenzity plamene prostřednictvím fotobuňky*
- **Možnost nastavení výkonu v rozsahu 8–30 kW**
- *Možnost připojení externího snímače do akumulární nádrže*
- **Řízení provozu hořáku prostřednictvím pokojového termostatu nebo teplotní sondy**
- **Vysoká účinnost spalování 88 % a nízké provozní emise**
- *Možnost spalování dřevních pelet o průměru 6–10 mm a délky až 35 mm*
- *Možnost korekce spalování v závislosti na použitém palivu*
- **Kvalitní nerezová ocel** spalovací komory a roštu hořáku
- *Možnost připojení různých typů podavačů paliva*
- **Zabezpečovací prvky** zabráňující zpětnému zahoření, **4násobné jištění proti přehřátí** – havarijní, kotlový, spalinový termostat a ochlazovací okruh
- *Požadavek na nízký provozní podtlak ve spalovací komoře*
- *Vícejazyčné menu, možnost nastavení široké škály parametrů*
- *Zobrazování provozních stavů*
- *Diagnostika poruch*

POPIS

Plně automatický nerezový hořák na dřevní pelety s možností nastavení výkonu **v rozsahu 8–30 kW** skokově po 2 kW, s automatickým čištěním roštu, automatickým zapalováním, kontrolovaným startem a řízeným procesem hoření.


Hořák pracuje **v plně automatickém režimu** počínaje vyhodnocením potřeby dodávky tepla, dodávkou paliva, elektrickým zapálením, rozhořením, hořením, vypnutím, dohořením, čištěním a přechodem do pohotovostního režimu.

Hořák má z výroby přednastavený rozsah výkonu 14–30 kW, který je rozdělen do tří stupňů: 1. (14 kW), 2. (22 kW) a 3. (30 kW).

Rozsah výkonu lze měnit ve dvou úrovních – **8 až 12 kW a 14 až 30 kW** v rozšířeném menu.

Hořák se čistí automaticky, po každém dohoření, nebo se po určitém časovém intervalu provozu (nastaven uživatelem) **automaticky vysune rošt, který se očistí pohybem proti škrabce**. Nečistoty jako popel a příškvarky vypadnou otvorem v roštu.

Těleso hořáku, rošt, plech zapalovače a škrabka jsou vyrobeny z kvalitní žáruvzdorné nerezavějící oceli.

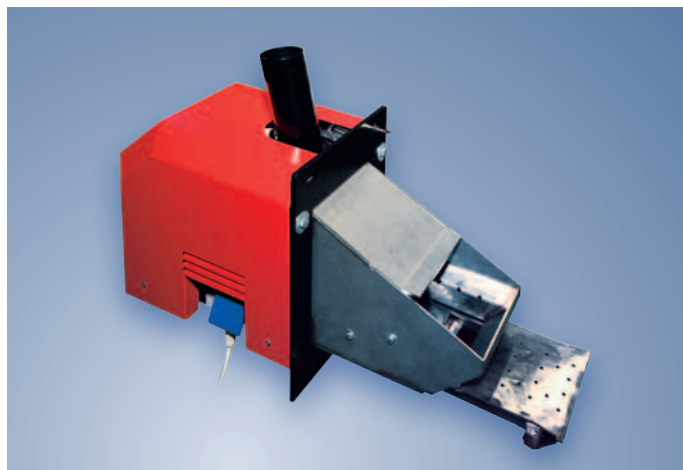

PALIVO

Hořák je určen a certifikován pro spalování dřevních pelet o průměru 6–10 mm a délky až 35 mm. Při změně podavače paliva **spaluje různé pecky z ovoce i pomleté olivové pecky do max. velikosti broskvových pecek**. Případné přestavby předem konzultovat s výrobcem.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Parametr	PELH30A
Předepsané palivo	dřevní pelety d = 6–10 mm, l = 35 mm max.
Režim	8–12 kW, 14–30 kW
Stupnice výkonu	8–30 kW, odstupňované po 2 kW
Pro kotle s topnou komorou do	3 m ²
Připojovací napětí	~230 V/50 Hz
Hlavní proud	10 A pojistka
Hmotnost	22 kg

Rozměry hořáku **PELLET BURNER Automatic** jsou uvedeny ve schématu na straně 5.

SADA OBSAHUJE:

Hořák PELLET BURNER Automatic 8–30 kW

Dvířka FD pro hořák PELLET BURNER Automatic (P)

Přepážka spalovací komory

Podavač pelet

Zásobník pelet 350 l

Dvířka pro hořák PELLET BURNER Automatic je možné kdykoliv vyměnit, čímž vzniká jednoduchý kombinovaný kotel na pevná paliva (dřevo, koks a uhlí) i pelety.

TABULKA POLOŽEK PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kód	Název
PELH30A	Hořák ATTACK PELLET BURNER Automatic 8–30 kW
PELH30980	Dvířka FD pro hořák PELH30A
SM52	Přepážka spalovací komory pro 4-článek
SM53	Přepážka spalovací komory pro 5-článek
SM54	Přepážka spalovací komory pro 6-článek
SM55	Přepážka spalovací komory pro 7-článek
SM56	Přepážka spalovací komory pro 8-článek
PED150	Podavač pelet 1,5 m
PED250	Podavač pelet 2,5 m (s případnou úpravou vlastní délky)
PEL9600	Zásobník pelet 350 l



ATTACK heating CZ, s.r.o.
Cukrovarská 498/13
682 01 Vyškov
Česká republika

Tel: +420 727 935 225
E-mail: kotle@attack.cz
Web: www.attack.cz



Výrobce ATTACK, s.r.o. si vyhrazuje právo technických změn výrobků bez předchozího upozornění.
• ATTACK, s.r.o. producer reserves the right to change technical parameters and dimensions of boilers without previous warning. • Der Hersteller ATTACK, s.r.o. behält sich das Recht der technischen Veränderungen an Produkten ohne eine vorige Warnung. • Изготовитель ATTACK, s.r.o. оставляет за собой право изменения технических параметров и размеров котла без предыдущего предупреждения.
• Le producteur ATTACK, s.r.o. réserve le droit des modifications techniques sans l'avertissement précédent. • Productor ATTACK, s.r.o. reserva el derecho de cambios técnicos sin advertencia anterior.



ATTACK, s.r.o. – 01/2016