



# xConnect

Usnadněte si práci s rozvody  
z nerezového vlnovce


**AZ POKORNY**

CENÍK PLATNÝ OD 15. 8. 2015

UVEDENÉ CENY JSOU DOPORUČENÉ  
KONCOVÉ S DPH



**NOVINKA**  
CELONEREZOVÉ  
VODOVODNÍ  
HADIČKY

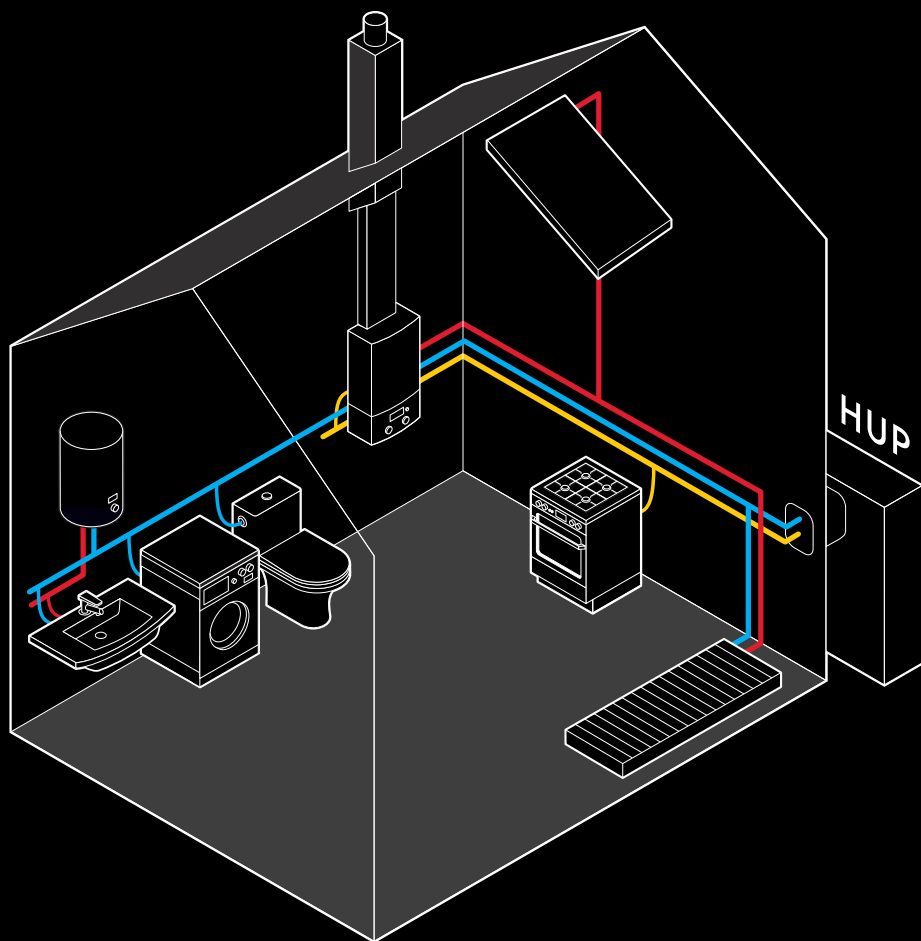



vyrábí AZ POKORNY

# Obsah

<b>POTRUBNÍ SYSTÉM</b>	<b>6</b>
Usnadněte si práci	6
Potrubií systém	8
Příslušenství	12
Spojování a nářadí	14
Připojovací systém pro stabilní hasicí zařízení	16
Připojovací systém pro solární a otopné systémy	17
<b>VODOVODNÍ HADICE</b> 	<b>18</b>
Vodovodní připojovací hadice Aqua	18
<b>PLYNOVÉ HADICE</b> 	<b>20</b>
Plynové připojovací hadice Gas	20
Bezpečnostní plynové kohouty	24
Tepelné pojistky pro rozvod plynu	25

NOVINKA

NOVINKA

## Hadička, která vás nikdy nevytopí

Prasklou gumovou hadičkou protéká přibližně 1 500 litrů za hodinu. Takové množství vody nikdy nepustíme k vybavení vašeho domu, protože vyrábíme jen nejodolnější hadice z nerezového vlnovce.

**Více na straně 18**







# Usnadněte si práci s potrubním systémem Flexira xConnect System

## SPOLEHLIVÉ SPOJE SNADNO A RYCHLE

Zakončení trubky vytvoříte slisováním tří posledních vln za studena pomocí pákového lisu. Vznikne tak rovná těsnící plocha se zvětšeným vnějším průměrem – to zaručuje společně s převlečnou maticí či převlečným vnějším závitem perfektní spoj!



## METRÁŽ, KTERÁ URYCHLÍ PRÁCI


Každý ohyb u rovných trubek znamená dva spoje s potenciálním rizikem netěsnosti a ztrátu času až 15 minut. S nerezovým vlnovcem máte nejen větší jistotu, ale také snazší práci.



Ohyby rychle bez spojů a fitinek

## JEDNODUCHÉ NAPOJENÍ NA LIBOVOLNOU TRUBKU

Použijte vsuvku s válcovým a kuželovým závitem, která umožňuje snadno propojit hladkou trubku s nerezovým vlnovcem.



Přechodka těsnění  
do závitu

Nerezová trubka s převlečnou  
maticí, těsněná na plochu



## OCHRANNÉ OPLÁŠTĚNÍ

Plastové opláštění (PVC) nerezové trubce přidává ochranu proti chemikáliím, čistícím prostředkům či zdivu. Různá barevná provedení plní rozlišovací i estetickou funkci. Žlutá plastová chránička (PP) například výborně poslouží pro označení plynových rozvodů.


## TECHNICKÉ PARAMETRY

Dimenze a dodávané délky	Ø DN 8 až Ø DN 25		
	5 m	30 m	60 m
Provozní teplota	Lisované koncovky: -40 až +200 °C Pájené koncovky: -20 až +250 °C Svařované koncovky: -40 až +350 °C Trubky s opláštěním: max +100 °C		
Tlak	Max. provozní tlak: PN 16 (16 bar)		
	Max. provozní přetlak protopné plyny:	lisované koncovky 0,5 bar (50 kPa) pájené a přivařené koncovky 5 bar (0,5 MPa)	
Média	Pitná voda, plyn, pára, další média po konzultaci s výrobcem		

# Potrubi systém Flexira xConnect System




Dodávané  
délky



	Dimenze	Délka	Artiklové číslo		MOC*
			AISI 316L		
Trubka	DN 8	5 m	FLX.14-002-921-5000	219 Kč	
		30 m	FLX.14-002-921-0003	209 Kč	
		60 m	FLX.14-002-921-0006	199 Kč	
	DN 12	5 m	FLX.14-002-922-5000	259 Kč	
		30 m	FLX.14-002-922-0003	249 Kč	
		60 m	FLX.14-002-922-0006	229 Kč	
	DN 16	5 m	FLX.14-002-923-5000	299 Kč	
		30 m	FLX.14-002-923-0003	279 Kč	
		60 m	FLX.14-002-923-0006	269 Kč	
	DN 18	5 m	FLX.14-002-924-5000	329 Kč	
		30 m	FLX.14-002-924-0003	319 Kč	
		60 m	FLX.14-002-924-0006	309 Kč	
	DN 20	5 m	FLX.14-002-925-5000	369 Kč	
		30 m	FLX.14-002-925-0003	359 Kč	
		60 m	FLX.14-002-925-0006	339 Kč	
DN 23	5 m	FLX.14-002-926-5000	399 Kč		
	30 m	FLX.14-002-926-0003	389 Kč		
	60 m	FLX.14-002-926-0006	379 Kč		
DN 25	5 m	FLX.14-002-927-5000	439 Kč		
	30 m	FLX.14-002-927-0003	429 Kč		
	60 m	FLX.14-002-927-0006	419 Kč		

\*Uvedené ceny jsou za 1 m



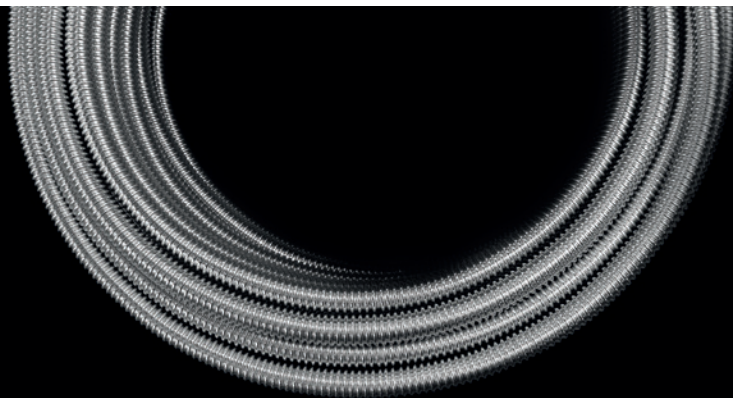

Trubka s ochranným opláštěním SteelProtect

Dimenze	Délka	Artiklové číslo	MOC*
		AISI 316L s ochranným opláštěním	
DN 8	5 m	FLX.14-002-861-5000	219 Kč
	30 m	FLX.14-002-861-0003	209 Kč
	60 m	FLX.14-002-861-0006	199 Kč
DN 12	5 m	FLX.14-002-862-5000	259 Kč
	30 m	FLX.14-002-862-0003	249 Kč
	60 m	FLX.14-002-862-0006	229 Kč
DN 16	5 m	FLX.14-002-863-5000	299 Kč
	30 m	FLX.14-002-863-0003	279 Kč
	60 m	FLX.14-002-863-0006	269 Kč
DN 18	5 m	FLX.14-002-864-5000	329 Kč
	30 m	FLX.14-002-864-0003	319 Kč
	60 m	FLX.14-002-864-0006	309 Kč
DN 20	5 m	FLX.14-002-865-5000	369 Kč
	30 m	FLX.14-002-865-0003	359 Kč
	60 m	FLX.14-002-865-0006	339 Kč
DN 23	5 m	FLX.14-002-866-5000	399 Kč
	30 m	FLX.14-002-866-0003	389 Kč
	60 m	FLX.14-002-866-0006	379 Kč
DN 25	5 m	Připravujeme	
	30 m	Připravujeme	
	60 m	Připravujeme	

\*Uvedené ceny jsou za 1 m

# Potrubní systém Flexira xConnect System

Potrubní systém Flexira xConnect System pro otopné systémy




Otopná

DN	Artiklové číslo			
	Délka 30 m	MOC*	Délka 60 m	MOC*
DN 12	FLX.03-220-330-0003	369 Kč	FLX.03-220-330-0006	359 Kč
DN 16	FLX.03-230-330-0003	399 Kč	FLX.03-230-330-0006	389 Kč
DN 18	FLX.03-240-330-0003	439 Kč	FLX.03-240-330-0006	429 Kč
DN 20	FLX.03-250-330-0003	479 Kč	FLX.03-250-330-0006	459 Kč
DN 23	FLX.03-260-330-0003	509 Kč	FLX.03-260-330-0006	499 Kč
DN 25	FLX.03-270-330-0003	549 Kč	FLX.03-270-330-0006	539 Kč

\*Uvedené ceny jsou za 1 m


Dimenze	Vnější průměr	Vnitřní průměr	Tloušťka stěny	Převlečná matice (převlečný vnější závit)	Poznámka
DN 8	11,7 mm	8,1 mm	0,26 mm	G 3/8" (GA 3/8")	●
DN 12	15,6 mm	12,0 mm	0,30 mm	G 1/2" (GA 1/2")	●
DN 16	20,1 mm	15,7 mm	0,30 mm	G 3/4" (GA 3/4")	●
DN 18	21,6 mm	17,9 mm	0,30 mm	G 3/4"	○
DN 20	25,0 mm	19,7 mm	0,30 mm	G 1" (GA 1")	●
DN 23	27,9 mm	23,0 mm	0,30 mm	G 1"	○
DN 25	32,8 mm	26,5 mm	0,30 mm	G 5/4" (GA 5/4")	●

- standardní rozměr systému
  - volitelný rozměr montážního systému na přání zákazníka (lze lisovat lisem)
- Velikosti DN 32, DN 40 a DN 50 lze koupit zakončené z výroby, nejsou součástí tohoto systému

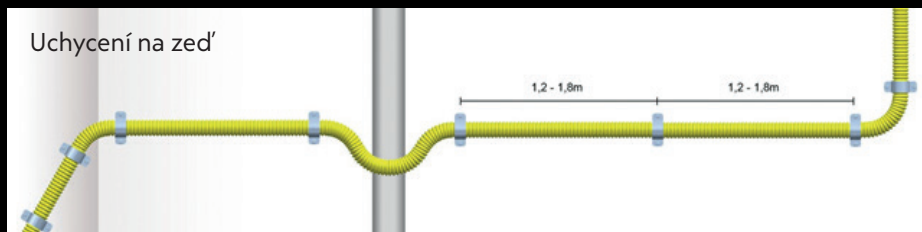


Podrobné informace ke správné instalaci najdete v PTN, kterou na vyžádání pošleme  
Kontaktujte nás na +420 608 509 011 nebo flexira.eu

### Průtok zemního plynu při tlakové ztrátě 1 mbar

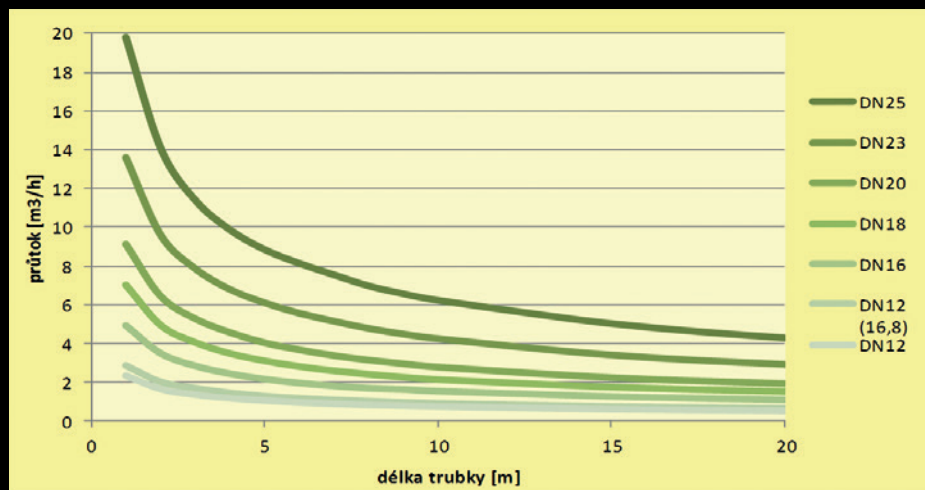

### Průtok vody při tlakové ztrátě 0,5 bar

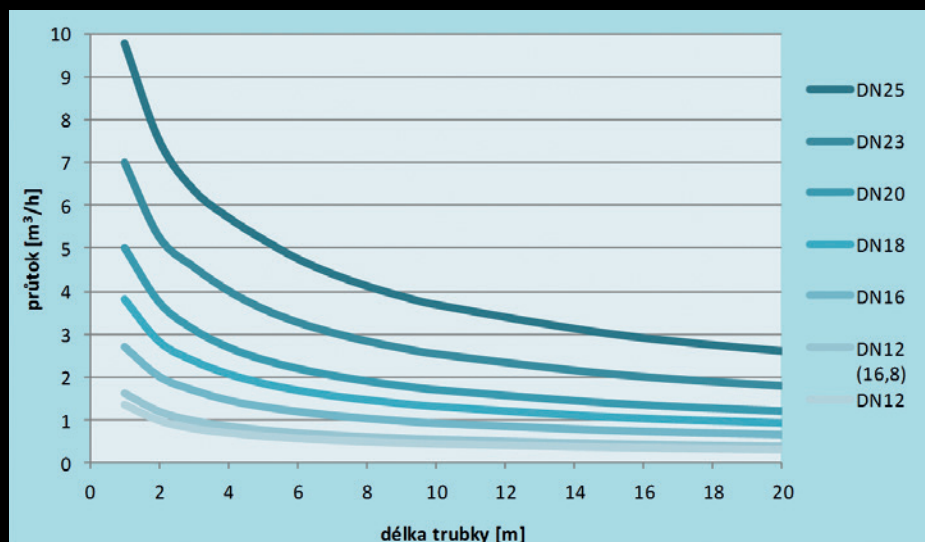

# Příslušenství Flexira xConnect System

## ZAKONČOVACÍ PRVKY

### Matice „T&O“



Rozměr	Artiklové číslo	MOC*
DN 8 G $\frac{3}{8}$ "	FLX.14-040-101	25 Kč
DN 12 G $\frac{1}{2}$ "	FLX.14-040-102	35 Kč
DN 16 G $\frac{3}{4}$ "	FLX.14-040-103	40 Kč
DN 18 G $\frac{3}{4}$ "	FLX.14-040-104	40 Kč
DN 20 G1"	FLX.14-040-105	65 Kč
DN 23 G1"	FLX.14-040-106	65 Kč
DN 25 G $\frac{5}{4}$ "	FLX.14-040-107	129 Kč

Baleno po 10 ks

### Vnější závit „T“



Rozměr	Artiklové číslo	MOC*
DN 8 GA $\frac{3}{8}$ "	FLX.14-040-141	25 Kč
DN 12 GA $\frac{1}{2}$ "	FLX.14-040-142	35 Kč
DN 16 GA $\frac{3}{4}$ "	FLX.14-040-143	40 Kč
DN 20 GA1"	FLX.14-040-144	65 Kč
DN 25 GA $\frac{5}{4}$ "	FLX.14-040-145	129 Kč

Baleno po 10 ks

## PŘECHODKY

### Přechodka neredukovaná „T“



Rozměr	Artikl. číslo	MOC*
DN 12 G $\frac{1}{2}$ "-Rp $\frac{3}{8}$ "	FLX.14-040-501	89 Kč
DN 16 G $\frac{3}{4}$ "-Rp $\frac{1}{2}$ "	FLX.14-040-511	89 Kč
DN 20 G1"-Rp $\frac{3}{4}$ "	FLX.14-040-521	129 Kč
DN 25 G $\frac{5}{4}$ "-Rp1"	FLX.14-040-531	249 Kč

Baleno po 5 ks

### Přechodka neredukovaná „T“



Rozměr	Artikl. číslo	MOC*
DN 12 G $\frac{1}{2}$ "-R $\frac{3}{8}$ "	FLX.14-040-502	89 Kč
DN 16 G $\frac{3}{4}$ "-R $\frac{1}{2}$ "	FLX.14-040-512	129 Kč
DN 20 G1"-R $\frac{3}{4}$ "	FLX.14-040-522	189 Kč
DN 25 G $\frac{5}{4}$ "-R1"	FLX.14-040-532	309 Kč

Baleno po 5 ks

### Přechodka redukovávaná „T“



Rozměr	Artikl. číslo	MOC*
DN 8 G $\frac{3}{8}$ "-R $\frac{3}{8}$ "	FLX.14-040-351	50 Kč
DN 12 G $\frac{1}{2}$ "-R $\frac{1}{2}$ "	FLX.14-040-352	65 Kč
DN 16 G $\frac{3}{4}$ "-R $\frac{3}{4}$ "	FLX.14-040-353	89 Kč
DN 20 G1"-R1"	FLX.14-040-354	149 Kč
DN 25 G $\frac{5}{4}$ "-R $\frac{5}{4}$ "	FLX.14-040-355	309 Kč

Baleno po 5 ks

## SPOJKY

### Spojka „T“



Rozměr	Artikl. číslo	MOC*
DN 8 G $\frac{3}{8}$ "-G $\frac{3}{8}$ "	FLX.14-040-301	40 Kč
DN 12 G $\frac{1}{2}$ "-G $\frac{1}{2}$ "	FLX.14-040-302	65 Kč
DN 16 G $\frac{3}{4}$ "-G $\frac{3}{4}$ "	FLX.14-040-303	89 Kč
DN 20 G1"-G1"	FLX.14-040-304	149 Kč
DN 25 G $\frac{5}{4}$ "-G $\frac{5}{4}$ "	FLX.14-040-305	309 Kč

Baleno po 5 ks

### T-kus „T“



Rozměr	Artikl. číslo	MOC*
DN 8 3xG $\frac{3}{8}$ "	FLX.14-040-321	129 Kč
DN 12 3xG $\frac{1}{2}$ "	FLX.14-040-322	149 Kč
DN 16 3xG $\frac{3}{4}$ "	FLX.14-040-323	219 Kč
DN 20 3xG1"	FLX.14-040-324	369 Kč

Baleno po 2 ks

### Ploché těsnění „T“



Rozměr	Artikl. číslo	MOC*
$\frac{3}{8}$ " 15/8x2	FLX.15-021-013	4 Kč
$\frac{1}{2}$ " 18,5/12x2	FLX.15-021-023	4 Kč
$\frac{3}{4}$ " 24/16x2	FLX.15-021-033	4 Kč
1" 30/20x2	FLX.15-021-043	5 Kč
1" 30/23x3	FLX.15-021-045	5 Kč
$\frac{5}{4}$ " 38,5/25x2	FLX.15-021-053	7 Kč

Baleno po 10 ks

### Přechodka na měď „T“ vnější



Rozměr	Artikl. číslo	MOC*
G $\frac{1}{2}$ "x15 mm	FLX.24-001-001	89 Kč
G $\frac{1}{2}$ "x18 mm	FLX.24-001-002	89 Kč
G $\frac{3}{4}$ "x15 mm	FLX.24-001-007	89 Kč
G $\frac{3}{4}$ "x18 mm	FLX.24-001-003	89 Kč
G $\frac{3}{4}$ "x22 mm	FLX.24-001-004	89 Kč
G1"x22 mm	FLX.24-001-006	129 Kč
G1"x28 mm	FLX.24-001-005	129 Kč

Baleno po 5 ks

### Přechodka na měď „T“ vnitřní



Rozměr	Artikl. číslo	MOC*
G $\frac{1}{2}$ "x15 mm	FLX.24-001-011	89 Kč
G $\frac{1}{2}$ "x18 mm	FLX.24-001-012	89 Kč
G $\frac{3}{4}$ "x15 mm	FLX.24-001-017	89 Kč
G $\frac{3}{4}$ "x18 mm	FLX.24-001-013	89 Kč
G $\frac{3}{4}$ "x22 mm	FLX.24-001-014	89 Kč
G1"x22 mm	FLX.24-001-016	129 Kč
G1"x28 mm	FLX.24-001-015	129 Kč


Baleno po 5 ks

\*Uvedené ceny jsou za 1 ks




# Spojování a nářadí Flexira xConnect System

## VYTVOŘENÍ DOSEDACÍ PLOCHY PRO TĚSNĚNÍ NA VLNOVCOVÉ TRUBCE POMOCÍ PÁKOVÉHO LISU

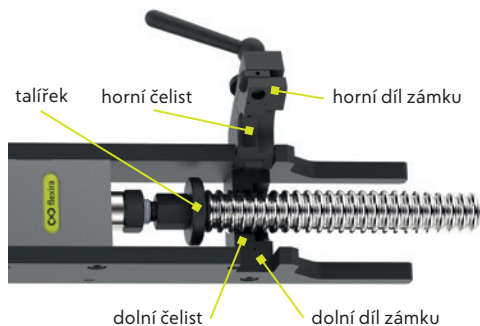

1

Vložte trubku do spodních čelistí tak, aby tři poslední vlnky trubky zůstaly volné pro slisování.

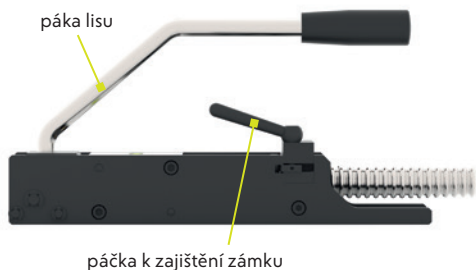

2

Páku lisu stlačte do vodorovné polohy.

## SPRÁVNÉ ZAKONČENÍ



# Nářadí Flexira xConnect System



## LIS T 120 V ODOLNÉM PŘEPRAVNÍM KUFRU


Artiklové číslo: FLX.03-001-002  
Cena: 7 989 Kč



## ŘEZÁK T&O 250

Artiklové číslo: FLX.03-002-003  
Cena: 1 199 Kč

## ŘEZÁNÍ TRUBKY

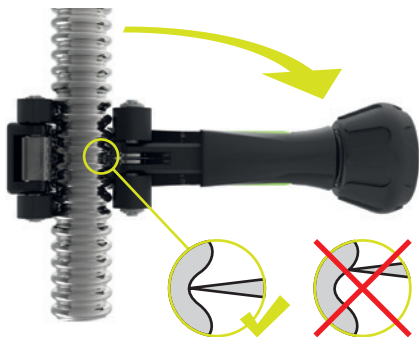

Trubku uřízněte uprostřed vlny (v bodě nejmenšího průměru) řezákem T&O 250 na potřebnou délku. Řezák přiložte na trubku a řezací kolečko při řezání postupně po malých krocích dotahujte.

Podrobné informace ke správné instalaci najdete v PTN, kterou na vyžádání pošleme  
Kontaktujte nás na +420 608 509 011 nebo [zakaznici@flexira.eu](mailto:zakaznici@flexira.eu)

# Flexira xConnect System pro stabilní hasicí zařízení

Trubka Flexira xConnect DN23 pro stabilní hasicí zařízení (SHZ)



Délka	Artiklové číslo	MOC*
30 m	FLX.14-002-906-0003	309 Kč
60 m	FLX.14-002-906-0006	309 Kč

\*Uvedené ceny jsou za 1 m



Příslušenství

Popis	Artiklové číslo	MOC
Matice T&O G 1" pro trubku DN 23 <i>Baleno po 10 ks</i>	FLX.14-040-106	65 Kč
Ploché těsnění T 1" <sup>30</sup> / <sub>23</sub> × 3 <i>Baleno po 10 ks</i>	FLX.15-021-045	5 Kč
Přechodka redukovaná T G1"–R1" <i>Baleno po 5 ks</i>	FLX.14-040-354	149 Kč
Vsuvka 370 Rp <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " litina (na plocho) Zn	FLX.15-011-093	89 Kč
Roznášecí talíř SP1	FLX.14-080-007	65 Kč
Zajišťovací spona SP10	FLX.14-080-008	25 Kč

# Flexira xConnect System pro solární a otopné systémy

Trubka Flexira xConnect s izolací PES 20 mm



Solar	DN	Artiklové číslo			
		Délka 30 m	MOC	Délka 60 m	MOC*
	DN 12	FLX.03-220-330-0003	369 Kč	FLX.03-220-330-0006	359 Kč
	DN 16	FLX.03-230-330-0003	399 Kč	FLX.03-230-330-0006	389 Kč
	DN 18	FLX.03-240-330-0003	439 Kč	FLX.03-240-330-0006	429 Kč
	DN 20	FLX.03-250-330-0003	479 Kč	FLX.03-250-330-0006	459 Kč
	DN 23	FLX.03-260-330-0003	509 Kč	FLX.03-260-330-0006	499 Kč
	DN 25	FLX.03-270-330-0003	549 Kč	FLX.03-270-330-0006	539 Kč


\*Uvedené ceny jsou za 1 m

Solární propojení Duo Flexira xConnect s izolací PES 20 mm



Solar Duo	DN	Artiklové číslo			
		Délka 30 m	MOC	Délka 60 m	MOC*
	DN 16	FLX.03-230-346-0003	779 Kč	FLX.03-230-346-0006	759 Kč
	DN 20	FLX.03-250-346-0003	919 Kč	FLX.03-250-346-0006	899 Kč

\*Uvedené ceny jsou za 1 m



Příslušenství	Popis	Artiklové číslo	MOC
	Upevňovací spona pro solární propojení	FLX.03-004-008	79 Kč
	Těsnění pro solární dopoje $\frac{3}{4}'' \frac{24}{17}'' \times 2$	FLX.15-021-030	20 Kč
	Těsnění pro solární dopoje $1'' \frac{30}{23}'' \times 2$	FLX.15-021-040	25 Kč
	Kabel dvojitý pro solární dopoje	FLX.15-039-201	15 Kč
	Lepící páska černá pro solární dopoje	FLX.15-059-001	129 Kč

# Vodovodní připojovací hadice Flexira xConnect Aqua

NOVINKA

Nerezové koncovky a svářecí automaty s dokonalým svářem. To jsou podmínky zaručující neomezenou životnost.

Žádná pryž, pouze kvalitní nerezový vlnovec – maximálně odolný a zdravotně nezávadný. Profil FlexiWave zaručuje maximální ohebnost.

Některé čisticí prostředky jsou velmi agresivní vůči nerezí. I na to jsme mysleli a přidali číré ochranné opláštění SteelProtect.

10


10 LET  
ZÁRUKA



STEEL PROTECT:  
OCHRANNÉ OPLÁŠTĚNÍ



TESTOVÁNO NA TLAK  
AŽ 16 BAR

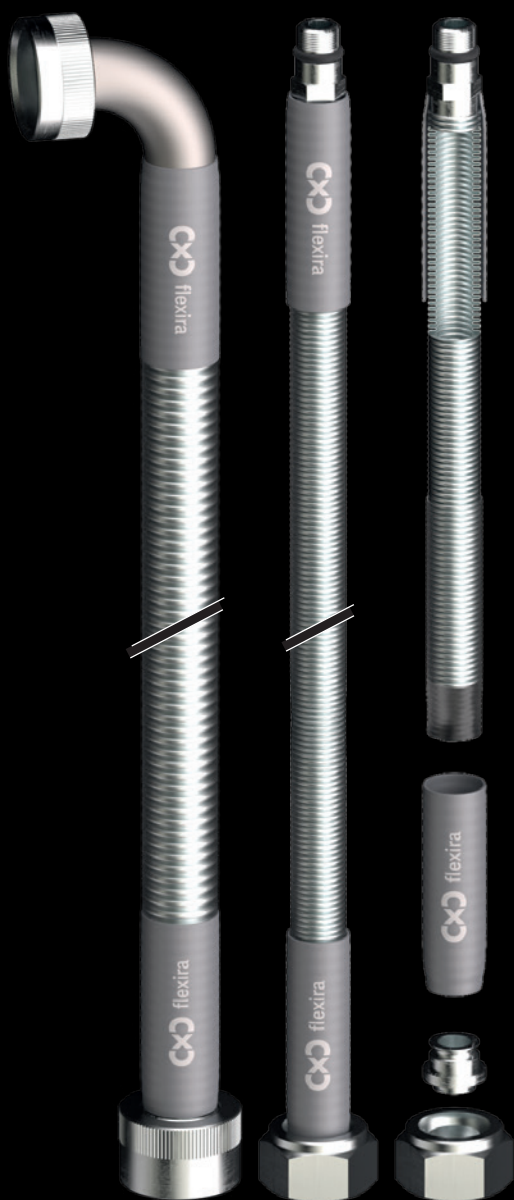





# Máme pro vás kvalitní alternativu za praskající pryžové hadice!

## Gumová hadice s takzvaným „pancéřovým“ opletem:

- ⊗ Nerezový oplet poškozuji čistící prostředky na bázi chloru, což vede k prasknutí hadice.
- ⊗ Lisované koncovky mají horší odolnost vůči vyššímu tlaku v řadu.
- ⊗ Životnost pryžové hadice je přibližně 5 až 10 let což znamená riziko stárnutí na skladě.
- ⊗ Pryž mění chuť vody a zvyšuje zdravotní rizika z usazenin.

## Kvalitní celonerezová hadice Flexira xConnect Aqua:

- ✔ Opláštění SteelProtect ochrání nerezový vlnovec proti chemikáliím.
- ✔ Nerezové koncovky svářené přímo k nerezovému vlnovci nikdy nepovolí. Testováno až na 16 bar!
- ✔ Nerezový vlnovec má, při dodržení podmínek v návodu, neomezenou životnost.
- ✔ Zdravotně nezávadný materiál bez jakýchkoliv změn chuti.

Světlost DN8 • délky 40 cm, 60 cm, 80 cm, 120 cm, 200 cm • certifikováno na tlak vody 10 bar (testováno 16 bar) • hadice splňují požadavky norem: ČSN EN 10380, ČSN EN 1775, TGP 704 01

Délka	Artiklová čísla – koncovky				MOC
	Bateriové		Toaletní		
	G <sup>3/8</sup> "–M10x1 S	G <sup>3/8</sup> "–M10x1 L	G <sup>3/8</sup> "–G <sup>3/8</sup> "	G <sup>3/8</sup> "–G <sup>1/2</sup> "	
40 cm	FLX.01-102-101-0400	FLX.01-102-102-0400	FLX.01-102-131-0400	FLX.01-102-132-0400	599 Kč
60 cm	FLX.01-102-101-0600	FLX.01-102-102-0600	FLX.01-102-131-0600	FLX.01-102-132-0600	
80 cm	FLX.01-102-101-0800	FLX.01-102-102-0800	FLX.01-102-131-0800	FLX.01-102-132-0800	699 Kč
120 cm	FLX.01-102-101-1200	FLX.01-102-102-1200	FLX.01-102-131-1200	FLX.01-102-132-1200	799 Kč
200 cm	FLX.01-102-101-2000	FLX.01-102-102-2000	FLX.01-102-131-2000	FLX.01-102-132-2000	999 Kč

Délka	Artiklová čísla – koncovky		MOC
	Pračkové a myčkové		
	G <sup>3/4</sup> "W–G <sup>3/4</sup> "		
150 cm	FLX.01-108-141-1500		999 Kč
200 cm	FLX.01-108-141-2000		1 199 Kč

# Plynové připojovací hadice Flexira xConnect Gas



Gas  
Basic



STEEL PROTECT:  
OCHRANNÉ OPLÁŠTĚNÍ



Gas  
Standard



5 LET  
ZÁRUKA



STEEL PROTECT:  
OCHRANNÉ OPLÁŠTĚNÍ



STEEL PROTECT:  
OTOČNÁ KONCOVKA

SteelProtect – bezpečná otočná koncovka chrání nerezovou hadici před poškozením, protože nepřenáší krut z koncovky do hadice.

Tlak pitná voda 10 bar • plyn 1 bar • světlost DN 12  
Splňuje požadavky norem ČSN EN 1775, ČSN EN 10380, TGP 704 01.

Gas Basic	Délka	Artiklová čísla	
		R $\frac{1}{2}$ "–G $\frac{1}{2}$ "	
			MOC
	50 cm	FLX.01-103-098-0500	299 Kč
	100 cm	FLX.01-103-098-1000	399 Kč
	150 cm	FLX.01-103-098-1500	599 Kč
	200 cm	FLX.01-103-098-2000	799 Kč

Gas Standard	Délka	Artiklová čísla – koncovky			MOC
		R $\frac{1}{2}$ "–G $\frac{1}{2}$ "	R $\frac{1}{2}$ "–Rp $\frac{1}{2}$ "	G $\frac{1}{2}$ "–G $\frac{1}{2}$ "	
		50 cm	FLX.01-103-105-0500	FLX.01-103-107-0500	FLX.01-103-106-0500
	100 cm	FLX.01-103-105-1000	FLX.01-103-107-1000	FLX.01-103-106-1000	599 Kč
	150 cm	FLX.01-103-105-1500	FLX.01-103-107-1500	FLX.01-103-106-1500	799 Kč
	200 cm	FLX.01-103-105-2000	FLX.01-103-107-2000	FLX.01-103-106-2000	999 Kč



## Gas Plus



10 LET  
ZÁRUKA



STEEL PROTECT:  
OCHRANNÉ OPLÁŠTĚNÍ  
S OPLETEM



STEEL PROTECT:  
OTOČNÁ KONCOVKA



Profil vlny FlexiWave pro  
maximální ohebnost



## Gas Premium

S UZAVÍRATELNÝM VENTILEM



10 LET  
ZÁRUKA



RYCHLOUZÁVĚR  
S TEPELNOU POJISTKOU



STEEL PROTECT:  
OCHRANNÉ OPLÁŠTĚNÍ  
S OPLETEM



STEEL PROTECT:  
OTOČNÁ KONCOVKA




Profil vlny FlexiWave pro  
maximální ohebnost

Tlak plyn 0,5 bar • světlost DN 12  
Splňuje požadavky norem ČSN EN 14800, ČSN EN 1775, TGP 704 01.

Gas Plus	Délka	Artiklová čísla – koncovky			MOC
		R $\frac{1}{2}$ "-G $\frac{1}{2}$ "	R $\frac{1}{2}$ "-Rp $\frac{1}{2}$ "	G $\frac{1}{2}$ "-G $\frac{1}{2}$ "	
	50 cm	FLX.01-103-418-0500	FLX.01-103-419-0500	FLX.01-103-613-0500	599 Kč
	100 cm	FLX.01-103-418-1000	FLX.01-103-419-1000	FLX.01-103-613-1000	799 Kč
	150 cm	FLX.01-103-418-1500	FLX.01-103-419-1500	FLX.01-103-613-1500	999 Kč
	200 cm	FLX.01-103-418-2000	FLX.01-103-419-2000	FLX.01-103-613-2000	1 199 Kč

Gas Premium	Délka	Artiklová čísla – koncovky		MOC
		G $\frac{1}{2}$ "-DN 12 + 657TAE	Rp $\frac{1}{2}$ "-DN 12 + 657TAE	
	50 cm	FLX.01-103-647-0500	FLX.01-103-645-0500	1 199 Kč
	100 cm	FLX.01-103-647-1000	FLX.01-103-645-1000	1 399 Kč
	150 cm	FLX.01-103-647-1500	FLX.01-103-645-1500	1 599 Kč
	200 cm	FLX.01-103-647-2000	FLX.01-103-645-2000	1 799 Kč

# Bezpečnost s prvky SteelProtect

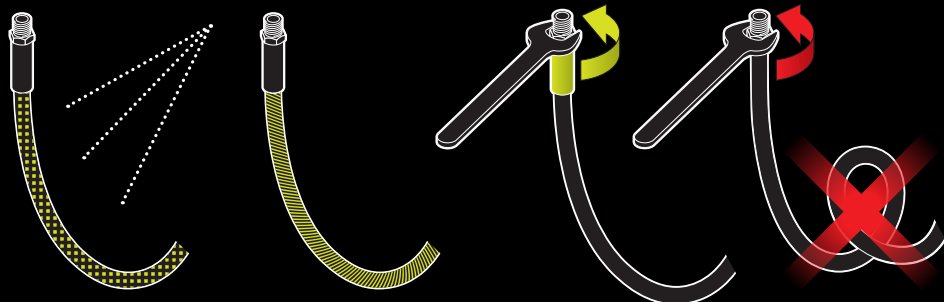


Ochranné opláštění zabrání agresivním chemikáliím (jako jsou čističe) narušit nerez.



Nerezový oplet zajišťuje maximální mechanickou ochranu (pouze Gas Plus a Premium).



Bezpečná otočná koncovka chrání nerezovou hadici před poškozením, protože nepřenáší krut z koncovky do hadice. Otočná koncovka splňuje požadavky na požární odolnost.

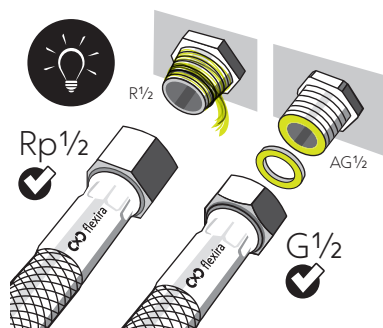


## Jaké zvolit koncovky?

Vstup na plynovém spotřebiči je vždy opatřen vnějším závitem. Ten je buď válcový (těsněno na plochu) nebo kuželový (těsněno do závitu). Podle toho zvolte patřičný protikus na hadici dle obrázku.

# Prémiové připojení s bezpečnostním rychlouzávěrem



Bezpečnostní rychlouzávěr umožňuje rychlé odpojení hadice jednoduchým pootočením rukojetí.

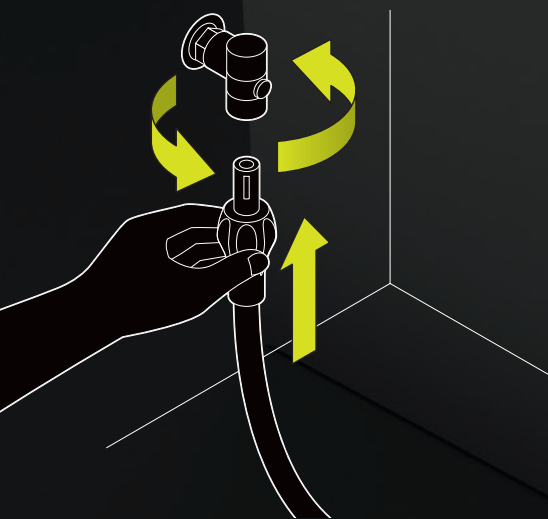

- 1 – připojíte nasazením bajonetu
- 2 – pootočením zafixujete
- 3 – dotočením otevřete uzávěr plynu



# Bezpečnostní plynové kohouty

R = vnější kuželový závit (EN ISO 10226-1)

Rp = vnitřní závit (EN ISO 10226-1)

G = vnější válcový závit (ISO 228-1) – pro těsnění na plocho

V názvu je nejdříve uveden závit na vstupu do kohoutu a poté na výstupu.



TEPELNÁ  
POJISTKA

PRŮTOKOVÁ  
POJISTKA

POJISTKA  
STISKNI  
A OTOČ

Přímý	Provedení	Artiklové číslo	MOC
	R $\frac{1}{2}$ "-G $\frac{1}{2}$ "	FLX.22-120-101	649 Kč
	Rp $\frac{1}{2}$ "-G $\frac{1}{2}$ "	FLX.22-120-102	649 Kč
	Rp $\frac{1}{2}$ "-Rp $\frac{1}{2}$ "	FLX.22-120-105	649 Kč

Rohový	Provedení	Artiklové číslo	MOC
	R $\frac{1}{2}$ "-G $\frac{1}{2}$ "	FLX.22-120-111	649 Kč
	Rp $\frac{1}{2}$ "-G $\frac{1}{2}$ "	FLX.22-120-112	649 Kč
	Rp $\frac{1}{2}$ "-Rp $\frac{1}{2}$ "	FLX.22-120-115	649 Kč

Plynové kohouty	Provedení	Artiklové číslo	MOC
	R $\frac{1}{2}$ "-G $\frac{1}{2}$ " – rohový s motýlkem	FLX.22-110-001	249 Kč
	Rp $\frac{1}{2}$ "-G $\frac{1}{2}$ " – rohový s motýlkem	FLX.22-110-002	249 Kč
	R $\frac{1}{2}$ "-G $\frac{1}{2}$ " – rohový s dětskou pojistkou	FLX.22-110-011	269 Kč
	Rp $\frac{1}{2}$ "-G $\frac{1}{2}$ " – rohový s dětskou pojistkou	FLX.22-110-012	269 Kč

# Tepelné pojistky pro rozvod plynu



## Závitové

Provedení	Artiklové číslo	MOC
Rp $\frac{1}{2}$ "-R $\frac{1}{2}$ "	FLX.02-010-011	399 Kč
Rp $\frac{1}{2}$ "-Rp $\frac{1}{2}$ "	FLX.02-010-012	399 Kč
Rp $\frac{3}{4}$ "-R $\frac{3}{4}$ "	FLX.02-010-015	599 Kč
Rp $\frac{3}{4}$ "-Rp $\frac{3}{4}$ "	FLX.02-010-016	599 Kč
Rp1"-R1"	FLX.02-010-019	799 Kč
Rp1"-Rp1"	FLX.02-010-020	799 Kč
DN 32 Rp $\frac{5}{4}$ "-Rp $\frac{5}{4}$ "	FLX.22-010-001	4 999 Kč
DN 32 Rp $\frac{5}{4}$ "-R $\frac{5}{4}$ "	FLX.22-010-002	4 999 Kč
DN 40 Rp $\frac{5}{4}$ "-Rp $\frac{5}{4}$ "	FLX.22-010-003	5 999 Kč
DN 40 Rp $\frac{5}{4}$ "-R $\frac{5}{4}$ "	FLX.22-010-004	5 999 Kč
DN 50 Rp2"-Rp2"	FLX.22-010-005	7 999 Kč
DN 50 Rp2"-R2"	FLX.22-010-006	7 999 Kč



## Přírubové

Provedení	Artiklové číslo	MOC
DN 32	FLX.22-010-051	9 999 Kč
DN 40	FLX.22-010-052	11 999 Kč
DN 50	FLX.22-010-053	13 999 Kč
DN 65	FLX.22-010-054	64 999 Kč
DN 80	FLX.22-010-055	79 999 Kč
DN 100	FLX.22-010-056	99 999 Kč
DN 125	FLX.22-010-057	124 999 Kč
DN 150	FLX.22-010-058	149 999 Kč
DN 200	FLX.22-010-059	199 999 Kč



## S ventilem

Provedení	Artiklové číslo	MOC
Rp $\frac{1}{2}$ "-Rp $\frac{1}{2}$ "	FLX.22-115-202	749 Kč
Rp $\frac{3}{4}$ "-Rp $\frac{3}{4}$ "	FLX.22-115-203	999 Kč
Rp1"-Rp1"	FLX.22-115-204	1 299 Kč
Rp $\frac{5}{4}$ "-Rp $\frac{5}{4}$ "	FLX.22-115-205	5 199 Kč
Rp $\frac{6}{4}$ "-Rp $\frac{6}{4}$ "	FLX.22-115-206	5 599 Kč
Rp2"-Rp2"	FLX.22-115-207	7 999 Kč

## Roztok na zjištění netěsnosti

Provedení	Artiklové číslo	MOC
Flexira xConnect Detect Spray 400 ml	FLX.24-110-003	199 Kč

# Flexira je nová obchodní značka českého výrobce AZ POKORNY

Flexira jsou prémiové produkty výrobce AZ POKORNY. Historie sahá do roku 1992, kdy Petr Pokorný založil obchodní společnost, která později v devadesátých letech založila vlastní výrobní závod. Základy výroby tvoří kvalita a preciznost umocněná českou pílí a kreativitou.



„Děláme hadice,  
na kterých závisí  
lidské životy,  
proto nám  
můžete věřit.“

— Jan Tumpach,  
mistr výroby AZ POKORNY


Při výrobě speciálních průmyslových hadic si nemůžeme dovolit chybu. Závísí na tom lidské životy. Každý jeden kus testujeme na těsnost. Potrubnímu systému Flexira xConnect věnujeme stejnou péči.



## Kvalita pod kontrolou


Jsme experti na výrobu nerezové hadicoviny. Naše výrobky umíme propojit s koncovkami všech možných tvarů a velikostí. Spoje provádíme na pájecích a svařovacích automatech a tlakově testujeme.

Kvalitu výrobků ověřují a především potvrzují audity předních evropských certifikačních institucí.

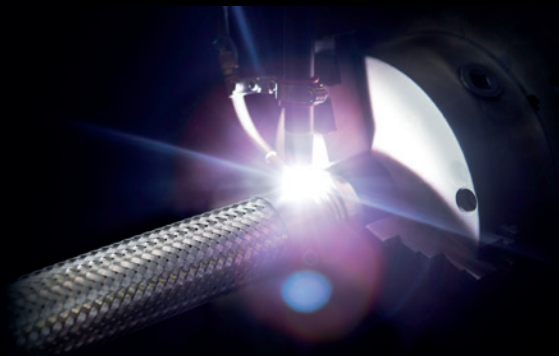

## Nebojíme se naše výrobky podepsat

Za každým výrobkem stojí konkrétní lidé. Jsou na průvodních listech podepsáni, protože si stojí za svou kvalitně odvedenou prací. Výrobky jsou označeny unikátním kódem, pomocí něhož v informačním systému dohledáme vstupní i výstupní kontrolu, a průvodní listy s veškerými operacemi.



AZ POKORNY

671 73 Čermákovice 20  
Telefon +420 608 509 011  
zakaznici@flexira.eu

[www.flexira.eu](http://www.flexira.eu) | [www.az-pokorny.cz](http://www.az-pokorny.cz)

© AZ-Pokorny Trade, s. r. o. Právo na tiskové chyby  
vyhrazeno. Některé obrázky mohou být pouze  
ilustrační. Flexira je registrovaná obchodní známka  
společnosti AZ-Pokorny Trade, s. r. o.