

ELBO-073

BEZDRÁTOVÝ BAZÉNOVÝ ALARM


NOVINKA
5/2016



**BEZPEČNOSTNÍ ČIDLO POHYBU VODNÍ HLADINY
S UNIKÁTNÍ TECHNOLOGIÍ VHODNOU PRO KAŽDÝ BAZÉN**

...abyste Vy byli v klidu a Vaše děti v bezpečí!



Zkonstruováno a vyrobeno v České republice. 



**VÝROBA
SPOTŘEBNÍ
ELEKTRONIKY**

ELEKTROBOCK CZ s. r. o.
Blanenská 1763, 664 34 Kuřim
www.elbock.cz
e-mail: elbock@elbock.cz


Tel.: +420 541 230 216
Mob.: +420 725 027 687
Fax: +420 541 231 369
MADE IN CZECH REPUBLIC

BEZDRÁTOVÝ BAZÉNOVÝ ALARM ELBO-073:

Bezdrátový bazénový alarm je elektronické monitorovací zařízení, které detekuje pohyb vodní hladiny, např. při pádu dítěte nebo zvířete do vody. Jestliže bazénové čidlo zaznamená dostatečně velké vlny (lze nastavit citlivost čidla), automaticky vyše bezdrátový signál a spustí sirénu.

NASTAVENÍ CITLIVOSTI

Snímač vln pracuje na základě měření zrychlení pohybu a náklonu při vlně. Na bazénovém alarmu lze nastavit míru citlivosti na zvíření vodní hladiny. Pro zastřešené bazény bez filtrace lze použít maximální citlivost, naopak pro nekryté bazény s filtrací nastavíme malou citlivost.

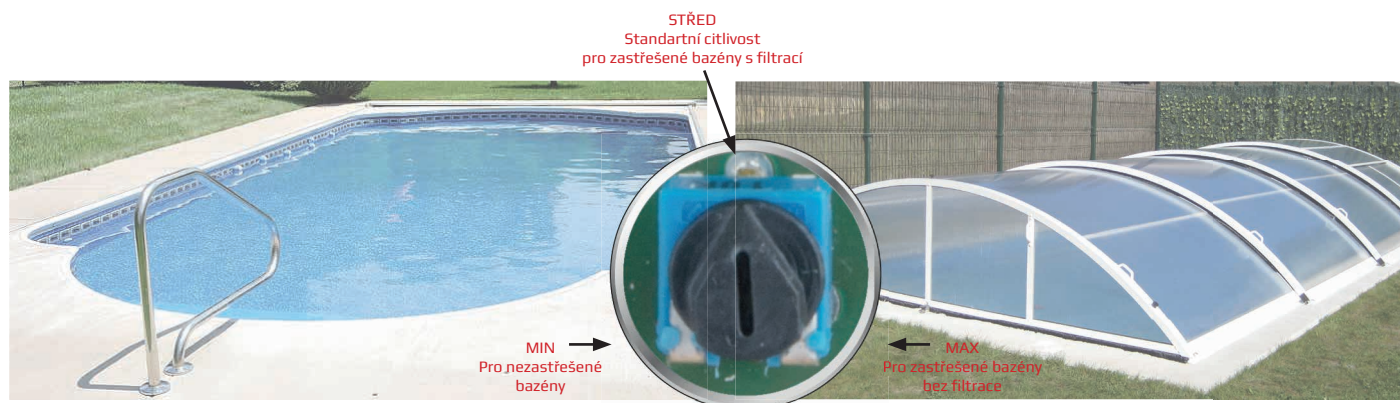


AUTOMATICKÁ AKTIVACE

Ve chvíli, kdy bazén používáte, stačí čidlo vytáhnout z vody, ale není třeba ho úplně vypínat. Čidlo zůstává v pohotovostním režimu. Pro opětovné použití stačí čidlo položit zpět na vodní hladinu. Do dvou minut po uklidnění hladiny se čidlo automaticky aktivuje a opět hlídá každou vlnku.



BEZDRÁTOVÝ PŘENOS A VELKÝ DOSAH SIGNÁLU

Bazénové čidlo slouží jako vysílač signálu. Jakmile dojde ke zvíření vodní hladiny, alarm vyše signál do přijímače (např. sirény) umístěného v libovolné síťové zásuvce, a ten spustí hlasité zvukové znamení.

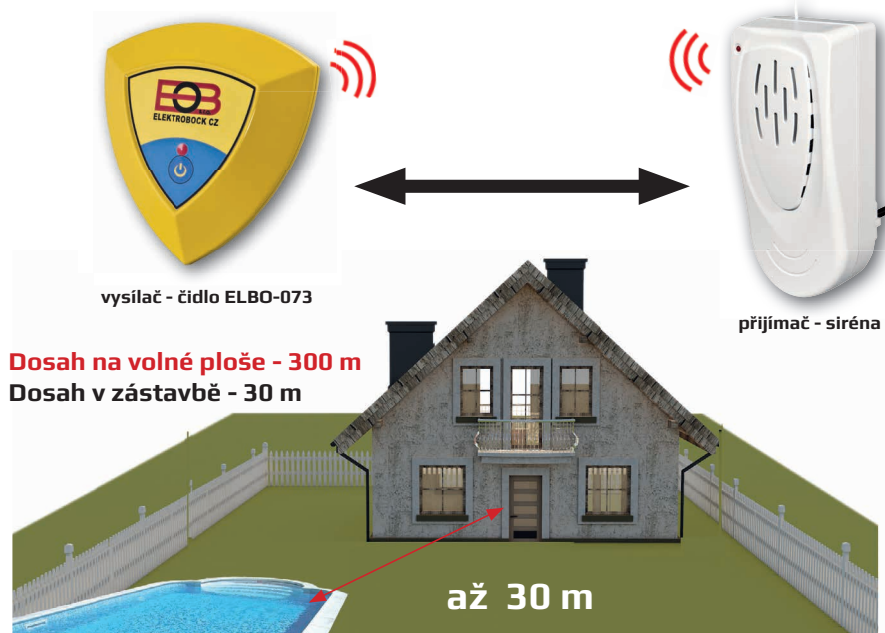

TECHNICKÉ PARAMETRY

| Vysílač | |
|-------------------|--------------|
| Napájení | 2 × 1,5 V AA |
| Vf výkon | 10 mW |
| Frekvence | 433,92 MHz |
| Stupeň krytí | IP66 |
| Pracovní teplota | 10 až 50 °C |
| Typ čidla | bezdrátový |
| Životnost baterií | až 1 rok |

| Přijímač | |
|----------------------|------------------------|
| Napájení | síťové (230 V / 50 Hz) |
| Hlasitost | 95 dB |
| Spotřeba | do 1,5 VA |
| Stupeň krytí | IP20 |
| Pracovní teplota | 10 až 50 °C |
| Dosah na volné ploše | cca 300 m |
| Dosah v zástavbě | cca 30 m |

Tento bezpečnostní výrobek je jen další úroveň zabezpečení nikoliv stoprocentním řešením.