


CAESAR ECO 14

Závěsný průtokový ohřívač TUV

 **IMMERGAS**



CAESAR ECO 14

Immergas CAESAR ECO 14 je nástěnný plynový průtokový ohřívač teplé užitkové vody s uzavřenou spalovací komorou o výkonu 9,0 - 24,3 kW.

Modelová řada průtokových ohřívačů

CAESAR ECO se vyznačuje nerezovým vodou chlazeným hořákem a moderním designem pláště.

Proto jsou umísťovány hlavně do prostor, kde je kladen vysoký důraz na vzhled spotřebičů.


Další výhodou je nucený odtah spalin a velice kompaktní rozměry. Díky těmto vlastnostem lze umístit ohřívač CAESAR ECO 14 do velmi malých prostor. Ač malé vnější rozměry, disponuje ohřívač značným tepelným výkonem, který umožňuje komfortní ohřev TUV.

- Třída energetické účinnosti ohřevu TUV - A
- Deklarovaný zátěžový profil - XL
- Elektronické zapalování a hlídání plamene
- Elektronická modulace řízená mikroprocesorem
- Nerezový vodou chlazený hořák
- Udržování nastavené teploty
- Minimální rozměry
- Jednoduchá obsluha
- Možnost provozu na zemní plyn nebo propan
- Doporučeno pro vnitřní instalaci



Model	Kód	Výkon kW		Uzavřená spalovací komora	Elektronické zapalování a modulace	Deklarovaný zátěžový profil	Stupeň el. krytí	Ohřev TUV o $\Delta 25^{\circ}\text{C}$	Cena bez DPH
		Min.	Max.						
CAESAR ECO 14	3.028685	9,0	24,3	•	•	XL	IPX5D	14,0 l/min.	12 800,-

CAESAR ECO 14

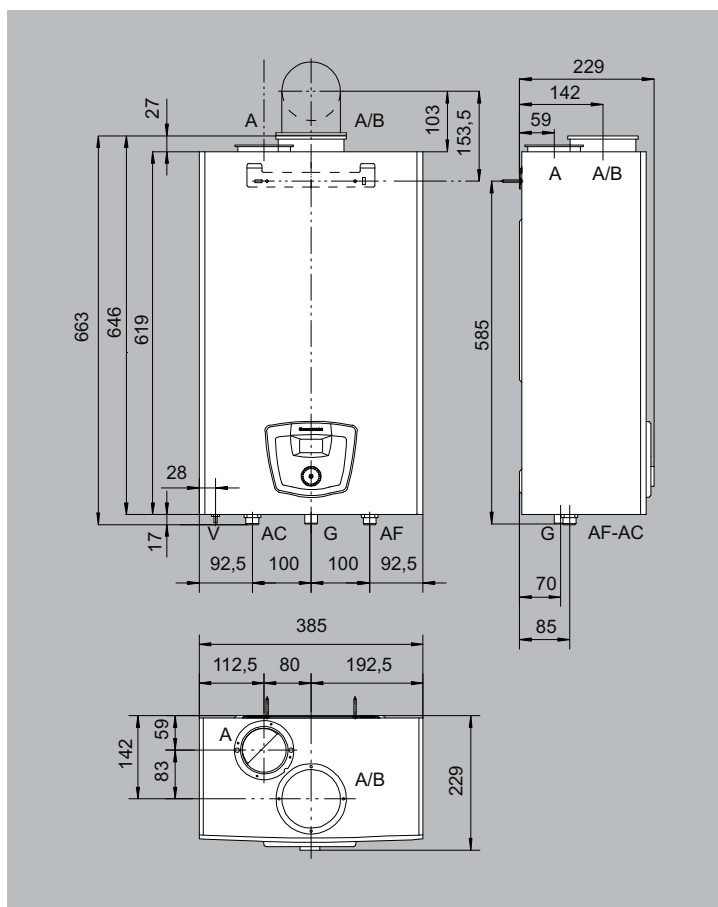

Legenda


V	Elektrické připojení
AC	Výstup TUV
G	Plyn
AF	Vstup SV
A/B	Sání vzduchu / odvod spalin
B	Odvod spalin
A	Sání vzduchu

Hydraulické připojení CAESAR ECO 14


Okruh TUV	Plyn	Okruh TUV
AC	G	AF
1/2"	3/4"	1/2"

Způsoby odkouření

CAESAR ECO 14

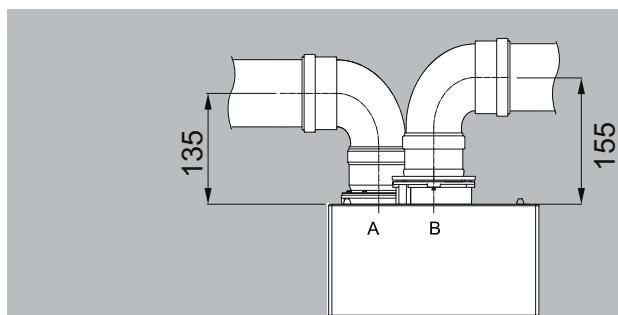

Dělené odkouření Ø 80/80

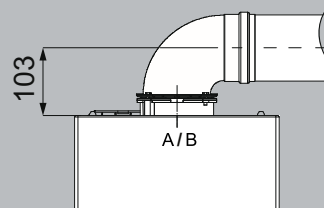

Koncentrické odkouření Ø 60/100

Maximální délky odkouření - (lineární metry)

	Dělené odkouření Ø 80/80**	Koncentrické odkouření Ø 60/100
Horizontálně	22	3,7
Vertikálně	22	4,7

** Součet sání vzduchu + odvod spalin

Základní příslušenství

	Kód	Cena bez DPH
Připojovací sada trubek	3.015027	700,-
Dávkoč polyfosfátů – úpravna vody	3.014114	2 500,-