

Závěsný kondenzační kotel s průtokovým ohřevem TUV




Immergas **VICTRIX OMNIA** je závěsný kondenzační kotel s uzavřenou spalovací komorou o tepelných výkonech 4,1 - 20,2 kW v režimu vytápění a 4,1 - 25,0 kW při ohřevu TUV. Kotel VICTRIX OMNIA je určen k vytápění a průtokovému ohřevu TUV.

Po dopojení venkovní sondy (volitelné příslušenství) je ekvitermní regulace v základní výbavě kotle. Díky elektronickému vybavení lze připojit prostorový termostat typu ON/OFF nebo řídicí jednotku CAR^{v2}. Modulační řídicí jednotka umožňuje monitorování kotle, vzdálené ovládání a regulaci v závislosti na aktuálních klimatických podmínkách.

Plynový kondenzační kotel VICTRIX OMNIA je zaregistrován do databáze SVT (Seznam výrobků a technologií) k Operačnímu programu Životní prostředí (OPŽP) 2014-2020 „Kotlíkové dotace“.

Standardizované připojení DIN:

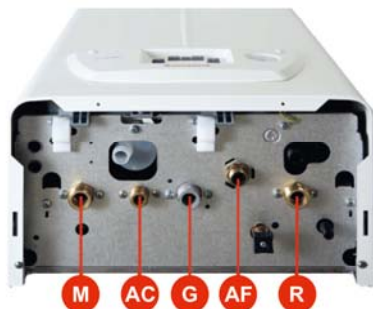

- M** výstup do top. systému
- AC** výstup TUV
- G** přívod plynu
- AF** vstup studené vody
- R** zpátečka z top. systému

VICTRIX OMNIA

- Kondenzační kotle s průtokovým ohřevem TUV
- Třída sezonní energetické účinnosti vytápění - A
- Třída energetické účinnosti ohřevu TUV - A
- Deklarovaný zátěžový profil - XL
- Nerezová spirála kondenzačního výměníku
- Standardizované připojení DIN
- Adaptivní řízení spalovacího procesu
- Ekvitermní regulace v základní výbavě
- Energeticky úsporné modulované čerpadlo
- Elektrické krytí IPX5D
- Automatický by-pass v základní výbavě
- Možnost připojit zónové jednotky DIM ErP
- Možnost připojení modulačního termostatu CAR^{v2}
- Třída NOx - 6
- Kotlíková dotace - VICTRIX OMNIA - SVT23625

Model	Kód	Výkon kW			Nerezový kondenzační výměník	Sekundární výměník TUV	Třída NOx	Stupeň el. krytí	Ohřev TUV o Δ 30 °C	Cena bez DPH
		Topení		TUV						
		Min.	Max.	Max.						
VICTRIX OMNIA	3.028358	4,1	20,2	25,0	•	•	6	IPX5D	12,5 l/min.	na dotaz