

PODOKENNÍ PLYNOVÁ
TOPIDLA **GAMAT**

Gamat



KVALITA • DESIGN • TRADICE



Gamat

Konvekční kamna GAMAT jsou určena především k vytápění obytných, ale i administrativních budov. Jedná se o topidla s uzavřenou komorou, tzn. že spalovací okruh je zcela plynotěsně oddělen od prostředí místnosti, v níž je umístěn. Spaliny jsou odváděny odtahovým systémem ve zdi a rovněž vzduch pro hoření je nasáván z venkovního prostředí.



Stávajícím majitelům topidel GAMAT RGA se nabízí možnost okamžité záměny starších topidel za nové takřka bez jakýchkoliv stavebních úprav. Plynová topidla RGA 50/473 a RGA 35/373 jsou z hlediska připojení na potrubní systém identická s původními topidly RGA 4/411...441 (Gamat 4000), obdobně nová topidla RGA 50/471 se připojují jako původní topidla RGA 3/331...341 (Gamat 3000). Nová topidla GAMAT mohou být proto použita jako náhradní spotřebiče bez výměny potrubního systému.

Technické údaje a data

Typ přístroje GAMAT		RGA 50/471	RGA 50/473	RGA 35/373
hmotnost	kg	29	29	25
jmenovitý tepelný výkon	kW	4,6	4,6	3,3
jmenovitý tepelný příkon	kW	5,5	5,5	3,9
počet otvorů ve zdi pro průduchy		2	1	1
spotřeba plynu				
zemní plyn G 20	m ³ /h	0,58	0,58	0,41
propan-butan G 30	kg/h	0,44	0,44	0,31
vstupní tlak plynu				
zemní plyn G 20	mbar	20	20	20
propan-butan G 30	mbar	30	30	30

Ekonomické vytápění

Topidla GAMAT se vyznačují vysokou účinností, jejich předností je možnost nezávislého vytápění jednotlivých místností. Správnou volbou velikosti topidla se dosáhne v každé místnosti nízké spotřeby plynu při zachování maximální účinnosti.

Topidla GAMAT jsou rovnocennou variantou vytápění k systémům ústředního topení - mají vyšší celkovou účinnost než teplovodní systémy ústředního vytápění (při započtení tepelných ztrát rozvodů a účinnosti kotle a těles radiátorů, kdy výkon kotle ústředního vytápění musí být dimenzován na pokrytí celého systému).

Nízké pořizovací náklady

V porovnání s centrálním vytápěním (kotel s radiátory) jsou náklady na zařízení vytápění téměř o 40% nižší.

Bezpečný provoz


Topidla GAMAT se vyznačují naprostou bezpečností provozu. Řada bezpečnostních funkcí, díky kterým zajišťují topidla GAMAT spolehlivě vytápění místnosti, odpojí topidlo od přívodu plynu, dojde-li k poruchovému stavu. Vlastní spalovací komora je plynotěsná.

Snadná obsluha

Obsluha je snadná - péče se omezuje na příležitostné čištění, které může být velmi snadno provedeno po kompletním sejmutí krytu. Nastavená teplota místnosti je udržována automaticky. Topidla GAMAT mají piezoelektrické zapalování a věčný plamínek.

Volba paliva

Topidla GAMAT jsou dodávána v provedení pro zemní plyn nebo propan-butan.

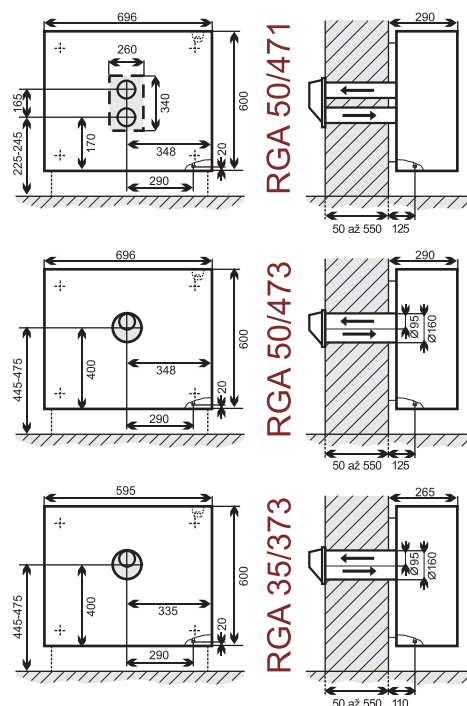

Váš prodejce:



Výrobce:
KARMA Český Brod a.s., Zborovská 693, 28201 Český Brod
 TEL 321 610 511, FAX 321 610 526
 E-mail: odbyt@karma-as.cz, <http://www.karma-as.cz>
 KARMA Český Brod, a.s. je držitelem certifikátu ISO 9001