



Skvěle chrání a dobře vypadá

Antikorozní ochranná vrstva pro otopná tělesa Kermi.



Fühl Dich wohl. Kermi.

Antikorozní ochranná vrstva Kermi.


Všechna otopná tělesa Kermi jsou sériově určena k použití v teplovodních otopných soustavách s maximální provozní teplotou 110 °C. Některé oblasti použití však kladou speciální požadavky na povrch radiátoru.

Antikorozní ochranná vrstva Kermi je ideální všude tam, kde jsou otopná tělesa vystavena zvýšené vlhkosti vzduchu.

Pro otopná tělesa, která jsou vystavena zvýšené vlhkosti, je povrchová úprava podle normy DIN 55 900 nedostatečná. Pro tato tělesa je zapotřebí zvýšená ochrana proti stříkající vodě a/nebo vlhkosti vzduchu.

Ne vždy je zapotřebí náročného a nákladného žárového zinkování. Společnost Kermi za tímto účelem vyvinula antikorozní ochrannou vrstvu.

Například v prostorech se stříkající vodou, tj. na toaletách a vedle pisoárů.

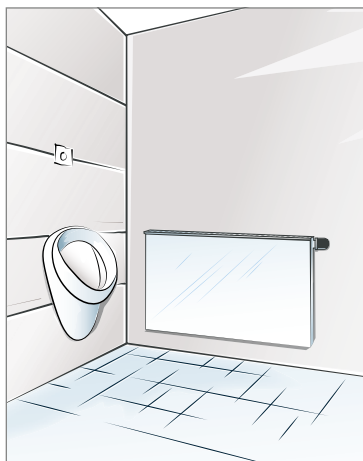


Například v soukromých koupelnách přímo nad vanou, nebo vedle ní.



krycí vrstva
ve všech barvách


antikorozi
ochranná vrstva

otopné těleso

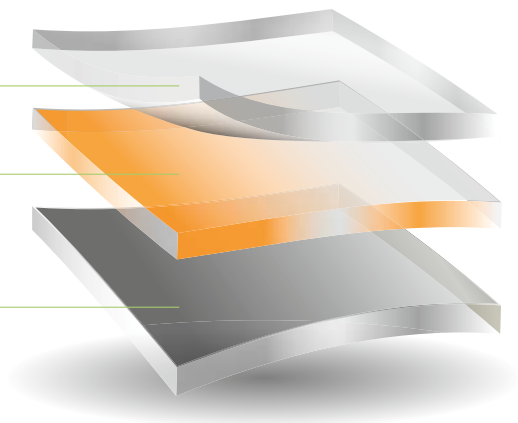

Speciální vrstva je nanášena na radiátor a následně zušlechťena vysoce kvalitním práškovým lakováním. Tímto vzniká optimální antikorozi ochrana i při vysokých optických nárocích. Antikorozi ochranná vrstva Kermi je dostání pro všechna desková otopná tělesa, designové radiátory, otopné stěny a konvektory značky Kermi.

Například ve wellness prostorech
přimo vedle sprchových koutů Walk-In.

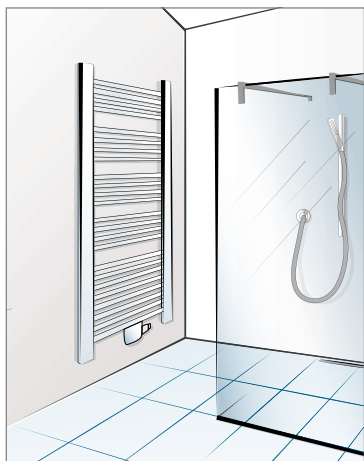

Například v umývárkách a v šatnách
ve firmách a veřejných zařízeních.



Antikorozní ochranná vrstva Kermi se nanáší na radiátory a působí tak účinně proti korozi.



Pro každý požadavek vhodná ochrana

Použití antikorozní ochranné vrstvy Kermi.

V místech, kde stříká voda, tj. ve sprchách nebo na toaletách, vedle pisoárů v soukromých a veřejných prostorech, stejně tak jako v mnoha soukromých a průmyslových budovách, jsou kromě ochrany proti korozi kladeny zvláštní požadavky také na vzhled a strukturu povrchové úpravy. Tady nabízí antikorozní ochranná vrstva Kermi při srovnání s žárovým pozinkováním levnější a opticky atraktivnější alternativu: optimální antikorozní ochrana při zachování vysokých estetických nároků.

Použití žárového zinkování Kermi.

Prostory s agresivním a/nebo vlhkým ovzduším, např. v průmyslových provozech, jako jsou jatka, sauny, plovárny nebo místa s výskytem slaného vzduchu v blízkosti moře, kladou extrémní nároky na povrchovou úpravu radiátorů. Totéž platí pro prostory, které se pravidelně čistí vysokotlakým čističem. Žárové zinkování zde poskytuje nejlepší možnou ochranu proti korozi.



Antikorozi ochranná vrstva Kermi:

- vhodná pro oblasti,
ve kterých je nutná zvýšená
ochrana proti vlhkosti
- obzvláště odolná vrstva,
která chrání radiátor
neviditelně před korozí
- možnost kvalitního
lakování společnosti
Kermi v jakémkoliv
barevném odstínu
- k dostání pro kompletní
sortiment Kermi:
desková otopná tělesa,
designové radiátory,
otopné stěny a konvektory





Raumklima | Duschdesign

Kermi s. r. o.

Dukelská 1427

349 01 Stříbro

Česká republika

Tel. +420 374 611 262 (462)

www.kermi.cz

info@kermi.cz