



KONVEKTORY



Technický ceník


Platnost cen od 1. 7. 2022



LAVICOVÉ
KONVEKTORY
KORALINE



OTOPNÉ
VÝMĚNÍKY
KORABASE

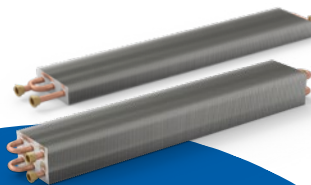


NÁSTĚNNÉ
KONVEKTORY
KORAWALL



OTOPNÁ
DESKOVÁ
TĚLESA
RADIK




PODLAHOVÉ
KONVEKTORY
KORAFLEX

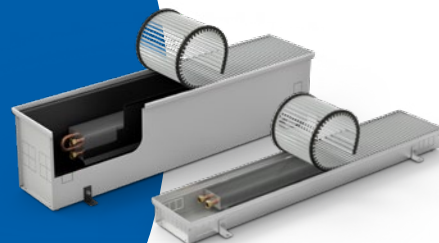

DESIGNOVÁ OTOPNÁ
TĚLESA **KORATHERM**



TRUBKOVÁ OTOPNÁ
TĚLESA **KORALUX**

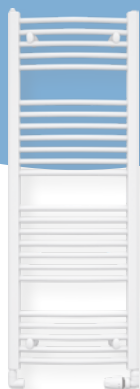

VĚTRACÍ
JEDNOTKY
**KORASMART
KORAVENT**



PRODUKTOVÉ PORTFOLIO

Velmi široké portfolio produktů umožňuje komplexní projektová řešení pod jednou značkou pro každou stavbu a každou místnost, což přináší maximální kompatibilitu, projekční pohodlí a servis, individuální řešení a také finanční úspory.

OBSAH

Podlahové konvektory

s přirozenou konvekcí KORAFLEX

KORAFLEX Optimal FKO	04
KORAFLEX Thin FKT	10
KORAFLEX Basic FKB	11
KORAFLEX Pool FKP	13
Příslušenství	15

Podlahové konvektory

s nucenou konvekcí KORAFLEX

KORAFLEX Optimal-V FVO	16
KORAFLEX Energy FVE	18
KORAFLEX Pool-V FVP	21
KORAFLEX Variant F2V	22
KORAFLEX Variant F4V	23
Příslušenství	24

Krycí mřížky KORAFLEX

	25
--	----

Konvektory na podlahu

s přirozenou konvekcí KORALINE

KORALINE Economic LKEN	29
KORALINE Economic Power LKER	32
KORALINE Exclusive LKXN	34
KORALINE Exclusive Power LKXR	37
Příslušenství	41
KORALINE s deskou Economic LDE	42
KORALINE s deskou Exclusive LDX	42
Příslušenství	43

Konvektory na podlahu

s nucenou konvekcí KORALINE

KORALINE LV	44
-------------	----

Nástěnné konvektory

s přirozenou konvekcí KORAWALL

KORAWALL WK	45
-------------	----

Nástěnné konvektory

s nucenou konvekcí KORAWALL

KORAWALL WI	46
-------------	----

Příslušenství pro LV a WI

	47
--	----

Výměník tepla KORABASE

KORABASE BV a BP	48
Příslušenství	49


Vzorník barev KORADO

	51
--	----



KORAFLEX Optimal FKO

KORAFLEX Optimal FKO je nejširší modelová řada podlahových konvektorů. **Krycí mřížku je nutné objednat samostatně.** Typy a ceny krycích mřížek - viz Technický ceník str. 25–28. Vhodnost jednotlivých typů krycích mřížek pro tuto modelovou řadu – viz katalog KORAFLEX.

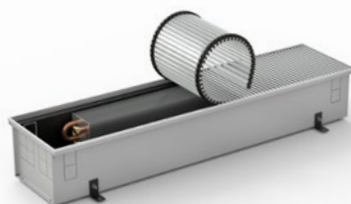


KORAFLEX	Konvekce	Optimal	Barva výměníku tepla	Délka [cm]	Hloubka [cm]	Šířka [cm]	Strana připojení	Snížení čela	Typ podlahové mřížky	Typ rámečku	Barva rámečku
F	K	O	E Economic X Exclusive	...	..	..	P pravá	0 bez snížení čela 1 snížení čela na straně přívodů 2 snížení čela na protější straně od přívodů 3 snížení obou stran	- R příčná L podélná	U profil rámečku U F profil rámečku F C pro mřížku Cross - bez rámečku	1 elox stříbrný 2 elox tmavý bronz 3 elox světlý bronz 7 elox černý 9 jiná barva RAL 0 bez rámečku

Varianta Economic – výměník tepla bez povrchové úpravy
Varianta Exclusive – černě lakovaný výměník tepla RAL 9005

KORAFLEX Optimal FKO hloubka 70 mm

Podlahové konvektory s přirozenou konvekcí



Typ	Hloubka	Šířka	Provedení	Kód	Délka ... →	080	090	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
FKO	07	14	Economic	FKOE...	0714P0-RU1	2 990	3 203	3 419	3 632	3 847	4 060	4 277	4 490	4 705	4 918	5 134	5 347	5 563	5 776	5 992	6 205	6 420	6 633	6 850	7 063	7 278	7 492	7 706
			Exclusive	FKOX...	0714P0-RU1	3 051	3 280	3 509	3 739	3 969	4 199	4 425	4 655	4 884	5 113	5 343	5 573	5 803	6 030	6 259	6 489	6 717	6 947	7 176	7 406	7 634	7 864	8 093
			Tepelný výkon Δ 50		75/65/20 °C [W]	41	51	61	71	81	91	101	111	120	130	140	150	160	170	180	190	200	209	219	229	239	249	259
FKO	07	20	Economic	FKOE...	0720P0-RU1	3 494	3 775	4 055	4 338	4 619	4 899	5 183	5 463	5 744	6 027	6 307	6 590	6 872	7 152	7 434	7 715	7 996	8 279	8 560	8 841	9 123	9 404	9 686
			Exclusive	FKOX...	0720P0-RU1	3 643	3 953	4 265	4 575	4 886	5 196	5 509	5 819	6 131	6 442	6 752	7 064	7 373	7 685	7 996	8 308	8 617	8 930	9 240	9 551	9 860	10 173	10 483
			Tepelný výkon Δ 50		75/65/20 °C [W]	76	91	105	120	135	150	165	180	195	209	224	239	254	269	284	299	313	328	343	358	373	388	403
FKO	07	26	Economic	FKOE...	0726P0-RU1	3 618	3 902	4 184	4 469	4 751	5 037	5 321	5 603	5 887	6 173	6 456	6 739	7 022	7 307	7 591	7 874	8 159	8 443	8 726	9 010	9 293	9 577	9 860
			Exclusive	FKOX...	0726P0-RU1	3 768	4 081	4 393	4 706	5 019	5 333	5 647	5 960	6 272	6 586	6 900	7 214	7 527	7 840	8 153	8 466	8 779	9 092	9 405	9 720	10 032	10 346	10 658
			Tepelný výkon Δ 50		75/65/20 °C [W]	90	108	126	144	161	179	197	214	232	250	268	285	303	321	338	356	374	392	409	427	445	462	480
FKO	07	32	Economic	FKOE...	0732P0-RU1	5 192	5 562	5 931	6 303	6 672	7 041	7 411	7 781	8 152	8 522	8 891	9 262	9 633	10 002	10 372	10 742	11 112	11 482	11 851	12 221	12 593	12 962	13 333
			Exclusive	FKOX...	0732P0-RU1	5 416	5 830	6 245	6 659	7 073	7 487	7 901	8 316	8 730	9 143	9 558	9 973	10 386	10 802	11 213	11 629	12 044	12 458	12 872	13 287	13 699	14 115	14 530
			Tepelný výkon Δ 50		75/65/20 °C [W]	103	124	146	168	190	212	233	255	277	299	320	342	364	386	408	429	451	473	495	516	538	560	582
FKO	07	40	Economic	FKOE...	0740P0-RU1	5 288	5 733	6 179	6 626	7 073	7 519	7 964	8 411	8 856	9 302	9 747	10 193	10 638	11 085	11 530	11 977	12 423	12 869	13 314	13 760	14 205	14 651	15 099
			Exclusive	FKOX...	0740P0-RU1	5 589	6 093	6 597	7 103	7 605	8 111	8 616	9 121	9 626	10 130	10 636	11 140	11 646	12 151	12 656	13 160	13 664	14 168	14 674	15 179	15 683	16 189	16 693
			Tepelný výkon Δ 50		75/65/20 °C [W]	131	157	183	208	234	260	286	311	337	363	389	414	440	466	491	517	543	569	594	620	646	672	697




Rozměry v tabulkách jsou uvedeny v cm, v nákresech v mm. Ceny podlahových konvektorů KORAFLEX jsou **bez krycí mřížky**. Ceny krycích mřížek viz Technický ceník str. 25–28. Krycí mřížku Cross je nutné objednat současně s podlahovým konvektorem, je nutná konstrukční úprava lemu vany. Více informací k danému produktu naleznete v katalogu KORAFLEX.



KORAFLEX Optimal FKO hloubka 90 mm

Podlahové konvektory s přirozenou konvekcí




U = rámeček typ U, F = rámeček typu F

Typ	Hloubka	Šířka	Provedení	Kód	Délka *** →	080	090	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
FKO	09	14	Economic	FKOE•••0914P0-RU1		3 098	3 325	3 552	3 781	4 007	4 236	4 462	4 689	4 917	5 146	5 371	5 599	5 827	6 054	6 282	6 509	6 735	6 964	7 193	7 420	7 646	7 874	8 102
			Exclusive	FKOX•••0914P0-RU1		3 160	3 401	3 644	3 885	4 128	4 369	4 612	4 854	5 097	5 339	5 580	5 823	6 064	6 307	6 548	6 791	7 033	7 277	7 520	7 762	8 004	8 246	8 488
			Tepelný výkon Δ 50	75/65/20 °C [W]		50	62	74	86	98	110	122	134	146	158	170	182	194	206	218	230	242	254	266	278	290	302	314
FKO	09	20	Economic	FKOE•••0920P0-RU1		3 575	3 867	4 161	4 453	4 747	5 038	5 332	5 622	5 917	6 211	6 502	6 796	7 087	7 382	7 674	7 967	8 259	8 551	8 845	9 138	9 431	9 723	10 017
			Exclusive	FKOX•••0920P0-RU1		3 726	4 047	4 368	4 690	5 015	5 336	5 657	5 980	6 304	6 624	6 947	7 270	7 593	7 913	8 236	8 559	8 881	9 203	9 525	9 847	10 170	10 492	10 815
			Tepelný výkon Δ 50	75/65/20 °C [W]		120	143	167	190	214	237	261	284	308	331	355	378	402	426	449	473	496	520	543	567	590	614	637
FKO	09	26	Economic	FKOE•••0926P0-RU1		3 860	4 173	4 489	4 803	5 115	5 430	5 743	6 057	6 370	6 685	6 999	7 312	7 625	7 940	8 253	8 568	8 881	9 195	9 508	9 823	10 135	10 450	10 765
			Exclusive	FKOX•••0926P0-RU1		4 010	4 353	4 696	5 039	5 382	5 726	6 070	6 413	6 756	7 099	7 444	7 787	8 129	8 473	8 817	9 160	9 503	9 846	10 189	10 533	10 876	11 220	11 562
			Tepelný výkon Δ 50	75/65/20 °C [W]		153	183	213	243	273	303	333	363	393	423	453	483	513	543	573	603	633	663	693	723	753	783	813
FKO	09	32	Economic	FKOE•••0932P0-RU1		5 323	5 713	6 103	6 494	6 886	7 277	7 666	8 058	8 447	8 837	9 227	9 617	10 008	10 398	10 788	11 178	11 570	11 960	12 350	12 740	13 131	13 521	13 911
			Exclusive	FKOX•••0932P0-RU1		5 548	5 983	6 417	6 852	7 286	7 721	8 154	8 590	9 026	9 459	9 895	10 329	10 764	11 197	11 631	12 066	12 500	12 935	13 371	13 805	14 238	14 674	15 109
			Tepelný výkon Δ 50	75/65/20 °C [W]		195	236	278	319	361	402	444	485	526	568	609	651	692	733	775	816	858	899	940	982	1 023	1 065	1 106
FKO	09	40	Economic	FKOE•••0940P0-RU1		5 423	5 885	6 346	6 808	7 268	7 729	8 191	8 652	9 114	9 574	10 035	10 496	10 958	11 419	11 881	12 342	12 804	13 264	13 725	14 187	14 647	15 109	15 571
			Exclusive	FKOX•••0940P0-RU1		5 722	6 244	6 764	7 282	7 802	8 322	8 844	9 364	9 884	10 404	10 924	11 444	11 965	12 485	13 004	13 525	14 045	14 566	15 087	15 607	16 126	16 646	17 168
			Tepelný výkon Δ 50	75/65/20 °C [W]		275	329	383	437	490	544	598	652	706	760	814	868	922	976	1 029	1 083	1 137	1 191	1 245	1 299	1 353	1 407	1 461

Rozměry v tabulkách jsou uvedeny v cm, v nákresech v mm. Ceny podlahových konvektorů KORAFLEX jsou **bez krycí mřížky**. Ceny krycích mřížek viz Technický ceník str. 25–28.
Krycí mřížku Cross je nutné objednat současně s podlahovým konvektorem, je nutná konstrukční úprava lemu vany. Více informací k danému produktu naleznete v katalogu KORAFLEX.

KORAFLEX Optimal FKO hloubka 110 mm

Podlahové konvektory s přirozenou konvekcí




U = rámeček typ U, F = rámeček typu F

Typ	Hloubka	Šířka	Provedení	Kód	Délka *** →	080	090	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
FKO	11	14	Economic	FKOE•••1114P0-RU1		3 210	3 449	3 685	3 923	4 160	4 397	4 634	4 871	5 108	5 345	5 583	5 821	6 057	6 294	6 530	6 769	7 005	7 241	7 481	7 717	7 954	8 191	8 428
			Exclusive	FKOX•••1114P0-RU1		3 274	3 526	3 777	4 028	4 281	4 533	4 785	5 037	5 289	5 540	5 793	6 043	6 295	6 547	6 798	7 050	7 304	7 556	7 808	8 060	8 311	8 562	8 814
			Tepelný výkon Δ 50	75/65/20 °C [W]		56	69	82	95	108	122	135	148	161	175	188	201	214	227	241	254	267	280	294	307	320	333	346
FKO	11	20	Economic	FKOE•••1120P0-RU1		3 729	4 036	4 344	4 651	4 959	5 266	5 573	5 881	6 186	6 494	6 801	7 107	7 415	7 722	8 030	8 337	8 644	8 951	9 258	9 565	9 874	10 179	10 487
			Exclusive	FKOX•••1120P0-RU1		3 880	4 217	4 553	4 888	5 227	5 563	5 899	6 236	6 574	6 908	7 246	7 582	7 918	8 254	8 592	8 929	9 264	9 602	9 939	10 275	10 612	10 948	11 285
			Tepelný výkon Δ 50	75/65/20 °C [W]		142	170	198	226	254	282	309	337	365	393	421	449	477	505	532	560	588	616	644	672	700	728	755



Typ	Hloubka	Šířka	Provedení	Kód	Délka *** →	080	090	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
FKO	11	26	Economic	FKOE***1126P0-RU1	4 047	4 371	4 696	5 020	5 347	5 673	5 997	6 323	6 647	6 972	7 297	7 622	7 948	8 272	8 597	8 922	9 247	9 572	9 897	10 221	10 548	10 872	11 197	
			Exclusive	FKOX***1126P0-RU1	4 198	4 552	4 905	5 260	5 613	5 969	6 324	6 677	7 031	7 388	7 742	8 097	8 449	8 803	9 160	9 514	9 868	10 222	10 578	10 933	11 286	11 640	11 994	
			Tepelný výkon Δ 50	75/65/20 °C [W]	184	221	257	293	329	365	401	438	474	510	546	582	618	655	691	727	763	799	835	872	908	944	980	
Typ	Hloubka	Šířka	Provedení	Kód	Délka *** →	080	090	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
FKO	11	32	Economic	FKOE***1132P0-RU1	5 448	5 851	6 254	6 658	7 061	7 464	7 866	8 270	8 671	9 073	9 477	9 879	10 283	10 684	11 089	11 492	11 895	12 297	12 698	13 102	13 505	13 908	14 310	
			Exclusive	FKOX***1132P0-RU1	5 674	6 120	6 567	7 015	7 462	7 909	8 356	8 802	9 249	9 698	10 144	10 591	11 037	11 484	11 931	12 379	12 826	13 273	13 719	14 166	14 614	15 061	15 508	
			Tepelný výkon Δ 50	75/65/20 °C [W]	237	287	338	388	438	489	539	589	640	690	740	791	841	891	942	992	1 042	1 093	1 143	1 193	1 244	1 294	1 344	
Typ	Hloubka	Šířka	Provedení	Kód	Délka *** →	080	090	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
FKO	11	40	Economic	FKOE***1140P0-RU1	5 585	6 062	6 541	7 019	7 494	7 974	8 451	8 929	9 407	9 884	10 361	10 839	11 317	11 794	12 272	12 750	13 228	13 704	14 182	14 661	15 137	15 616	16 093	
			Exclusive	FKOX***1140P0-RU1	5 885	6 421	6 959	7 493	8 031	8 568	9 104	9 642	10 176	10 713	11 250	11 788	12 324	12 861	13 397	13 934	14 469	15 006	15 544	16 079	16 616	17 153	17 688	
			Tepelný výkon Δ 50	75/65/20 °C [W]	327	391	456	520	584	648	712	776	841	905	969	1 033	1 097	1 161	1 226	1 290	1 354	1 418	1 482	1 546	1 611	1 675	1 739	

Rozměry v tabulkách jsou uvedeny v cm, v nákresech v mm. Ceny podlahových konvektorů KORAFLEX jsou **bez krycí mřížky**. Ceny krycích mřížek viz Technický ceník str. 25–28.
Krycí mřížku Cross je nutné objednat současně s podlahovým konvektorem, je nutná konstrukční úprava lemu vany. Více informací k danému produktu naleznete v katalogu KORAFLEX.

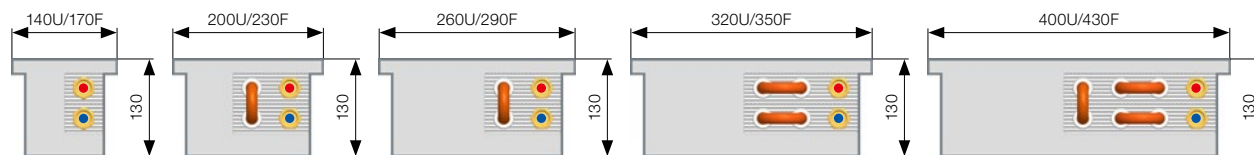

U = rámeček typ U, F = rámeček typu F

KORAFLEX Optimal FKO hloubka 130 mm

Podlahové konvektory s přirozenou konvekcí


Typ	Hloubka	Šířka	Provedení	Kód	Délka *** →	080	090	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
FKO	13	14	Economic	FKOE***1314P0-RU1	3 524	3 814	4 102	4 390	4 681	4 967	5 256	5 545	5 832	6 122	6 411	6 698	6 988	7 278	7 566	7 854	8 143	8 432	8 720	9 010	9 298	9 587	9 875	
			Exclusive	FKOX***1314P0-RU1	3 673	3 993	4 310	4 628	4 946	5 266	5 583	5 902	6 219	6 537	6 855	7 174	7 491	7 810	8 127	8 446	8 764	9 082	9 401	9 720	10 036	10 355	10 673	
			Tepelný výkon Δ 50	75/65/20 °C [W]	79	95	110	126	141	157	172	188	203	219	234	250	265	280	296	311	327	342	358	373	389	404	420	
Typ	Hloubka	Šířka	Provedení	Kód	Délka *** →	080	090	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
FKO	13	20	Economic	FKOE***1320P0-RU1	4 748	5 165	5 580	5 997	6 414	6 831	7 246	7 663	8 080	8 496	8 912	9 329	9 746	10 163	10 578	10 996	11 410	11 828	12 244	12 660	13 078	13 493	13 911	
			Exclusive	FKOX***1320P0-RU1	5 047	5 523	5 998	6 475	6 948	7 425	7 899	8 375	8 850	9 326	9 802	10 277	10 751	11 228	11 704	12 178	12 653	13 130	13 605	14 080	14 554	15 030	15 507	
			Tepelný výkon Δ 50	75/65/20 °C [W]	143	172	200	228	256	284	312	340	368	397	425	453	481	509	537	565	594	622	650	678	706	734	762	
Typ	Hloubka	Šířka	Provedení	Kód	Délka *** →	080	090	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
FKO	13	26	Economic	FKOE***1326P0-RU1	5 039	5 474	5 909	6 346	6 780	7 217	7 653	8 087	8 524	8 960	9 395	9 831	10 266	10 702	11 138	11 574	12 008	12 444	12 880	13 316	13 752	14 186	14 622	
			Exclusive	FKOX***1326P0-RU1	5 339	5 832	6 327	6 822	7 317	7 811	8 307	8 800	9 294	9 789	10 284	10 779	11 273	11 768	12 262	12 756	13 252	13 745	14 241	14 735	15 228	15 725	16 220	
			Tepelný výkon Δ 50	75/65/20 °C [W]	203	243	283	323	363	403	443	483	522	562	602	642	682	722	762	802	842	881	921	961	1 001	1 041	1 081	
Typ	Hloubka	Šířka	Provedení	Kód	Délka *** →	080	090	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
FKO	13	32	Economic	FKOE***1332P0-RU1	6 178	6 725	7 272	7 817	8 364	8 910	9 457	10 005	10 550	11 097	11 645	12 189	12 736	13 280	13 828	14 375	14 920	15 468	16 014	16 561	17 108	17 654	18 201	
			Exclusive	FKOX***1332P0-RU1	6 629	7 261	7 897	8 532	9 165	9 802	10 437	11 072	11 706	12 342	12 976	13 610	14 245	14 881	15 514	16 150	16 786	17 420	18 055	18 690	19 325	19 958	20 594	
			Tepelný výkon Δ 50	75/65/20 °C [W]	284	340	395	451	507	562	618	674	729	785	841	896	952	1 008	1 063	1 119	1 175	1 230	1 286	1 342	1 397	1 453	1 509	
Typ	Hloubka	Šířka	Provedení	Kód	Délka *** →	080	090	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
FKO	13	40	Economic	FKOE***1340P0-RU1	7 407	8 084	8 760	9 437	10 113	10 790	11 465	12 142	12 819	13 495	14 172	14 849	15 525	16 202	16 878	17 555	18 231	18 908	19 584	20 260	20 936	21 613	22 289	
			Exclusive	FKOX***1340P0-RU1	8 006	8 801	9 595	10 388	11 184	11 979	12 772	13 566	14 362	15 156	15 950	16 745	17 538	18 333	19 128	19 922	20 716	21 511	22 304	23 099	23 892	24 687	25 483	
			Tepelný výkon Δ 50	75/65/20 °C [W]	364	435	506	577	649	720	791	863	934	1 005	1 076	1 148	1 219	1 290	1 362	1 433	1 504	1 575	1 647	1 718	1 789	1 861	1 932	

Rozměry v tabulkách jsou uvedeny v cm, v nákresech v mm. Ceny podlahových konvektorů KORAFLEX jsou **bez krycí mřížky**. Ceny krycích mřížek viz Technický ceník str. 25–28.
Krycí mřížku Cross je nutné objednat současně s podlahovým konvektorem, je nutná konstrukční úprava lemu vany. Více informací k danému produktu naleznete v katalogu KORAFLEX.



KORAFLEX Optimal FKO hloubka 150 mm

Podlahové konvektory s přirozenou konvekcí

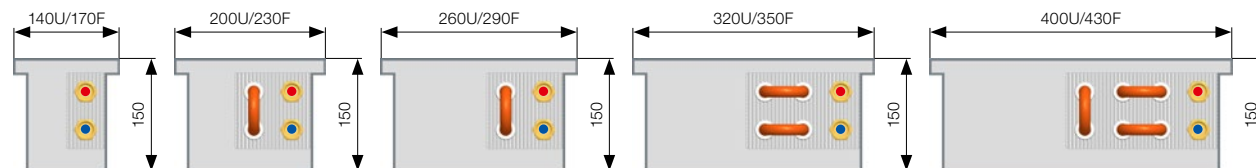

U = rámeček typ U, F = rámeček typu F


Typ	Hloubka	Šířka	Provedení	Kód	Délka *** →	080	090	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
FKO	15	14	Economic	FKOE•••1514P0-RU1		3 681	3 991	4 301	4 611	4 921	5 231	5 542	5 850	6 160	6 471	6 779	7 092	7 401	7 710	8 020	8 330	8 642	8 950	9 261	9 570	9 879	10 190	10 500
			Exclusive	FKOX•••1514P0-RU1		3 831	4 171	4 510	4 849	5 188	5 529	5 867	6 206	6 546	6 886	7 224	7 564	7 905	8 243	8 582	8 921	9 262	9 601	9 940	10 281	10 618	10 958	11 297
			Tepelný výkon Δ 50		75/65/20 °C [W]	92	110	127	145	163	181	199	217	235	253	271	289	307	325	343	361	379	397	415	433	451	469	487
Typ	Hloubka	Šířka	Provedení	Kód	Délka *** →	080	090	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
FKO	15	20	Economic	FKOE•••1520P0-RU1		4 844	5 284	5 723	6 163	6 603	7 044	7 484	7 924	8 362	8 802	9 243	9 683	10 124	10 564	11 001	11 442	11 882	12 323	12 763	13 203	13 643	14 081	14 522
			Exclusive	FKOX•••1520P0-RU1		5 145	5 641	6 140	6 641	7 139	7 638	8 137	8 635	9 134	9 634	10 132	10 630	11 131	11 629	12 129	12 626	13 124	13 625	14 123	14 622	15 121	15 619	16 118
			Tepelný výkon Δ 50		75/65/20 °C [W]	154	185	215	245	276	306	336	367	397	427	457	488	518	548	579	609	639	669	700	730	760	791	821
Typ	Hloubka	Šířka	Provedení	Kód	Délka *** →	080	090	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
FKO	15	26	Economic	FKOE•••1526P0-RU1		5 115	5 564	6 014	6 463	6 912	7 362	7 811	8 260	8 710	9 160	9 609	10 058	10 508	10 956	11 407	11 855	12 306	12 753	13 203	13 653	14 102	14 552	15 002
			Exclusive	FKOX•••1526P0-RU1		5 415	5 924	6 432	6 940	7 448	7 955	8 465	8 973	9 480	9 989	10 498	11 007	11 515	12 022	12 530	13 039	13 548	14 057	14 563	15 071	15 580	16 089	16 598
			Tepelný výkon Δ 50		75/65/20 °C [W]	238	284	331	378	424	471	517	564	611	657	704	750	797	844	890	937	983	1 030	1 077	1 123	1 170	1 216	1 263
Typ	Hloubka	Šířka	Provedení	Kód	Délka *** →	080	090	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
FKO	15	32	Economic	FKOE•••1532P0-RU1		6 259	6 835	7 412	7 988	8 566	9 142	9 719	10 295	10 870	11 446	12 024	12 601	13 176	13 753	14 330	14 905	15 481	16 059	16 634	17 212	17 788	18 363	18 941
			Exclusive	FKOX•••1532P0-RU1		6 709	7 373	8 039	8 702	9 369	10 032	10 698	11 363	12 027	12 693	13 356	14 023	14 687	15 352	16 016	16 683	17 345	18 011	18 676	19 341	20 005	20 670	21 336
			Tepelný výkon Δ 50		75/65/20 °C [W]	314	376	438	499	561	623	684	746	807	869	931	992	1 054	1 116	1 177	1 239	1 301	1 362	1 424	1 485	1 547	1 609	1 670
Typ	Hloubka	Šířka	Provedení	Kód	Délka *** →	080	090	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
FKO	15	40	Economic	FKOE•••1540P0-RU1		7 615	8 329	9 043	9 756	10 470	11 183	11 897	12 610	13 323	14 037	14 748	15 462	16 176	16 888	17 602	18 315	19 029	19 743	20 456	21 168	21 882	22 596	23 310
			Exclusive	FKOX•••1540P0-RU1		8 215	9 045	9 877	10 707	11 539	12 371	13 202	14 033	14 863	15 697	16 526	17 359	18 189	19 020	19 852	20 682	21 515	22 345	23 176	24 008	24 838	25 670	26 502
			Tepelný výkon Δ 50		75/65/20 °C [W]	389	465	541	617	693	770	846	922	998	1 074	1 151	1 227	1 303	1 379	1 455	1 532	1 608	1 684	1 760	1 836	1 913	1 989	2 065



Rozměry v tabulkách jsou uvedeny v cm, v nákresech v mm. Ceny podlahových konvektorů KORAFLEX jsou **bez krycí mřížky**. Ceny krycích mřížek viz Technický ceník str. 25–28. Krycí mřížku Cross je nutné objednat současně s podlahovým konvektorem, je nutná konstrukční úprava lemu vany. Více informací k danému produktu naleznete v katalogu KORAFLEX.

KORAFLEX Optimal FKO hloubka 190 mm

Podlahové konvektory s přirozenou konvekcí

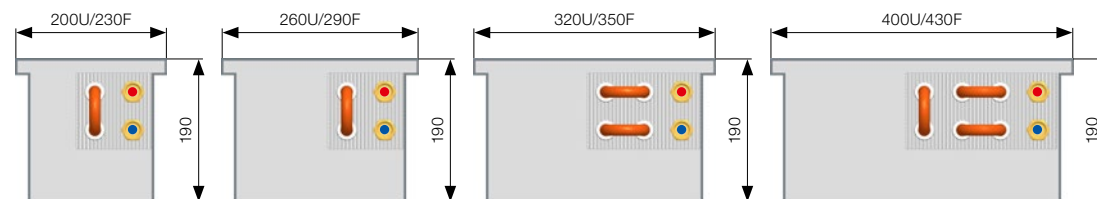


U = rámeček typ U, F = rámeček typu F

Typ	Hloubka	Šířka	Provedení	Kód	Délka *** →	080	090	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
FKO	19	20	Economic	FKOE•••1920P0-RU1		5 050	5 502	5 955	6 409	6 862	7 314	7 765	8 219	8 671	9 125	9 578	10 031	10 482	10 935	11 388	11 842	12 295	12 748	13 200	13 652	14 104	14 559	15 011
			Exclusive	FKOX•••1920P0-RU1		5 348	5 862	6 372	6 884	7 394	7 908	8 419	8 931	9 441	9 954	10 468	10 978	11 491	12 001	12 514	13 025	13 538	14 048	14 560	15 071	15 584	16 095	16 607
			Tepelný výkon Δ 50		75/65/20 °C [W]	172	205	239	273	307	340	374	408	441	475	509	542	576	610	643	677	711	744	778	812	845	879	913
Typ	Hloubka	Šířka	Provedení	Kód	Délka *** →	080	090	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
FKO	19	26	Economic	FKOE•••1926P0-RU1		5 343	5 811	6 282	6 751	7 220	7 689	8 160	8 627	9 098	9 567	10 036	10 506	10 975	11 443	11 915	12 383	12 852	13 320	13 792	14 260	14 729	15 199	15 670
			Exclusive	FKOX•••1926P0-RU1		5 641	6 170	6 698	7 228	7 756	8 284	8 812	9 340	9 868	10 397	10 925	11 454	11 982	12 510	13 038	13 566	14 095	14 623	15 151	15 681	16 209	16 738	17 265
			Tepelný výkon Δ 50		75/65/20 °C [W]	260	311	362	413	464	515	566	617	668	719	770	821	872	923	974	1 025	1 076	1 127	1 178	1 229	1 280	1 331	1 382



Typ	Hloubka	Šířka	Provedení	Kód	Délka •••→	080	090	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
FKO	19	32	Economic	FKOE•••1932P0-RU1		6 598	7 198	7 800	8 403	9 005	9 605	10 207	10 809	11 409	12 011	12 613	13 213	13 816	14 417	15 017	15 619	16 222	16 822	17 424	18 025	18 629	19 228	19 830
			Exclusive	FKOX•••1932P0-RU1		7 047	7 737	8 427	9 117	9 805	10 496	11 186	11 877	12 566	13 255	13 946	14 637	15 325	16 015	16 705	17 395	18 084	18 774	19 466	20 154	20 844	21 535	22 223
			Tepelný výkon Δ 50		75/65/20 °C [W]	384	459	534	610	685	760	835	911	986	1 061	1 136	1 212	1 287	1 362	1 438	1 513	1 588	1 663	1 739	1 814	1 889	1 964	2 040
Typ	Hloubka	Šířka	Provedení	Kód	Délka •••→	080	090	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
FKO	19	40	Economic	FKOE•••1940P0-RU1		7 845	8 568	9 292	10 016	10 740	11 463	12 188	12 912	13 636	14 359	15 083	15 808	16 533	17 256	17 981	18 703	19 428	20 151	20 876	21 601	22 323	23 048	23 772
			Exclusive	FKOX•••1940P0-RU1		8 443	9 284	10 127	10 969	11 810	12 652	13 493	14 335	15 178	16 018	16 861	17 703	18 545	19 386	20 230	21 072	21 914	22 755	23 597	24 439	25 280	26 123	26 965
			Tepelný výkon Δ 50		75/65/20 °C [W]	526	629	732	835	938	1 041	1 144	1 248	1 351	1 454	1 557	1 660	1 763	1 866	1 969	2 072	2 175	2 278	2 382	2 485	2 588	2 691	2 794

Rozměry v tabulkách jsou uvedeny v cm, v nákresech v mm. Ceny podlahových konvektorů KORAFLEX jsou **bez krycí mřížky**. Ceny krycích mřížek viz Technický ceník str. 25–28.
Krycí mřížku Cross je nutné objednat současně s podlahovým konvektorem, je nutná konstrukční úprava lemu vany. Více informací k danému produktu naleznete v katalogu KORAFLEX.

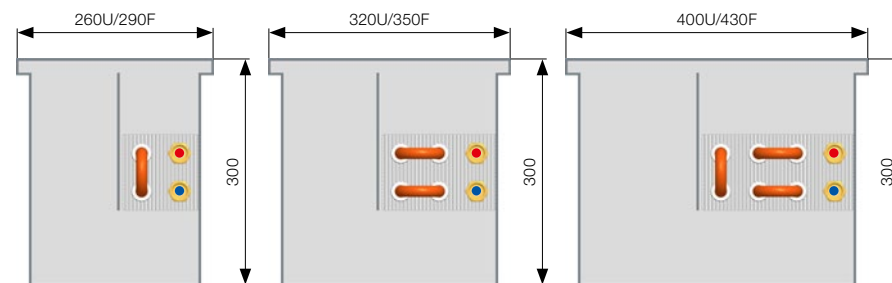

U = rámeček typ U, F = rámeček typu F


KORAFLEX Optimal FKO hloubka 300 mm

Podlahové konvektory s přirozenou konvekcí

Typ	Hloubka	Šířka	Provedení	Kód	Délka •••→	080	090	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
FKO	30	26	Economic	FKOE•••3026P0-RU1		6 661	7 280	7 901	8 522	9 142	9 763	10 383	11 001	11 623	12 243	12 865	13 484	14 103	14 725	15 344	15 967	16 585	17 205	17 826	18 446	19 066	19 687	20 307
			Exclusive	FKOX•••3026P0-RU1		6 960	7 640	8 318	8 997	9 679	10 357	11 035	11 714	12 393	13 075	13 753	14 431	15 110	15 789	16 470	17 149	17 828	18 506	19 185	19 865	20 545	21 225	21 902
			Tepelný výkon Δ 50		75/65/20 °C [W]	308	368	428	489	549	610	670	730	791	851	911	972	1 032	1 092	1 153	1 213	1 273	1 334	1 394	1 454	1 515	1 575	1 636
Typ	Hloubka	Šířka	Provedení	Kód	Délka •••→	080	090	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
FKO	30	32	Economic	FKOE•••3032P0-RU1		7 948	8 696	9 440	10 189	10 936	11 685	12 432	13 180	13 928	14 677	15 423	16 171	16 918	17 666	18 414	19 161	19 910	20 658	21 404	22 153	22 900	23 649	24 395
			Exclusive	FKOX•••3032P0-RU1		8 395	9 230	10 068	10 904	11 740	12 576	13 412	14 247	15 085	15 921	16 757	17 593	18 428	19 265	20 103	20 936	21 773	22 609	23 444	24 280	25 116	25 953	26 791
			Tepelný výkon Δ 50		75/65/20 °C [W]	457	546	636	725	815	904	994	1 083	1 173	1 262	1 352	1 441	1 531	1 621	1 710	1 800	1 889	1 979	2 068	2 158	2 247	2 337	2 426
Typ	Hloubka	Šířka	Provedení	Kód	Délka •••→	080	090	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
FKO	30	40	Economic	FKOE•••3040P0-RU1		9 375	10 262	11 146	12 032	12 917	13 801	14 687	15 572	16 457	17 343	18 227	19 113	19 997	20 882	21 768	22 653	23 538	24 424	25 308	26 192	27 079	27 962	28 849
			Exclusive	FKOX•••3040P0-RU1		9 976	10 978	11 981	12 983	13 987	14 989	15 994	16 997	17 999	19 003	20 005	21 008	22 010	23 014	24 017	25 021	26 023	27 026	28 028	29 032	30 034	31 038	32 040
			Tepelný výkon Δ 50		75/65/20 °C [W]	559	669	779	888	998	1 107	1 217	1 327	1 436	1 546	1 656	1 765	1 875	1 985	2 094	2 204	2 314	2 423	2 533	2 643	2 752	2 862	2 971

Rozměry v tabulkách jsou uvedeny v cm, v nákresech v mm. Ceny podlahových konvektorů KORAFLEX jsou **bez krycí mřížky**. Ceny krycích mřížek viz Technický ceník str. 25–28.
Krycí mřížku Cross je nutné objednat současně s podlahovým konvektorem, je nutná konstrukční úprava lemu vany. Více informací k danému produktu naleznete v katalogu KORAFLEX.



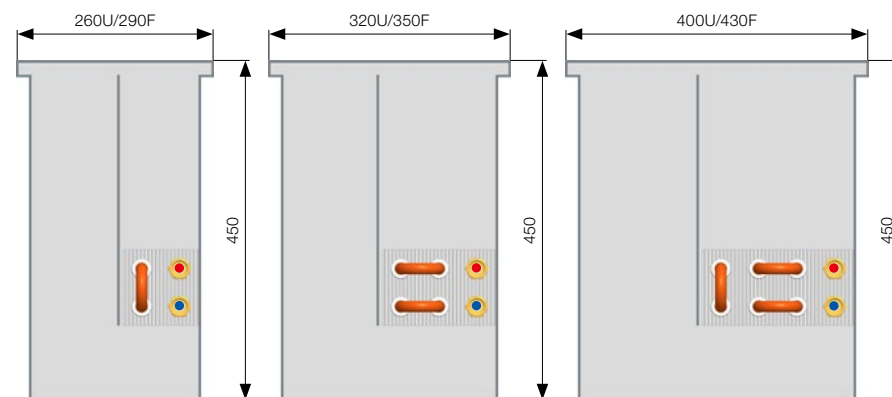

U = rámeček typ U, F = rámeček typu F


KORAFLEX Optimal FKO hloubka 450 mm

Podlahové konvektory s přirozenou konvekcí

Typ	Hloubka	Šířka	Provedení	Kód	Délka ••• →	080	090	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
FKO	45	26	Economic	FKOE•••4526P0-RU1		7 941	8 705	9 468	10 230	10 993	11 756	12 519	13 280	14 045	14 807	15 571	16 334	17 096	17 860	18 622	19 385	20 149	20 911	21 673	22 436	23 200	23 964	24 726
			Exclusive	FKOX•••4526P0-RU1		8 241	9 062	9 884	10 705	11 528	12 350	13 171	13 993	14 816	15 637	16 459	17 281	18 103	18 926	19 746	20 569	21 392	22 212	23 035	23 856	24 679	25 501	26 321
			Tepelný výkon Δ 50		75/65/20 °C [W]	426	510	594	677	761	845	928	1 012	1 095	1 179	1 263	1 346	1 430	1 514	1 597	1 681	1 765	1 848	1 932	2 015	2 099	2 183	2 266
Typ	Hloubka	Šířka	Provedení	Kód	Délka ••• →	080	090	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
FKO	45	32	Economic	FKOE•••4532P0-RU1		9 281	10 172	11 062	11 954	12 844	13 734	14 623	15 514	16 404	17 295	18 186	19 076	19 966	20 858	21 748	22 638	23 529	24 419	25 311	26 201	27 091	27 981	28 871
			Exclusive	FKOX•••4532P0-RU1		9 730	10 710	11 688	12 668	13 646	14 625	15 605	16 581	17 562	18 541	19 520	20 496	21 478	22 457	23 436	24 413	25 392	26 373	27 350	28 329	29 307	30 287	31 268
			Tepelný výkon Δ 50		75/65/20 °C [W]	506	605	704	803	902	1 001	1 100	1 199	1 299	1 398	1 497	1 596	1 695	1 794	1 893	1 992	2 091	2 191	2 290	2 389	2 488	2 587	2 686
Typ	Hloubka	Šířka	Provedení	Kód	Délka ••• →	080	090	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
FKO	45	40	Economic	FKOE•••4540P0-RU1		10 694	11 712	12 730	13 750	14 766	15 784	16 803	17 822	18 838	19 856	20 875	21 894	22 912	23 928	24 947	25 966	26 984	28 001	29 018	30 038	31 056	32 074	33 090
			Exclusive	FKOX•••4540P0-RU1		11 293	12 429	13 565	14 702	15 838	16 972	18 109	19 243	20 381	21 516	22 653	23 788	24 925	26 060	27 198	28 332	29 469	30 603	31 739	32 876	34 012	35 148	36 284
			Tepelný výkon Δ 50		75/65/20 °C [W]	655	783	912	1 040	1 169	1 297	1 425	1 554	1 682	1 811	1 939	2 068	2 196	2 324	2 453	2 581	2 710	2 838	2 967	3 095	3 223	3 352	3 480




Rozměry v tabulkách jsou uvedeny v cm, v nákresech v mm. Ceny podlahových konvektorů KORAFLEX jsou **bez krycí mřížky**. Ceny krycích mřížek viz Technický ceník str. 25–28. Krycí mřížku Cross je nutné objednat současně s podlahovým konvektorem, je nutná konstrukční úprava lemu vany. Více informací k danému produktu naleznete v katalogu KORAFLEX.

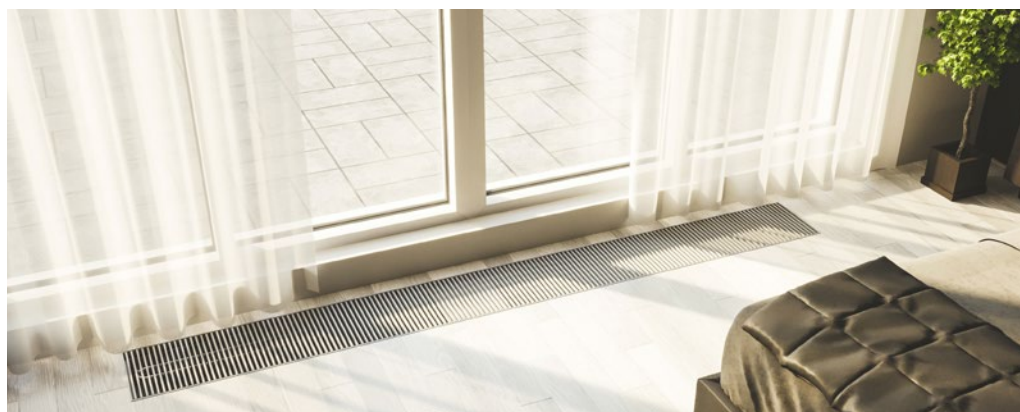



KORAFLEX Thin FKT

KORAFLEX Thin FKT je podlahový konvektor s nejnižší stavební hloubkou. **Krycí mřížku je nutné objednávat samostatně.** Typy a ceny krycích mřížek Thin – viz Technický ceník str. 25–28. Vhodnost jednotlivých typů krycích mřížek pro tuto modelovou řadu – viz katalog KORAFLEX.



Varianta Economic – výměník tepla bez povrchové úpravy
Varianta Exclusive – černě lakovaný výměník tepla RAL 9005

KORAFLEX	Konvekce	Thin	Barva výměníku tepla	Délka [cm]	Hloubka [cm]	Šířka [cm]	Strana připojení	Snížení čela	Typ podlahové mřížky	Typ rámečku	Barva rámečku
F	K	T	E Economic X Exclusive	...	..	..	P pravá	0 bez snížení čela 1 snížení čela na straně přívodů 2 snížení čela na protější straně od přívodů 3 snížení obou stran	- R příčná	T pro mřížku Thin C pro mřížku Cross - bez rámečku	1 elox stříbrný 2 elox tmavý bronz 3 elox světlý bronz 7 elox černý 9 jiná barva RAL 0 bez rámečku

KORAFLEX Thin FKT hloubka 60 mm

Podlahové konvektory s přirozenou konvekci



Typ	Hloubka	Šířka	Provedení	Kód	Délka ***→	080	090	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
FKT	06	14	Economic	FKTE***0614P0-RT1	2 438	2 607	2 775	2 945	3 113	3 282	3 452	3 620	3 790	3 958	4 127	4 296	4 464	4 633	4 803	4 971	5 139	5 309	5 478	5 647	5 815	5 984	6 152	
			Exclusive	FKTX***0614P0-RT1	2 501	2 683	2 868	3 050	3 234	3 417	3 601	3 784	3 969	4 153	4 337	4 519	4 703	4 886	5 070	5 253	5 437	5 620	5 805	5 988	6 173	6 355	6 538	
			Tepelný výkon Δ 50	75/65/20 °C [W]	43	53	63	73	83	93	103	113	124	134	144	154	164	174	184	194	204	215	225	235	245	255	265	
Typ	Hloubka	Šířka	Provedení	Kód	Délka ***→	080	090	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
FKT	06	20	Economic	FKTE***0620P0-RT1	2 917	3 153	3 389	3 625	3 860	4 095	4 330	4 566	4 803	5 038	5 273	5 509	5 744	5 980	6 215	6 452	6 687	6 921	7 158	7 392	7 630	7 865	8 099	
			Exclusive	FKTX***0620P0-RT1	3 067	3 332	3 596	3 863	4 128	4 393	4 657	4 923	5 188	5 453	5 718	5 983	6 248	6 513	6 777	7 042	7 307	7 574	7 836	8 103	8 368	8 632	8 897	
			Tepelný výkon Δ 50	75/65/20 °C [W]	87	104	121	138	155	172	189	206	223	240	257	274	291	308	325	342	359	376	393	410	427	444	461	
Typ	Hloubka	Šířka	Provedení	Kód	Délka ***→	080	090	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
FKT	06	26	Economic	FKTE***0626P0-RT1	3 047	3 291	3 532	3 775	4 016	4 259	4 500	4 745	4 986	5 229	5 471	5 713	5 955	6 199	6 442	6 684	6 926	7 169	7 410	7 653	7 895	8 139	8 380	
			Exclusive	FKTX***0626P0-RT1	3 198	3 468	3 740	4 013	4 285	4 556	4 829	5 100	5 371	5 645	5 916	6 188	6 460	6 732	7 003	7 274	7 547	7 819	8 089	8 362	8 635	8 906	9 178	
			Tepelný výkon Δ 50	75/65/20 °C [W]	100	120	140	159	179	198	218	238	257	277	297	316	336	356	375	395	415	434	454	474	493	513	532	
Typ	Hloubka	Šířka	Provedení	Kód	Délka ***→	080	090	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
FKT	06	32	Economic	FKTE***0632P0-RT1	4 546	4 870	5 193	5 517	5 841	6 163	6 486	6 810	7 134	7 456	7 780	8 104	8 426	8 748	9 072	9 395	9 720	10 043	10 365	10 690	11 012	11 336	11 659	
			Exclusive	FKTX***0632P0-RT1	4 772	5 139	5 507	5 873	6 243	6 610	6 977	7 345	7 713	8 080	8 447	8 814	9 182	9 550	9 915	10 283	10 650	11 018	11 386	11 752	12 120	12 488	12 855	
			Tepelný výkon Δ 50	75/65/20 °C [W]	114	138	162	186	210	234	258	282	307	331	355	379	403	427	451	475	499	524	548	572	596	620	644	



Rozměry v tabulkách jsou uvedeny v cm, v nákresech v mm. Ceny podlahových konvektorů KORAFLEX jsou **bez krycí mřížky**. Ceny krycích mřížek viz Technický ceník str. 25–28.


Pro podlahové konvektory Thin lze použít pouze krycí mřížky Thin, a po konstrukční úpravě vany i mřížku Cross. Jiné varianty krycích mřížek není možné použít.

Krycí mřížku Cross je nutné objednat současně s podlahovým konvektorem, je nutná konstrukční úprava lemu vany. Více informací k danému produktu naleznete v katalogu KORAFLEX.



KORAFLEX Basic FKB


KORAFLEX Basic FKB je ekonomická verze podlahových konvektorů vhodných pro projektová řešení. **Krycí mřížku je nutné objednat samostatně.** Typy a ceny krycích mřížek – viz Technický ceník str. 25–28. Vhodnost jednotlivých typů krycích mřížek pro tuto modelovou řadu – viz katalog KORAFLEX.



KORAFLEX	Konvekce	Basic	Barva výměníku tepla	Délka [cm]	Hloubka [cm]	Šířka [cm]	Strana připojení	Snížení čela	Typ podlahové mřížky	Typ rámečku	Barva rámečku
F	K	B	E Economic	...	..	..	P pravá	0 bez snížení čela 1 snížení čela na straně přívodů 2 snížení čela na protější straně od přívodů 3 snížení obou stran	- R příčná L podélná	U profil rámečku U C pro mřížku Cross - bez rámečku	1 elox stříbrný 2 elox tmavý bronz 3 elox světlý bronz 7 elox černý 9 jiná barva RAL 0 bez rámečku

KORAFLEX Basic FKB hloubka 70 mm

Podlahové konvektory s přirozenou konvekcí



Typ	Hloubka	Šířka	Provedení	Kód	Délka ...→	080	090	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
FKB	07	14	Economic	FKBE...0714P0-RU1	2 382	2 540	2 699	2 857	3 016	3 175	3 333	3 494	3 651	3 812	3 969	4 128	4 286	4 445	4 604	4 764	4 921	5 081	5 239	5 399	5 556	5 716	5 873	
			Tepelný výkon Δ 50	75/65/20 °C [W]	41	51	61	71	81	91	101	111	120	130	140	150	160	170	180	190	200	209	219	229	239	249	259	
Typ	Hloubka	Šířka	Provedení	Kód	Délka ...→	080	090	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
FKB	07	20	Economic	FKBE...0720P0-RU1	2 819	3 040	3 263	3 484	3 704	3 924	4 145	4 366	4 587	4 807	5 028	5 249	5 471	5 693	5 913	6 134	6 354	6 576	6 796	7 018	7 237	7 460	7 680	
			Tepelný výkon Δ 50	75/65/20 °C [W]	76	91	105	120	135	150	165	180	195	209	224	239	254	269	284	299	313	328	343	358	373	388	403	
Typ	Hloubka	Šířka	Provedení	Kód	Délka ...→	080	090	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
FKB	07	26	Economic	FKBE...0726P0-RU1	2 892	3 115	3 337	3 562	3 784	4 008	4 232	4 455	4 681	4 903	5 127	5 350	5 574	5 797	6 020	6 245	6 468	6 692	6 916	7 139	7 363	7 587	7 810	
			Tepelný výkon Δ 50	75/65/20 °C [W]	90	108	126	144	161	179	197	214	232	250	268	285	303	321	338	356	374	392	409	427	445	462	480	
Typ	Hloubka	Šířka	Provedení	Kód	Délka ...→	080	090	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
FKB	07	32	Economic	FKBE...0732P0-RU1	4 263	4 555	4 850	5 146	5 441	5 733	6 028	6 324	6 617	6 911	7 207	7 502	7 794	8 088	8 384	8 679	8 973	9 266	9 562	9 857	10 151	10 445	10 740	
			Tepelný výkon Δ 50	75/65/20 °C [W]	103	124	146	168	190	212	233	255	277	299	320	342	364	386	408	429	451	473	495	516	538	560	582	
Typ	Hloubka	Šířka	Provedení	Kód	Délka ...→	080	090	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
FKB	07	40	Economic	FKBE...0740P0-RU1	4 225	4 585	4 943	5 304	5 666	6 025	6 384	6 745	7 104	7 465	7 825	8 183	8 544	8 905	9 264	9 624	9 985	10 343	10 703	11 063	11 424	11 783	12 142	
			Tepelný výkon Δ 50	75/65/20 °C [W]	131	157	183	208	234	260	286	311	337	363	389	414	440	466	491	517	543	569	594	620	646	672	697	




Rozměry v tabulkách jsou uvedeny v cm, v nákresech v mm. Ceny podlahových konvektorů KORAFLEX jsou **bez krycí mřížky**. Ceny krycích mřížek viz Technický ceník str. 25–28. Krycí mřížku Cross je nutné objednat současně s podlahovým konvektorem, je nutná konstrukční úprava lemu vany. Více informací k danému produktu naleznete v katalogu KORAFLEX.



KORAFLEX Basic FKB hloubka 90 mm

Podlahové konvektory s přirozenou konvekcí



U = rámeček typ U


Typ	Hloubka	Šířka	Provedení	Kód	Délka *** →	080	090	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
FKB	09	14	Economic	FKBE•••0914P0-RU1		2 456	2 626	2 797	2 967	3 135	3 304	3 473	3 643	3 813	3 981	4 151	4 321	4 490	4 657	4 828	4 997	5 167	5 336	5 506	5 674	5 843	6 013	6 182
			Tepelný výkon Δ 50		75/65/20 °C [W]	50	62	74	86	98	110	122	134	146	158	170	182	194	206	218	230	242	254	266	278	290	302	314
Typ	Hloubka	Šířka	Provedení	Kód	Délka *** →	080	090	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
FKB	09	20	Economic	FKBE•••0920P0-RU1		2 907	3 142	3 376	3 610	3 846	4 079	4 314	4 551	4 785	5 018	5 253	5 488	5 723	5 959	6 192	6 427	6 662	6 898	7 131	7 366	7 601	7 835	8 069
			Tepelný výkon Δ 50		75/65/20 °C [W]	120	143	167	190	214	237	261	284	308	331	355	378	402	426	449	473	496	520	543	567	590	614	637
Typ	Hloubka	Šířka	Provedení	Kód	Délka *** →	080	090	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
FKB	09	26	Economic	FKBE•••0926P0-RU1		3 055	3 301	3 546	3 794	4 039	4 286	4 532	4 777	5 024	5 269	5 515	5 762	6 007	6 252	6 500	6 746	6 991	7 237	7 484	7 729	7 975	8 223	8 467
			Tepelný výkon Δ 50		75/65/20 °C [W]	153	183	213	243	273	303	333	363	393	423	453	483	513	543	573	603	633	663	693	723	753	783	813
Typ	Hloubka	Šířka	Provedení	Kód	Délka *** →	080	090	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
FKB	09	32	Economic	FKBE•••0932P0-RU1		4 346	4 657	4 971	5 280	5 592	5 905	6 216	6 527	6 838	7 151	7 464	7 774	8 086	8 396	8 709	9 022	9 332	9 645	9 956	10 267	10 579	10 890	11 204
			Tepelný výkon Δ 50		75/65/20 °C [W]	195	236	278	319	361	402	444	485	526	568	609	651	692	733	775	816	858	899	940	982	1 023	1 065	1 106
Typ	Hloubka	Šířka	Provedení	Kód	Délka *** →	080	090	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
FKB	09	40	Economic	FKBE•••0940P0-RU1		4 375	4 754	5 136	5 517	5 899	6 279	6 661	7 041	7 423	7 802	8 185	8 566	8 947	9 327	9 709	10 089	10 471	10 850	11 232	11 613	11 994	12 374	12 758
			Tepelný výkon Δ 50		75/65/20 °C [W]	275	329	383	437	490	544	598	652	706	760	814	868	922	976	1 029	1 083	1 137	1 191	1 245	1 299	1 353	1 407	1 461



Rozměry v tabulkách jsou uvedeny v cm, v nákresech v mm. Ceny podlahových konvektorů KORAFLEX jsou **bez krycí mřížky**. Ceny krycích mřížek viz Technický ceník str. 25–28. Krycí mřížku Cross je nutné objednat současně s podlahovým konvektorem, je nutná konstrukční úprava lemu vany. Více informací k danému produktu naleznete v katalogu KORAFLEX.

KORAFLEX Basic FKB hloubka 110 mm

Podlahové konvektory s přirozenou konvekcí



U = rámeček typ U

Typ	Hloubka	Šířka	Provedení	Kód	Délka *** →	080	090	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
FKB	11	14	Economic	FKBE•••1114P0-RU1		2 489	2 664	2 841	3 016	3 191	3 369	3 544	3 720	3 896	4 071	4 247	4 423	4 599	4 774	4 951	5 127	5 302	5 479	5 654	5 829	6 006	6 180	6 355
			Tepelný výkon Δ 50		75/65/20 °C [W]	56	69	82	95	108	122	135	148	161	175	188	201	214	227	241	254	267	280	294	307	320	333	346
Typ	Hloubka	Šířka	Provedení	Kód	Délka *** →	080	090	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
FKB	11	20	Economic	FKBE•••1120P0-RU1		2 984	3 226	3 467	3 708	3 949	4 191	4 432	4 672	4 915	5 155	5 397	5 636	5 880	6 119	6 360	6 602	6 843	7 084	7 325	7 567	7 808	8 048	8 290
			Tepelný výkon Δ 50		75/65/20 °C [W]	142	170	198	226	254	282	309	337	365	393	421	449	477	505	532	560	588	616	644	672	700	728	755
Typ	Hloubka	Šířka	Provedení	Kód	Délka *** →	080	090	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
FKB	11	26	Economic	FKBE•••1126P0-RU1		3 157	3 410	3 662	3 913	4 166	4 418	4 671	4 923	5 176	5 427	5 680	5 933	6 186	6 438	6 690	6 943	7 196	7 448	7 700	7 953	8 205	8 458	8 710
			Tepelný výkon Δ 50		75/65/20 °C [W]	184	221	257	293	329	365	401	438	474	510	546	582	618	655	691	727	763	799	835	872	908	944	980
Typ	Hloubka	Šířka	Provedení	Kód	Délka *** →	080	090	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
FKB	11	32	Economic	FKBE•••1132P0-RU1		4 404	4 722	5 041	5 359	5 677	5 996	6 313	6 632	6 949	7 270	7 587	7 905	8 224	8 542	8 859	9 178	9 495	9 814	10 132	10 451	10 768	11 089	11 406
			Tepelný výkon Δ 50		75/65/20 °C [W]	237	287	338	388	438	489	539	589	640	690	740	791	841	891	942	992	1 042	1 093	1 143	1 193	1 244	1 294	1 344
Typ	Hloubka	Šířka	Provedení	Kód	Délka *** →	080	090	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
FKB	11	40	Economic	FKBE•••1140P0-RU1		4 430	4 816	5 204	5 591	5 979	6 366	6 753	7 140	7 528	7 916	8 302	8 690	9 078	9 467	9 853	10 240	10 628	11 015	11 403	11 790	12 177	12 564	12 953
			Tepelný výkon Δ 50		75/65/20 °C [W]	327	391	456	520	584	648	712	776	841	905	969	1 033	1 097	1 161	1 226	1 290	1 354	1 418	1 482	1 546	1 611	1 675	1 739




Rozměry v tabulkách jsou uvedeny v cm, v nákresech v mm. Ceny podlahových konvektorů KORAFLEX jsou **bez krycí mřížky**. Ceny krycích mřížek viz Technický ceník str. 25–28. Krycí mřížku Cross je nutné objednat současně s podlahovým konvektorem, je nutná konstrukční úprava lemu vany. Více informací k danému produktu naleznete v katalogu KORAFLEX.



KORAFLEX Pool FKP

KORAFLEX Pool FKP je vyroben z nerezové oceli jakosti AISI 316 a je určen do vlhkého prostředí. Konvektor Pool je ukončený přehybem a nelze ho osadit krycím rámečkem.

Krycí mřížku je nutné objednat samostatně. Typy a ceny krycích mřížek – viz Technický ceník str. 25–28. Vhodnost jednotlivých typů krycích mřížek pro tuto modelovou řadu – viz katalog KORAFLEX.



KORAFLEX	Konvektor	Pool	Barva výměníku tepla	Délka [cm]	Hloubka [cm]	Šířka [cm]	Strana připojení	Snížení čela	Typ podlahové mřížky	Typ rámečku	Barva rámečku
F	K	P	X Exclusive	...	..	..	P pravá	0 bez snížení čela	- R příčná L podélná	P přehyb	0 bez rámečku

KORAFLEX Pool FKP hloubka 90 mm

Podlahové konvektory s přirozenou konvekcí do vlhkého prostředí



Typ	Hloubka	Šířka	Provedení	Kód	Délka ***→	080	090	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
FKP	09	20	Pool Exclusive	FKPX***0920P0-RP0		4 607	5 037	5 467	5 898	6 327	6 757	7 189	7 618	8 048	8 478	8 909	9 339	9 768	10 200	10 630	11 061	11 492	11 921	12 351	12 781	13 212	13 642	14 071
			Tepelný výkon Δ 50		75/65/20 °C [W]		120	143	167	190	214	237	261	284	308	331	355	378	402	426	449	473	496	520	543	567	590	614
Typ	Hloubka	Šířka	Provedení	Kód	Délka ***→	080	090	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
FKP	09	26	Pool Exclusive	FKPX***0926P0-RP0		5 191	5 669	6 147	6 623	7 103	7 579	8 058	8 534	9 012	9 490	9 968	10 445	10 923	11 400	11 879	12 355	12 834	13 311	13 790	14 265	14 744	15 221	15 699
			Tepelný výkon Δ 50		75/65/20 °C [W]		153	183	213	243	273	303	333	363	393	423	453	483	513	543	573	603	633	663	693	723	753	783
Typ	Hloubka	Šířka	Provedení	Kód	Délka ***→	080	090	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
FKP	09	32	Pool Exclusive	FKPX***0932P0-RP0		6 888	7 473	8 059	8 644	9 227	9 813	10 397	10 981	11 565	12 152	12 736	13 320	13 905	14 491	15 074	15 661	16 245	16 830	17 414	17 999	18 583	19 169	19 753
			Tepelný výkon Δ 50		75/65/20 °C [W]		195	236	278	319	361	402	444	485	526	568	609	651	692	733	775	816	858	899	940	982	1 023	1 065
Typ	Hloubka	Šířka	Provedení	Kód	Délka ***→	080	090	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
FKP	09	40	Pool Exclusive	FKPX***0940P0-RP0		7 623	8 334	9 043	9 752	10 461	11 171	11 880	12 591	13 298	14 009	14 718	15 426	16 135	16 843	17 554	18 263	18 972	19 681	20 391	21 100	21 810	22 518	23 229
			Tepelný výkon Δ 50		75/65/20 °C [W]		275	329	383	437	490	544	598	652	706	760	814	868	922	976	1 029	1 083	1 137	1 191	1 245	1 299	1 353	1 407




- Nevhodné pro instalace u bazénů se slanou vodou.
 - Při volbě podélné krycí mřížky je nutná technická konzultace a případná konstrukční úprava vany. Mřížku je vždy nutné objednávat současně s podlahovým konvektorem.
 - Jednotlivé vany konvektorů KORAFLEX Pool nelze vzájemně napojovat, vyrábí se pouze v provedení P0 s vratným výměníkem tepla.
- Rozměry v tabulkách jsou uvedeny v cm, v nákresech v mm. Ceny podlahových konvektorů KORAFLEX jsou **bez krycí mřížky**. Ceny krycích mřížek viz Technický ceník str. 25–28. Více informací k danému produktu naleznete v katalogu KORAFLEX.





KORAFLEX Pool FKP hloubka 110 mm

Podlahové konvektory s přirozenou konvekcí do vlhkého prostředí



Typ	Hloubka	Šířka	Provedení	Kód	Délka *** →	080	090	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
FKP	11	20	Pool Exclusive	FKPX***1120P0-RP0		4 953	5 416	5 880	6 343	6 806	7 268	7 731	8 194	8 656	9 119	9 582	10 045	10 508	10 971	11 435	11 898	12 361	12 824	13 287	13 750	14 212	14 674	15 137
			Tepelný výkon Δ 50		75/65/20 °C [W]	142	170	198	226	254	282	309	337	365	393	421	449	477	505	532	560	588	616	644	672	700	728	755
Typ	Hloubka	Šířka	Provedení	Kód	Délka *** →	080	090	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
FKP	11	26	Pool Exclusive	FKPX***1126P0-RP0		5 591	6 095	6 600	7 104	7 608	8 111	8 616	9 121	9 625	10 129	10 634	11 138	11 641	12 147	12 650	13 153	13 658	14 161	14 665	15 170	15 674	16 180	16 684
			Tepelný výkon Δ 50		75/65/20 °C [W]	184	221	257	293	329	365	401	438	474	510	546	582	618	655	691	727	763	799	835	872	908	944	980
Typ	Hloubka	Šířka	Provedení	Kód	Délka *** →	080	090	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
FKP	11	32	Pool Exclusive	FKPX***1132P0-RP0		7 262	7 883	8 498	9 117	9 735	10 353	10 971	11 590	12 208	12 825	13 443	14 060	14 680	15 298	15 915	16 534	17 150	17 768	18 387	19 005	19 623	20 241	20 859
			Tepelný výkon Δ 50		75/65/20 °C [W]	237	287	338	388	438	489	539	589	640	690	740	791	841	891	942	992	1 042	1 093	1 143	1 193	1 244	1 294	1 344
Typ	Hloubka	Šířka	Provedení	Kód	Délka *** →	080	090	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
FKP	11	40	Pool Exclusive	FKPX***1140P0-RP0		8 043	8 787	9 532	10 273	11 017	11 758	12 503	13 244	13 988	14 729	15 474	16 218	16 960	17 703	18 445	19 188	19 931	20 675	21 416	22 161	22 903	23 647	24 389
			Tepelný výkon Δ 50		75/65/20 °C [W]	327	391	456	520	584	648	712	776	841	905	969	1 033	1 097	1 161	1 226	1 290	1 354	1 418	1 482	1 546	1 611	1 675	1 739



- Nevhodné pro instalace u bazénů se slanou vodou.
- Při volbě podélné krycí mřížky je nutná technická konzultace a případná konstrukční úprava vany. Mřížku je vždy nutné objednávat současně s podlahovým konvektorem.
- Jednotlivé vany konvektorů KORAFLEX Pool nelze vzájemně napojovat a vyrábí se pouze v provedení P0 s vratným výměníkem tepla.
- Rozměry v tabulkách jsou uvedeny v cm, v nákresech v mm. Ceny podlahových konvektorů KORAFLEX jsou **bez krycí mřížky**. Ceny krycích mřížek viz Technický ceník str. 25–28.
- Více informací k danému produktu naleznete v katalogu KORAFLEX.


Příplatky k podlahovým konvektorům KORAFLEX FK

Změna	Popis	Cena bez DPH
L1 < X < L2	zakázkové provedení mezirozměru (např. X = 135, 255, ... po 5 cm) konvektoru KORAFLEX FK	= cena L2
OFK	oplechování – prázdná vana = 60 % z ceny příslušného konvektoru KORAFLEX FK	0,6 × cena FK
Rámečky lakování	lakování rámečku (U, F, Cross nebo Thin) barvou RAL	180 Kč/bm konvektoru

Bezplatné úpravy podlahových konvektorů KORAFLEX FK


Změny u FK	Popis
U = F	změna profilu rámečku z U na F
U1 = U2 = U3 = U7	pro všechny standardní eloxované odstíny U rámečku (U1 stříbrný, U2 bronz tmavý, U3 bronz světlý, U7 elox černý)
F1 = F2 = F3 = F7	pro všechny standardní eloxované odstíny F rámečku (F1 stříbrný, F2 bronz tmavý, F3 bronz světlý, F7 elox černý)
P0 = P1 = P2 = P3	snižování čela pro napojení konvektorů (změna typu vany)

Rámečky

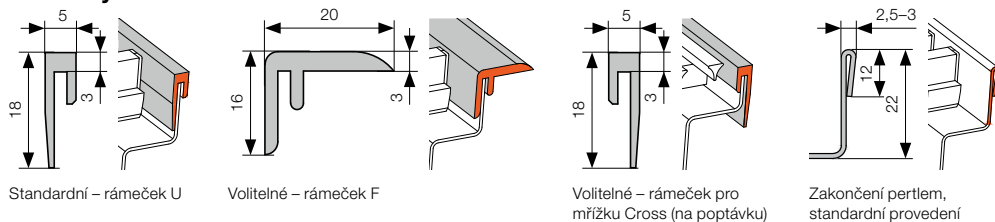

Standardní provedení řady KORAFLEX Optimal FKO obsahuje rámeček U profil stříbrný. Při objednání volitelného rámečku F bude tento rámeček volně přiložen k dodávce (není osazen na konvektor). Více informací naleznete v katalogu KORAFLEX.

Typy van podle umístění přívodů vody a snižování čel pro zapojení do série

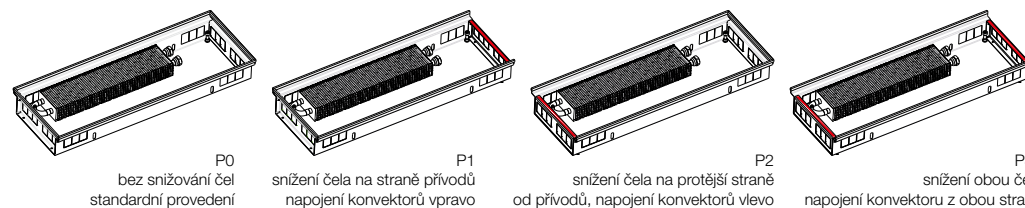

V případě požadavku na levé připojení k topnému systému stačí v podlahovém konvektoru KORAFLEX FK výměník tepla otočit o 180°.



Navrhované umístění podlahového konvektoru je do maximální vzdálenosti 100 mm od okna. Doporučená poloha výměníku tepla v konvektoru je na straně okna.



Příslušenství k podlahovým konvektorům KORAFLEX FK

Název	Popis	Kód	Cena bez DPH/kus
Termostatická hlavice s kapilárou	5 m	Z-LREG-013	2 340
Regulační šroubení přímé	1/2"	Z-LREG-016	350
Regulační šroubení rohové	1/2"	Z-LREG-017	316
Termostatický ventil přímý	1/2" dvouregulační	Z-LREG-014	624
Termostatický ventil rohový	1/2" dvouregulační	Z-LREG-015	592
Flexi hadice 10 cm	F x M 1/2" x 1/2"	Z-LREG-040	112
Flexi hadice 12 cm	F x M 1/2" x 1/2"	Z-LREG-041	121
Flexi hadice 30 cm	F x M 1/2" x 1/2"	Z-LREG-042	162
Mosazné koleno	1/2" x 1/2" bez lemu	Z-LREG-089	138
Termoelektrický pohon TEP 230, kabel 2,5 m	napájecí napětí 230 V AC, příkon 2 W	Z-LREG-072	1 145
Termoelektrický pohon TEP 230, kabel 5 m	napájecí napětí 230 V AC, příkon 2 W	Z-LREG-073	1 187
Termoelektrický pohon TEP 24, kabel 2,5 m	napájecí napětí 24 V DC, příkon 2 W	Z-LREG-074	1 145
Termoelektrický pohon TEP 24, kabel 5 m	napájecí napětí 24 V DC, příkon 2 W	Z-LREG-075	1 187
Prostorový termostat SIEMENS RAA 21	spínané napětí 24 V DC a 230 V AC	Z-LREG-079	1 121
Prostorový termostat SIEMENS RDE 100.1	spínané napětí 24 V DC a 230 V AC	Z-LREG-080	2 970
Zdroj stejnosměrného napětí 60 W	53 x 90 x 55 mm	Z-LREG-084	1 267
Zdroj stejnosměrného napětí 100 W	70 x 90 x 55 mm	Z-LREG-085	1 979



Více informací naleznete v katalogu KORAFLEX.

Název		Cena bez DPH/kus
OSB deska	Nášlapná krycí deska z OSB, tl. 18 mm	+ 666 Kč za běžný metr konvektoru



Termostatický ventil přímý



Termostatický ventil rohový



Regulační šroubení přímé



Regulační šroubení rohové



Připojovací flexi hadice



Mosazné koleno



Zdroj stejnosměrného napětí



Termoelektrický pohon 230 V AC/24 V DC



Termostatická hlavice s kapilárou



Prostorový termostat Siemens RAA21



Prostorový termostat Siemens RDE 100.1



KORAFLEX Optimal-V FVO

KORAFLEX Optimal-V FVO je nejrozsáhlejší modelová řada podlahových konvektorů s nucenou konvekcí určených k vytápění. **Krycí mřížku je nutné objednat samostatně.** Typy a ceny krycích mřížek – viz Technický ceník str. 25–28. Vhodnost jednotlivých typů krycích mřížek pro tuto modelovou řadu – viz katalog KORAFLEX.




KORAFLEX	Ventilátor	Optimal-V	Barva výměníku tepla	Délka [cm]	Hloubka [cm]	Šířka [cm]	Strana připojení	Snížení čela	Regulace	Typ podlahové mřížky	Typ rámečku	Barva rámečku
F	V	O	E Economic X Exclusive	...	...	...	P pravá L levá	0 bez snížení čela 1 snížení čela na straně přívodů 2 snížení čela na protější straně od přívodů 3 snížení obou stran	T regulace 24 V DC	R příčná L* podélná	U profil rámečku U F profil rámečku F C pro mřížku Cross – bez rámečku	1 elox stříbrný 2 elox tmavý bronz 3 elox světlý bronz 7 elox černý 9 jiná barva RAL 0 bez rámečku

Varianta Economic – výměník tepla bez povrchové úpravy
Varianta Exclusive – černě lakovaný výměník tepla RAL 9005

L* – konstrukční úprava vany konvektoru viz. katalog KORAFLEX.

KORAFLEX Optimal-V FVO hloubka 70 mm

Podlahové konvektory s nucenou konvekcí pro topení, s připojením na 24 V DC




Typ	Hloubka	Šířka	Provedení	Vana/výměník tepla/rámeček	Kód	Délka ... → 080	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
FVO	07	20	Economic	ocel/nelakovaný výměník/U stříbrný	FVOE...0720P0TRU1	10 509	11 704	12 368	13 648	14 312	15 580	16 507	22 309	23 008	24 237	24 902	25 680
			Exclusive	ocel/černý výměník/U stříbrný	FVOX...0720P0TRU1	10 656	11 916	12 645	13 988	14 718	16 050	17 041	22 906	23 670	24 963	25 693	26 534
			Tepelný výkon Δ 50	75/65/20 °C [W]	2. stupeň otáček	627	899	1 171	1 444	1 716	1 989	2 261	2 534	2 806	3 078	3 351	3 623
FVO	07	26	Economic	ocel/nelakovaný výměník/U stříbrný	FVOE...0726P0TRU1	11 655	12 980	13 779	15 203	16 000	17 401	18 460	24 395	25 231	26 594	27 392	28 302
			Exclusive	ocel/černý výměník/U stříbrný	FVOX...0726P0TRU1	11 858	13 277	14 177	15 697	16 589	18 085	19 241	25 273	26 202	27 665	28 560	29 565
			Tepelný výkon Δ 50	75/65/20 °C [W]	2. stupeň otáček	692	1 017	1 343	1 668	1 993	2 319	2 644	2 970	3 295	3 621	3 946	4 272
FVO	07	32	Economic	ocel/nelakovaný výměník/U stříbrný	FVOE...0732P0TRU1	11 411	12 911	13 871	15 457	16 418	17 981	19 203	25 299	26 308	27 832	28 793	29 864
			Exclusive	ocel/černý výměník/U stříbrný	FVOX...0732P0TRU1	11 714	13 335	14 424	16 138	17 227	18 920	20 271	26 495	27 633	29 285	30 374	31 576
			Tepelný výkon Δ 50	75/65/20 °C [W]	2. stupeň otáček	977	1 401	1 826	2 250	2 675	3 100	3 524	3 949	4 373	4 798	5 223	5 647

Rozměry v tabulkách jsou uvedeny v cm, v nákresech v mm. Ceny podlahových konvektorů KORAFLEX jsou **bez krycí mřížky**. Ceny krycích mřížek viz Technický ceník str. 25–28. Krycí mřížku Cross je nutné objednat současně s podlahovým konvektorem, je nutná konstrukční úprava lemu vany. Více informací k danému produktu naleznete v katalogu KORAFLEX.

KORAFLEX Optimal-V FVO hloubka 80 mm

Podlahové konvektory s nucenou konvekcí pro topení, s připojením na 24 V DC



Typ	Hloubka	Šířka	Provedení	Vana/výměník tepla/rámeček	Kód	Délka ... → 080	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
FVO	08	16	Economic	ocel/nelakovaný výměník/U stříbrný	FVOE...0816P0TRU1	11 141	12 276	12 883	14 086	14 691	15 902	16 768	22 514	23 134	24 306	24 912	25 632
			Exclusive	ocel/černý výměník/U stříbrný	FVOX...0816P0TRU1	11 229	12 408	13 059	14 308	14 959	16 213	17 128	22 919	23 583	24 800	25 452	26 217
			Tepelný výkon Δ 50	75/65/20 °C [W]	2. stupeň otáček	332	507	682	856	1 031	1 206	1 381	1 555	1 730	1 905	2 080	2 255

Rozměry v tabulkách jsou uvedeny v cm, v nákresech v mm. Ceny podlahových konvektorů KORAFLEX jsou **bez krycí mřížky**. Ceny krycích mřížek viz Technický ceník str. 25–28. Krycí mřížku Cross je nutné objednat současně s podlahovým konvektorem, je nutná konstrukční úprava lemu vany. Více informací k danému produktu naleznete v katalogu KORAFLEX.



KORAFLEX Optimal-V FVO hloubka 90 mm

Podlahové konvektory s nucenou konvekcí pro topení, s připojením na 24 V DC




U = rámeček typ U, F = rámeček typu F

Typ	Hloubka	Šířka	Provedení	Vana/výměník tepla/rámeček	Kód	Délka ... → 080	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
FVO	09	20	Economic	ocel/nelakovaný výměník/U stříbrný	FVOE•••0920P0TRU1	10 359	11 582	12 447	13 839	14 501	15 138	20 134	22 795	23 487	24 294	25 623	26 311
			Exclusive	ocel/černý výměník/U stříbrný	FVOX•••0920P0TRU1	10 557	11 861	12 807	14 281	15 024	15 743	20 820	23 562	24 333	25 221	26 632	27 401
			Tepelný výkon Δ 50		75/65/20 °C [W]	2. stupeň otáček	673	947	1 222	1 497	1 771	2 046	2 320	2 595	2 870	3 144	3 694
FVO	09	26	Economic	ocel/nelakovaný výměník/U stříbrný	FVOE•••0926P0TRU1	11 651	13 163	14 318	16 005	16 952	17 879	23 165	26 115	27 101	28 194	29 816	30 790
			Exclusive	ocel/černý výměník/U stříbrný	FVOX•••0926P0TRU1	12 047	13 721	15 038	16 886	17 998	19 086	24 533	27 645	28 794	30 051	31 834	32 970
			Tepelný výkon Δ 50		75/65/20 °C [W]	2. stupeň otáček	904	1 273	1 642	2 010	2 379	2 748	3 117	3 486	3 855	4 224	4 961
FVO	09	32	Economic	ocel/nelakovaný výměník/U stříbrný	FVOE•••0932P0TRU1	12 828	14 628	16 072	18 058	19 295	20 511	26 084	29 324	30 604	31 988	33 897	35 159
			Exclusive	ocel/černý výměník/U stříbrný	FVOX•••0932P0TRU1	13 424	15 468	17 153	19 383	20 864	22 322	28 138	31 622	33 145	34 772	36 923	38 430
			Tepelný výkon Δ 50		75/65/20 °C [W]	2. stupeň otáček	1 038	1 462	1 886	2 310	2 734	3 158	3 581	4 005	4 429	4 853	5 701
FVO	09	40	Economic	ocel/nelakovaný výměník/U stříbrný	FVOE•••0940P0TRU1	14 098	16 190	17 923	20 211	21 743	23 250	29 116	32 645	34 227	35 903	38 104	39 656
			Exclusive	ocel/černý výměník/U stříbrný	FVOX•••0940P0TRU1	14 911	17 332	19 397	22 017	23 879	25 717	31 914	35 776	37 687	39 694	42 227	44 113
			Tepelný výkon Δ 50		75/65/20 °C [W]	2. stupeň otáček	1 581	2 226	2 872	3 517	4 163	4 808	5 453	6 099	6 744	7 389	8 680

Rozměry v tabulkách jsou uvedeny v cm, v nákresech v mm. Ceny podlahových konvektorů KORAFLEX jsou **bez krycí mřížky**. Ceny krycích mřížek viz Technický ceník str. 25–28. Krycí mřížku Cross je nutné objednat současně s podlahovým konvektorem, je nutná konstrukční úprava lemu vany. Více informací k danému produktu naleznete v katalogu KORAFLEX.

KORAFLEX Optimal-V FVO hloubka 110 mm

Podlahové konvektory s nucenou konvekcí pro topení, s připojením na 24 V DC



U = rámeček typ U, F = rámeček typu F


Typ	Hloubka	Šířka	Provedení	Vana/výměník tepla/rámeček	Kód	Délka ... → 080	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
FVO	11	20	Economic	ocel/nelakovaný výměník/U stříbrný	FVOE•••1120P0TRU1	12 485	13 971	15 100	16 741	17 676	18 576	23 835	26 760	27 712	28 783	30 377	31 326
			Exclusive	ocel/černý výměník/U stříbrný	FVOX•••1120P0TRU1	12 753	14 367	15 622	17 390	18 453	19 481	24 866	27 916	28 997	30 194	31 914	32 989
			Tepelný výkon Δ 50		75/65/20 °C [W]	2. stupeň otáček	1 043	1 534	2 025	2 515	3 006	3 497	3 988	4 478	4 969	5 460	6 442
FVO	11	26	Economic	ocel/nelakovaný výměník/U stříbrný	FVOE•••1126P0TRU1	11 790	13 319	14 493	16 203	17 172	18 116	23 419	26 388	27 393	28 508	30 146	31 140
			Exclusive	ocel/černý výměník/U stříbrný	FVOX•••1126P0TRU1	12 188	13 879	15 212	17 086	18 215	19 325	24 790	27 919	29 088	30 362	32 162	33 318
			Tepelný výkon Δ 50		75/65/20 °C [W]	2. stupeň otáček	1 090	1 535	1 980	2 425	2 870	3 315	3 760	4 205	4 650	5 095	5 985
FVO	11	32	Economic	ocel/nelakovaný výměník/U stříbrný	FVOE•••1132P0TRU1	12 933	14 752	16 211	18 205	19 460	20 697	26 289	29 544	30 845	32 245	34 174	35 455
			Exclusive	ocel/černý výměník/U stříbrný	FVOX•••1132P0TRU1	13 528	15 589	17 294	19 529	21 030	22 507	28 340	31 842	33 384	35 030	37 199	38 724
			Tepelný výkon Δ 50		75/65/20 °C [W]	2. stupeň otáček	1 700	2 394	3 088	3 782	4 476	5 170	5 864	6 558	7 252	7 946	9 334
FVO	11	40	Economic	ocel/nelakovaný výměník/U stříbrný	FVOE•••1140P0TRU1	14 208	16 320	18 074	20 387	21 938	23 463	29 348	32 897	34 496	36 191	38 410	39 982
			Exclusive	ocel/černý výměník/U stříbrný	FVOX•••1140P0TRU1	15 022	17 464	19 547	22 194	24 075	25 930	32 146	36 026	37 957	39 982	42 534	44 438
			Tepelný výkon Δ 50		75/65/20 °C [W]	2. stupeň otáček	1 956	2 754	3 552	4 351	5 149	5 947	6 746	7 544	8 342	9 140	10 737

Rozměry v tabulkách jsou uvedeny v cm, v nákresech v mm. Ceny podlahových konvektorů KORAFLEX jsou **bez krycí mřížky**. Ceny krycích mřížek viz Technický ceník str. 25–28. Krycí mřížku Cross je nutné objednat současně s podlahovým konvektorem, je nutná konstrukční úprava lemu vany. Více informací k danému produktu naleznete v katalogu KORAFLEX.



KORAFLEX Optimal-V FVO hloubka 130 mm

Podlahové konvektory s nucenou konvekcí pro topení, s připojením na 24 V DC

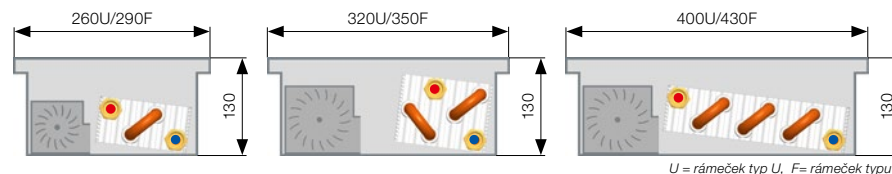


Typ	Hloubka	Šířka	Provedení	Vana/výměník tepla/rámeček	Kód	Délka *** ➡ 080	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
FVO	13	26	Economic	ocel/nelakovaný výměník/U stříbrný	FVOE***1326P0TRU1	11 862	13 411	14 603	16 337	17 323	18 288	23 609	26 595	27 620	28 751	30 407	31 420
			Exclusive	ocel/černý výměník/U stříbrný	FVOX***1326P0TRU1	12 260	13 971	15 322	17 221	18 369	19 493	24 978	28 127	29 312	30 606	32 427	33 600
			Tepelný výkon Δ 50		75/65/20 °C [W]	2. stupeň otáček	1 169	1 646	2 123	2 600	3 077	3 554	4 031	4 508	4 986	5 463	5 940
Typ	Hloubka	Šířka	Provedení	Vana/výměník tepla/rámeček	Kód	Délka *** ➡ 080	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
FVO	13	32	Economic	ocel/nelakovaný výměník/U stříbrný	FVOE***1332P0TRU1	16 134	18 464	19 777	22 135	23 418	31 558	33 275	36 584	38 051	40 247	41 604	42 813
			Exclusive	ocel/černý výměník/U stříbrný	FVOX***1332P0TRU1	16 729	19 302	20 858	23 461	24 985	33 366	35 329	38 881	40 592	43 029	44 630	46 081
			Tepelný výkon Δ 50		75/65/20 °C [W]	2. stupeň otáček	1 511	2 128	2 744	3 361	3 978	4 594	5 211	5 828	6 444	7 061	7 678
Typ	Hloubka	Šířka	Provedení	Vana/výměník tepla/rámeček	Kód	Délka *** ➡ 080	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
FVO	13	40	Economic	ocel/nelakovaný výměník/U stříbrný	FVOE***1340P0TRU1	17 016	19 638	21 243	23 928	25 505	33 934	35 945	39 545	41 314	43 800	45 450	46 949
			Exclusive	ocel/černý výměník/U stříbrný	FVOX***1340P0TRU1	17 827	20 781	22 717	25 735	27 640	36 402	38 743	42 676	44 776	47 594	49 573	51 404
			Tepelný výkon Δ 50		75/65/20 °C [W]	2. stupeň otáček	2 447	3 446	4 445	5 444	6 443	7 442	8 441	9 440	10 439	11 438	12 437

Rozměry v tabulkách jsou uvedeny v cm, v nákresech v mm. Ceny podlahových konvektorů KORAFLEX jsou **bez krycí mřížky**. Ceny krycích mřížek viz Technický ceník str. 25–28. Krycí mřížku Cross je nutné objednat současně s podlahovým konvektorem, je nutná konstrukční úprava lemu vany. Více informací k danému produktu naleznete v katalogu KORAFLEX.

KORAFLEX Energy FVE

KORAFLEX Energy FVE vychází z řady Optimal-V. Vana konvektoru je prodloužena o 200 mm, ve kterých je umístěna elektroregulace pro připojení 230 V AC. **Krycí mřížku je nutné objednat samostatně.** Typy a ceny krycích mřížek – viz Technický ceník str. 25–28. Vhodnost jednotlivých typů krycích mřížek pro tuto modelovou řadu – viz katalog KORAFLEX.




KORAFLEX	Ventilátor	Energy	Barva výměníku tepla	Délka [cm]	Hloubka [cm]	Šířka [cm]	Strana připojení	Snížení čela	Regulace	Typ podlahové mřížky	Typ rámečku	Barva rámečku
F	V	E	E Economic X Exclusive	***	..	..	P pravá L levá	0 bez snížení čela 1 snížení čela na straně přívodů 2 snížení čela na protější straně od přívodů 3 snížení obou stran	E regulace 230 V AC	R příčná L* podélná	U profil rámečku U F profil rámečku F C pro mřížku Cross – bez rámečku	1 elox stříbrný 2 elox tmavý bronz 3 elox světlý bronz 7 elox černý 9 jiná barva RAL 0 bez rámečku

L* – konstrukční úprava vany konvektoru viz. katalog KORAFLEX.

Varianta Economic – výměník tepla bez povrchové úpravy
Varianta Exclusive – černě lakovaný výměník tepla RAL 9005

KORAFLEX Energy FVE hloubka 70 mm

Podlahový konvektor s nucenou konvekcí pro topení, s připojením na 230 V AC



Typ	Hloubka	Šířka	Provedení	Vana/výměník tepla/rámeček	Kód	Délka 	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
FVE	07	20	Economic	ocel/nelakovaný výměník/U stříbrný	FVEE●●●0720P0ERU1		12 250	13 446	14 115	15 398	16 066	17 339	19 454	24 091	24 791	26 025	26 692
			Exclusive	ocel/černý výměník/U stříbrný	FVEX●●●0720P0ERU1		12 398	13 660	14 392	15 740	16 473	17 808	19 988	24 690	25 455	26 755	27 487
			Tepelný výkon Δ 50		75/65/20 °C [W]	2. stupeň otáček	627	899	1 171	1 444	1 716	1 989	2 261	2 534	2 806	3 078	3 351




Typ	Hloubka	Šířka	Provedení	Vana/výměník tepla/rámeček	Kód	Délka *** ➡	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
FVE	07	26	Economic	ocel/nelakovaný výměník/U stříbrný	FVEE•••0726P0ERU1		13 519	14 848	15 651	17 079	17 879	19 283	21 534	26 303	27 141	28 510	29 311
			Exclusive	ocel/černý výměník/U stříbrný	FVEX•••0726P0ERU1		13 719	15 147	16 048	17 574	18 470	19 973	22 319	27 183	28 118	29 585	30 483
			Tepelný výkon Δ 50			2. stupeň otáček	692	1 017	1 343	1 668	1 993	2 319	2 644	2 970	3 295	3 621	3 946
Typ	Hloubka	Šířka	Provedení	Vana/výměník tepla/rámeček	Kód	Délka *** ➡	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
FVE	07	32	Economic	ocel/nelakovaný výměník/U stříbrný	FVEE•••0732P0ERU1		13 432	14 929	15 893	17 483	18 447	20 016	22 430	27 363	28 372	29 904	30 866
			Exclusive	ocel/černý výměník/U stříbrný	FVEX•••0732P0ERU1		13 729	15 356	16 449	18 169	19 261	20 957	23 499	28 562	29 703	31 362	32 454
			Tepelný výkon Δ 50			2. stupeň otáček	977	1 401	1 826	2 250	2 675	3 100	3 524	3 949	4 373	4 798	5 223

 Rozměry v tabulkách jsou uvedeny v cm, v nákresech v mm. Ceny podlahových konvektorů KORAFLEX jsou **bez krycí mřížky**. Ceny krycích mřížek viz Technický ceník str. 25–28. Krycí mřížku Cross je nutné objednat současně s podlahovým konvektorem, je nutná konstrukční úprava lemu vany. Více informací k danému produktu naleznete v katalogu KORAFLEX.

KORAFLEX Energy FVE hloubka 80 mm

Podlahový konvektor s nucenou konvekcí pro topení, s připojením na 230 V AC




Typ	Hloubka	Šířka	Provedení	Vana/výměník tepla/rámeček	Kód	Délka *** →	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
FVE	08	16	Economic	ocel/nelakovaný výměník/U stříbrný	FVEE•••0816P0ERU1		12 750	13 886	14 565	15 703	16 311	17 750	19 583	24 176	24 784	25 958	26 568
			Exclusive	ocel/černý výměník/U stříbrný	FVEX•••0816P0ERU1		12 836	14 020	14 743	15 926	16 580	18 064	19 942	24 582	25 235	26 456	27 110
			Tepelný výkon Δ 50				332	507	682	856	1 031	1 206	1 381	1 555	1 730	1 905	2 080

 Rozměry v tabulkách jsou uvedeny v cm, v nákresech v mm. Ceny podlahových konvektorů KORAFLEX jsou **bez krycí mřížky**. Ceny krycích mřížek viz Technický ceník str. 25–28. Krycí mřížku Cross je nutné objednat současně s podlahovým konvektorem, je nutná konstrukční úprava lemu vany. Více informací k danému produktu naleznete v katalogu KORAFLEX.

KORAFLEX Energy FVE hloubka 90 mm

Podlahový konvektor s nucenou konvekcí pro topení, s připojením na 230 V AC




Typ	Hloubka	Šířka	Provedení	Vana/výměník tepla/rámeček	Kód	Délka *** →	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
FVE	09	20	Economic	ocel/nelakovaný výměník/U stříbrný	FVEE•••0920P0ERU1		12 245	13 474	14 341	15 740	16 402	17 043	23 243	24 728	25 422	26 232	27 568
			Exclusive	ocel/černý výměník/U stříbrný	FVEX•••0920P0ERU1		12 445	13 754	14 703	16 183	16 927	17 648	23 929	25 495	26 271	27 161	28 578
			Tepelný výkon Δ 50			2. stupeň otáček	673	947	1 222	1 497	1 771	2 046	2 320	2 595	2 870	3 144	3 419

Typ	Hloubka	Šířka	Provedení	Vana/výměník tepla/rámeček	Kód	Délka *** →	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
FVE	09	26	Economic	ocel/nelakovaný výměník/U stříbrný	FVEE•••0926P0ERU1		13 547	15 063	16 222	17 915	18 866	19 797	26 287	28 061	29 052	30 150	31 777
			Exclusive	ocel/černý výměník/U stříbrný	FVEX•••0926P0ERU1		13 946	15 626	16 944	18 800	19 917	21 009	27 662	29 599	30 751	32 011	33 801
			Tepelný výkon Δ 50			2. stupeň otáček	904	1 273	1 642	2 010	2 379	2 748	3 117	3 486	3 855	4 224	4 593

Typ	Hloubka	Šířka	Provedení	Vana/výměník tepla/rámeček	Kód	Délka *** →	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
FVE	09	32	Economic	ocel/nelakovaný výměník/U stříbrný	FVEE•••0932P0ERU1		14 863	16 672	18 119	20 110	21 354	22 573	29 352	31 417	32 704	34 091	36 006
			Exclusive	ocel/černý výměník/U stříbrný	FVEX•••0932P0ERU1		15 462	17 512	19 204	21 440	22 926	24 390	31 414	33 722	35 252	36 884	39 043
			Tepelný výkon Δ 50			2. stupeň otáček	1 038	1 462	1 886	2 310	2 734	3 158	3 581	4 005	4 429	4 853	5 277

Typ	Hloubka	Šířka	Provedení	Vana/výměník tepla/rámeček	Kód	Délka *** →	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
FVE	09	40	Economic	ocel/nelakovaný výměník/U stříbrný	FVEE•••0940P0ERU1		16 316	18 417	20 158	22 452	23 988	25 502	32 574	34 933	36 518	38 199	40 406
			Exclusive	ocel/černý výměník/U stříbrný	FVEX•••0940P0ERU1		17 131	19 564	21 635	24 264	26 132	27 977	35 383	38 071	39 991	42 006	44 547
			Tepelný výkon Δ 50			2. stupeň otáček	1 581	2 226	2 872	3 517	4 163	4 808	5 453	6 099	6 744	7 389	8 035

 Rozměry v tabulkách jsou uvedeny v cm, v nákresech v mm. Ceny podlahových konvektorů KORAFLEX jsou **bez krycí mřížky**. Ceny krycích mřížek viz Technický ceník str. 25–28. Krycí mřížku Cross je nutné objednat současně s podlahovým konvektorem, je nutná konstrukční úprava lemu vany. Více informací k danému produktu naleznete v katalogu KORAFLEX.



U = rámeček typ U, F = rámeček typu F


KORAFLEX Energy FVE hloubka 110 mm

Podlahový konvektor s nucenou konvekcí pro topení, s připojením na 230 V AC

Typ	Hloubka	Šířka	Provedení	Vana/výměník tepla/rámeček	Kód	Délka *** ➡	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
FVE	11	20	Economic	ocel/nelakovaný výměník/U stříbrný	FVEE***1120P0ERU1		14 230	15 720	16 921	18 511	19 437	20 568	26 806	28 567	29 494	30 567	32 166
			Exclusive	ocel/černý výměník/U stříbrný	FVEX***1120P0ERU1		14 501	16 118	17 446	19 164	20 218	21 475	27 840	29 730	30 784	31 984	33 710
			Tepelný výkon Δ 50		75/65/20 °C [W]	2. stupeň otáček	1 043	1 534	2 025	2 515	3 006	3 497	3 988	4 478	4 969	5 460	5 951
Typ	Hloubka	Šířka	Provedení	Vana/výměník tepla/rámeček	Kód	Délka *** ➡	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
FVE	11	26	Economic	ocel/nelakovaný výměník/U stříbrný	FVEE***1126P0ERU1		13 704	15 239	16 415	18 132	19 104	20 052	26 562	28 356	29 363	30 481	32 126
			Exclusive	ocel/černý výměník/U stříbrný	FVEX***1126P0ERU1		14 103	15 802	17 138	19 019	20 153	21 264	27 936	29 890	31 063	32 341	34 148
			Tepelný výkon Δ 50		75/65/20 °C [W]	2. stupeň otáček	1 090	1 535	1 980	2 425	2 870	3 315	3 760	4 205	4 650	5 095	5 540
Typ	Hloubka	Šířka	Provedení	Vana/výměník tepla/rámeček	Kód	Délka *** ➡	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
FVE	11	32	Economic	ocel/nelakovaný výměník/U stříbrný	FVEE***1132P0ERU1		14 986	16 811	18 277	20 276	21 537	22 777	29 576	31 658	32 960	34 368	36 304
			Exclusive	ocel/černý výměník/U stříbrný	FVEX***1132P0ERU1		15 584	17 654	19 363	21 606	23 111	24 595	31 635	33 963	35 511	37 161	39 339
			Tepelný výkon Δ 50		75/65/20 °C [W]	2. stupeň otáček	1 700	2 394	3 088	3 782	4 476	5 170	5 864	6 558	7 252	7 946	8 640
Typ	Hloubka	Šířka	Provedení	Vana/výměník tepla/rámeček	Kód	Délka *** ➡	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
FVE	11	40	Economic	ocel/nelakovaný výměník/U stříbrný	FVEE***1140P0ERU1		16 449	18 566	20 324	22 648	24 202	25 735	32 825	35 201	36 806	38 507	40 732
			Exclusive	ocel/černý výměník/U stříbrný	FVEX***1140P0ERU1		17 261	19 713	21 803	24 461	26 347	28 211	35 633	38 343	40 281	42 313	44 872
			Tepelný výkon Δ 50		75/65/20 °C [W]	2. stupeň otáček	1 956	2 754	3 552	4 351	5 149	5 947	6 746	7 544	8 342	9 140	9 939



Rozměry v tabulkách jsou uvedeny v cm, v nákresech v mm. Ceny podlahových konvektorů KORAFLEX jsou **bez krycí mřížky**. Ceny krycích mřížek viz Technický ceník str. 25–28. Krycí mřížku Cross je nutné objednat současně s podlahovým konvektorem, je nutná konstrukční úprava lemu vany. Více informací k danému produktu naleznete v katalogu KORAFLEX.

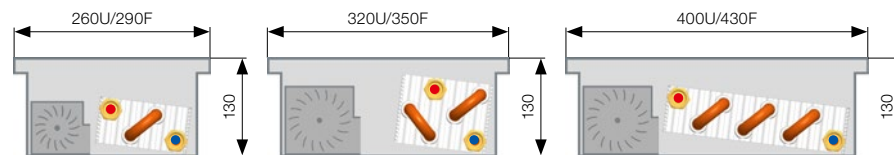

U = rámeček typ U, F = rámeček typu F

KORAFLEX Energy FVE hloubka 130 mm

Podlahový konvektor s nucenou konvekcí pro topení, s připojením na 230 V AC

Typ	Hloubka	Šířka	Provedení	Vana/výměník tepla/rámeček	Kód	Délka *** ➡	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
FVE	13	26	Economic	ocel/nelakovaný výměník/U stříbrný	FVEE***1326P0ERU1		13 796	15 349	16 545	18 286	19 276	20 242	26 771	28 553	29 580	30 715	32 408
			Exclusive	ocel/černý výměník/U stříbrný	FVEX***1326P0ERU1		14 196	15 912	17 268	19 142	20 295	21 424	28 115	30 087	31 279	32 578	34 432
			Tepelný výkon Δ 50		75/65/20 °C [W]	2. stupeň otáček	1 169	1 646	2 123	2 600	3 077	3 554	4 031	4 508	4 986	5 463	5 940
Typ	Hloubka	Šířka	Provedení	Vana/výměník tepla/rámeček	Kód	Délka *** ➡	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
FVE	13	32	Economic	ocel/nelakovaný výměník/U stříbrný	FVEE***1332P0ERU1		18 171	20 510	21 826	24 195	25 483	33 649	36 560	38 694	40 168	42 370	43 780
			Exclusive	ocel/černý výměník/U stříbrný	FVEX***1332P0ERU1		18 769	21 351	22 913	25 570	27 101	35 512	38 668	41 044	42 763	45 209	46 815
			Tepelný výkon Δ 50		75/65/20 °C [W]	2. stupeň otáček	1 511	2 128	2 744	3 361	3 978	4 594	5 211	5 828	6 444	7 061	7 678
Typ	Hloubka	Šířka	Provedení	Vana/výměník tepla/rámeček	Kód	Délka *** ➡	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
FVE	13	40	Economic	ocel/nelakovaný výměník/U stříbrný	FVEE***1340P0ERU1		19 282	21 914	23 525	26 220	27 801	36 262	39 463	41 890	43 666	46 163	47 816
			Exclusive	ocel/černý výměník/U stříbrný	FVEX***1340P0ERU1		20 097	23 060	25 003	28 032	29 944	38 738	42 272	45 033	47 139	49 968	51 956
			Tepelný výkon Δ 50		75/65/20 °C [W]	2. stupeň otáček	2 447	3 446	4 445	5 444	6 443	7 442	8 441	9 440	10 439	11 438	12 437




Rozměry v tabulkách jsou uvedeny v cm, v nákresech v mm. Ceny podlahových konvektorů KORAFLEX jsou **bez krycí mřížky**. Ceny krycích mřížek viz Technický ceník str. 25–28. Krycí mřížku Cross je nutné objednat současně s podlahovým konvektorem, je nutná konstrukční úprava lemu vany. Více informací k danému produktu naleznete v katalogu KORAFLEX.



KORAFLEX Pool-V FVP

KORAFLEX Pool-V FVP je určen k vytápění ve vlhkém prostředí (např. bazény, zimní zahrady). Je vyroben z nerezové oceli AISI 316, je opatřen odtokem vody a osazen dělicí příčkou pro ochranu před zatopením. KORAFLEX Pool-V je ukončený přehybem a nelze ho osadit krycím rámečkem. **Krycí mřížku je nutné objednat samostatně.** Typy a ceny krycích mřížek – viz Technický ceník str. 25–28. Vhodnost jednotlivých typů krycích mřížek pro tuto modelovou řadu – viz katalog KORAFLEX.




KORAFLEX	Ventilátor	Pool	Barva výměníku tepla	Délka [cm]	Hloubka [cm]	Šířka [cm]	Strana připojení	Snížení čela	Regulace	Typ podlahové mřížky	Typ rámečku	Barva rámečku
F	V	P	X Exclusive	...	..	..	P pravá L levá	0 bez snížení čela	T regulace 24 V DC	R příčná L* podélná	P přehyb	0 bez rámečku

L* – konstrukční úprava vany konvektoru viz. katalog KORAFLEX

KORAFLEX Pool-V FVP hloubka 110 mm


Podlahový konvektor s nucenou konvekcí pro topení do vlhkého prostředí



Typ	Hloubka	Šířka	Provedení	Vana/výměník tepla/rámeček	Kód	Délka ... → 080	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
FVP	11	32	Pool Exclusive	nerez AISI 316/výměník lak. RAL 9006/přehyb	FVPX...1132P0TRP0	15 990	18 689	20 854	23 612	25 495	27 359	33 476	37 404	39 261	41 404	43 945	45 834
			Tepelný výkon Δ 50	75/65/20 °C [W]	2. stupeň otáček	1 090	1 535	1 980	2 425	2 870	3 315	3 760	4 205	4 650	5 095	5 540	5 985




- Nevhodné pro instalace u bazénů se slanou vodou.
 - Při volbě podélné krycí mřížky je nutná technická konzultace a případná konstrukční úprava vany. Mřížku je vždy nutné objednávat současně s podlahovým konvektorem.
 - Jednotlivé vany konvektorů KORAFLEX Pool-V nelze vzájemně napojovat a vyrábí se pouze v provedení P0 s vratným výměníkem tepla.
- Rozměry v tabulkách jsou uvedeny v cm, v nákresech v mm. Ceny podlahových konvektorů KORAFLEX jsou **bez krycí mřížky**. Ceny krycích mřížek viz Technický ceník str. 25–28. Více informací k danému produktu naleznete v katalogu KORAFLEX.

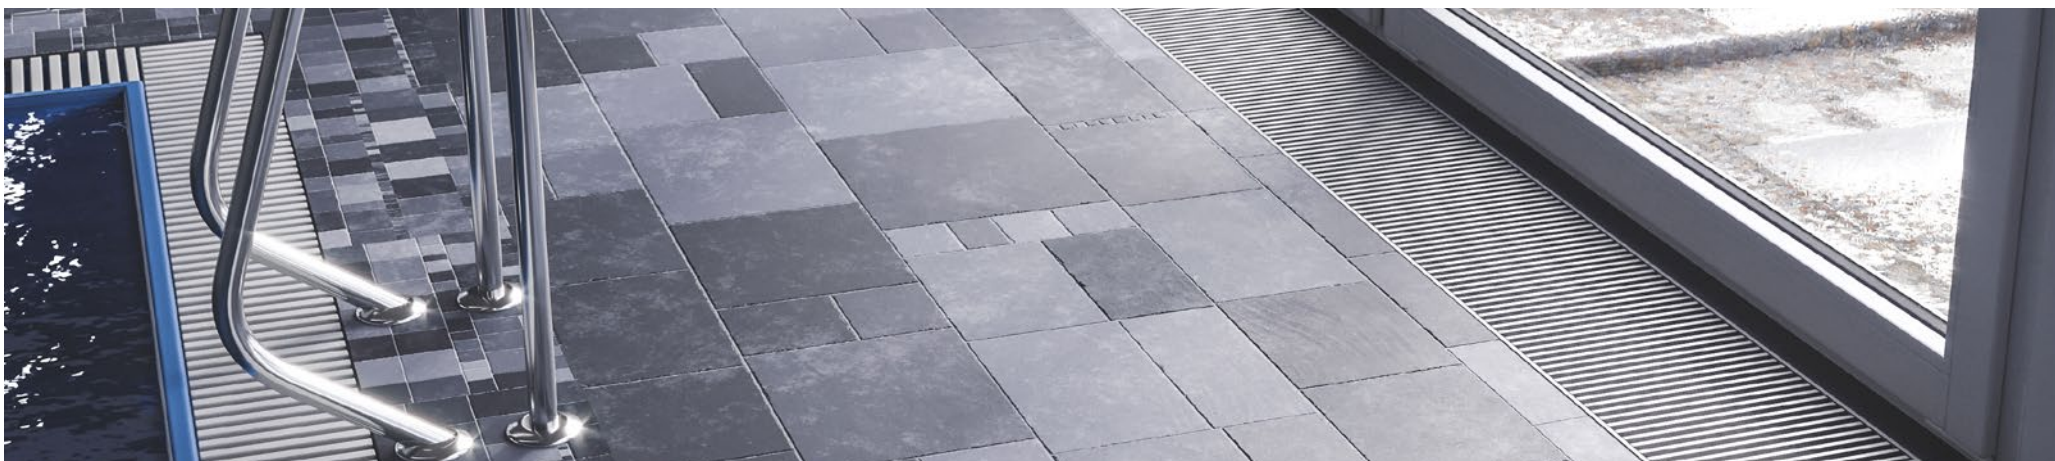



KORAFLEX Variant F2V

KORAFLEX Variant F2V slouží k vytápění nebo chlazení místnosti. Dosahuje vysokých tepelných a chladicích výkonů. Je určen pro dvoutrubkové systémy a je opatřen celonerezovou vaničkou k odvodu kondenzátu. **Krycí mřížky je nutné objednat samostatně.** Typy a ceny krycích mřížek – viz Technický ceník str. 25–28. Vhodnost jednotlivých typů krycích mřížek pro tuto modelovou řadu – viz katalog KORAFLEX.



KORAFLEX	2trubkový systém	Variant	Barva výměníku tepla	Délka [cm]	Hloubka [cm]	Šířka [cm]	Strana připojení	Snížení čela	Regulace	Typ podlahové mřížky	Typ rámečku	Barva rámečku
F	2	V	E Economic X Exclusive	...	...	...	P pravá L levá	0 bez snížení čela 1 snížení čela na straně přívodů 2 snížení čela na protější straně od přívodů 3 snížení obou stran	T regulace 24 V DC	R příčná L* podélná	U profil rámečku U F profil rámečku F C pro mřížku Cross – bez rámečku	1 elox stříbrný 2 elox tmavý bronz 3 elox světlý bronz 7 elox černý 9 jiná barva RAL 0 bez rámečku


L* – konstrukční úprava vany konvektoru viz. katalog KORAFLEX

Variant Economic – výměník tepla bez povrchové úpravy

Variant Exclusive – černě lakovaný výměník tepla RAL 9005

KORAFLEX Variant F2V hloubka 110 mm

Podlahový konvektor s nucenou konvekcí pro topení nebo chlazení



U = rámeček typ U, F = rámeček typu F

Typ	Hloubka	Šířka	Provedení	Vana/výměník tepla/rámeček	Kód	Délka ... → 080	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
F2V	11	20	Economic	ocel/nelakovaný výměník/U stříbrný	F2VE...1120P0TRU1	14 389	16 248	17 767	19 944	21 286	22 590	28 903	31 008	32 374	33 837	35 801	37 146
			Chladicí výkon	6/12/26 °C [W]	2. stupeň otáček	231	340	449	557	666	775	884	992	1 101	1 210	1 319	1 427
			Tepelný výkon Δ 50	75/65/20 °C [W]	2. stupeň otáček	1 043	1 534	2 025	2 515	3 006	3 497	3 988	4 478	4 969	5 460	5 951	6 442



Rozměry v tabulkách jsou uvedeny v cm, v nákresech v mm. Ceny podlahových konvektorů KORAFLEX jsou **bez krycí mřížky**. Ceny krycích mřížek viz Technický ceník str. 25–28. Krycí mřížku Cross je nutné objednat současně s podlahovým konvektorem, je nutná konstrukční úprava lemu vany. Více informací k danému produktu naleznete v katalogu KORAFLEX.

KORAFLEX Variant F2V hloubka 130 mm

Podlahový konvektor s nucenou konvekcí pro topení nebo chlazení



U = rámeček typ U, F = rámeček typu F

Typ	Hloubka	Šířka	Provedení	Vana/výměník tepla/rámeček	Kód	Délka ... → 120	150	200	250	300
F2V	13	34	Economic	ocel/nelakovaný výměník/U stříbrný	F2VE...1334P0TRU1	23 749	27 804	41 466	48 079	54 553
			Exclusive	ocel/černý výměník/U stříbrný	F2VX...1334P0TRU1	24 753	29 218	43 567	50 860	58 018
			Chladicí výkon	6/12/26 °C [W]		692	971	1 436	1 901	2 365
			Tepelný výkon Δ 50	75/65/20 °C [W]	2. stupeň otáček	3 145	4 412	6 523	8 634	10 745



Rozměry v tabulkách jsou uvedeny v cm, v nákresech v mm. Ceny podlahových konvektorů KORAFLEX jsou **bez krycí mřížky**. Ceny krycích mřížek viz Technický ceník str. 25–28. Krycí mřížku Cross je nutné objednat současně s podlahovým konvektorem, je nutná konstrukční úprava lemu vany. Více informací k danému produktu naleznete v katalogu KORAFLEX.



KORAFLEX Variant F4V

KORAFLEX Variant F4V slouží k vytápění a chlazení místností. Dosahuje vysokých tepelných a chladicích výkonů. Je určen pro čtyřtrubkové systémy a je osazen nerezovou vaničkou pro odtok kondenzátu. **Krycí mřížky je nutné objednat samostatně.** Typy a ceny krycích mřížek – viz Technický ceník str. 25–28. Vhodnost jednotlivých typů krycích mřížek pro tuto modelovou řadu – viz katalog KORAFLEX.




KORAFLEX	4trubkový systém	Variant	Barva výměníku tepla	Délka [cm]	Hloubka [cm]	Šířka [cm]	Strana připojení	Snížení čela	Regulace	Typ podlahové mřížky	Typ rámečku	Barva rámečku
F	4	V	E Economic X Exclusive	...	...	...	P pravá L levá	0 bez snížení čela 1 snížení čela na straně přívodů 2 snížení čela na protější straně od přívodů 3 snížení obou stran	T regulace 24 V DC	R příčná L* podélná	U profil rámečku U F profil rámečku F C pro mřížku Cross – bez rámečku	1 elox stříbrný 2 elox tmavý bronz 3 elox světlý bronz 7 elox černý 9 jiná barva RAL 0 bez rámečku

L* – konstrukční úprava vany konvektoru viz. katalog KORAFLEX

Varianta Economic – výměník tepla bez povrchové úpravy
Varianta Exclusive – černě lakovaný výměník tepla RAL 9005

KORAFLEX Variant F4V hloubka 130 mm

Podlahový konvektor s nucenou konvekcí pro topení a chlazení



Typ	Hloubka	Šířka	Provedení	Vana/výměník tepla/rámeček	Kód	Délka ... →	120	150	200	250	300
F4V	13	34	Economic	ocel/nelakovaný výměník/U stříbrný	F4VE•••1334P0TRU1		25 634	28 779	42 712	49 413	54 910
			Exclusive	ocel/černý výměník/U stříbrný	F4VX•••1334P0TRU1		26 419	29 862	44 374	51 585	57 531
			Chladicí výkon	6/12/26 °C [W]			590	848	1 278	1 709	2 139
			Tepelný výkon Δ 50	75/65/20 °C [W]			1 810	2 602	3 923	5 244	6 564

Rozměry v tabulkách jsou uvedeny v cm, v nákresech v mm. Ceny podlahových konvektorů KORAFLEX jsou **bez krycí mřížky**. Ceny krycích mřížek viz Technický ceník str. 25–28. Krycí mřížku Cross je nutné objednat současně s podlahovým konvektorem, je nutná konstrukční úprava lemu vany. Více informací k danému produktu naleznete v katalogu KORAFLEX.

Bezplatné úpravy konvektorů KORAFLEX s ventilátorem

Změny u FK	Popis
U = F	změna profilu rámečku z U na F
U1 = U2 = U3 = U7	pro všechny standardní eloxované odstíny U rámečku (U1 stříbrný, U2 bronz tmavý, U3 bronz světlý, U7 elox černý)
F1 = F2 = F3 = F7	pro všechny standardní eloxované odstíny F rámečku (F1 stříbrný, F2 bronz tmavý, F3 bronz světlý, F7 elox černý)
L = P	změna připojení konvektorů na otopnou soustavu z P na L
P0 = P1 = P2 = P3 L0 = L1 = L2 = L3	snížení čela pro napojení konvektorů (změna typu vany)

Příplatky pro konvektory KORAFLEX s ventilátorem


Změna	Popis	Cena bez DPH
Rámečky (U, F, Cross)	lakování rámečku dle vzorníku RAL	180 Kč/bm
Zvýšení vany konvektoru o 20 mm a instalace podpěr pro podélnou krycí mřížku viz. katalog KORAFLEX		
KORAFLEX Optimal-V FVO	zvýšení vany konvektoru o 20 mm pro instalaci podpěr k podélné mřížce	296 Kč/bm konvektoru
KORAFLEX Variant F2V 11/20	zvýšení vany konvektoru o 20 mm pro instalaci podpěr k podélné mřížce	613 Kč/bm konvektoru
KORAFLEX Pool-V FVP	zvýšení vany konvektoru o 20 mm pro instalaci podpěr k podélné mřížce	3 449 Kč/bm konvektoru

Provedení rámečků – viz Technický ceník str. 14.


Navrhované umístění podlahového konvektoru je do maximální vzdálenosti 100 mm od okna. Doporučená poloha výměníku v konvektoru je na straně okna.

Typy van podle umístění přívodů vody a snižování čel pro zapojení do série

Přívod vody vpravo

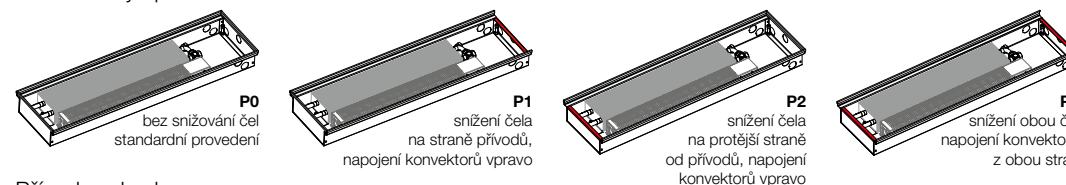

Přívod vody vlevo

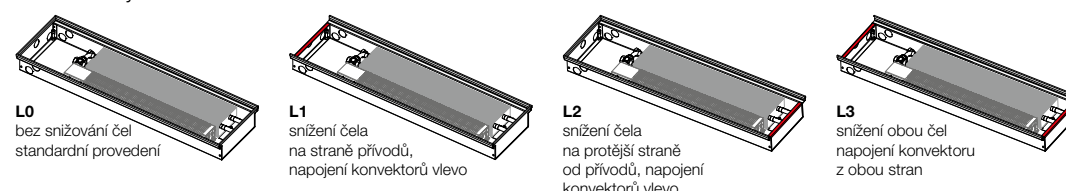



Příslušenství k podlahovým konvektorům KORAFLEX

Název	Popis	Kód	Kč bez DPH/kus
Termostatická hlavice s kapilárou	5 m	Z-LREG-013	2 340
Regulační šroubení přímé	1/2"	Z-LREG-016	350
Regulační šroubení rohové	1/2"	Z-LREG-017	316
Termostatický ventil přímý	1/2" dvouregulační	Z-LREG-014	624
Termostatický ventil rohový	1/2" dvouregulační	Z-LREG-015	592
Flexi hadice 10 cm	F x M 1/2" x 1/2"	Z-LREG-040	112
Flexi hadice 12 cm	F x M 1/2" x 1/2"	Z-LREG-041	121
Flexi hadice 30 cm	F x M 1/2" x 1/2"	Z-LREG-042	162
Mosazné koleno	1/2" x 1/2" bez lemu	Z-LREG-089	138
Termoelektrický pohon TEP 230, kabel 2,5 m	napájecí napětí 230 V AC, příkon 2 W	Z-LREG-072	1 145
Termoelektrický pohon TEP 230, kabel 5 m	napájecí napětí 230 V AC, příkon 2 W	Z-LREG-073	1 187
Termoelektrický pohon TEP 24, kabel 2,5 m	napájecí napětí 24 V DC, příkon 2 W	Z-LREG-074	1 145
Termoelektrický pohon TEP 24, kabel 5 m	napájecí napětí 24 V DC, příkon 2 W	Z-LREG-075	1 187
Prostorový termostat Siemens RDG 160T	napájecí napětí 24 V DC, příkon 1 W	Z-LREG-045	6 605
Prostorový termostat SIEMENS RDG 160KN	napájecí napětí 24 V DC, příkon 1 W	Z-LREG-081	9 497
Prostorový termostat SIEMENS RDG 260KN*	napájecí napětí 24 V DC, příkon 1 W	Z-LREG-090	9 965
Prostorový termostat SIEMENS RAB 21 DC	napájecí napětí 24 V DC, příkon 1 W	Z-LREG-082	3 944
Siemens IRA 211	dálkové ovládání	Z-LREG-006	1 396
Siemens QAA32	prostorové čidlo	Z-LREG-007	917
Montážní krabice / DIN	DIN - 68001	Z-LREG-011	1 078
R-BOX		Z-LREG-010	1 952
Teplotní čidlo NTC		Z-LREG-083	234
Zdroj stejnosměrného napětí 60 W	53 x 90 x 55 mm	Z-LREG-084	1 267
Zdroj stejnosměrného napětí 100 W	70 x 90 x 55 mm	Z-LREG-085	1 979
Zdroj stejnosměrného napětí 150 W	105 x 90 x 55 mm	Z-LREG-086	2 662
Zdroj stejnosměrného napětí 240 W	60 x 126 x 114 mm	Z-LREG-087	6 880
Zdroj stejnosměrného napětí 480 W	86 x 126 x 129 mm	Z-LREG-088	10 975



* na dotaz
Více informací naleznete v katalogu KORAFLEX.

Název	Popis	Kč bez DPH/kus
OSB deska	nášlapná krycí deska z OSB, tl. 18 mm	+ 666 Kč za běžný metr konvektoru
Akustická folie 14	akusticky absorbční a antivibrační folie z vnějšku vany šířka 14 cm	+ 919 Kč za běžný metr konvektoru
Akustická folie 16	akusticky absorbční a antivibrační folie z vnějšku vany šířka 16 cm	+ 983 Kč za běžný metr konvektoru
Akustická folie 20	akusticky absorbční a antivibrační folie z vnějšku vany šířka 20 cm	+ 1 145 Kč za běžný metr konvektoru
Akustická folie 26	akusticky absorbční a antivibrační folie z vnějšku vany šířka 26 cm	+ 1 340 Kč za běžný metr konvektoru
Akustická folie 32	akusticky absorbční a antivibrační folie z vnějšku vany šířka 32 cm	+ 1 606 Kč za běžný metr konvektoru
Akustická folie 34	akusticky absorbční a antivibrační folie z vnějšku vany šířka 34 cm	+ 1 606 Kč za běžný metr konvektoru
Akustická folie 40	akusticky absorbční a antivibrační folie z vnějšku vany šířka 40 cm	+ 2 107 Kč za běžný metr konvektoru



Termostatický ventil přímý



Termostatický ventil rohový



Regulační šroubení přímé



Regulační šroubení rohové



Připojovací flexi hadice



Mosazné koleno



Montážní krabice



Zdroj stejnosměrného napětí



Teplotní čidlo NTC



Termoelektrický pohon 230 V AC/24 V DC



Termostatická hlavice s kapilárou



R-Box



Prostorové teplotní čidlo QAA32



Siemens RAB 21-DC



Siemens RDG 160T
RDG 160KN
RDG 260KN



Siemens IRA 211



Krycí mřížky KORAFLEX PM


Sortiment obsahuje širokou nabídku krycích mřížek k podlahovým konvektorům, které jsou špičkovým doplňkem interiéru. Je možné vybrat ze široké škály délek, šířek, materiálů a provedení.

Podlahová	Mřížka		Délka [cm]	Šířka [cm]	Typ mřížky	Materiál a barva lamel	Typ zakončení podlahové mřížky	Povrchová úprava lamel
P	M	-	•••	••	-	R příčná L podélná	0 mřížka pro samostatný konvektor 1 v případě sestav je typ zakončení PM 2 shodné s podlahovým konvektorem 3 viz katalog KORAFLEX	0 nelakovaná (pro hliník, dřevo, nerez) 1 lakovaná (pro dřevo) 6 RAL 9006 (pro ocel) 9 jiná barva RAL
						11 hliník elox stříbrný 12 hliník elox tmavý bronz 13 hliník elox světlý bronz 17 hliník elox černý 14 hliník elox stříbrný profil T* 15 hliník elox tmavý bronz profil T* 16 hliník elox světlý bronz profil T* 20 dřevěná buk 21 dřevěná dub 22 dřevěná mahagon	30 nerez 40 Cross 41 ocel 50 Thin elox stříbrný 51 Thin elox tmavý bronz 52 Thin elox světlý bronz 57 Thin elox černý	



Dřevěné krycí mřížky (buk, dub, mahagon) a krycí mřížky Thin jsou pouze v příčném typu provedení.

* pouze pro obloukové provedení a do sestav s obloukem viz. katalog KORAFLEX

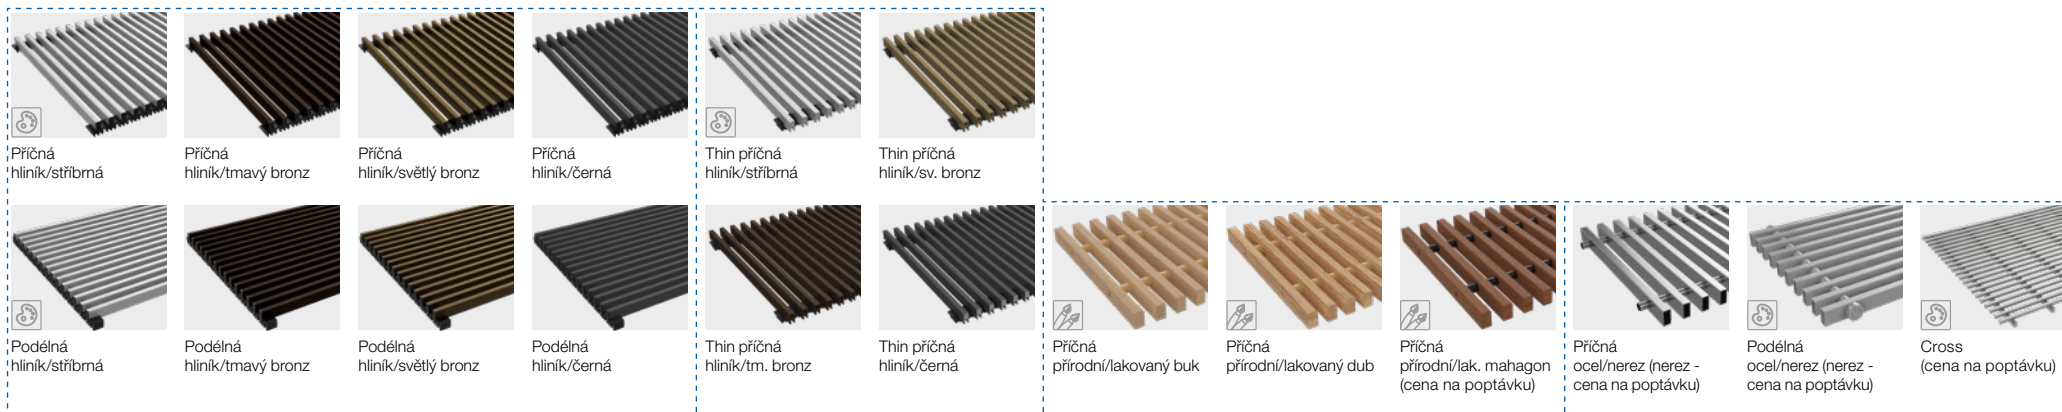

Příčné krycí mřížky KORAFLEX PM

Typ	Provedení	Šířka	Provedení	Kód	Délka	080	090	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
PM	příčná	14	Hliník elox stříbrný	PM-14-R1100Y	1 434	1 589	1 745	1 899	2 067	2 222	2 376	2 532	2 700	2 854	3 007	3 165	3 332	3 486	3 641	3 796	3 963	4 118	4 272	4 430	4 616	4 771	4 928	
			Hliník elox tmavý bronz	PM-14-R1200Y	1 482	1 640	1 802	1 960	2 136	2 297	2 456	2 618	2 793	2 952	3 113	3 275	3 446	3 608	3 767	3 929	4 103	4 262	4 425	4 585	4 776	4 938	5 100	
			Hliník elox světlý bronz	PM-14-R1300Y	1 497	1 662	1 825	1 989	2 164	2 325	2 490	2 653	2 828	2 991	3 155	3 318	3 493	3 657	3 819	3 983	4 158	4 322	4 486	4 648	4 842	5 004	5 169	
			Hliník elox černý	PM-14-R1700Y	1 682	1 861	2 041	2 220	2 417	2 596	2 776	2 955	3 151	3 331	3 510	3 690	3 886	4 066	4 245	4 425	4 621	4 800	4 980	5 160	5 379	5 558	5 738	
			THIN elox stříbrný	PM-14-R5000Y	1 434	1 589	1 745	1 899	2 067	2 222	2 376	2 532	2 700	2 854	3 007	3 165	3 332	3 486	3 641	3 796	3 963	4 118	4 272	4 430	4 616	4 771	4 928	
			THIN elox tmavý bronz	PM-14-R5100Y	1 482	1 640	1 802	1 960	2 136	2 297	2 456	2 618	2 793	2 952	3 113	3 275	3 446	3 608	3 767	3 929	4 103	4 262	4 425	4 585	4 776	4 938	5 100	
			THIN elox světlý bronz	PM-14-R5200Y	1 497	1 662	1 825	1 989	2 164	2 325	2 490	2 653	2 828	2 991	3 155	3 318	3 493	3 657	3 819	3 983	4 158	4 322	4 486	4 648	4 842	5 004	5 169	
			THIN elox černý	PM-14-R5700Y	1 721	1 901	2 080	2 260	2 456	2 636	2 816	2 995	3 192	3 371	3 551	3 731	3 927	4 107	4 286	4 466	4 662	4 842	5 021	5 201	5 420	5 600	5 780	
			Dub přírodní	PM-14-R2100Y	2 135	2 396	2 658	2 920	3 140	3 402	3 665	3 885	4 146	4 408	4 629	4 889	5 152	5 414	5 634	5 897	6 158	6 379	6 642	6 902	7 163	7 384	7 646	
			Buk přírodní	PM-14-R2000Y	1 933	2 168	2 400	2 636	2 835	3 068	3 301	3 503	3 738	3 971	4 170	4 404	4 638	4 872	5 072	5 305	5 540	5 740	5 973	6 207	6 441	6 642	6 874	
			Ocel RAL 9006	PM-14-R4106Y	2 179	2 417	2 654	2 892	3 128	3 365	3 602	3 839	4 076	4 312	4 500	4 740	4 976	5 213	5 451	5 687	5 925	6 161	6 399	6 634	6 872	7 110	7 347	



Typ	Provedení	Šířka	Provedení	Kód	Délka *** →	080	090	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
PM	příčná	16	Hliník elox stříbrný	PM-***16-R1100Y		1 530	1 696	1 862	2 031	2 211	2 376	2 543	2 710	2 892	3 058	3 224	3 390	3 572	3 738	3 905	4 071	4 253	4 419	4 585	4 752	4 952	5 118	5 285
			Hliník elox tmavý bronz	PM-***16-R1200Y		1 584	1 757	1 930	2 102	2 291	2 463	2 638	2 811	2 999	3 171	3 345	3 519	3 705	3 881	4 051	4 224	4 413	4 586	4 759	4 932	5 139	5 312	5 486
			Hliník elox světlý bronz	PM-***16-R1300Y		1 605	1 781	1 956	2 133	2 323	2 499	2 674	2 851	3 041	3 217	3 392	3 568	3 760	3 935	4 111	4 288	4 477	4 654	4 830	5 004	5 214	5 392	5 566
			Hliník elox černý	PM-***16-R1700Y		1 800	1 994	2 188	2 382	2 594	2 788	2 982	3 176	3 388	3 582	3 776	3 970	4 182	4 376	4 570	4 764	4 976	5 170	5 364	5 558	5 794	5 987	6 181
			Dub přírodní	PM-***16-R2100Y		2 157	2 422	2 687	2 952	3 175	3 441	3 704	3 927	4 193	4 456	4 681	4 948	5 210	5 475	5 698	5 963	6 227	6 450	6 718	6 981	7 246	7 470	7 733
			Buk přírodní	PM-***16-R2000Y		1 950	2 188	2 423	2 660	2 861	3 099	3 335	3 535	3 773	4 009	4 212	4 447	4 684	4 919	5 120	5 358	5 595	5 797	6 030	6 269	6 505	6 706	6 944
			Ocel RAL 9006	PM-***16-R4106Y		2 300	2 550	2 802	3 056	3 308	3 560	3 809	4 064	4 313	4 566	4 767	5 019	5 270	5 522	5 775	6 026	6 279	6 530	6 783	7 033	7 286	7 536	7 790

Typ	Provedení	Šířka	Provedení	Kód	Délka *** →	080	090	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
PM	příčná	20	Hliník elox stříbrný	PM-***20-R1100Y		1 724	1 912	2 101	2 291	2 499	2 687	2 879	3 068	3 276	3 464	3 654	3 844	4 051	4 242	4 432	4 620	4 829	5 019	5 208	5 398	5 623	5 814	6 003
			Hliník elox tmavý bronz	PM-***20-R1200Y		1 791	1 990	2 187	2 386	2 600	2 800	2 997	3 197	3 411	3 610	3 808	4 005	4 223	4 423	4 619	4 817	5 034	5 232	5 431	5 628	5 863	6 062	6 260
			Hliník elox světlý bronz	PM-***20-R1300Y		1 818	2 020	2 221	2 420	2 642	2 844	3 045	3 247	3 467	3 668	3 869	4 071	4 291	4 492	4 695	4 895	5 117	5 317	5 520	5 720	5 962	6 161	6 361
			Hliník elox černý	PM-***20-R1700Y		2 037	2 259	2 482	2 704	2 950	3 172	3 394	3 616	3 862	4 085	4 307	4 529	4 775	4 997	5 219	5 441	5 687	5 910	6 132	6 354	6 623	6 845	7 067
			THIN elox stříbrný	PM-***20-R5000Y		1 724	1 912	2 101	2 291	2 499	2 687	2 879	3 068	3 276	3 464	3 654	3 844	4 051	4 242	4 432	4 620	4 829	5 019	5 208	5 398	5 623	5 814	6 003
			THIN elox tmavý bronz	PM-***20-R5100Y		1 791	1 990	2 187	2 386	2 600	2 800	2 997	3 197	3 411	3 610	3 808	4 005	4 223	4 423	4 619	4 817	5 034	5 232	5 431	5 628	5 863	6 062	6 260
			THIN elox světlý bronz	PM-***20-R5200Y		1 818	2 020	2 221	2 420	2 642	2 844	3 045	3 247	3 467	3 668	3 869	4 071	4 291	4 492	4 695	4 895	5 117	5 317	5 520	5 720	5 962	6 161	6 361
			THIN elox černý	PM-***20-R5700Y		2 101	2 324	2 546	2 768	3 014	3 237	3 459	3 681	3 927	4 150	4 372	4 594	4 840	5 063	5 285	5 507	5 753	5 976	6 198	6 420	6 689	6 912	7 134
			Dub přírodní	PM-***20-R2100Y		2 167	2 431	2 696	2 962	3 188	3 453	3 720	3 943	4 209	4 475	4 699	4 967	5 232	5 496	5 721	5 986	6 253	6 477	6 742	7 009	7 273	7 499	7 766
			Buk přírodní	PM-***20-R2000Y		1 966	2 203	2 441	2 678	2 881	3 120	3 357	3 562	3 799	4 037	4 242	4 478	4 718	4 955	5 158	5 397	5 634	5 839	6 076	6 315	6 553	6 755	6 993
			Ocel RAL 9006	PM-***20-R4106Y		2 578	2 864	3 153	3 438	3 724	4 012	4 298	4 585	4 872	5 158	5 383	5 672	5 959	6 245	6 532	6 817	7 105	7 391	7 678	7 966	8 252	8 539	8 824

Typ	Provedení	Šířka	Provedení	Kód	Délka *** →	080	090	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
PM	příčná	26	Hliník elox stříbrný	PM-***26-R1100Y		2 011	2 234	2 460	2 683	2 933	3 156	3 381	3 606	3 851	4 076	4 302	4 526	4 772	4 996	5 222	5 445	5 694	5 918	6 143	6 366	6 632	6 855	7 082
			Hliník elox tmavý bronz	PM-***26-R1200Y		2 100	2 336	2 573	2 806	3 068	3 302	3 539	3 773	4 033	4 268	4 502	4 739	4 998	5 235	5 471	5 706	5 965	6 201	6 434	6 670	6 950	7 186	7 422
			Hliník elox světlý bronz	PM-***26-R1300Y		2 137	2 376	2 618	2 857	3 123	3 362	3 599	3 841	4 107	4 346	4 585	4 823	5 090	5 331	5 568	5 808	6 074	6 315	6 554	6 794	7 077	7 316	7 557
			Hliník elox černý	PM-***26-R1700Y		2 393	2 658	2 922	3 187	3 467	3 748	4 013	4 278	4 573	4 838	5 103	5 368	5 664	5 928	6 193	6 458	6 754	7 019	7 284	7 548	7 867	8 132	8 397
			THIN elox stříbrný	PM-***26-R5000Y		2 011	2 234	2 460	2 683	2 933	3 156	3 381	3 606	3 851	4 076	4 302	4 526	4 772	4 996	5 222	5 445	5 694	5 918	6 143	6 366	6 632	6 855	7 082
			THIN elox tmavý bronz	PM-***26-R5100Y		2 100	2 336	2 573	2 806	3 068	3 302	3 539	3 773	4 033	4 268	4 502	4 739	4 998	5 235	5 471	5 706	5 965	6 201	6 434	6 670	6 950	7 186	7 422
			THIN elox světlý bronz	PM-***26-R5200Y		2 137	2 376	2 618	2 857	3 123	3 362	3 599	3 841	4 107	4 346	4 585	4 823	5 090	5 331	5 568	5 808	6 074	6 315	6 554	6 794	7 077	7 316	7 557
			THIN elox černý	PM-***26-R5700Y		2 481	2 746	3 011	3 276	3 572	3 837	4 102	4 367	4 663	4 928	5 193	5 458	5 754	6 019	6 284	6 549	6 844	7 109	7 374	7 639	7 958	8 223	8 488
			Dub přírodní	PM-***26-R2100Y		2 335	2 625	2 915	3 204	3 445	3 737	3 990	4 266	4 555	4 845	5 086	5 377	5 666	5 955	6 198	6 487	6 776	7 017	7 307	7 595	7 884	8 128	8 417
			Buk přírodní	PM-***26-R2000Y		2 197	2 465	2 738	3 006	3 236	3 505	3 740	4 003	4 271	4 543	4 770	5 040	5 310	5 580	5 807	6 077	6 347	6 575	6 845	7 115	7 385	7 613	7 882
			Ocel RAL 9006	PM-***26-R4106Y		2 976	3 312	3 648	3 985	4 322	4 657	4 965	5 331	5 667	6 003	6 266	6 605	6 941	7 275	7 613	7 950	8 286	8 622	8 958	9 296	9 630	9 968	10 304

Typ	Provedení	Šířka	Provedení	Kód	Délka *** ➞	080	090	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
PM	příčná	32	Hliník elox stříbrný	PM-***32-R1100Y	2 497	2 777	3 061	3 343	3 654	3 936	4 219	4 500	4 813	5 095	5 378	5 661	5 972	6 253	6 536	6 819	7 130	7 412	7 694	7 977	8 318	8 601	8 881	
			Hliník elox tmavý bronz	PM-***32-R1200Y	2 610	2 904	3 201	3 498	3 824	4 121	4 414	4 711	5 039	5 335	5 631	5 927	6 253	6 550	6 846	7 142	7 470	7 766	8 061	8 357	8 713	9 008	9 304	
			Hliník elox světlý bronz	PM-***32-R1300Y	2 654	2 957	3 257	3 560	3 891	4 194	4 493	4 795	5 128	5 432	5 732	6 033	6 367	6 668	6 970	7 270	7 605	7 904	8 207	8 510	8 870	9 172	9 473	
			Hliník elox černý	PM-***32-R1700Y	2 950	3 282	3 613	3 944	4 313	4 645	4 976	5 307	5 677	6 008	6 339	6 671	7 040	7 371	7 703	8 034	8 403	8 734	9 066	9 397	9 801	10 132	10 464	
			THIN elox stříbrný	PM-***32-R5000Y	2 497	2 777	3 061	3 343	3 654	3 936	4 219	4 500	4 813	5 095	5 378	5 661	5 972	6 253	6 536	6 819	7 130	7 412	7 694	7 977	8 318	8 601	8 881	
			THIN elox tmavý bronz	PM-***32-R5100Y	2 610	2 904	3 201	3 498	3 824	4 121	4 414	4 711	5 039	5 335	5 631	5 927	6 253	6 550	6 846	7 142	7 470	7 766	8 061	8 357	8 713	9 008	9 304	
			THIN elox světlý bronz	PM-***32-R5200Y	2 654	2 957	3 257	3 560	3 891	4 194	4 493	4 795	5 128	5 432	5 732	6 033	6 367	6 668	6 970	7 270	7 605	7 904	8 207	8 510	8 870	9 172	9 473	
			THIN elox černý	PM-***32-R5700Y	3 095	3 426	3 758	4 089	4 459	4 790	5 121	5 453	5 822	6 154	6 485	6 816	7 186	7 517	7 849	8 180	8 550	8 904	9 212	9 544	9 948	10 279	10 611	
			Dub přírodní	PM-***32-R2100Y	2 739	3 083	3 428	3 774	4 057	4 402	4 746	5 030	5 376	5 720	6 004	6 348	6 695	7 038	7 324	7 667	8 013	8 294	8 639	8 985	9 330	9 613	9 958	
			Buk přírodní	PM-***32-R2000Y	2 645	2 979	3 311	3 642	3 917	4 248	4 580	4 854	5 187	5 520	5 794	6 126	6 458	6 788	7 062	7 395	7 727	8 000	8 335	8 664	8 997	9 370	9 702	
Ocel RAL 9006	PM-***32-R4106Y	3 373	3 760	4 145	4 532	4 918	5 304	5 691	6 075	6 462	6 847	7 149	7 535	7 921	8 307	8 694	9 079	9 467	9 852	10 239	10 625	11 011	11 397	11 783				



Typ	Provedení	Šířka	Provedení	Kód	Délka *** ➡	080	090	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
PM	příčná	40	Hliník elox stříbrný	PM-***40-R1100Y	2 966	3 304	3 644	3 982	4 356	4 696	5 032	5 372	5 746	6 084	6 423	6 761	7 135	7 473	7 811	8 151	8 525	8 863	9 201	9 538	9 953	10 290	10 629	
			Hliník elox tmavý bronz	PM-***40-R1200Y	3 110	3 464	3 820	4 176	4 570	4 928	5 282	5 635	6 030	6 387	6 742	7 096	7 492	7 847	8 202	8 559	8 953	9 306	9 663	10 018	10 453	10 807	11 162	
			Hliník elox světlý bronz	PM-***40-R1300Y	3 167	3 530	3 891	4 254	4 657	5 019	5 380	5 742	6 147	6 508	6 869	7 232	7 635	7 996	8 359	8 721	9 122	9 486	9 848	10 209	10 651	11 013	11 377	
			Hliník elox černý	PM-***40-R1700Y	3 528	3 928	4 328	4 728	5 175	5 574	5 974	6 374	6 821	7 221	7 621	8 020	8 468	8 867	9 267	9 667	10 114	10 514	10 914	11 313	11 807	12 206	12 606	
			Dub přírodní	PM-***40-R2100Y	2 879	3 242	3 607	3 971	4 269	4 633	4 996	5 294	5 658	6 024	6 322	6 685	7 050	7 414	7 712	8 075	8 440	8 737	9 101	9 467	9 831	10 128	10 493	
			Buk přírodní	PM-***40-R2000Y	2 816	3 171	3 528	3 884	4 174	4 530	4 886	5 177	5 532	5 887	6 181	6 536	6 892	7 248	7 537	7 895	8 250	8 541	8 897	9 252	9 608	9 902	10 254	
			Ocel RAL 9006	PM-***40-R4106Y	3 904	4 354	4 808	5 261	5 713	6 165	6 618	7 071	7 521	7 975	8 325	8 779	9 231	9 683	10 135	10 589	11 040	11 493	11 946	12 397	12 850	13 300	13 754	

Podélné krycí mřížky KORAFLEX PM

Typ	Provedení	Šířka	Provedení	Kód	Délka *** ➡	080	090	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
PM	podélná	14	Hliník elox stříbrný	PM-***14-L1100Y	1 528	1 743	1 917	2 093	2 268	2 484	2 659	2 874	3 048	3 224	3 399	3 614	3 791	4 004	4 180	4 353	4 530	4 746	4 919	5 136	5 310	5 485	5 658	
			Hliník elox tmavý bronz	PM-***14-L1200Y	1 569	1 789	1 969	2 148	2 329	2 549	2 730	2 952	3 131	3 311	3 490	3 712	3 891	4 113	4 292	4 473	4 654	4 874	5 054	5 273	5 455	5 634	5 814	
			Hliník elox světlý bronz	PM-***14-L1300Y	1 584	1 808	1 990	2 171	2 354	2 577	2 759	2 982	3 165	3 346	3 528	3 752	3 934	4 157	4 339	4 519	4 701	4 926	5 107	5 331	5 513	5 695	5 877	
			Hliník elox černý	PM-***14-L1700Y	1 639	1 877	2 058	2 240	2 421	2 659	2 840	3 078	3 259	3 440	3 621	3 859	4 040	4 278	4 460	4 641	4 822	5 060	5 241	5 479	5 660	5 841	6 023	
			Ocel RAL 9006	PM-***14-L4106Y	1 997	2 377	2 491	2 603	2 717	3 109	3 221	3 612	3 725	3 839	3 951	4 344	4 455	4 848	4 959	5 073	5 615	6 047	6 161	6 595	6 707	6 820	6 932	

Typ	Provedení	Šířka	Provedení	Kód	Délka *** ➡	080	090	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
PM	podélná	16	Hliník elox stříbrný	PM-***16-L1100Y	1 684	1 923	2 117	2 312	2 504	2 744	3 111	3 176	3 369	3 565	3 759	3 996	4 191	4 431	4 623	4 817	5 012	5 250	5 444	5 681	5 877	6 070	6 263	
			Hliník elox tmavý bronz	PM-***16-L1200Y	1 737	1 982	2 183	2 384	2 584	2 829	3 217	3 276	3 478	3 677	3 876	4 123	4 323	4 569	4 768	4 971	5 170	5 415	5 615	5 861	6 062	6 262	6 464	
			Hliník elox světlý bronz	PM-***16-L1300Y	1 758	2 007	2 210	2 412	2 617	2 862	3 259	3 315	3 520	3 721	3 925	4 173	4 376	4 624	4 828	5 031	5 233	5 482	5 685	5 934	6 136	6 339	6 543	
			Hliník elox černý	PM-***16-L1700Y	1 838	2 105	2 310	2 515	2 719	2 986	3 191	3 457	3 662	3 867	4 072	4 338	4 543	4 810	5 015	5 219	5 424	5 691	5 896	6 162	6 367	6 572	6 777	
			Ocel RAL 9006	PM-***16-L4106Y	2 360	2 815	2 945	3 078	3 209	3 662	3 794	4 248	4 380	4 511	4 641	5 096	5 228	5 679	5 813	5 944	6 075	6 530	6 662	7 115	7 246	7 378	7 511	

Typ	Provedení	Šířka	Provedení	Kód	Délka *** ➡	080	090	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
PM	podélná	20	Hliník elox stříbrný	PM-***20-L1100Y	1 864	2 133	2 346	2 562	2 776	3 043	3 258	3 524	3 740	3 953	4 170	4 436	4 653	4 918	5 133	5 347	5 563	5 832	6 044	6 312	6 526	6 742	6 955	
			Hliník elox tmavý bronz	PM-***20-L1200Y	1 929	2 204	2 429	2 650	2 873	3 147	3 369	3 645	3 868	4 091	4 313	4 590	4 813	5 087	5 311	5 534	5 757	6 030	6 256	6 531	6 754	6 976	7 199	
			Hliník elox světlý bronz	PM-***20-L1300Y	1 954	2 232	2 457	2 685	2 912	3 189	3 415	3 695	3 920	4 148	4 371	4 653	4 877	5 157	5 382	5 610	5 835	6 114	6 340	6 618	6 845	7 071	7 296	
			Hliník elox černý	PM-***20-L1700Y	2 072	2 376	2 607	2 838	3 070	3 373	3 605	3 908	4 140	4 371	4 602	4 906	5 140	5 441	5 673	5 904	6 135	6 439	6 670	6 974	7 206	7 437	7 668	
			Ocel RAL 9006	PM-***20-L4106Y	2 820	3 345	3 523	3 701	3 881	4 403	4 580	5 104	5 283	5 459	5 639	6 162	6 340	6 874	7 053	7 231	8 152	8 759	8 937	9 545	9 723	9 900	10 078	

Typ	Provedení	Šířka	Provedení	Kód	Délka *** ➡	080	090	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
PM	podélná	26	Hliník elox stříbrný	PM-***26-L1100Y	2 241	2 566	2 822	3 079	3 335	3 661	3 915	4 244	4 497	4 753	5 010	5 336	5 591	5 919	6 172	6 428	6 684	7 012	7 265	7 594	7 850	8 104	8 359	
			Hliník elox tmavý bronz	PM-***26-L1200Y	2 328	2 666	2 934	3 199	3 464	3 804	4 070	4 408	4 675	4 940	5 208	5 544	5 812	6 150	6 417	6 682	6 949	7 289	7 554	7 891	8 159	8 424	8 692	
			Hliník elox světlý bronz	PM-***26-L1300Y	2 363	2 706	2 978	3 247	3 519	3 861	4 130	4 474	4 746	5 016	5 288	5 630	5 899	6 242	6 514	6 785	7 055	7 397	7 668	8 012	8 282	8 555	8 824	
			Hliník elox černý	PM-***26-L1700Y	2 551	2 932	3 213	3 495	3 776	4 157	4 439	4 820	5 102	5 383	5 664	6 046	6 327	6 708	6 990	7 271	7 553	7 934	8 215	8 597	8 878	9 160	9 441	
			Ocel RAL 9006	PM-***26-L4106Y	3 418	4 046	4 268	4 491	4 715	5 342	5 536	6 195	6 418	6 642	6 864	7 492	7 714	8 344	8 567	8 790	9 955	10 688	10 911	11 642	11 866	12 089	12 312	

Typ	Provedení	Šířka	Provedení	Kód	Délka *** ➡	080	090	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
PM	podélná	32	Hliník elox stříbrný	PM-***32-L1100Y	2 578	2 957	3 252	3 546	3 843	4 221	4 516	4 894	5 189	5 485	5 780	6 158	6 452	6 831	7 127	7 424	7 718	8 097	8 393	8 770	9 065	9 361	9 656	
			Hliník elox tmavý bronz	PM-***32-L1200Y	2 687	3 080	3 389	3 700	4 008	4 402	4 710	5 103	5 412	5 721	6 030	6 424	6 734	7 125	7 435	7 746	8 054	8 446	8 755	9 149	9 458	9 766	10 076	
			Hliník elox světlý bronz	PM-***32-L1300Y	2 731	3 130	3 445	3 761	4 076	4 474	4 789	5 185	5 501	5 817	6 131	6 530	6 845	7 243	7 557	7 874	8 189	8 585	8 901	9 299	9 614	9 930	10 245	
			Hliník elox černý	PM-***32-L1700Y	2 983	3 430	3 762	4 093	4 425	4 872	5 204	5 651	5 982	6 314	6 646	7 093	7 424	7 871	8 203	8 534	8 866	9 313	9 645	10 092	10 423	10 755	11 087	
			Ocel RAL 9006	PM-***32-L4106Y	4 118	4 879	5 147	5 414	5 681	6 444	6 710	7 472	7 740	8 008	8 274	9 035	9 303	10 063	10 331	11 166	12 490	13 397	13 685	14 591	14 884	15 169	15 456	



Typ	Provedení	Šířka	Provedení	Kód	Délka ••• →	080	090	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
PM	podélná	34	Hliník elox stříbrný	PM-•••34-L1100Y		2 736	3 135	3 450	3 764	4 081	4 479	4 795	5 195	5 511	5 825	6 139	6 539	6 854	7 257	7 571	7 887	8 199	8 602	8 916	9 318	9 630	9 946	10 260
			Hliník elox tmavý bronz	PM-•••34-L1200Y		2 857	3 272	3 605	3 934	4 265	4 679	5 012	5 426	5 757	6 086	6 418	6 833	7 164	7 580	7 912	8 240	8 571	8 987	9 319	9 735	10 064	10 394	10 726
			Hliník elox světlý bronz	PM-•••34-L1300Y		2 905	3 329	3 665	4 002	4 339	4 760	5 097	5 520	5 856	6 192	6 530	6 950	7 289	7 711	8 048	8 383	8 719	9 142	9 479	9 902	10 239	10 574	10 913
			Hliník elox černý	PM-•••34-L1700Y		3 183	3 659	4 014	4 369	4 725	5 200	5 556	6 031	6 387	6 742	7 097	7 573	7 928	8 404	8 760	9 115	9 470	9 946	10 301	10 777	11 132	11 488	11 843
			Ocel RAL 9006	PM-•••34-L4106Y		4 118	4 879	5 147	5 414	5 681	6 444	6 710	7 472	7 740	8 008	8 274	9 035	9 303	10 063	10 331	11 166	12 490	13 397	13 685	14 591	14 884	15 169	15 456

Typ	Provedení	Šířka	Provedení	Kód	Délka ••• →	080	090	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300
PM	podélná	40	Hliník elox stříbrný	PM-•••40-L1100Y		3 040	3 493	3 839	4 184	4 531	4 983	5 329	5 782	6 127	6 472	6 819	7 271	7 617	8 070	8 416	8 761	9 109	9 560	9 906	10 358	10 703	11 051	11 397
			Hliník elox tmavý bronz	PM-•••40-L1200Y		3 180	3 650	4 014	4 379	4 741	5 212	5 576	6 044	6 407	6 773	7 137	7 606	7 972	8 439	8 803	9 168	9 531	10 002	10 366	10 835	11 198	11 563	11 927
			Hliník elox světlý bronz	PM-•••40-L1300Y		3 236	3 714	4 085	4 454	4 826	5 303	5 674	6 151	6 523	6 892	7 263	7 741	8 111	8 589	8 959	9 330	9 702	10 179	10 550	11 025	11 397	11 768	12 140
			Hliník elox černý	PM-•••40-L1700Y		3 575	4 117	4 511	4 906	5 301	5 843	6 238	6 780	7 174	7 569	7 964	8 506	8 901	9 443	9 837	10 232	10 627	11 169	11 563	12 106	12 500	12 895	13 290
			Ocel RAL 9006	PM-•••40-L4106Y		5 734	6 871	7 225	7 580	7 935	9 074	9 428	10 565	10 920	11 275	11 629	12 767	13 123	14 259	14 613	16 472	16 829	18 132	18 488	19 793	20 146	20 501	20 827


Více informací naleznete v katalogu KORAFLEX.

Příplatky ke krycím mřížkám KORAFLEX PM

Změna	Popis	Cena bez DPH
Mezizměr L1 < x < L2	zakázkové provedení mezizměru (např. X = 135, 255, ... po 5 cm) = cena nejbližší delší krycí mřížky	= cena L2
Lakování bezbarvým lakem	+ 30 % k základní ceně hliníkové nebo ocelové krycí mřížky a rohové díly	1,3 × cena PM
Jiný odstín RAL podle vzorníku KORADO	+ 30% k základní ceně hliníkové nebo ocelové krycí mřížky	1,3 × cena PM
Jiný odstín RAL mimo vzorníku KORADO	+ 40% k základní ceně hliníkové nebo ocelové krycí mřížky	1,4 × cena PM




Příčná
nerez
(cena na poptávku)



Podélná
nerez
(cena na poptávku)



Příčná
přírodní/lak. mahagon
(cena na poptávku)



Cross
(cena na poptávku)




Důležité informace:

- Podlahové mřížky jsou vyrobeny z přírodních materiálů a nelze proto vyloučit drobné odchylky v barevném provedení. Výrobce nemůže plně garantovat předložené barvy a akceptovat reklamace z důvodu případných barevných odchylek.
- Rámeček není součástí krycí mřížky, ale je součástí konvektoru.
- Při osazení podlahových konvektorů s ventilátorem (FVO, FVE, FVP, F2V nebo F4V) podélnou krycí mřížkou, je nutné objednat podélnou krycí mřížku současně s podlahovým konvektorem, je nutná konstrukční úprava výšky vany. Více viz katalog KORAFLEX.
- Podpěry pro podélnou krycí mřížku jsou součástí balení i ceny krycí mřížky.
- Krycí mřížka nerez v podélné i příčné variantě se objednává zakázkově. Ceny i termín dodání budou upřesněny na poptávku.
- Krycí mahagonová mřížka se objednává zakázkově. Ceny i termín dodání budou upřesněny na poptávku.
- Krycí mřížka Cross se objednává zakázkově. Cena a termín dodání budou upřesněny na poptávku, je nutná konstrukční úprava lemu vany. Krycí mřížku Cross je nutné objednat současně s podlahovým konvektorem.



KORALINE Economic LKEN


Konvektory na podlahu s přirozenou konvekcí s výbornými technickými a uživatelskými parametry. **Varianta Economic LKEN** obsahuje raženou bezpečnostní krycí mřížku přímo do ocelového opláštění tělesa. Nabídka obsahuje široké portfolio rozměrů.

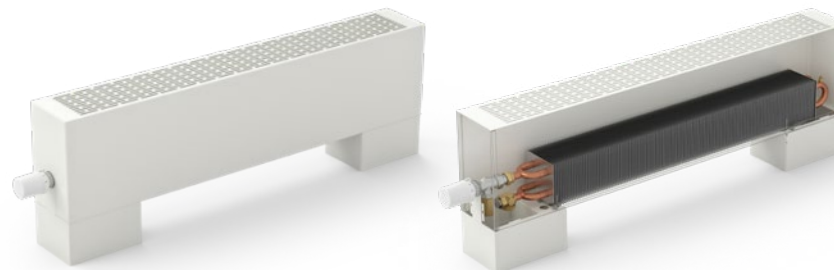


KORALINE	Přirozená konvekce	Typ	Typ výměníku	Délka [cm]	Výška [cm]	Šířka [cm]	Typ	Kód barvy
L	K	E Economic	N standard	...	..	..	Y	10 RAL 9016 ** jiná barva RAL

KORALINE Economic LKEN výška 90 mm

Konvektory na podlahu s přirozenou konvekcí a raženou bezpečnostní mřížkou

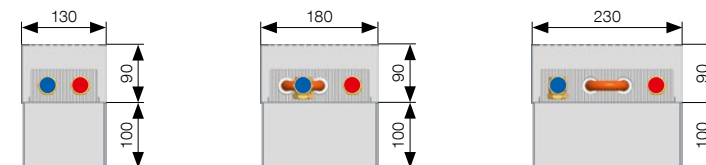

Typ	Výška	Šířka	Provedení	Opláštění/barva/mřížka/výměník tepla	Kód	Délka ... →	060	070	080	090	100	110	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
LKEN	09	13	Economic	ocel/bílá RAL 9016/ražená/standard	LKEN...0913Y10		3 637	3 957	4 277	4 597	4 895	5 405	5 761	6 271	6 780	7 290	8 309	8 947	9 585	10 223	10 862	11 453
				Tepelný výkon Δ 50	75/65/20 °C [W]		203	252	301	350	399	448	497	595	693	791	889	987	1 084	1 182	1 280	1 378
		18	Economic	ocel/bílá RAL 9016/ražená/standard	LKEN...0918Y10		4 765	5 099	5 433	5 767	6 078	6 609	6 982	7 514	8 045	8 577	9 688	10 353	11 019	11 684	12 349	12 969
				Tepelný výkon Δ 50	75/65/20 °C [W]		322	397	473	548	624	699	775	926	1 077	1 228	1 379	1 530	1 681	1 832	1 983	2 134
		23	Economic	ocel/bílá RAL 9016/ražená/standard	LKEN...0923Y10		4 748	5 159	5 570	5 982	6 371	7 026	7 485	8 141	8 797	9 452	10 811	11 631	12 452	13 272	14 093	14 867
				Tepelný výkon Δ 50	75/65/20 °C [W]		454	563	673	783	892	1 002	1 112	1 331	1 550	1 769	1 988	2 208	2 427	2 646	2 865	3 085

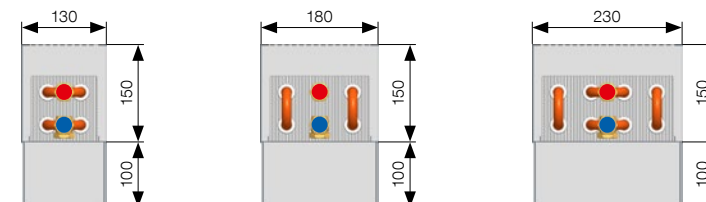


KORALINE Economic LKEN výška 150 mm

Konvektory na podlahu s přirozenou konvekcí a raženou bezpečnostní mřížkou

Typ	Výška	Šířka	Provedení	Opláštění/barva/mřížka/výměník tepla	Kód	Délka ... →	060	070	080	090	100	110	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
LKEN	15	13	Economic	ocel/bílá RAL 9016/ražená/standard	LKEN...1513Y10		5 278	5 721	6 165	6 609	7 027	7 734	8 228	8 935	9 642	10 349	11 667	12 551	13 436	14 321	15 205	16 036
				Tepelný výkon Δ 50	75/65/20 °C [W]		264	336	409	481	553	625	697	842	986	1 130	1 275	1 419	1 564	1 708	1 852	1 997
		18	Economic	ocel/bílá RAL 9016/ražená/standard	LKEN...1518Y10		5 894	6 431	6 969	7 507	8 019	8 876	9 476	10 333	11 190	12 047	13 654	14 727	15 799	16 872	17 944	18 963
				Tepelný výkon Δ 50	75/65/20 °C [W]		471	584	698	812	925	1 039	1 153	1 380	1 607	1 834	2 062	2 289	2 516	2 744	2 971	3 198
		23	Economic	ocel/bílá RAL 9016/ražená/standard	LKEN...1523Y10		7 147	7 823	8 498	9 174	9 823	10 900	11 655	12 732	13 809	14 887	16 888	18 237	19 586	20 935	22 283	23 574
				Tepelný výkon Δ 50	75/65/20 °C [W]		579	737	895	1 053	1 211	1 369	1 527	1 843	2 159	2 475	2 791	3 108	3 424	3 740	4 056	4 372




Rozměry v tabulkách jsou uvedeny v cm, v nákresech v mm.
Více informací k danému produktu naleznete v katalogu KORALINE.

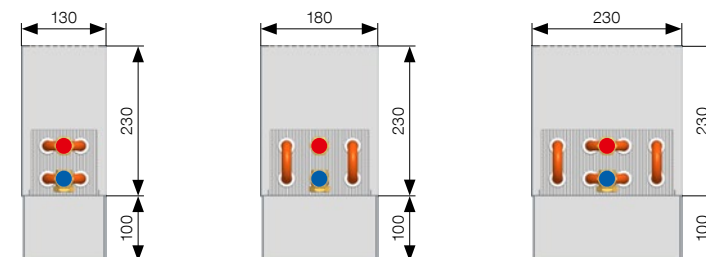

KORALINE Economic LKEN výška 230 mm

Konvektory na podlahu s přirozenou konvekcí a raženou bezpečnostní mřížkou

Typ	Výška	Šířka	Provedení	Opláštění/barva/mřížka/výměník tepla	Kód	Délka ... →	060	070	080	090	100	110	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
LKEN	23	13	Economic	ocel/bílá RAL 9016/ražená/standard	LKEN...2313Y10		5 715	6 218	6 721	7 224	7 701	8 503	9 064	9 866	10 667	11 469	12 934	13 938	14 941	15 945	16 948	17 898
				Tepelný výkon Δ 50	75/65/20 °C [W]		295	375	456	536	617	698	778	939	1 100	1 261	1 422	1 584	1 745	1 906	2 067	2 228
		18	Economic	ocel/bílá RAL 9016/ražená/standard	LKEN...2318Y10		6 360	6 957	7 554	8 151	8 722	9 674	10 341	11 293	12 245	13 197	14 951	16 143	17 334	18 525	19 716	20 854
				Tepelný výkon Δ 50	75/65/20 °C [W]		555	689	823	957	1 091	1 225	1 359	1 627	1 895	2 164	2 432	2 700	2 968	3 236	3 504	3 772
		23	Economic	ocel/bílá RAL 9016/ražená/standard	LKEN...2323Y10		7 644	8 378	9 113	9 848	10 557	11 729	12 550	13 722	14 894	16 067	18 216	19 683	21 150	22 618	24 085	25 494
				Tepelný výkon Δ 50	75/65/20 °C [W]		683	869	1 056	1 242	1 429	1 615	1 802	2 175	2 548	2 921	3 294	3 667	4 040	4 413	4 786	5 159

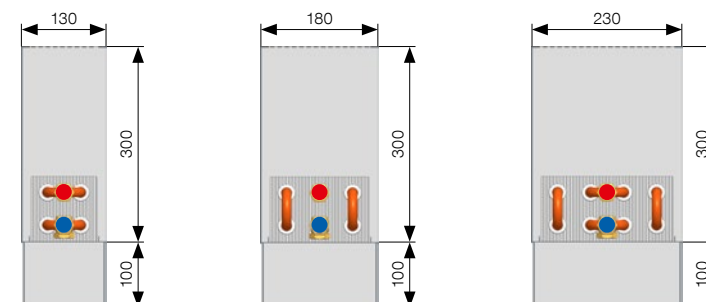

KORALINE Economic LKEN výška 300 mm

Konvektory na podlahu s přirozenou konvekcí a raženou bezpečnostní mřížkou

Typ	Výška	Šířka	Provedení	Opláštění/barva/mřížka/výměník tepla	Kód	Délka ... →	060	070	080	090	100	110	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
LKEN	30	13	Economic	ocel/bílá RAL 9016/ražená/standard	LKEN...3013Y10		6 046	6 601	7 156	7 710	8 240	9 125	9 744	10 629	11 513	12 398	13 992	15 100	16 207	17 314	18 421	19 475
				Tepelný výkon Δ 50	75/65/20 °C [W]		317	404	491	578	664	751	838	1 011	1 185	1 358	1 532	1 705	1 878	2 052	2 225	2 399
		18	Economic	ocel/bílá RAL 9016/ražená/standard	LKEN...3018Y10		6 773	7 422	8 071	8 720	9 343	10 378	11 103	12 138	13 173	14 208	16 091	17 387	18 682	19 977	21 272	22 513
				Tepelný výkon Δ 50	75/65/20 °C [W]		610	757	904	1 051	1 198	1 346	1 493	1 787	2 082	2 376	2 671	2 965	3 260	3 554	3 849	4 143
		23	Economic	ocel/bílá RAL 9016/ražená/standard	LKEN...3023Y10		8 082	8 869	9 656	10 443	11 203	12 459	13 338	14 593	15 848	17 104	19 381	20 953	22 524	24 095	25 666	27 180
				Tepelný výkon Δ 50	75/65/20 °C [W]		750	955	1 160	1 365	1 570	1 775	1 980	2 390	2 800	3 210	3 620	4 030	4 440	4 850	5 260	5 670




Rozměry v tabulkách jsou uvedeny v cm, v nákresech v mm.
Více informací k danému produktu naleznete v katalogu KORALINE.



KORALINE Economic LKEN výška 400 mm


Konvektory na podlahu s přirozenou konvekcí a raženou bezpečnostní mřížkou

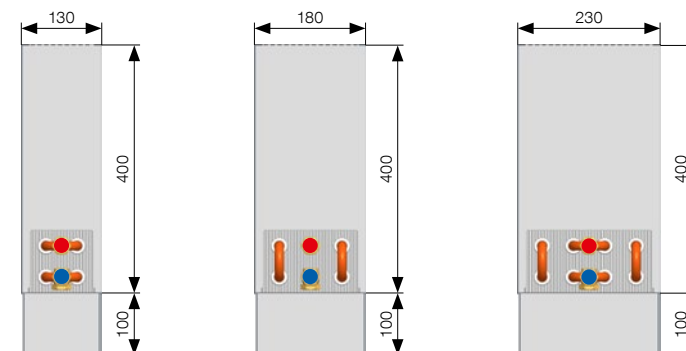

Typ	Výška	Šířka	Provedení	Opláštění/barva/mřížka/výměník tepla	Kód	Délka ... →	060	070	080	090	100	110	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
LKEN	40	13	Economic	ocel/bílá RAL 9016/ražená/standard	LKEN...4013Y10		6 752	7 374	7 997	8 619	9 243	10 238	10 935	11 930	12 925	13 921	15 737	16 983	18 228	19 473	20 719	21 962
				Tepelný výkon Δ 50	75/65/20 °C [W]		346	441	535	630	725	819	914	1 103	1 292	1 481	1 670	1 860	2 049	2 238	2 427	2 616
		18	Economic	ocel/bílá RAL 9016/ražená/standard	LKEN...4018Y10		7 521	8 237	8 954	9 670	10 388	11 533	12 335	13 481	14 626	15 772	17 878	19 311	20 744	22 178	23 611	25 042
				Tepelný výkon Δ 50	75/65/20 °C [W]		668	829	990	1 151	1 313	1 474	1 635	1 958	2 280	2 603	2 925	3 248	3 571	3 893	4 216	4 538
		23	Economic	ocel/bílá RAL 9016/ražená/standard	LKEN...4023Y10		8 871	9 725	10 579	11 433	12 289	13 654	14 610	15 976	17 341	18 707	21 209	22 918	24 626	26 335	28 044	29 749
				Tepelný výkon Δ 50	75/65/20 °C [W]		822	1 047	1 272	1 497	1 721	1 946	2 171	2 620	3 069	3 519	3 968	4 418	4 867	5 317	5 766	6 215

KORALINE Economic LKEN výška 500 mm

Konvektory na podlahu s přirozenou konvekcí a raženou bezpečnostní mřížkou

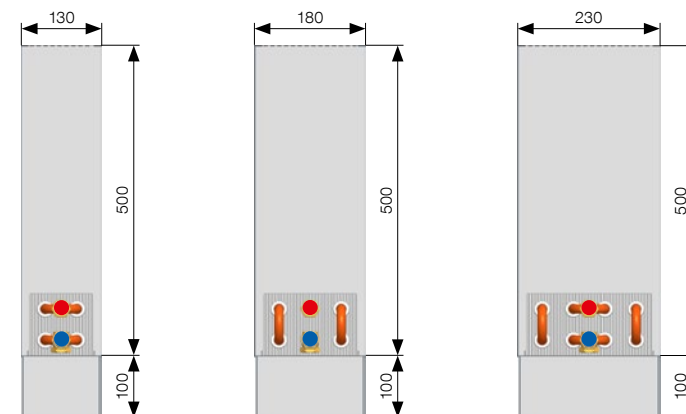

Typ	Výška	Šířka	Provedení	Opláštění/barva/mřížka/výměník tepla	Kód	Délka ... →	060	070	080	090	100	110	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
LKEN	50	13	Economic	ocel/bílá RAL 9016/ražená/standard	LKEN...5013Y10		7 340	8 036	8 733	9 429	10 127	11 241	12 021	13 135	14 249	15 363	17 364	18 757	20 151	21 545	22 939	24 330
				Tepelný výkon Δ 50	75/65/20 °C [W]		373	474	576	678	780	882	984	1 187	1 391	1 594	1 798	2 002	2 205	2 409	2 613	2 816
		18	Economic	ocel/bílá RAL 9016/ražená/standard	LKEN...5018Y10		8 154	8 944	9 735	10 525	11 317	12 581	13 466	14 731	15 995	17 259	19 549	21 131	22 712	24 294	25 876	27 455
				Tepelný výkon Δ 50	75/65/20 °C [W]		710	881	1 052	1 224	1 395	1 567	1 738	2 081	2 424	2 766	3 109	3 452	3 795	4 138	4 481	4 823
		23	Economic	ocel/bílá RAL 9016/ražená/standard	LKEN...5023Y10		9 543	10 471	11 399	12 327	13 257	14 741	15 780	17 265	18 749	20 233	22 919	24 776	26 633	28 491	30 348	32 201
				Tepelný výkon Δ 50	75/65/20 °C [W]		875	1 114	1 353	1 592	1 831	2 070	2 309	2 787	3 265	3 743	4 221	4 699	5 177	5 655	6 133	6 612




Rozměry v tabulkách jsou uvedeny v cm, v nákresech v mm.
Více informací k danému produktu naleznete v katalogu KORALINE.




KORALINE Economic Power LKER

Konvektory na podlahu s přirozenou konvekcí, které mají raženou bezpečnostní mřížku přímo do ocelového opláštění a dvojitým, vysoce výkonným výměníkem tepla. Konvektory **Economic Power** se vyznačují vyššími tepelné výkony a výbornými technickými a uživatelskými parametry.

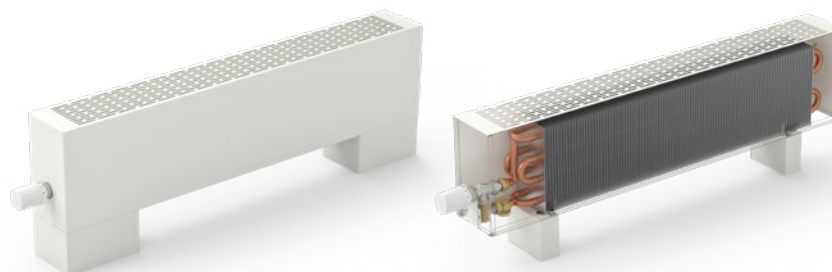


KORALINE	Přirozená konvekce	Typ	Typ výměníku	Délka [cm]	Výška [cm]	Šířka [cm]	Typ	Kód barvy
L	K	E Economic	R Power	...	..	..	Y	10 RAL 9016 ** jiná barva RAL

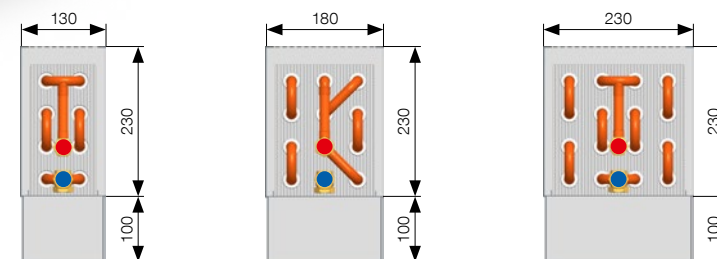

KORALINE Economic Power LKER výška 230 mm

Konvektory na podlahu s přirozenou konvekcí, raženou bezpečnostní mřížkou a dvojitým výměníkem tepla

Typ	Výška	Šířka	Provedení	Opláštění/barva/mřížka/výměník tepla	Kód	Délka ... →	060	070	080	090	100	110	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
LKER	23	13	Economic Power	ocel/bílá RAL 9016/ražená/Power Tepelný výkon Δ 50	LKER...2313Y10	75/65/20 °C [W]	7 040	7 693	8 347	9 001	9 629	10 672	11 402	12 445	13 488	14 531	16 873	18 224	19 576	20 928	22 280	23 578
							405	516	627	738	848	959	1 070	1 292	1 513	1 735	1 956	2 178	2 399	2 621	2 842	3 064
		18	Economic Power	ocel/bílá RAL 9016/ražená/Power Tepelný výkon Δ 50	LKER...2318Y10	75/65/20 °C [W]	8 519	9 427	10 335	11 243	12 127	13 576	14 590	16 040	17 489	18 938	21 959	23 818	25 677	27 536	29 395	31 198
							588	757	926	1 096	1 265	1 434	1 604	1 942	2 281	2 620	2 959	3 297	3 636	3 975	4 313	4 652
		23	Economic Power	ocel/bílá RAL 9016/ražená/Power Tepelný výkon Δ 50	LKER...2323Y10	75/65/20 °C [W]	10 556	11 720	12 883	14 047	15 187	17 134	18 497	20 445	22 393	24 340	27 620	29 989	32 358	34 728	37 097	39 405
							802	1 021	1 240	1 459	1 678	1 897	2 116	2 554	2 992	3 430	3 868	4 306	4 744	5 182	5 621	6 059

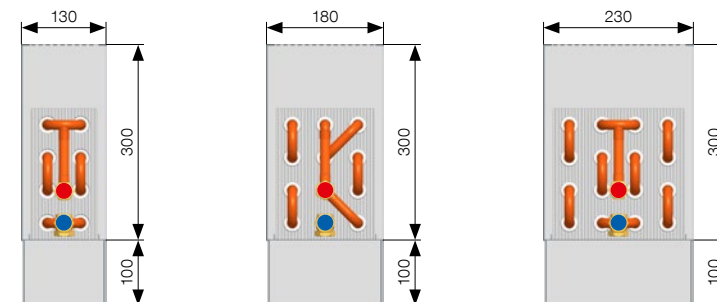


KORALINE Economic Power LKER výška 300 mm

Konvektory na podlahu s přirozenou konvekcí, raženou bezpečnostní mřížkou a dvojitým výměníkem tepla

Typ	Výška	Šířka	Provedení	Opláštění/barva/mřížka/výměník tepla	Kód	Délka ... →	060	070	080	090	100	110	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
LKER	30	13	Economic Power	ocel/bílá RAL 9016/ražená/Power Tepelný výkon Δ 50	LKER...3013Y10	75/65/20 °C [W]	7 371	8 076	8 782	9 488	10 168	11 415	12 288	13 536	14 783	16 031	18 098	19 569	21 041	22 512	23 984	25 401
							437	557	676	795	915	1 034	1 154	1 393	1 631	1 870	2 109	2 348	2 587	2 826	3 065	3 303
		18	Economic Power	ocel/bílá RAL 9016/ražená/Power Tepelný výkon Δ 50	LKER...3018Y10	75/65/20 °C [W]	8 932	9 892	10 852	11 811	12 747	14 401	15 559	17 213	18 867	20 520	23 270	25 249	27 228	29 206	31 185	33 107
							633	815	997	1 179	1 362	1 544	1 726	2 091	2 455	2 820	3 185	3 549	3 914	4 278	4 643	5 007
		23	Economic Power	ocel/bílá RAL 9016/ražená/Power Tepelný výkon Δ 50	LKER...3023Y10	75/65/20 °C [W]	10 995	12 211	13 426	14 642	15 833	17 896	19 340	21 402	23 465	25 527	28 961	31 450	33 939	36 428	38 917	41 344
							865	1 101	1 338	1 574	1 810	2 046	2 283	2 755	3 228	3 701	4 173	4 646	5 119	5 591	6 064	6 536




Rozměry v tabulkách jsou uvedeny v cm, v nákresech v mm.
Více informací k danému produktu naleznete v katalogu KORALINE.

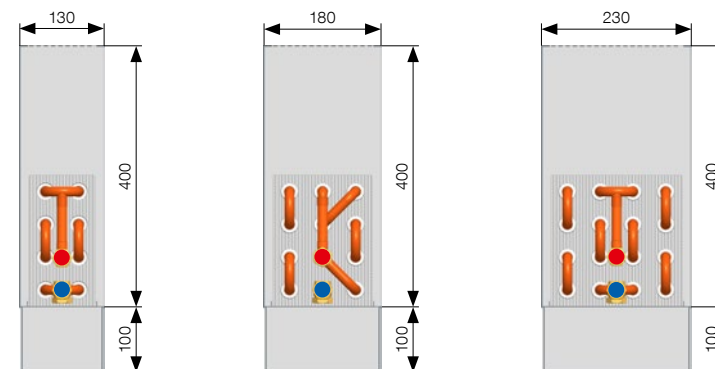

KORALINE Economic Power LKER výška 400 mm

Konvektory na podlahu s přirozenou konvekcí, raženou bezpečnostní mřížkou a dvojitým výměníkem tepla

Typ	Výška	Šířka	Provedení	Opláštění/barva/mřížka/výměník tepla	Kód	Délka *** ➡	060	070	080	090	100	110	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
LKER	40	13	Economic Power	ocel/bílá RAL 9016/ražená/Power	LKER•••4013Y10	8 077	8 850	9 623	10 396	11 171	12 572	13 553	14 955	16 356	17 757	20 082	21 714	23 346	24 978	26 610	28 240	
			Tepelný výkon Δ 50	75/65/20 °C [W]	470	599	728	856	985	1 113	1 242	1 499	1 756	2 013	2 270	2 527	2 784	3 041	3 298	3 556		
		18	Economic Power	ocel/bílá RAL 9016/ražená/Power	LKER•••4018Y10	9 680	10 707	11 734	12 761	13 792	15 601	16 867	18 676	20 485	22 293	25 302	27 441	29 580	31 719	33 859	35 993	
			Tepelný výkon Δ 50	75/65/20 °C [W]	680	876	1 072	1 268	1 464	1 660	1 856	2 247	2 639	3 031	3 423	3 815	4 207	4 599	4 990	5 382		
		23	Economic Power	ocel/bílá RAL 9016/ražená/Power	LKER•••4023Y10	11 784	13 066	14 349	15 631	17 429	19 545	21 027	23 143	25 259	27 375	31 039	33 688	36 337	38 986	41 635	44 276	
			Tepelný výkon Δ 50	75/65/20 °C [W]	931	1 186	1 440	1 695	1 949	2 204	2 458	2 967	3 476	3 985	4 494	5 003	5 512	6 021	6 530	7 039		

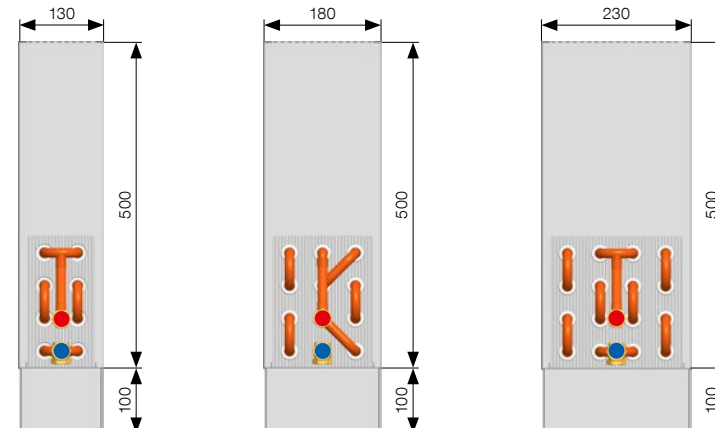

KORALINE Economic Power LKER výška 500 mm

Konvektory na podlahu s přirozenou konvekcí, raženou bezpečnostní mřížkou a dvojitým výměníkem tepla

Typ	Výška	Šířka	Provedení	Opláštění/barva/mřížka/výměník tepla	Kód	Délka *** ➡	060	070	080	090	100	110	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
LKER	50	13	Economic Power	ocel/bílá RAL 9016/ražená/Power	LKER•••5013Y10	8 665	9 698	10 731	11 763	12 666	14 107	15 116	16 558	17 999	19 440	21 948	23 751	25 554	27 356	29 159	30 960	
			Tepelný výkon Δ 50	75/65/20 °C [W]	494	630	765	900	1 035	1 170	1 305	1 575	1 845	2 115	2 386	2 656	2 926	3 196	3 466	3 736		
		18	Economic Power	ocel/bílá RAL 9016/ražená/Power	LKER•••5018Y10	10 313	11 606	12 900	14 193	15 351	17 197	18 489	20 335	22 181	24 027	27 218	29 528	31 838	34 148	36 458	38 763	
			Tepelný výkon Δ 50	75/65/20 °C [W]	714	920	1 126	1 331	1 537	1 743	1 949	2 360	2 772	3 184	3 595	4 007	4 418	4 830	5 241	5 653		
		23	Economic Power	ocel/bílá RAL 9016/ražená/Power	LKER•••5023Y10	12 456	14 011	15 567	17 122	18 536	20 789	22 366	24 618	26 871	29 124	33 000	35 819	38 639	41 459	44 279	47 091	
			Tepelný výkon Δ 50	75/65/20 °C [W]	979	1 247	1 514	1 782	2 049	2 317	2 585	3 120	3 655	4 190	4 725	5 260	5 795	6 330	6 865	7 400		




Rozměry v tabulkách jsou uvedeny v cm, v nákresech v mm.
Více informací k danému produktu naleznete v katalogu KORALINE.



KORALINE Exclusive LKXN


Konvektory na podlahu s přirozenou konvekcí, které jsou osazeny hliníkovou eloxovanou mřížkou v provedení stříbrný elox, která je odnímatelná. Nabídka obsahuje široké portfolio rozměrů.

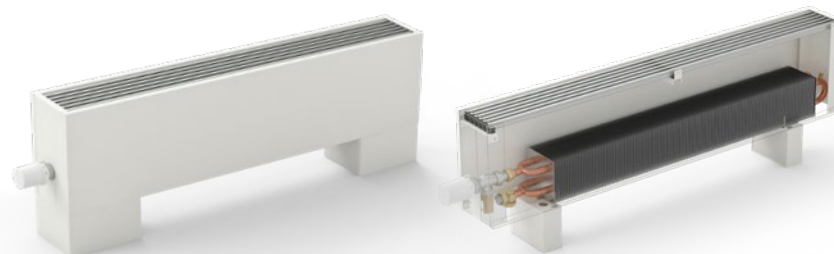

KORALINE	Přirozená konvekce	Typ	Typ výměníku	Délka [cm]	Výška [cm]	Šířka [cm]	Typ	Kód barvy
L	K	X Exclusive	N standard	...	..	..	Y	10 RAL 9016 ** jiná barva RAL

KORALINE Exclusive LKXN výška 90 mm


Konvektory na podlahu s přirozenou konvekcí a hliníkovou eloxovanou mřížkou

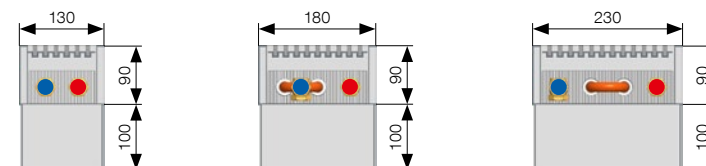

Typ	Výška	Šířka	Provedení	Opláštění/barva/mřížka/výměník tepla	Kód	Délka ... →	060	070	080	090	100	110	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
LKXN	09	13	Exclusive	ocel/bílá RAL 9016/stříbrná/standard Tepelný výkon Δ 50	LKXN...0913Y10	75/65/20 °C [W]	3 914	4 277	4 640	5 003	5 325	5 890	6 285	6 850	7 415	7 980	9 063	9 778	10 492	11 207	11 921	12 560
							203	252	301	350	399	448	497	595	693	791	889	987	1 084	1 182	1 280	1 378
		18	Exclusive	ocel/bílá RAL 9016/stříbrná/standard Tepelný výkon Δ 50	LKXN...0918Y10	75/65/20 °C [W]	5 145	5 538	5 931	6 325	6 676	7 292	7 723	8 338	8 953	9 569	10 785	11 560	12 335	13 109	13 884	14 584
							322	397	473	548	624	699	775	926	1 077	1 228	1 379	1 530	1 681	1 832	1 983	2 134
		23	Exclusive	ocel/bílá RAL 9016/stříbrná/standard Tepelný výkon Δ 50	LKXN...0923Y10	75/65/20 °C [W]	5 273	5 770	6 267	6 764	7 210	7 983	8 524	9 297	10 071	10 844	12 351	13 328	14 306	15 283	16 260	17 148
							454	563	673	783	892	1 002	1 112	1 331	1 550	1 769	1 988	2 208	2 427	2 646	2 865	3 085

KORALINE Exclusive LKXN výška 150 mm

Konvektory na podlahu s přirozenou konvekcí a hliníkovou eloxovanou mřížkou

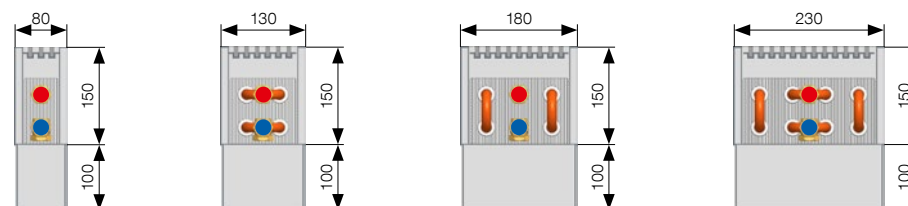

Typ	Výška	Šířka	Provedení	Opláštění/barva/mřížka/výměník tepla	Kód	Délka ... →	060	070	080	090	100	110	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
LKXN	15	08	Exclusive	ocel/bílá RAL 9016/stříbrná/standard Heat output Δ 50	LKXN...1508Y10	75/65/20 °C [W]	4 447	4 896	5 345	5 794	6 204	6 913	7 410	8 119	8 828	9 537	10 819	11 710	12 601	13 492	14 383	15 193
							149	185	221	257	293	329	365	437	509	581	653	725	797	869	941	1 013
		13	Exclusive	ocel/bílá RAL 9016/stříbrná/standard Heat output Δ 50	LKXN...1513Y10	75/65/20 °C [W]	5 518	5 996	6 475	6 953	7 387	8 136	8 661	9 410	10 159	10 909	12 271	13 216	14 161	15 106	16 051	16 914
							264	336	409	481	553	625	697	842	986	1 130	1 275	1 419	1 564	1 708	1 852	1 997
		18	Exclusive	ocel/bílá RAL 9016/stříbrná/standard Tepelný výkon Δ 50	LKXN...1518Y10	75/65/20 °C [W]	6 235	6 824	7 413	8 002	8 547	9 475	10 124	11 052	11 980	12 908	14 601	15 767	16 932	18 098	19 264	20 348
							471	584	698	812	925	1 039	1 153	1 380	1 607	1 834	2 062	2 289	2 516	2 744	2 971	3 198
		23	Exclusive	ocel/bílá RAL 9016/stříbrná/standard Tepelný výkon Δ 50	LKXN...1523Y10	75/65/20 °C [W]	7 634	8 386	9 139	9 892	10 590	11 773	12 600	13 782	14 964	16 147	18 277	19 767	21 256	22 745	24 234	25 623
							579	737	895	1 053	1 211	1 369	1 527	1 843	2 159	2 475	2 791	3 108	3 424	3 740	4 056	4 372




Rozměry v tabulkách jsou uvedeny v cm, v nákresech v mm.
Více informací k danému produktu naleznete v katalogu KORALINE.



KORALINE Exclusive LKXN výška 230 mm


Konvektory na podlahu s přirozenou konvekcí a hliníkovou eloxovanou mřížkou

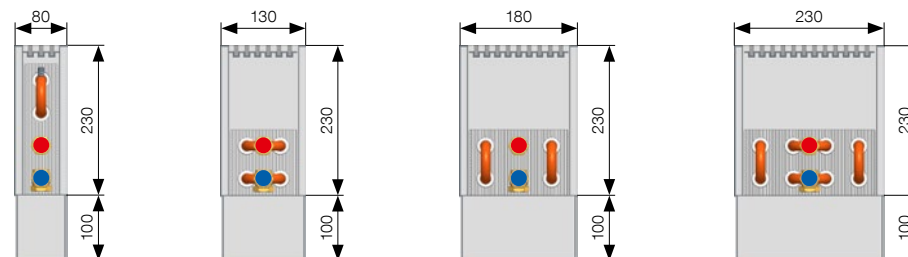

Typ	Výška	Šířka	Provedení	Opláštění/barva/mřížka/výměník tepla	Kód	Délka *** →	060	070	080	090	100	110	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
LKXN	23	08	Exclusive	ocel/bílá RAL 9016/stříbrná/standard Heat output Δ 50	LKXN•••2308Y10	75/65/20 °C [W]	4 940	5 386	5 832	6 278	6 682	7 387	7 880	8 584	9 289	9 994	11 270	12 154	13 037	13 921	14 804	15 610
							208	258	308	358	408	459	509	609	709	810	910	1 010	1 111	1 211	1 311	1 412
		13	Exclusive	ocel/bílá RAL 9016/stříbrná/standard Heat output Δ 50	LKXN•••2313Y10	75/65/20 °C [W]	5 905	6 432	6 959	7 486	7 969	8 796	9 375	10 202	11 029	11 856	13 339	14 382	15 424	16 466	17 509	18 469
							295	375	456	536	617	698	778	939	1 100	1 261	1 422	1 584	1 745	1 906	2 067	2 228
		18	Exclusive	ocel/bílá RAL 9016/stříbrná/standard Tepelný výkon Δ 50	LKXN•••2318Y10	75/65/20 °C [W]	6 651	7 288	7 926	8 564	9 157	10 162	10 866	11 872	12 878	13 883	15 697	16 960	18 224	19 487	20 750	21 931
							555	689	823	957	1 091	1 225	1 359	1 627	1 895	2 164	2 432	2 700	2 968	3 236	3 504	3 772
		23	Exclusive	ocel/bílá RAL 9016/stříbrná/standard Tepelný výkon Δ 50	LKXN•••2323Y10	75/65/20 °C [W]	8 077	8 879	9 680	10 482	11 228	12 488	13 370	14 631	15 891	17 151	19 402	20 989	22 575	24 162	25 748	27 234
							683	869	1 056	1 242	1 429	1 615	1 802	2 175	2 548	2 921	3 294	3 667	4 040	4 413	4 786	5 159

KORALINE Exclusive LKXN výška 300 mm


Konvektory na podlahu s přirozenou konvekcí a hliníkovou eloxovanou mřížkou

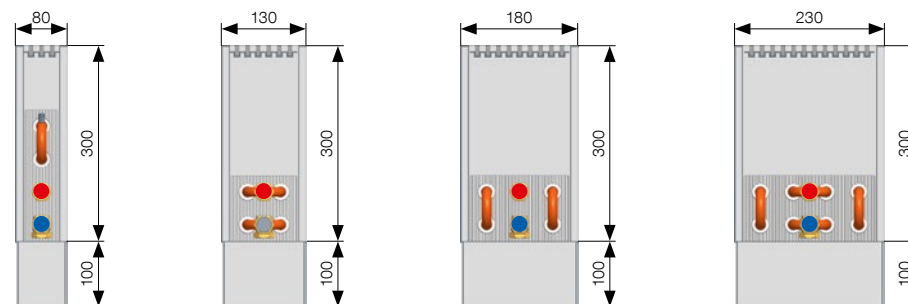

Typ	Výška	Šířka	Provedení	Opláštění/barva/mřížka/výměník tepla	Kód	Délka *** →	060	070	080	090	100	110	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
LKXN	30	08	Exclusive	ocel/bílá RAL 9016/stříbrná/standard Heat output Δ 50	LKXN•••3008Y10	75/65/20 °C [W]	5 259	5 747	6 236	6 724	7 171	7 944	8 485	9 257	10 030	10 803	12 185	13 154	14 122	15 091	16 060	16 951
							223	277	331	385	439	493	547	654	762	870	978	1 086	1 194	1 301	1 409	1 517
		13	Exclusive	ocel/bílá RAL 9016/stříbrná/standard Heat output Δ 50	LKXN•••3013Y10	75/65/20 °C [W]	6 192	6 762	7 332	7 901	8 426	9 322	9 948	10 844	11 739	12 634	14 223	15 350	16 478	17 605	18 733	19 778
							317	404	491	578	664	751	838	1 011	1 185	1 358	1 532	1 705	1 878	2 052	2 225	2 399
		18	Exclusive	ocel/bílá RAL 9016/stříbrná/standard Tepelný výkon Δ 50	LKXN•••3018Y10	75/65/20 °C [W]	7 019	7 699	8 379	9 059	9 695	10 769	11 520	12 594	13 668	14 742	16 661	18 010	19 358	20 706	22 055	23 321
							610	757	904	1 051	1 198	1 346	1 493	1 787	2 082	2 376	2 671	2 965	3 260	3 554	3 849	4 143
		23	Exclusive	ocel/bílá RAL 9016/stříbrná/standard Tepelný výkon Δ 50	LKXN•••3023Y10	75/65/20 °C [W]	8 470	9 314	10 158	11 002	11 792	13 120	14 049	15 378	16 706	18 034	20 391	22 063	23 734	25 406	27 078	28 648
							750	955	1 160	1 365	1 570	1 775	1 980	2 390	2 800	3 210	3 620	4 030	4 440	4 850	5 260	5 670




Rozměry v tabulkách jsou uvedeny v cm, v nákresech v mm.
Více informací k danému produktu naleznete v katalogu KORALINE.

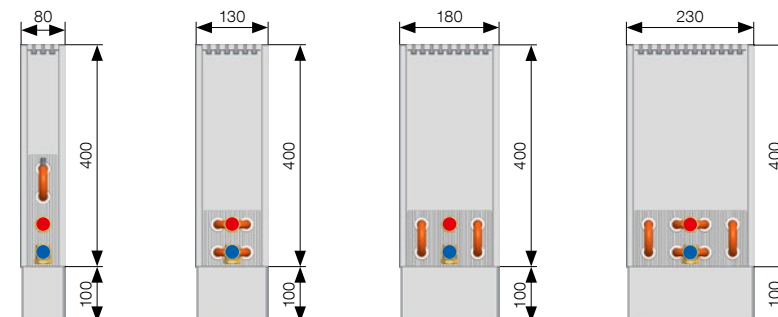

KORALINE Exclusive LKXN výška 400 mm

Konvektory na podlahu s přirozenou konvekcí a hliníkovou eloxovanou mřížkou

Typ	Výška	Šířka	Provedení	Opláštění/barva/mřížka/výměník tepla	Kód	Délka *** →	060	070	080	090	100	110	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
LKXN	40	08	Exclusive	ocel/bílá RAL 9016/stříbrná/standard	LKXN•••4008Y10	Heat output Δ 50	5 832	6 373	6 914	7 455	7 988	8 848	9 450	10 310	11 170	12 030	13 836	14 914	15 992	17 070	18 148	19 210
						75/65/20 °C [W]	243	302	360	419	477	536	595	712	829	947	1 064	1 181	1 299	1 416	1 533	1 651
		13	Exclusive	ocel/bílá RAL 9016/stříbrná/standard	LKXN•••4013Y10	Heat output Δ 50	6 861	7 484	8 108	8 732	9 338	10 323	11 012	11 996	12 981	13 965	16 032	17 271	18 510	19 748	20 987	22 195
						75/65/20 °C [W]	346	441	535	630	725	819	914	1 103	1 292	1 481	1 670	1 860	2 049	2 238	2 427	2 616
		18	Exclusive	ocel/bílá RAL 9016/stříbrná/standard	LKXN•••4018Y10	Teplotní výkon Δ 50	7 727	8 461	9 195	9 930	10 647	11 809	12 623	13 786	14 949	16 112	18 573	20 032	21 492	22 952	24 412	25 840
						75/65/20 °C [W]	668	829	990	1 151	1 313	1 474	1 635	1 958	2 280	2 603	2 925	3 248	3 571	3 893	4 216	4 538
		23	Exclusive	ocel/bílá RAL 9016/stříbrná/standard	LKXN•••4023Y10	Teplotní výkon Δ 50	9 217	10 115	11 013	11 910	12 782	14 199	15 191	16 607	18 024	19 441	22 404	24 186	25 969	27 751	29 534	31 270
						75/65/20 °C [W]	822	1 047	1 272	1 497	1 721	1 946	2 171	2 620	3 069	3 519	3 968	4 418	4 867	5 317	5 766	6 215

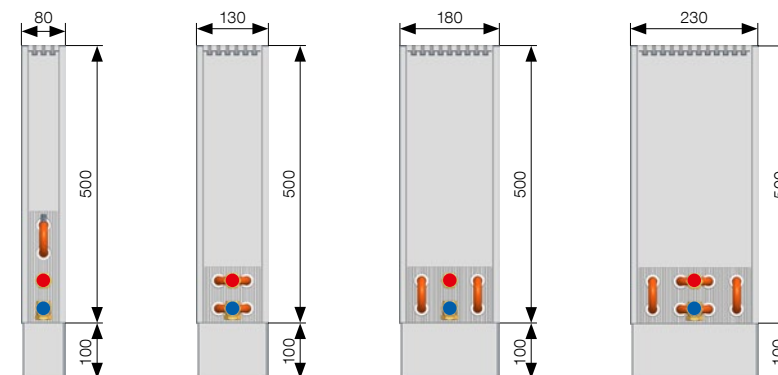

KORALINE Exclusive LKXN výška 500 mm

Konvektory na podlahu s přirozenou konvekcí a hliníkovou eloxovanou mřížkou

Typ	Výška	Šířka	Provedení	Opláštění/barva/mřížka/výměník tepla	Kód	Délka *** →	060	070	080	090	100	110	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
LKXN	50	08	Exclusive	ocel/bílá RAL 9016/stříbrná/standard	LKXN•••5008Y10	Heat output Δ 50	6 315	6 917	7 519	8 121	8 714	9 671	10 342	11 299	12 256	13 214	15 228	16 427	17 627	18 827	20 026	21 210
						75/65/20 °C [W]	261	324	387	450	513	576	639	765	891	1 017	1 143	1 269	1 395	1 521	1 647	1 773
		13	Exclusive	ocel/bílá RAL 9016/stříbrná/standard	LKXN•••5013Y10	Heat output Δ 50	7 386	8 071	8 755	9 440	10 107	11 189	11 946	13 028	14 109	15 191	17 483	18 844	20 204	21 565	22 925	24 254
						75/65/20 °C [W]	373	474	576	678	780	882	984	1 187	1 391	1 594	1 798	2 002	2 205	2 409	2 613	2 816
		18	Exclusive	ocel/bílá RAL 9016/stříbrná/standard	LKXN•••5018Y10	Teplotní výkon Δ 50	8 296	9 091	9 886	10 681	11 458	12 719	13 601	14 861	16 121	17 381	20 084	21 665	23 246	24 828	26 409	27 959
						75/65/20 °C [W]	710	881	1 052	1 224	1 395	1 567	1 738	2 081	2 424	2 766	3 109	3 452	3 795	4 138	4 481	4 823
		23	Exclusive	ocel/bílá RAL 9016/stříbrná/standard	LKXN•••5023Y10	Teplotní výkon Δ 50	9 823	10 782	11 740	12 699	13 631	15 145	16 205	17 719	19 233	20 748	23 969	25 873	27 777	29 681	31 585	33 443
						75/65/20 °C [W]	875	1 114	1 353	1 592	1 831	2 070	2 309	2 787	3 265	3 743	4 221	4 699	5 177	5 655	6 133	6 612




Rozměry v tabulkách jsou uvedeny v cm, v nákresech v mm.
Více informací k danému produktu naleznete v katalogu KORALINE.



KORALINE Exclusive Power LKXR


Konvektory na podlahu s přirozenou konvekcí, které jsou osazeny hliníkovou eloxovanou mřížkou v provedení stříbrný elox, která je odnímatelná a dvojitým, vysoce výkonným výměníkem tepla. Nabídka obsahuje široké portfolio rozměrů.

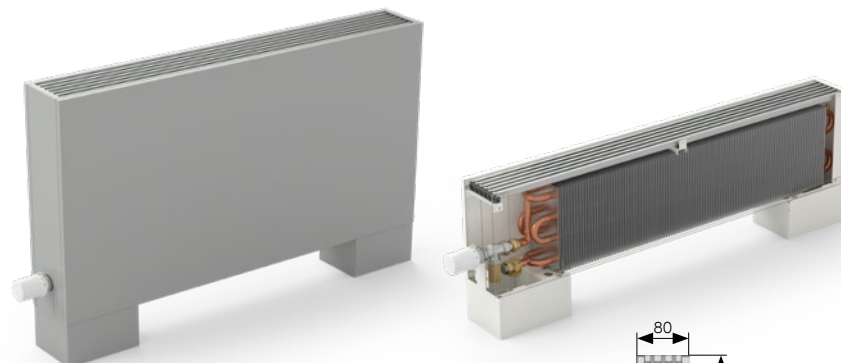

KORALINE	Přirozená konvekce	Typ	Typ výměníku	Délka [cm]	Výška [cm]	Šířka [cm]	Typ	Kód barvy
L	K	X Exclusive	R Power	...	..	..	Y	10 RAL 9016 ** jiná barva RAL

KORALINE Exclusive Power LKXR výška 230 mm

Konvektory na podlahu s přirozenou konvekcí, hliníkovou eloxovanou mřížkou a dvojitým výměníkem tepla

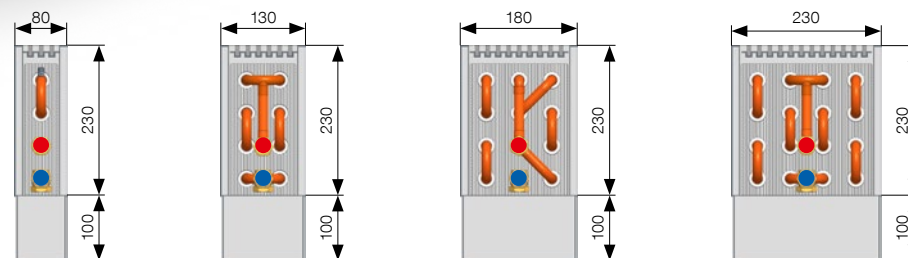

Typ	Výška	Šířka	Provedení	Opláštění/barva/mřížka/výměník tepla	Kód	Délka ... →	060	070	080	090	100	110	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
LKXR	23	08	Exclusive Power	ocel/bílá RAL 9016/stříbrná/Power	LKXR•••2308Y10	Heat output Δ 50	4 940	5 386	5 832	6 278	6 682	7 387	7 880	8 584	9 289	9 994	11 270	12 154	13 037	13 921	14 804	15 610
					75/65/20 °C [W]	220	274	327	380	433	487	540	647	753	860	966	1 073	1 179	1 286	1 392	1 499	
		13	Exclusive Power	ocel/bílá RAL 9016/stříbrná/Power	LKXR•••2313Y10	Heat output Δ 50	7 230	7 908	8 586	9 263	9 897	10 965	11 713	12 781	13 850	14 918	16 775	18 119	19 463	20 807	22 150	23 412
					75/65/20 °C [W]	405	516	627	738	848	959	1 070	1 292	1 513	1 735	1 956	2 178	2 399	2 621	2 842	3 064	
		18	Exclusive Power	ocel/bílá RAL 9016/stříbrná/Power	LKXR•••2318Y10	Tepelný výkon Δ 50	8 809	9 758	10 707	11 655	12 561	14 064	15 116	16 619	18 122	19 624	22 208	24 094	25 980	27 866	29 752	31 553
					75/65/20 °C [W]	588	757	926	1 096	1 265	1 434	1 604	1 942	2 281	2 620	2 959	3 297	3 636	3 975	4 313	4 652	
		23	Exclusive Power	ocel/bílá RAL 9016/stříbrná/Power	LKXR•••2323Y10	Tepelný výkon Δ 50	10 990	12 220	13 450	14 681	15 859	17 804	19 166	21 111	23 057	25 003	28 315	30 760	33 205	35 651	38 096	40 437
					75/65/20 °C [W]	802	1 021	1 240	1 459	1 678	1 897	2 116	2 554	2 992	3 430	3 868	4 306	4 744	5 182	5 621	6 059	




Rozměry v tabulkách jsou uvedeny v cm, v nákresech v mm.
Více informací k danému produktu naleznete v katalogu KORALINE.



KORALINE Exclusive Power LKXR výška 300 mm


Konvektory na podlahu s přirozenou konvekcí, hliníkovou eloxovanou mřížkou a dvojitým výměníkem tepla

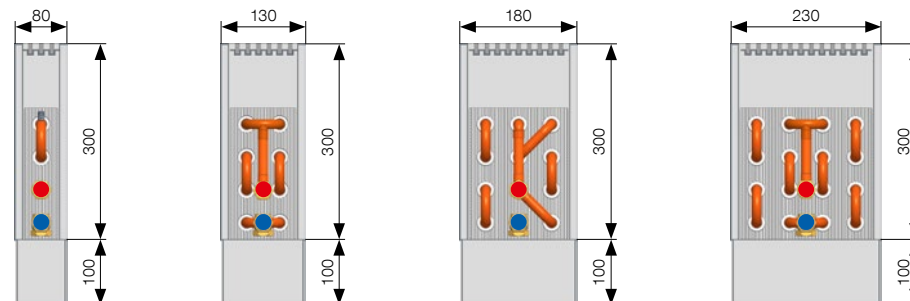

Typ	Výška	Šířka	Provedení	Opláštění/barva/mřížka/výměník tepla	Kód	Délka ... →	060	070	080	090	100	110	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
LKXR	30	08	Exclusive Power	ocel/bílá RAL 9016/stříbrná/Power	LKXR•••3008Y10	5 259	5 747	6 236	6 724	7 171	7 944	8 485	9 257	10 030	10 803	12 185	13 154	14 122	15 091	16 060	16 951	
				Heat output Δ 50	75/65/20 °C [W]	236	292	349	406	463	520	577	691	804	918	1 032	1 146	1 259	1 373	1 487	1 601	
		13	Exclusive Power	ocel/bílá RAL 9016/stříbrná/Power	LKXR•••3013Y10	7 517	8 238	8 958	9 679	10 354	11 491	12 287	13 423	14 559	15 696	17 659	19 088	20 517	21 946	23 374	24 721	
				Heat output Δ 50	75/65/20 °C [W]	437	557	676	795	915	1 034	1 154	1 393	1 631	1 870	2 109	2 348	2 587	2 826	3 065	3 303	
		18	Exclusive Power	ocel/bílá RAL 9016/stříbrná/Power	LKXR•••3018Y10	9 178	10 169	11 160	12 151	13 099	14 670	15 770	17 341	18 912	20 483	23 172	25 143	27 114	29 085	31 056	32 943	
				Teplotní výkon Δ 50	75/65/20 °C [W]	633	815	997	1 179	1 362	1 544	1 726	2 091	2 455	2 820	3 185	3 549	3 914	4 278	4 643	5 007	
		23	Exclusive Power	ocel/bílá RAL 9016/stříbrná/Power	LKXR•••3023Y10	11 382	12 655	13 928	15 201	16 422	18 435	19 845	21 858	23 872	25 886	29 303	31 834	34 364	36 895	39 425	41 851	
				Teplotní výkon Δ 50	75/65/20 °C [W]	865	1 101	1 338	1 574	1 810	2 046	2 283	2 755	3 228	3 701	4 173	4 646	5 119	5 591	6 064	6 536	

KORALINE Exclusive Power LKXR výška 400 mm

Konvektory na podlahu s přirozenou konvekcí, hliníkovou eloxovanou mřížkou a dvojitým výměníkem tepla

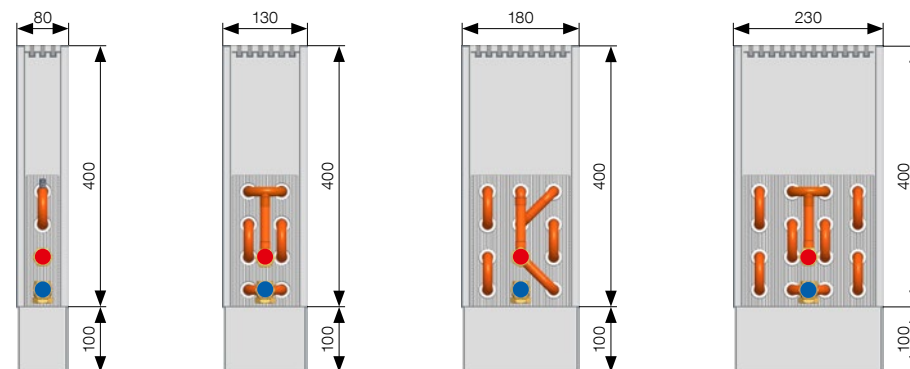

Typ	Výška	Šířka	Provedení	Opláštění/barva/mřížka/výměník tepla	Kód	Délka ... ➡	060	070	080	090	100	110	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
LKXR	40	08	Exclusive Power	ocel/bílá RAL 9016/stříbrná/Power	LKXR••••4008Y10	Heat output Δ 50	5 832	6 373	6 914	7 455	7 988	8 848	9 450	10 310	11 170	12 030	13 836	14 914	15 992	17 070	18 148	19 210
				Heat output Δ 50	75/65/20 °C [W]	254	316	377	438	500	561	623	745	868	991	1 114	1 237	1 360	1 482	1 605	1 728	
		13	Exclusive Power	ocel/bílá RAL 9016/stříbrná/Power	LKXR••••4013Y10	Heat output Δ 50	8 186	8 960	9 735	10 509	11 266	12 492	13 350	14 576	15 801	17 027	19 468	21 008	22 548	24 089	25 629	27 138
				Heat output Δ 50	75/65/20 °C [W]	470	599	728	856	985	1 113	1 242	1 499	1 756	2 013	2 270	2 527	2 784	3 041	3 298	3 556	
		18	Exclusive Power	ocel/bílá RAL 9016/stříbrná/Power	LKXR••••4018Y10	Teplotný výkon Δ 50	9 886	10 931	11 976	13 021	14 051	15 711	16 873	18 533	20 193	21 853	25 083	27 166	29 248	31 331	33 413	35 462
				Teplotný výkon Δ 50	75/65/20 °C [W]	680	876	1 072	1 268	1 464	1 660	1 856	2 247	2 639	3 031	3 423	3 815	4 207	4 599	4 990	5 382	
		23	Exclusive Power	ocel/bílá RAL 9016/stříbrná/Power	LKXR••••4023Y10	Teplotný výkon Δ 50	12 130	13 456	14 783	16 109	17 412	19 515	20 986	23 088	25 191	27 293	31 317	33 958	36 599	39 240	41 882	44 473
				Teplotný výkon Δ 50	75/65/20 °C [W]	931	1 186	1 440	1 695	1 949	2 204	2 458	2 967	3 476	3 985	4 494	5 003	5 512	6 021	6 530	7 039	




Rozměry v tabulkách jsou uvedeny v cm, v nákresech v mm.
Více informací k danému produktu naleznete v katalogu KORALINE.



KORALINE Exclusive Power LKXR výška 500 mm


Konvektory na podlahu s přirozenou konvekcí, hliníkovou eloxovanou mřížkou a dvojitým výměníkem tepla

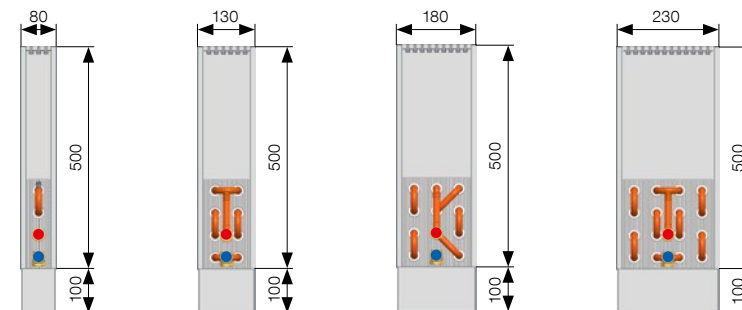

Typ	Výška	Šířka	Provedení	Opláštění/barva/mřížka/výměník tepla	Kód	Délka ... →	060	070	080	090	100	110	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
LKXR	50	08	Exclusive Power	ocel/bílá RAL 9016/stříbrná/Power Heat output Δ 50	LKXR...5008Y10	75/65/20 °C [W]	6 315	6 917	7 519	8 121	8 714	9 671	10 342	11 299	12 256	13 214	15 228	16 427	17 627	18 827	20 026	21 210
							271	337	402	467	533	598	664	795	926	1 057	1 188	1 319	1 450	1 581	1 711	1 842
		13	Exclusive Power	ocel/bílá RAL 9016/stříbrná/Power Heat output Δ 50	LKXR...5013Y10	75/65/20 °C [W]	8 711	9 547	10 382	11 217	12 035	13 358	14 284	15 607	16 930	18 253	20 919	22 581	24 243	25 905	27 567	29 198
							494	630	765	900	1 035	1 170	1 305	1 575	1 845	2 115	2 386	2 656	2 926	3 196	3 466	3 736
		18	Exclusive Power	ocel/bílá RAL 9016/stříbrná/Power Tepelný výkon Δ 50	LKXR...5018Y10	75/65/20 °C [W]	10 454	11 560	12 666	13 772	14 863	16 620	17 850	19 608	21 365	23 123	26 594	28 798	31 002	33 207	35 411	37 581
							714	920	1 126	1 331	1 537	1 743	1 949	2 360	2 772	3 184	3 595	4 007	4 418	4 830	5 241	5 653
		23	Exclusive Power	ocel/bílá RAL 9016/stříbrná/Power Tepelný výkon Δ 50	LKXR...5023Y10	75/65/20 °C [W]	12 735	14 123	15 510	16 897	18 261	20 461	22 001	24 200	26 400	28 600	32 881	35 644	38 407	41 170	43 933	46 646
							979	1 247	1 514	1 782	2 049	2 317	2 585	3 120	3 655	4 190	4 725	5 260	5 795	6 330	6 865	7 400

KORALINE Exclusive Power LKXR výška 600 mm

Konvektory na podlahu s přirozenou konvekcí, hliníkovou eloxovanou mřížkou a dvojitým výměníkem tepla

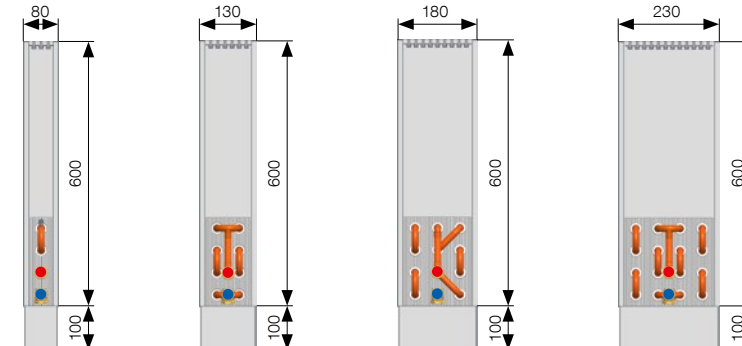

Typ	Výška	Šířka	Provedení	Opláštění/barva/mřížka/výměník tepla	Kód	Délka ... →	060	070	080	090	100	110	120	140	160	180	200
LKXR	60	08	Exclusive Power	ocel/bílá RAL 9016/stříbrná/Power Heat output Δ 50	LKXR...6008Y10	75/65/20 °C [W]	6 480	7 089	7 699	8 308	8 908	9 878	10 556	11 525	12 494	13 463	15 553
							287	356	425	495	564	633	702	841	979	1 118	1 256
		13	Exclusive Power	ocel/bílá RAL 9016/stříbrná/Power Heat output Δ 50	LKXR...6013Y10	75/65/20 °C [W]	8 765	9 608	10 451	11 293	12 119	13 453	14 386	15 720	17 054	18 388	21 097
							512	652	791	931	1 071	1 211	1 351	1 630	1 910	2 190	2 469
		18	Exclusive Power	ocel/bílá RAL 9016/stříbrná/Power Tepelný výkon Δ 50	LKXR...6018Y10	75/65/20 °C [W]	10 552	11 665	12 779	13 892	14 990	16 758	17 996	19 764	21 533	23 301	26 832
							739	952	1 165	1 378	1 591	1 804	2 017	2 443	2 869	3 295	3 721
		23	Exclusive Power	ocel/bílá RAL 9016/stříbrná/Power Tepelný výkon Δ 50	LKXR...6023Y10	75/65/20 °C [W]	12 871	14 266	15 660	17 055	18 426	20 637	22 184	24 395	26 605	28 816	33 174
							1 014	1 291	1 568	1 845	2 122	2 399	2 676	3 230	3 784	4 338	4 892




Rozměry v tabulkách jsou uvedeny v cm, v nákresech v mm.
Více informací k danému produktu naleznete v katalogu KORALINE.




KORALINE Exclusive Power LKXR výška 700 mm

Konvektory na podlahu s přirozenou konvekcí, hliníkovou eloxovanou mřížkou a dvojitým výměníkem tepla

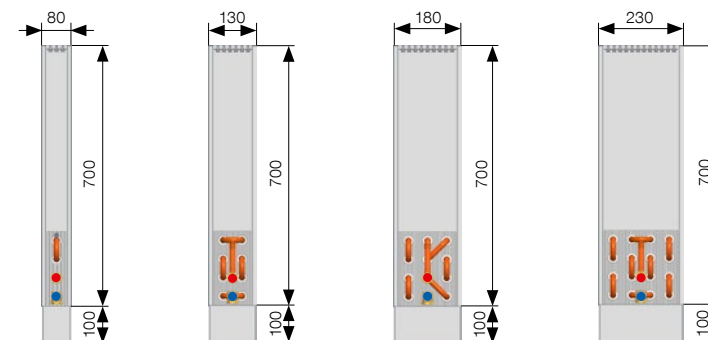

Typ	Výška	Šířka	Provedení	Opláštění/barva/mřížka/výměník tepla	Kód	Délka ... →	060	070	080	090	100	110	120	140	160	180	200
LKXR	70	08	Exclusive Power	ocel/bílá RAL 9016/stříbrná/Power	LKXR...7008Y10		7 323	8 035	8 748	9 460	10 175	11 327	12 133	13 285	14 437	15 589	18 020
				Heat output Δ 50	75/65/20 °C [W]		302	375	447	520	593	666	739	885	1 030	1 176	1 322
		13	Exclusive Power	ocel/bílá RAL 9016/stříbrná/Power	LKXR...7013Y10		10 114	10 906	11 698	12 490	13 429	14 951	16 016	17 538	19 059	20 581	23 651
				Heat output Δ 50	75/65/20 °C [W]		524	667	811	954	1 097	1 240	1 384	1 670	1 957	2 243	2 530
		18	Exclusive Power	ocel/bílá RAL 9016/stříbrná/Power	LKXR...7018Y10		11 979	13 030	14 082	15 133	16 345	18 301	19 670	21 627	23 583	25 539	29 448
				Teplotní výkon Δ 50	75/65/20 °C [W]		757	976	1 194	1 412	1 630	1 848	2 067	2 503	2 940	3 376	3 813
		23	Exclusive Power	ocel/bílá RAL 9016/stříbrná/Power	LKXR...7023Y10		14 370	15 691	17 012	18 334	19 819	22 213	23 888	26 281	28 675	31 068	35 817
				Teplotní výkon Δ 50	75/65/20 °C [W]		1 039	1 323	1 606	1 890	2 174	2 458	2 742	3 309	3 877	4 444	5 012

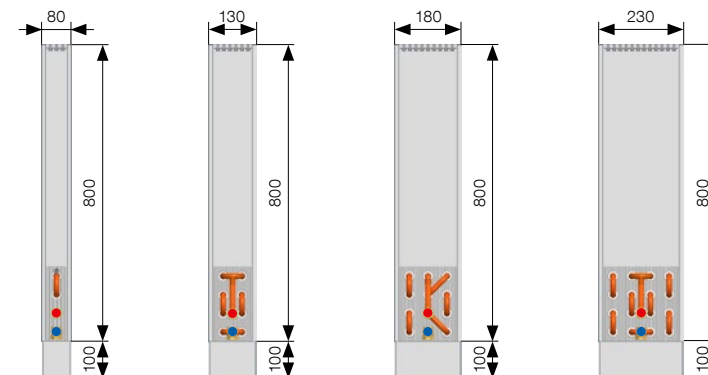

KORALINE Exclusive Power LKXR výška 800 mm

Konvektory na podlahu s přirozenou konvekcí, hliníkovou eloxovanou mřížkou a dvojitým výměníkem tepla

Typ	Výška	Šířka	Provedení	Opláštění/barva/mřížka/výměník tepla	Kód	Délka ... →	060	070	080	090	100	110	120	140	160	180	200
LKXR	80	08	Exclusive Power	ocel/bílá RAL 9016/stříbrná/Power	LKXR...8008Y10		6 819	7 443	8 067	8 691	9 307	10 299	10 994	11 987	12 980	13 972	16 214
				Heat output Δ 50	75/65/20 °C [W]		316	393	469	545	622	698	774	927	1 080	1 233	1 385
		13	Exclusive Power	ocel/bílá RAL 9016/stříbrná/Power	LKXR...8013Y10		10 253	11 200	12 146	13 092	14 085	15 692	16 817	18 424	20 031	21 638	24 913
				Heat output Δ 50	75/65/20 °C [W]		533	679	824	970	1 115	1 261	1 407	1 698	1 989	2 280	2 572
		18	Exclusive Power	ocel/bílá RAL 9016/stříbrná/Power	LKXR...8018Y10		13 089	13 982	14 875	15 769	17 034	19 076	20 505	22 546	24 588	26 630	30 760
				Teplotní výkon Δ 50	75/65/20 °C [W]		770	992	1 214	1 436	1 658	1 880	2 102	2 546	2 990	3 434	3 878
		23	Exclusive Power	ocel/bílá RAL 9016/stříbrná/Power	LKXR...8023Y10		15 548	16 699	17 851	19 003	20 542	23 020	24 756	27 234	29 713	32 192	37 178
				Teplotní výkon Δ 50	75/65/20 °C [W]		1 056	1 345	1 633	1 922	2 210	2 499	2 787	3 364	3 942	4 519	5 096



Rozměry v tabulkách jsou uvedeny v cm, v nákresech v mm.
Více informací k danému produktu naleznete v katalogu KORALINE.




Stojánkové, stěnové konzoly a kryty ke konvektorům KORALINE

Název	Popis	Jednotka	Kód	Cena bez DPH/sada
Stěnová konzola KORALINE	š. 80, L do 180	sada 2 ks	Z-LU-099	441
Stěnová konzola KORALINE	š. 80, L nad 180	sada 3 ks	Z-LU-100	662
Stěnová konzola KORALINE	š. 130, L do 180	sada 2 ks	Z-LU-101	479
Stěnová konzola KORALINE	š. 130, L nad 180	sada 3 ks	Z-LU-102	718
Stěnová konzola KORALINE	š. 180, L do 180	sada 2 ks	Z-LU-103	569
Stěnová konzola KORALINE	š. 180, L nad 180	sada 3 ks	Z-LU-104	854
Stěnová konzola KORALINE	š. 230, L do 180	sada 2 ks	Z-LU-105	660
Stěnová konzola KORALINE	š. 230, L nad 180	sada 3 ks	Z-LU-106	990
Stojánková konzola KORALINE, na hrubou podlahu	š. 80, L do 180	sada 2 ks	Z-LU-091	756
Stojánková konzola KORALINE, na hrubou podlahu	š. 80, L nad 180	sada 3 ks	Z-LU-092	1 133
Stojánková konzola KORALINE, na hrubou podlahu	š. 130, L do 180	sada 2 ks	Z-LU-093	1 029
Stojánková konzola KORALINE, na hrubou podlahu	š. 130, L nad 180	sada 3 ks	Z-LU-094	1 544
Stojánková konzola KORALINE, na hrubou podlahu	š. 180, L do 180	sada 2 ks	Z-LU-095	1 036
Stojánková konzola KORALINE, na hrubou podlahu	š. 180, L nad 180	sada 3 ks	Z-LU-096	1 554
Stojánková konzola KORALINE, na hrubou podlahu	š. 230, L do 180	sada 2 ks	Z-LU-097	1 043
Stojánková konzola KORALINE, na hrubou podlahu	š. 230, L nad 180	sada 3 ks	Z-LU-098	1 565
*Stojánková konzola KORALINE, na čistou podlahu	š. 80, L do 180	sada 2 ks	Z-LU-083	575
*Stojánková konzola KORALINE, na čistou podlahu	š. 80, L nad 180	sada 3 ks	Z-LU-084	862
*Stojánková konzola KORALINE, na čistou podlahu	š. 130, L do 180	sada 2 ks	Z-LU-085	619
*Stojánková konzola KORALINE, na čistou podlahu	š. 130, L nad 180	sada 3 ks	Z-LU-086	928
*Stojánková konzola KORALINE, na čistou podlahu	š. 180, L do 180	sada 2 ks	Z-LU-087	776
*Stojánková konzola KORALINE, na čistou podlahu	š. 180, L nad 180	sada 3 ks	Z-LU-088	1 164
*Stojánková konzola KORALINE, na čistou podlahu	š. 230, L do 180	sada 2 ks	Z-LU-089	934
*Stojánková konzola KORALINE, na čistou podlahu	š. 230, L nad 180	sada 3 ks	Z-LU-090	1 400
Kryty stojánkové konzoly KORALINE, š. 80		sada 2 ks	Z-LKN-007	460
Kryty stojánkové konzoly KORALINE, š. 130		sada 2 ks	Z-LKN-008	544
Kryty stojánkové konzoly KORALINE, š. 180		sada 2 ks	Z-LKN-009	626
Kryty stojánkové konzoly KORALINE, š. 230		sada 2 ks	Z-LKN-010	708
**Stěnová Fixace KORALINE N			Z-LU-107	75


* je součástí dodávky ** je součástí dodávky pro Koraline od výšky 400 mm š. – šířka KORALINE, L – délka KORALINE

Stojánkové konzoly na čistou podlahu – součástí standardní dodávky

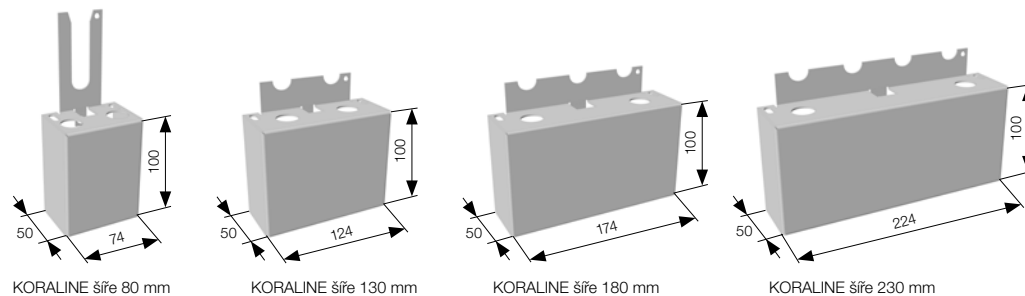

Stojánkové konzoly na hrubou podlahu

Stěnové konzoly

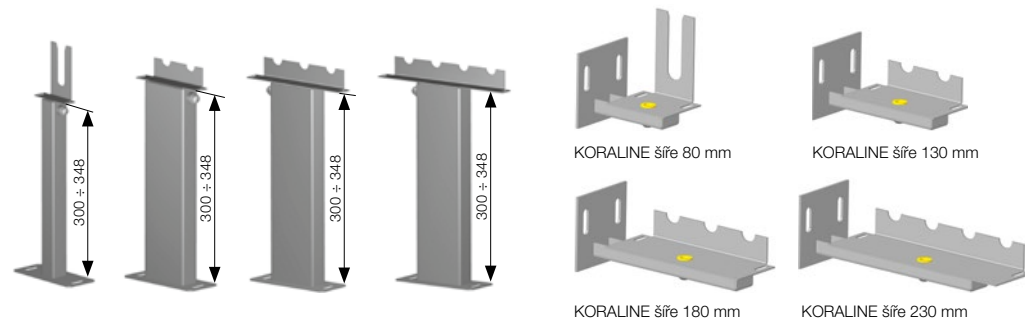

Doporučený počet stojánků/konzol

Délka konvektorů KORALINE	Doporučený počet stojánků/konzol
Od 600–1 800 mm	2 ks
Od 2 000–3 000 mm	3 ks




Stojánek na čistou podlahu je součástí standardní dodávky. Záměna stojánků na čistou podlahu za konzoly na zeď je bezplatná, pokud je o ni požádáno nejpozději v době zaslání objednávky. Kryty stojánkových konzol je nutné objednávat po dvou kusech a slouží k zakrytí stojánkových konzol na čistou podlahu a připojení vody.


Kryty stojánkových konzol



pohled shora

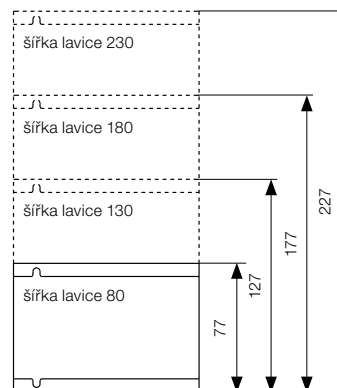

Stěnová Fixace



Z-LU-107 – od výšky 400 mm

Příslušenství ke konvektorům KORALINE LK

Název	Popis	Kód	Cena bez DPH/kus
Termoelektrický pohon TEP 230, kabel 2,5 m	napájecí napětí 230 V AC, příkon 2 W	Z-LREG-072	1 145
Termoelektrický pohon TEP 230, kabel 5 m	napájecí napětí 230 V AC, příkon 2 W	Z-LREG-073	1 187
Termoelektrický pohon TEP 24, kabel 2,5 m	napájecí napětí 24 V DC, příkon 2 W	Z-LREG-074	1 145
Termoelektrický pohon TEP 24, kabel 5 m	napájecí napětí 24 V DC, příkon 2 W	Z-LREG-075	1 187

Příplatky ke konvektorům KORALINE LK

Změna	Popis	Cena bez DPH
Barva	Zákl. barevné provedení je bílá RAL 9016, ostatní barevná provedení uvedená ve vzorníku barev jsou za příplatek 30 %.	1,3 x zákl. cena
	Otopná tělesa lze objednat i v ostatních barevných provedení dle vzorníku RAL za příplatek 40 %.	1,4 x zákl. cena



KORALINE s deskou LD

Otopná lavice opatřená dřevěnou krycí deskou, která bez problému snese statické zatížení a je vhodná i k sezení. Prověřené chytré spojení designu, výkonu a užitných vlastností, ideální k umístění nejen do hal či zimních zahrad, ale i do administrativních a veřejných center.

Varianta Economic LDE – opláštění z ocelového pozinkovaného plechu lakovaného v odstínu RAL 9016 bílá, s krycí deskou buk, dub nebo americký ořech.

Varianta Exclusive LDX – opláštění z nerezového plechu AISI 316 lakovaného v odstínu RAL 9016 bílá, s krycí deskou americký ořech a výměníkem, který je lakován v odstínu RAL 9005 pro vyšší ochranu před vlhkem.



KORALINE s deskou	Provedení	Délka [cm]	Výška [cm]	Šířka [cm]	Typ	Kód barvy	Provedení desek
LD	E Economic X Exclusive	...	...	...	Y	10 RAL 9016	- 1 Dub přírodní 2 Buk přírodní 3 Americký ořech

KORALINE Economic LDE výška 300 mm

Konvektory na podlahu s přirozenou konvekcí a dřevěnou krycí deskou

Typ	Výška	Šířka	Provedení	Deska	Kód	Délka ... →	100	120	140	160	180	200
LDE	30	26	Economic	Dub přírodní	LDE...3026Y10-1		13 361	15 453	17 426	19 557	21 520	23 508
			Economic	Buk přírodní	LDE...3026Y10-2		12 539	14 297	16 078	18 018	19 790	21 584
			Economic	Americký ořech	LDE...3026Y10-3		18 181	20 988	23 794	26 600	29 404	32 208
				Tepelný výkon Δ 50	75/65/20 °C [W]		721	934	1 147	1 360	1 573	1 786

KORALINE Economic LDE výška 450 mm

Konvektory na podlahu s přirozenou konvekcí a dřevěnou krycí deskou

Typ	Výška	Šířka	Provedení	Deska	Kód	Délka ... →	100	120	140	160	180	200
LDE	45	31	Economic	Dub přírodní	LDE...4531Y10-1		16 480	18 995	21 507	24 424	26 942	29 995
			Economic	Buk přírodní	LDE...4531Y10-2		15 337	17 621	19 905	22 594	24 885	27 728
			Economic	Americký ořech	LDE...4531Y10-3		21 192	24 545	27 904	31 257	34 613	37 972
				Tepelný výkon Δ 50	75/65/20 °C [W]		1 483	1 891	2 300	2 708	3 117	3 525

KORALINE Exclusive LDX výška 300 mm



Konvektory na podlahu s přirozenou konvekcí a krycí deskou-Americký ořech

Typ	Výška	Šířka	Provedení	Deska	Kód	Délka ... →	100	120	140	160	180	200
LDX	30	26	Exclusive	Americký ořech	LDX...3026Y10-3		24 230	27 676	31 120	34 564	38 008	41 450
				Tepelný výkon Δ 50	75/65/20 °C [W]		721	934	1 147	1 360	1 573	1 786


KORALINE Exclusive LDX výška 450 mm

Konvektory na podlahu s přirozenou konvekcí a krycí deskou-Americký ořech


Typ	Výška	Šířka	Provedení	Deska	Kód	Délka ... →	100	120	140	160	180	200
LDX	45	31	Exclusive	Americký ořech	LDX...4531Y10-3		30 192	34 525	38 856	43 186	47 517	51 850
				Tepelný výkon Δ 50	75/65/20 °C [W]		1 483	1 891	2 300	2 708	3 117	3 525



dub přírodní



buk přírodní



americký ořech



Rozměry v tabulkách jsou uvedeny v cm, v nákresech v mm.
Více informací k danému produktu naleznete v katalogu KORALINE.



Příslušenství k otopným lavicím s deskou KORALINE LD

Název	Popis	Kód	Cena bez DPH/kus
Termoelektrický pohon TEP 230, kabel 2,5 m	napájecí napětí 230 V AC, příkon 2 W	Z-LREG-072	1 145
Termoelektrický pohon TEP 230, kabel 5 m	napájecí napětí 230 V AC, příkon 2 W	Z-LREG-073	1 187
Termoelektrický pohon TEP 24, kabel 2,5 m	napájecí napětí 24 V DC, příkon 2 W	Z-LREG-074	1 145
Termoelektrický pohon TEP 24, kabel 5 m	napájecí napětí 24 V DC, příkon 2 W	Z-LREG-075	1 187

Příplatky k otopným lavicím s deskou KORALINE LD


Změna	Popis	Cena bez DPH
Barva	Základní barevné provedení je bílá RAL 9016, ostatní barevná provedení uvedená ve vzorníku barev jsou za příplatek 30 %.	1,3 × základní cena
	Otopná tělesa lze objednat i v ostatních barevných provedení dle vzorníku RAL za příplatek 40 %.	1,4 × základní cena





KORALINE LV

Provedení konvektorů na podlahu s nucenou konvekcí. Univerzální provedení zajišťuje vysokou účinnost i při nízkých teplotních spádech. Tím jsou vhodné jako tělesa pro vytápění tepelnými čerpadly.

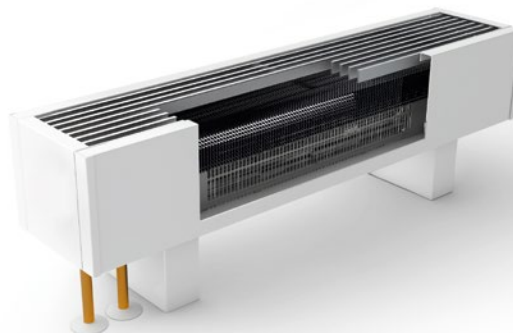

KORALINE s ventilátorem	Provedení	Délka [cm]	Výška [cm]	Šířka [cm]	Kód barvy
LV	X Exclusive	••• 15	•• -	10	RAL 9016

Variantu Exclusive – pozinkovaná lakovaná ocel RAL 9016 s hliníkovou mřížkou v provedení elox stříbrný.


KORALINE LV výška 150 mm

Konvektory na podlahu s nucenou konvekcí

Typ	Výška	Šířka	Provedení	Opláštění/barva/vrchní mřížka	Kód	Délka ••• → 090	120	160	200	240	280
LV	15	11	Exclusive	ocel/bílá RAL 9016/Al stříbrná	LVX•••1511-10	13 141	15 092	17 140	24 637	27 185	29 442
			Tepelný výkon Δ 50	75/65/20 °C [W]	2. stupeň otáček	415	622	898	1 175	1 451	1 728

Typ	Výška	Šířka	Provedení	Opláštění/barva/vrchní mřížka	Kód	Délka ••• → 090	120	160	200	240	280
LV	15	18	Exclusive	ocel/bílá RAL 9016/Al stříbrná	LVX•••1518-10	15 197	17 002	19 863	27 957	30 946	33 809
			Tepelný výkon Δ 50	75/65/20 °C [W]	2. stupeň otáček	1 007	1 511	2 182	2 853	3 525	4 196

Typ	Výška	Šířka	Provedení	Opláštění/barva/vrchní mřížka	Kód	Délka ••• → 090	120	160	200	240	280
LV	15	24	Exclusive	ocel/bílá RAL 9016/Al stříbrná	LVX•••1524-10	16 767	19 102	22 524	31 318	34 954	38 446
			Tepelný výkon Δ 50	75/65/20 °C [W]	2. stupeň otáček	1 257	1 846	2 631	3 416	4 201	4 987

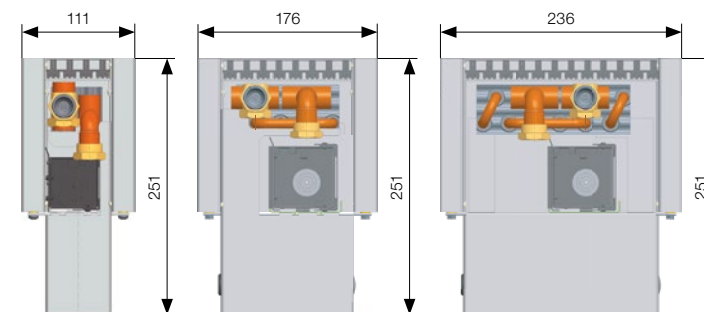

Rozměry v tabulkách jsou uvedeny v cm, v nákresech v mm.
Více informací k danému produktu naleznete v katalogu KONVEKTORY.





KORAWALL WK

Vedle designu nabízí nástěnné konvektory i množství výhod: hospodárny provoz, vyšší výkon při menších rozměrech, rychlejší nástup tepla.

PLAN – designové provedení nástěnného konvektoru se zcela rovnou přední deskou.



KORAWALL	Provedení opláštění	Typ provedení	Délka [cm]	Výška [cm]	Hloubka [cm]	Připojení vody	Kód barvy
W	K Klasické provedení P Provedení PLAN	E Economic	...	..	..	- SP Spodní pravé SL Spodní levé BP Boční pravé BL Boční levé	10 RAL 9016

KORAWALL WK hloubka 60 mm


Nástěnné konvektory s přirozenou konvekcí

Typ	Výška	Hloubka	Provedení	Opláštění/barva	Kód	Délka ... →	040	060	080	100	120	140	160	180	200
WK	45	06	Economic	ocel/bílá RAL 9016	WKE...4506-...10		4 415	5 424	6 432	7 442	8 449	9 458	10 468	11 477	12 485
			Tepelný výkon Δ 50	75/65/20 °C [W]			266	400	533	665	799	933	1 065	1 199	1 332
Typ	Výška	Hloubka	Provedení	Opláštění/barva	Kód	Délka ... →	040	060	080	100	120	140	160	180	200
WK	60	06	Economic	ocel/bílá RAL 9016	WKE...6006-...10		4 981	6 162	7 342	8 522	9 701	10 880	12 061	13 241	14 419
			Tepelný výkon Δ 50	75/65/20 °C [W]			291	436	582	727	873	1 018	1 159	1 304	1 450



Připojení: BP = Boční pravé, BL = boční levé, SP = spodní pravé, SL = spodní levé
Rozměry v tabulkách jsou uvedeny v cm, v nákresech v mm. Více informací k danému produktu naleznete v katalogu KONVEKTORY.

boční připojení hloubka 6 cm boční připojení hloubka 12 cm spodní připojení hloubka 6 cm spodní připojení hloubka 12 cm

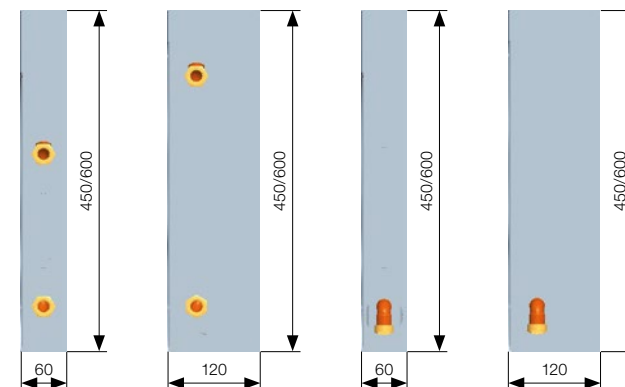

KORAWALL WK hloubka 120 mm

Nástěnné konvektory s přirozenou konvekcí

Typ	Výška	Hloubka	Provedení	Opláštění/barva	Kód	Délka ... →	040	060	080	100	120	140	160	180	200
WK	45	12	Economic	ocel/bílá RAL 9016	WKE...4512-...10		5 543	6 842	8 144	9 444	10 746	12 046	13 348	14 647	15 949
			Tepelný výkon Δ 50	75/65/20 °C [W]			449	675	902	1 127	1 354	1 578	1 804	2 030	2 258
Typ	Výška	Hloubka	Provedení	Opláštění/barva	Kód	Délka ... →	040	060	080	100	120	140	160	180	200
WK	60	12	Economic	ocel/bílá RAL 9016	WKE...6012-...10		6 113	7 583	9 055	10 528	12 001	13 472	14 945	16 416	17 887
			Tepelný výkon Δ 50	75/65/20 °C [W]			519	779	1 039	1 298	1 558	1 818	2 078	2 338	2 598



Připojení: BP = Boční pravé, BL = boční levé, SP = spodní pravé, SL = spodní levé
Rozměry v tabulkách jsou uvedeny v cm, v nákresech v mm. Více informací k danému produktu naleznete v katalogu KONVEKTORY.

Příplatky k nástěnným konvektorům KORAWALL WK

Změna	Popis	Cena bez DPH
Barva	Základní barevné provedení je bílá RAL 9016, ostatní barevná provedení uvedená ve vzorníku barev jsou za příplatek 30 %.	1,3 × základní cena
	Otopná tělesa lze objednat i v ostatních barevných provedení dle vzorníku RAL za příplatek 40 %.	1,4 × základní cena
PLAN	Rovná přední stěna	bez příplatku



Nástěnná otopná tělesa KORAWALL WK mají na přední straně výrazný designový prvek, který se v délkách od 40–120 cm skládá z jedné designové sekce, v délkách od 140–180 cm obsahuje dvě sekce a v délce 200 cm zahrnuje tři designové sekce.



KORAWALL WI

Nástěnné konvektory KORAWALL WI s ventilátorem jsou vyvinuty pro nízkoteplotní topné systémy. Jejich vysoká účinnost je zaručena i při velmi nízkých teplotních spádech např. 35/30 °C. Zároveň můžou být použity pro dochlazování místností.



KORAWALL s ventilátorem	Délka [cm]	Výška [cm]	Hloubka [cm]	Kód barvy
WI	- ••• 45	11	- 10	RAL 9016

KORAWALL WI hloubka 110 mm

Nástěnné konvektory s nucenou konvekcí

Typ	Výška	Hloubka	Provedení	Opláštění/barva	Kód	Délka ••• ➔ 075	100	125	150	175	200
WI	45	11	Economic	ocel/bílá RAL 9016	WI-•••4511-10	19 621	22 748	25 066	28 640	38 972	41 383
			Chladicí výkon	6/12/26 °C [W]	171	337	448	499	605	714	
			Tepelný výkon Δ 50	75/65/20 °C [W]	2. stupeň otáček	1 093	2 186	2 915	3 279	4 008	4 736




Tepelný výkon je měřen dle ČSN EN 442. Chladicí výkony jsou uvedeny SENSITIV – chladicí výkon skutečně vydaný na ochlazení vzduchu.



Rozměry v tabulkách jsou uvedeny v cm, v nákresech v mm. Více informací k danému produktu naleznete v katalogu KONVEKTORY.



Důležitá informace:
V ceně není zahrnuta sestava regulace (viz. Technický ceník str. 47).

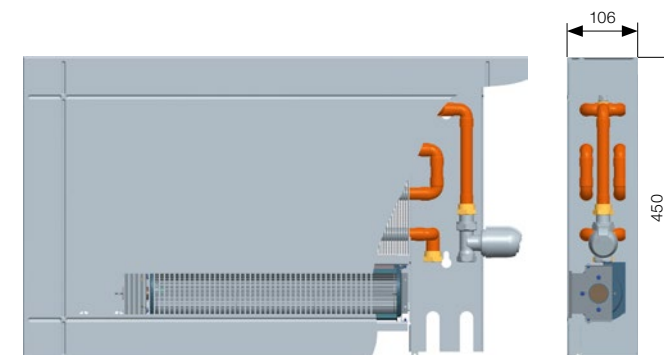

Nástěnná topná tělesa KORAWALL WI mají na přední straně výrazný designový prvek, který se v délkách od 75–125 cm skládá z jedné designové sekce, v délkách od 150–175 cm obsahuje dvě sekce a v délce 200 cm zahrnuje tři designové sekce.





Příslušenství ke konvektorům KORALINE LV a KORAWALL WI

Název	Popis	Kód	Cena bez DPH/kus
Regulační šroubení přímé	½"	Z-LREG-016	350
Regulační šroubení rohové	½"	Z-LREG-017	316
Termostatický ventil přímý	½" dvouregulační	Z-LREG-014	624
Termostatický ventil rohový	½" dvouregulační	Z-LREG-015	592
Termoelektrický pohon TEP 24, kabel 2,5 m	napájecí napětí 24 V DC, příkon 2 W	Z-LREG-074	1 145
Termoelektrický pohon TEP 24, kabel 5 m	napájecí napětí 24 V DC, příkon 2 W	Z-LREG-075	1 187
Prostorový termostat Siemens RDG 160T	napájecí napětí 24 V DC, příkon 1 W	Z-LREG-045	6 605
Prostorový termostat SIEMENS RDG 160KN	napájecí napětí 24 V DC, příkon 1 W	Z-LREG-081	9 497
Prostorový termostat SIEMENS RDG 260KN*	napájecí napětí 24 V DC, příkon 1 W	Z-LREG-090	9 965
Prostorový termostat SIEMENS RAB 21 DC	napájecí napětí 24 V DC, příkon 1 W	Z-LREG-082	3 944
Siemens IRA 211	dálkové ovládání	Z-LREG-006	1 396
Siemens QAA32	prostorové čidlo	Z-LREG-007	917
Montážní krabice / DIN	DIN - 68001	Z-LREG-011	1 078
R-BOX		Z-LREG-010	1 952
Zdroj stejnosměrného napětí 60 W	53 × 90 × 55 mm	Z-LREG-084	1 267
Zdroj stejnosměrného napětí 100 W	70 × 90 × 55 mm	Z-LREG-085	1 979
Zdroj stejnosměrného napětí 150 W	105 × 90 × 55 mm	Z-LREG-086	2 662
Zdroj stejnosměrného napětí 240 W	60 × 126 × 114 mm	Z-LREG-087	6 880
Zdroj stejnosměrného napětí 480 W	86 × 126 × 129 mm	Z-LREG-088	10 975



* na dotaz
Více informací k příslušenství naleznete v katalogu KONVEKTORY.

Příplatky ke konvektorům KORALINE LV a KORAWALL WI

Změna	Popis	Cena bez DPH
Barva	Základní barevné provedení je bílá RAL 9016, ostatní barevná provedení uvedená ve vzorníku barev jsou za příplatek 30 %.	1,3 × základní cena
	Otopná tělesa lze objednat i v ostatních barevných provedení dle vzorníku RAL za příplatek 40 %.	1,4 × základní cena



Termostatický ventil přímý



Termostatický ventil rohový



Regulační šroubení přímé



Regulační šroubení rohové



Termoelektrický pohon 24 V DC



R-Box



Montážní krabice



Zdroj stejnosměrného napětí



Prostorové teplotní čidlo QAA32



Siemens RAB 21-DC



Siemens RDG 160T
RDG 160KN
RDG 260KN



Siemens IRA 211




KORABASE BV a BP


Speciálně navržený Al/Cu výměník tepla zaručuje vysoký tepelný výkon a je srdcem každého konvektoru.

KORABASE Economic – výměník tepla bez povrchové úpravy

KORABASE Exclusive – černě lakovaný výměník tepla RAL 9005

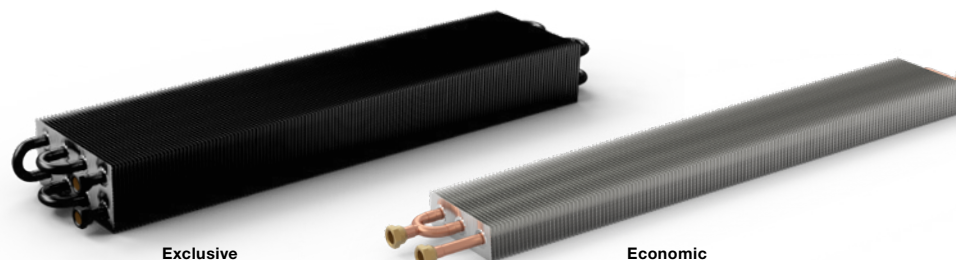

KORABASE	Způsob napojení	Provedení	Typ	Délka [cm]
B	Vratný	E Economic	-	11
P	Průběžný	X Exclusive		21
				22
				31
				32
				41
				42

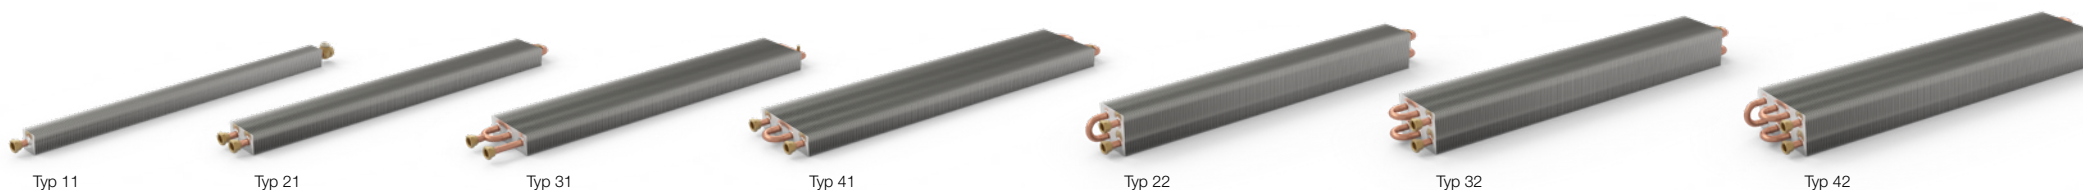

KORABASE BV, BP výška 50 mm

Výměníky tepla

Typ	Výška	Šířka	Provedení	Typ/uvedené rozměry v mm	Výměník tepla/povrchová úprava	Kód	Délka ... ➡	080	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
KORABASE	05	05	Economic	typ 11 (v 50 × š 50)	Cu+Al/nelakovaný	BPE-11Y...	1 502	1 676	1 850	2 024	2 197	2 386	2 573	2 758	2 945	3 131	3 318	3 505	
			Exclusive		Cu+Al/černě lakovaný	BPX-11Y...	1 802	2 012	2 222	2 430	2 639	2 862	3 088	3 310	3 534	3 758	3 982	4 205	
			Tepelný výkon Δ 50		75/65/20 °C [W]		222	285	348	411	475	538	601	664	727	790	853	917	
Typ	Výška	Šířka	Provedení	Typ/uvedené rozměry v mm	Výměník tepla/povrchová úprava	Kód	Délka ... ➡	080	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
KORABASE	05	10	Economic	typ 21 (v 50 × š 100)	Cu+Al/nelakovaný	BVE-21Y...	2 062	2 334	2 606	2 881	3 155	3 450	3 744	4 037	4 333	4 626	4 920	5 216	
			Exclusive		Cu+Al/černě lakovaný	BVX-21Y...	2 473	2 801	3 130	3 457	3 785	4 140	4 492	4 844	5 200	5 550	5 905	6 258	
			Tepelný výkon Δ 50		75/65/20 °C [W]		478	613	748	883	1 019	1 154	1 289	1 424	1 559	1 695	1 830	1 965	
Typ	Výška	Šířka	Provedení	Typ/uvedené rozměry v mm	Výměník tepla/povrchová úprava	Kód	Délka ... ➡	080	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
KORABASE	05	15	Economic	typ 31 (v 50 × š 150)	Cu+Al/nelakovaný	BVE-31Y...	3 682	4 054	4 426	4 801	5 173	5 579	5 986	6 391	6 797	7 204	7 610	8 016	
			Exclusive		Cu+Al/černě lakovaný	BVX-31Y...	4 417	4 865	5 314	5 760	6 209	6 694	7 182	7 669	8 156	8 646	9 131	9 619	
			Tepelný výkon Δ 50		75/65/20 °C [W]		669	870	1 070	1 271	1 471	1 672	1 872	2 073	2 273	2 473	2 674	2 874	
Typ	Výška	Šířka	Provedení	Typ/uvedené rozměry v mm	Výměník tepla/povrchová úprava	Kód	Délka ... ➡	080	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
KORABASE	05	20	Economic	typ 41 (v 50 × š 200)	Cu+Al/nelakovaný	BVE-41Y...	3 233	3 713	4 194	4 675	5 156	5 669	6 184	6 697	7 212	7 724	8 238	8 753	
			Exclusive		Cu+Al/černě lakovaný	BVX-41Y...	3 881	4 457	5 033	5 611	6 187	6 804	7 420	8 036	8 653	9 269	9 886	10 505	
			Tepelný výkon Δ 50		75/65/20 °C [W]		989	1 274	1 558	1 843	2 128	2 412	2 697	2 981	3 266	3 551	3 835	4 120	



Rozměry pokud není uvedeno jinak jsou v cm.
Více informací k danému produktu naleznete v katalogu KORABASE.
Cena výměníků tepla v provedení vratném BV nebo průběžném BP je stejná.



KORABASE BV výška 100 mm

Výměníky tepla

Typ	Výška	Šířka	Provedení	Typ/vedené rozměry v mm	Výměník tepla/povrchová úprava	Kód	Délka *** → 080	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
KORABASE	10	10	Economic	typ 22 (v 100 x š 100)	Cu+Al/nelakovaný	BVE-22Y...	3 247	3 730	4 210	4 691	5 172	5 684	6 199	6 714	7 226	7 740	8 255	8 767
			Exclusive		Cu+Al/černě lakovaný	BVX-22Y...	3 896	4 475	5 053	5 629	6 208	6 822	7 439	8 057	8 671	9 287	9 905	10 520
			Tepelný výkon Δ 50		75/65/20 °C [W]		622	800	979	1 158	1 337	1 516	1 695	1 874	2 052	2 231	2 410	2 589
Typ	Výška	Šířka	Provedení	Typ/vedené rozměry v mm	Výměník tepla/povrchová úprava	Kód	Délka *** → 080	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
KORABASE	10	15	Economic	typ 32 (v 100 x š 150)	Cu+Al/nelakovaný	BVE-32Y...	4 436	5 124	5 810	6 498	7 188	7 920	8 653	9 388	10 121	10 855	11 588	12 320
			Exclusive		Cu+Al/černě lakovaný	BVX-32Y...	5 322	6 148	6 974	7 798	8 626	9 504	10 384	11 263	12 145	13 025	13 904	14 784
			Tepelný výkon Δ 50		75/65/20 °C [W]		969	1 248	1 526	1 805	2 084	2 363	2 641	2 920	3 199	3 478	3 757	4 035
Typ	Výška	Šířka	Provedení	Typ/vedené rozměry v mm	Výměník tepla/povrchová úprava	Kód	Délka *** → 080	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
KORABASE	10	20	Economic	typ 42 (v 100 x š 200)	Cu+Al/nelakovaný	BVE-42Y...	5 622	6 512	7 405	8 294	9 185	10 141	11 092	12 044	13 000	13 951	14 903	15 857
			Exclusive		Cu+Al/černě lakovaný	BVX-42Y...	6 748	7 816	8 886	9 954	11 023	12 168	13 310	14 454	15 599	16 741	17 884	19 030
			Tepelný výkon Δ 50		75/65/20 °C [W]		1 314	1 692	2 070	2 448	2 826	3 204	3 582	3 961	4 339	4 717	5 095	5 473



Rozměry pokud není uvedeno jinak jsou v cm.

Více informací k danému produktu naleznete v katalogu KORABASE.

Cena výměníku tepla v provedení vratném BV nebo průběžném BP je stejná.

Stěnové a stojánkové konzoly k výměníkům tepla KORABASE

Popis	Popis	Typ	Kód	Cena bez DPH/kus
Stěnová konzola KORABASE		typ 11; bílá	Z-LU-047	100
Stěnová konzola KORABASE		typ 21, 22; bílá	Z-LU-048	113
Stěnová konzola KORABASE		typ 31 a 32; bílá	Z-LU-049	125
Stěnová konzola KORABASE		typ 41 a 42; bílá	Z-LU-050	139
Stojánková konzola KORABASE	výška 75 mm	typ 11; černá	Z-LU-051	60
Stojánková konzola KORABASE	výška 125 mm	typ 11; černá	Z-LU-052	71
Stojánková konzola KORABASE	výška 75 mm	typ 21 a 22; černá	Z-LU-053	118
Stojánková konzola KORABASE	výška 125 mm	typ 21 a 22; černá	Z-LU-054	143
Stojánková konzola KORABASE	výška 75 mm	typ 31 a 32; černá	Z-LU-055	176
Stojánková konzola KORABASE	výška 125 mm	typ 31 a 32; černá	Z-LU-056	212
Stojánková konzola KORABASE	výška 75 mm	typ 41 a 42; černá	Z-LU-057	236
Stojánková konzola KORABASE	výška 125 mm	typ 41 a 42; černá	Z-LU-058	284

Stěnové konzoly



pro typ 11
výška 75 mm



pro typ 21 a 22
výška 125 mm



pro typ 31 a 32
výška 75 mm



pro typ 41 a 42
výška 125 mm

Stojánkové konzoly



pro typ 11
výška 75 mm



pro typ 11
výška 125 mm



pro typ 21 a 22
výška 75 mm



pro typ 21 a 22
výška 125 mm




pro typ 31 a 32
výška 75 mm



pro typ 31 a 32
výška 125 mm



pro typ 41 a 42
výška 75 mm



pro typ 41 a 42
výška 125 mm








Doporučený počet konzol

Délka výměníků tepla KORABASE	Doporučený počet konzol
Od 800–1 600 mm	2 ks
Od 1 800–3 000 mm	3 ks



Více informací k danému produktu naleznete v katalogu KORABASE.

This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 20 horizontal blue lines spaced evenly across the page, typical of standard notebook paper. The lines are thin and light blue, set against a plain white background. There are no margins, text, or other markings on the page.

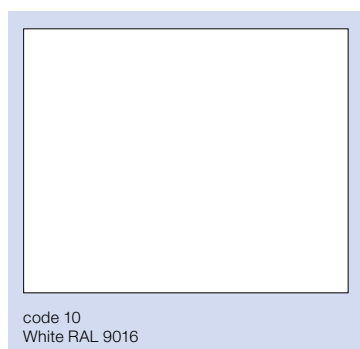

Upozornění:

Odchylka barvy ve vzorníku barev v porovnání s barvou otopného tělesa je možná. Základní barevné provedení je bílá RAL 9016, ostatní barevná provedení uvedená ve vzorníku barev jsou za příplatek 30 %. Otopná tělesa lze objednat i v ostatních barevných provedení dle vzorníku RAL za příplatek 40 %.



KORADO, a.s.
Bří Hubálků 869
560 02 Česká Třebová
Česká republika

Info linka (zdarma): 800 111 506
e-mail: info@korado.cz
www.korado.cz

Ev.č. 07/22.84.12 CZ