


protherm

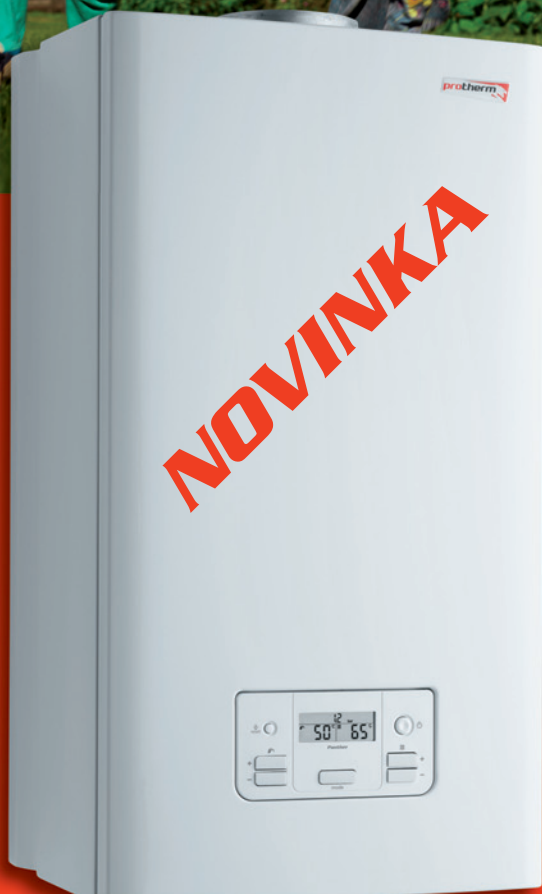


Panther

*nová řada závěsných
plynových kotlů*

- *elegantní design pro harmonické zakomponování do interiéru*
- *kotle pro vytápění nebo s průtokovým ohřevem s funkcí Komfort, pro rychlou přípravu teplé vody*
- *3 výkonové řady*
- *přehledný LCD displej*
- *ekvitermní regulace kotle s eBus regulátory řady Thermolink*
- *příslušenství: certifikované odkouření, přídatné ovládací moduly, připojovací rampa*



Nový blok elektroniky s přehledným LCD displejem

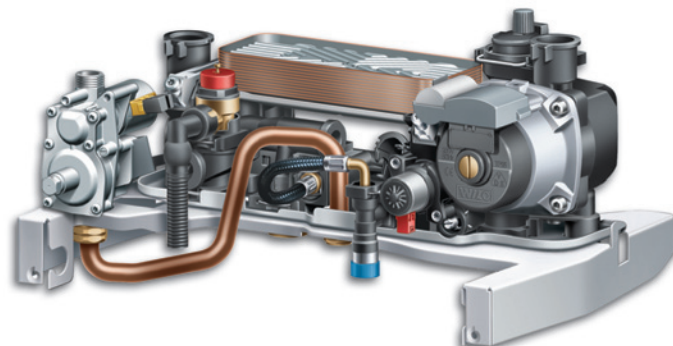

Hydroblok (pro verzi s průtokovým ohřevem vody)

Hlavní vlastnosti nové řady kotlů

- maximální jednoduchost obsluhy
- zabudovaný trojcestný ventil pro snadné připojení externího zásobníku TV
- provoz možný i na propan

	MJ	12 K00 komin	12 KTO turbo	25 K00 komin	25 KTO turbo	25 KOV komin	25 KTV turbo	30 KTV turbo
Min.-max. tepelný výkon	kW	3,4 - 12,4	3,5 - 12,6	8,4 - 24,6	8,9 - 24,6	8,4 - 24,6	8,9 - 24,6	10,4 - 29,6
Účinnost (dle typu)	%				až 92,8			
Rozsah nastavení teploty OV	°C				38 - 80			
Min.-max. pracovní tlak OV	bar				0,5 - 3			
Objem expanzní nádoby	l				7			8
Rozsah nastavení teploty TV	°C	-	-	-	-	38 - 65	38 - 65	38 - 65
Min. průtok TV	l/min	-	-	-	-	1,5	1,5	1,5
Množství odběru TV (při Δt 30°C)	l/m	-	-	-	-	12	12	14
Min.-max. tlak TV	bar				0,5 - 10			
Elektrické napětí/Frekvence	V/Hz				230 / 50			
Elektrické krytí	IP				IPX4D			
Rozměry (v,š,h)	mm				740x410x311			807x450x360
Hmotnost (bez vody)	kg	32	35,5	35	36	35	37	39
Odtah spalin –průměr odkouření	mm	110	60/100 80/125 80/80	125	60/100 80/125 80/80	125	60/100 80/125 80/80	60/100 80/125 80/80
Třída No _x					3			

TV - teplá voda / OV - otopná voda

Výrobce si vyhrazuje právo technických změn.